


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS00208B(13DEG)	
光源	LED3000_85_750 x1 750.0 lm	
管理番号	K0193165(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	78.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.0 %	71.1 %	75.9 %
最大光度	15212 cd / 1000 lm	ビ - ム角	12.6 °	21.8 °	25.3 °

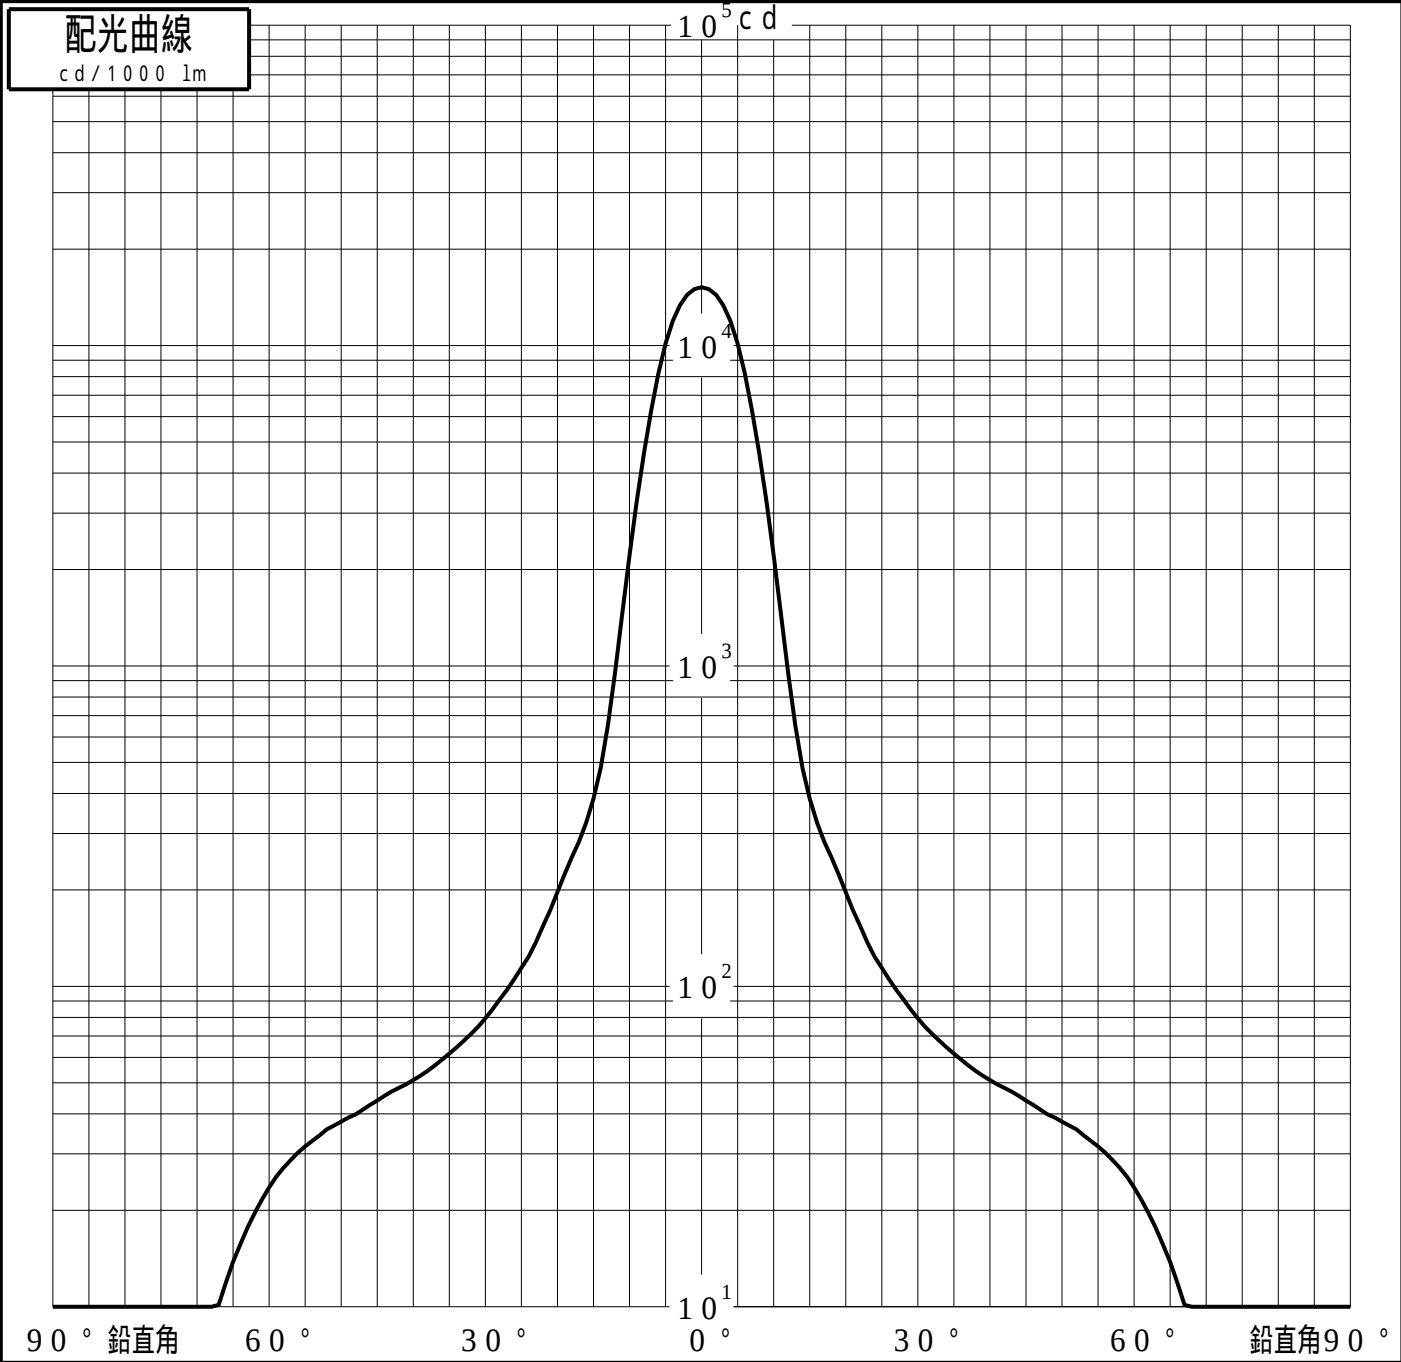

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS00208B(13DEG)


光源

LED3000_85_750 ×1

管理番号


K0193165(0)DJ1 TF

累積光束曲線

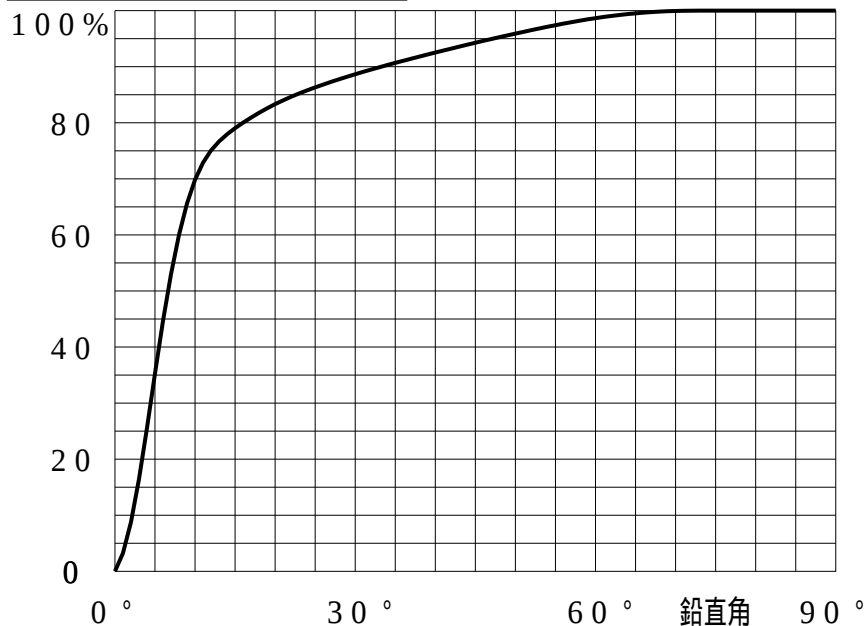

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

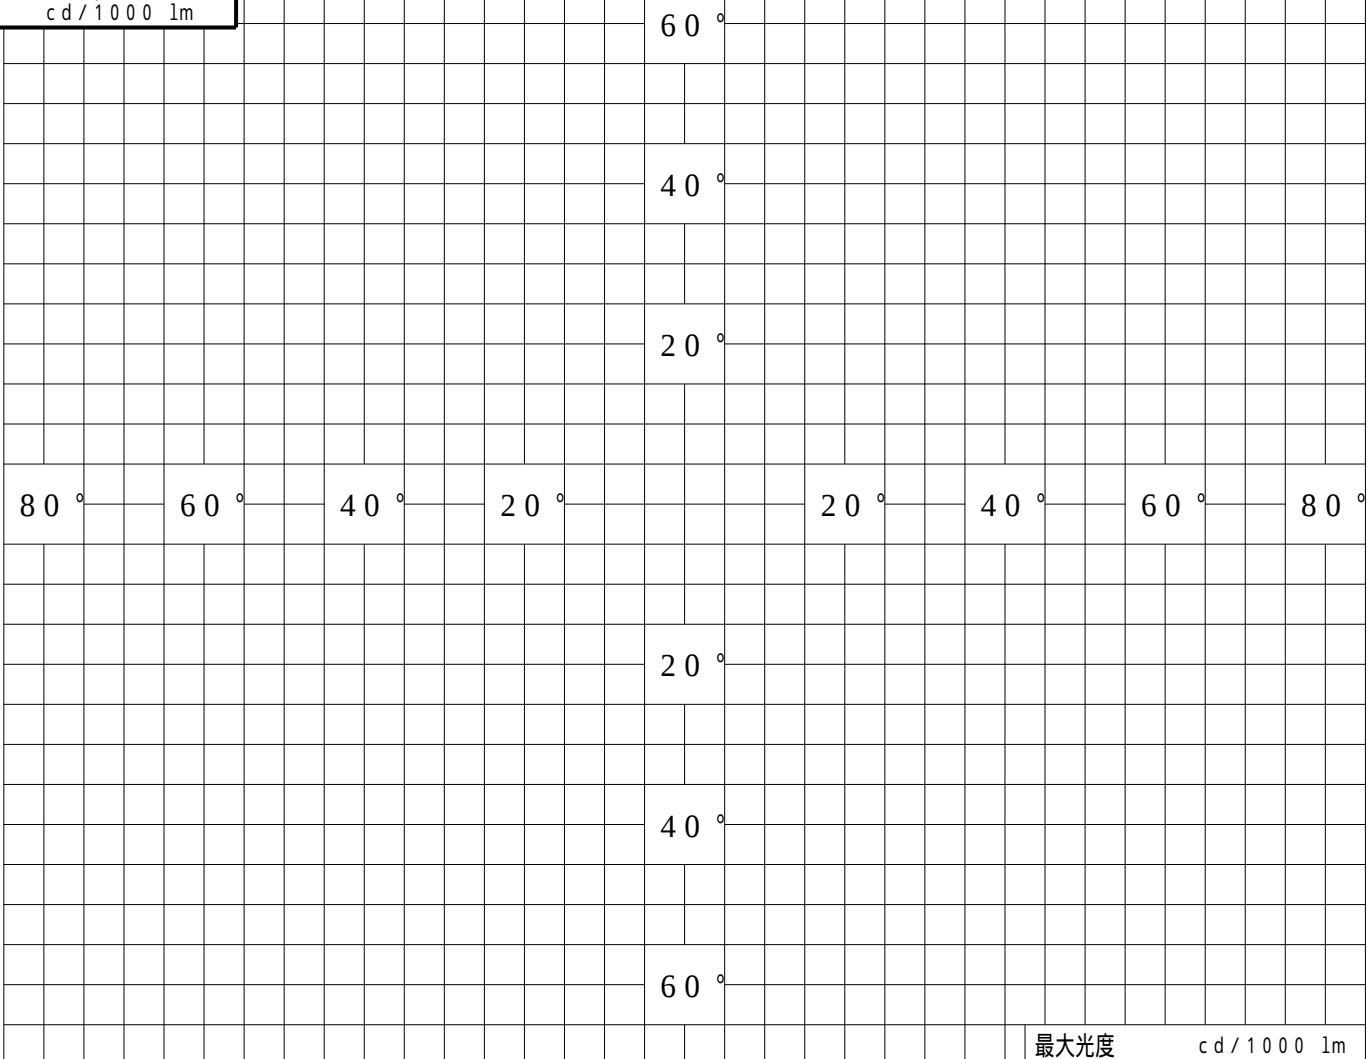

最大光度

cd/1000 lm