


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 5 5 1 1 W				
光源	LED5000_70_3295 x1 3295.0 lm				
管理番号	K0189108(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	67.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	33.7%	61.3%	70.8%
最大光度	11709 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.6	24.9	33.4

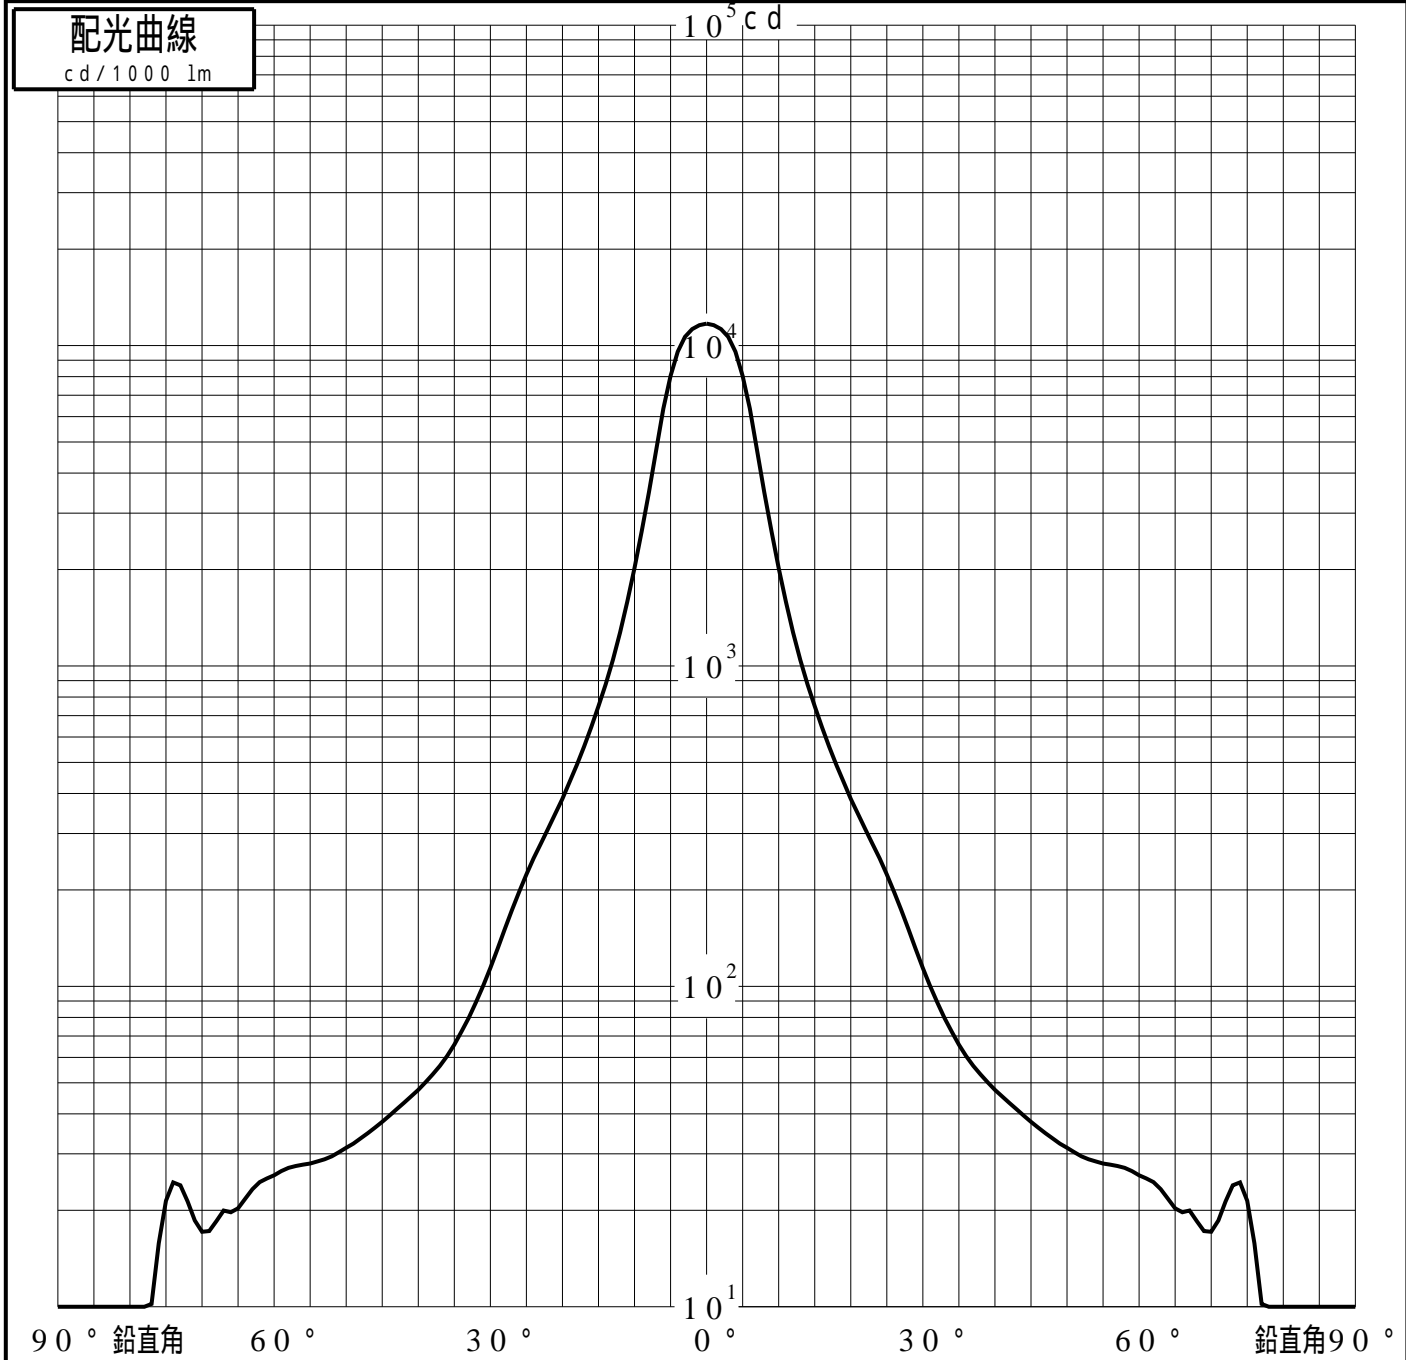

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 5 5 1 1 W	光源	LED5000_70_3295 ×1
管理番号	K0189108(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

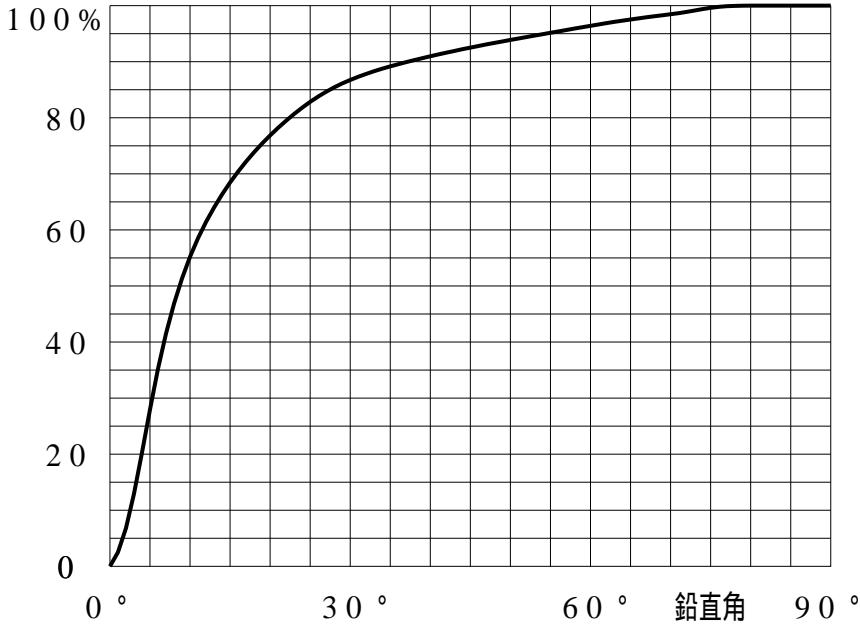

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm