


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS11133B+NTS92151
光源	LED3000_70_815 x1 815.0 l m
管理番号	K0152388(*)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	90.6 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	88.6%	93.9%	
最大光度	2973 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.2	57.1	64.6	

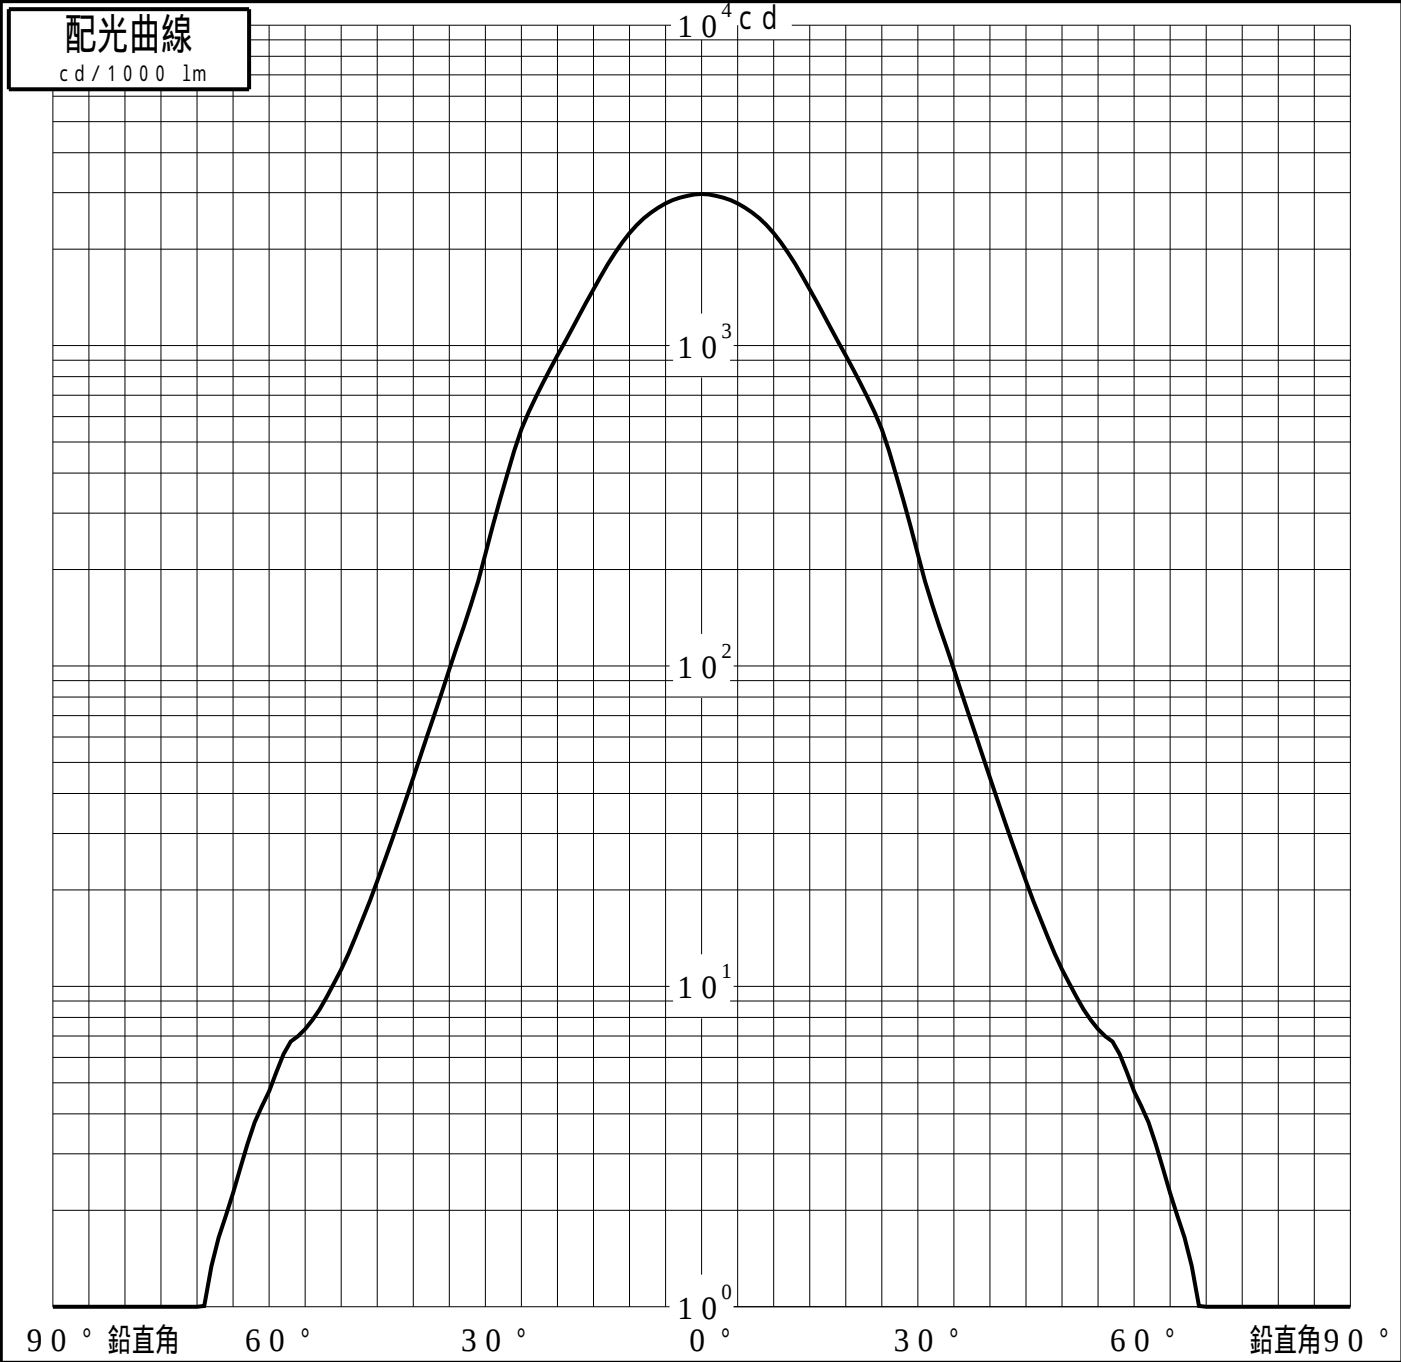

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS11133B+NTS92151


光源

LED3000_70_815 ×1

管理番号


K0152388(*)DJ1 TF

累積光束曲線

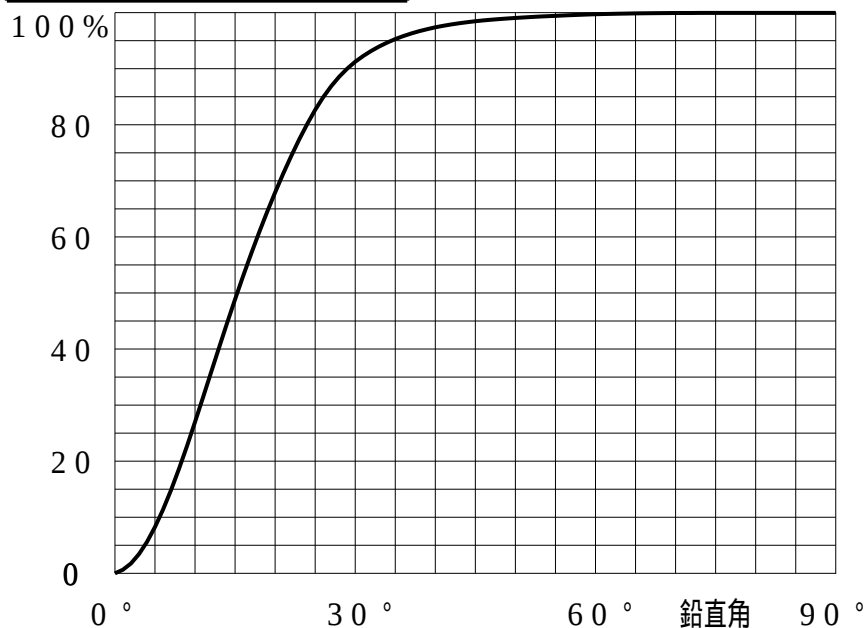

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

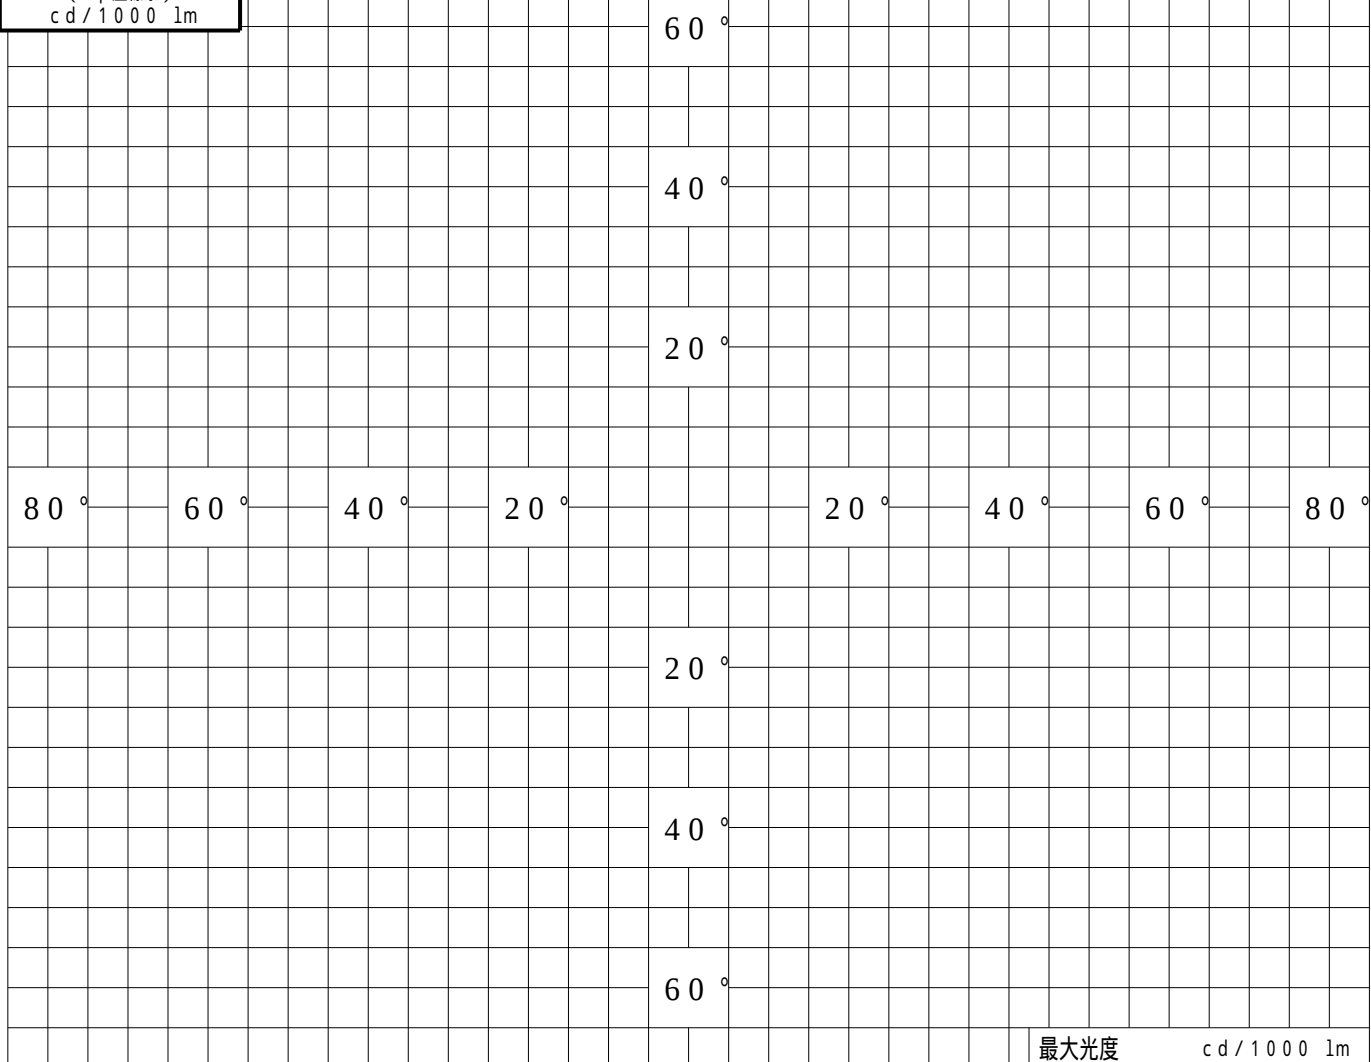

最大光度

cd/1000 lm