


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS03508B(22DEG)				
光源	LED3000_70_1845 x1 1845.0 lm				
管理番号	K0169070(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	94.7%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	49.0%	84.6%	89.9%
最大光度	5980 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.7	38.4	44.1

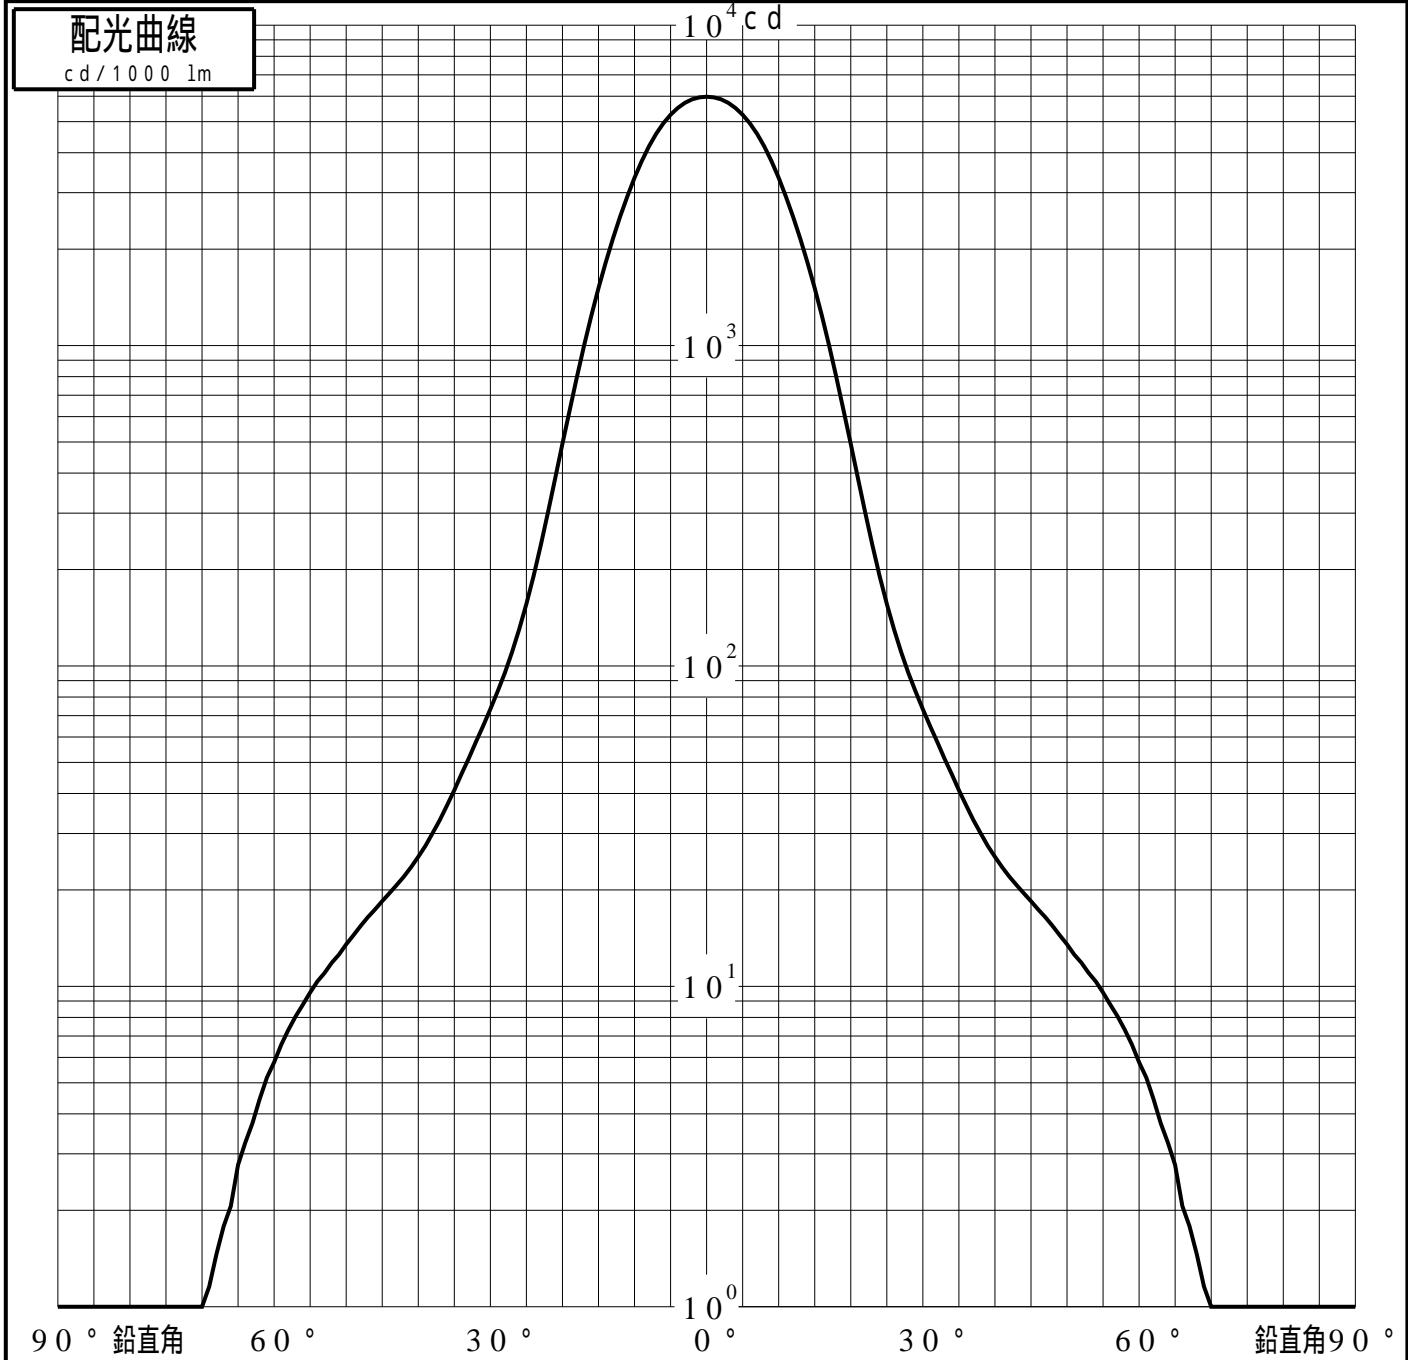

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS03508B(22DEG)	光源	LED3000_70_1845 ×1
管理番号	K0169070(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

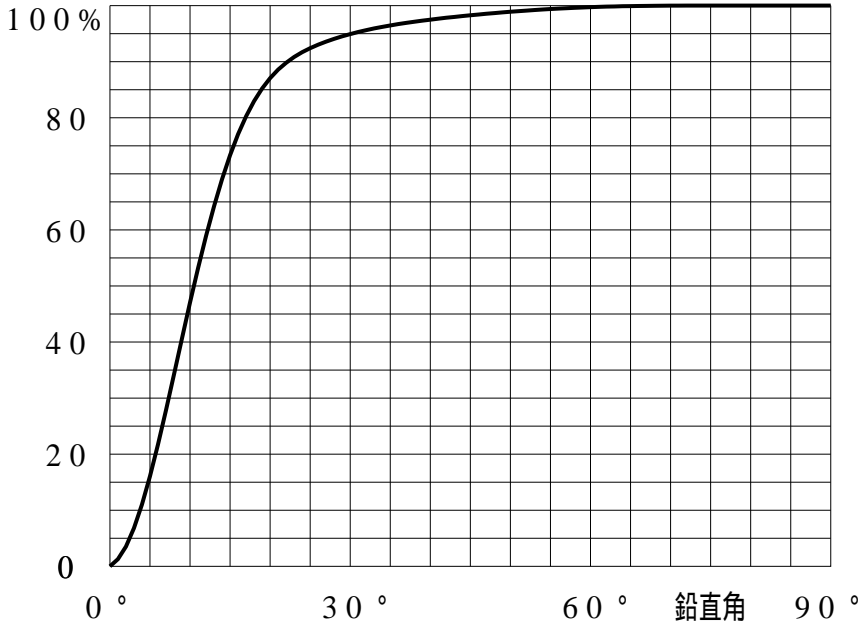

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm