


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS02191B+NTS91024B				
光源	LED4000_70_1235 x1 1235.0 lm				
管理番号	K0155892(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	96.1%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.9%	94.3%	97.9%
最大光度	1365 cd/1000 lm	ビ-ム角	46.3	86.0	94.3

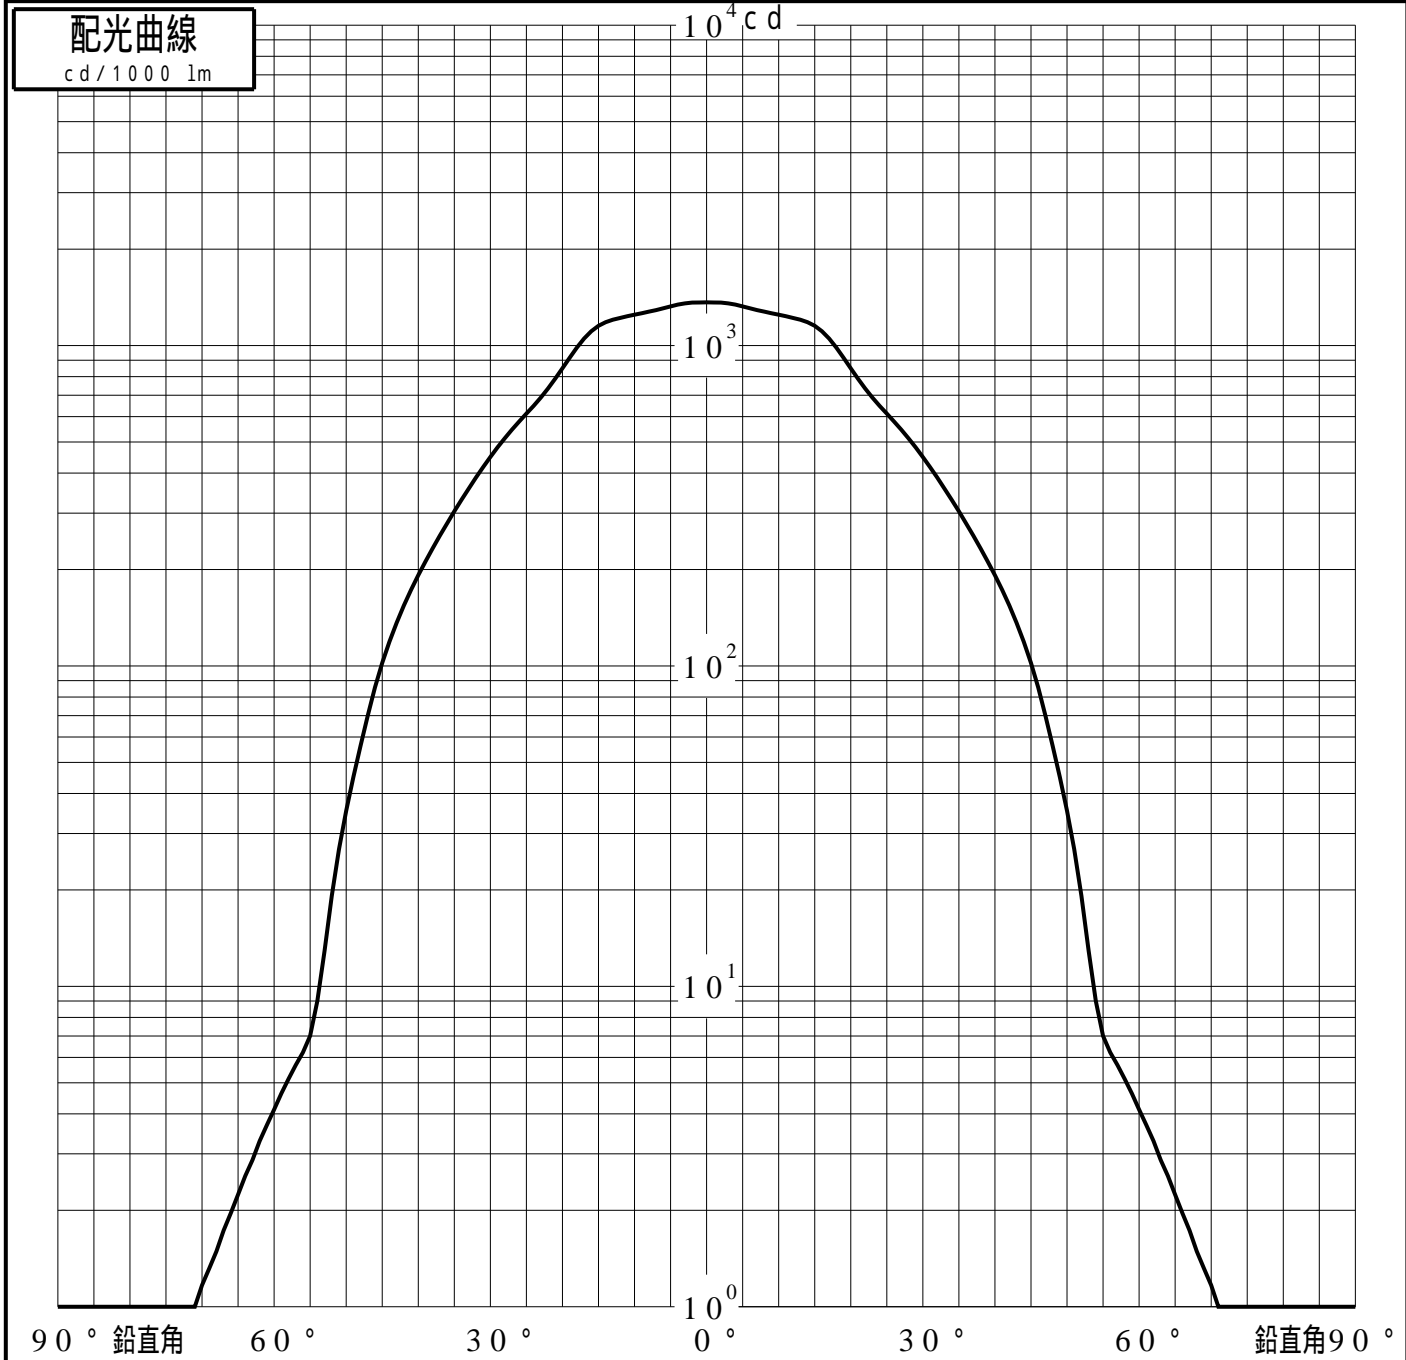

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02191B+NTS91024B	光源	LED4000_70_1235 ×1
管理番号	K0155892(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

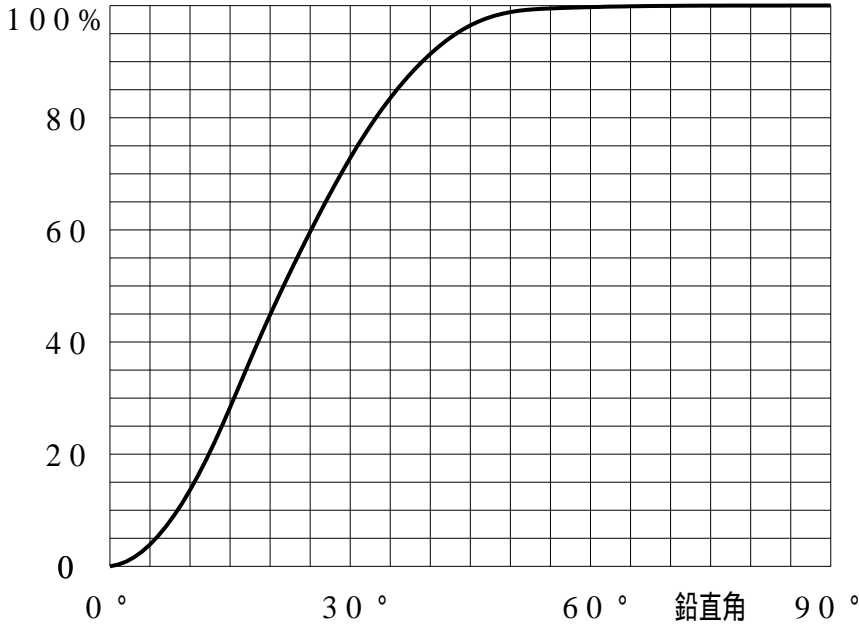

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm