


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS05500W(23DEG)	
光源	LED5000_70_3410 x1	3410.0 lm
管理番号	K0169166(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.8%	84.5%	88.9%
最大光度	5339 cd/1000 lm	ビ-ム角	23.4	39.8	45.6

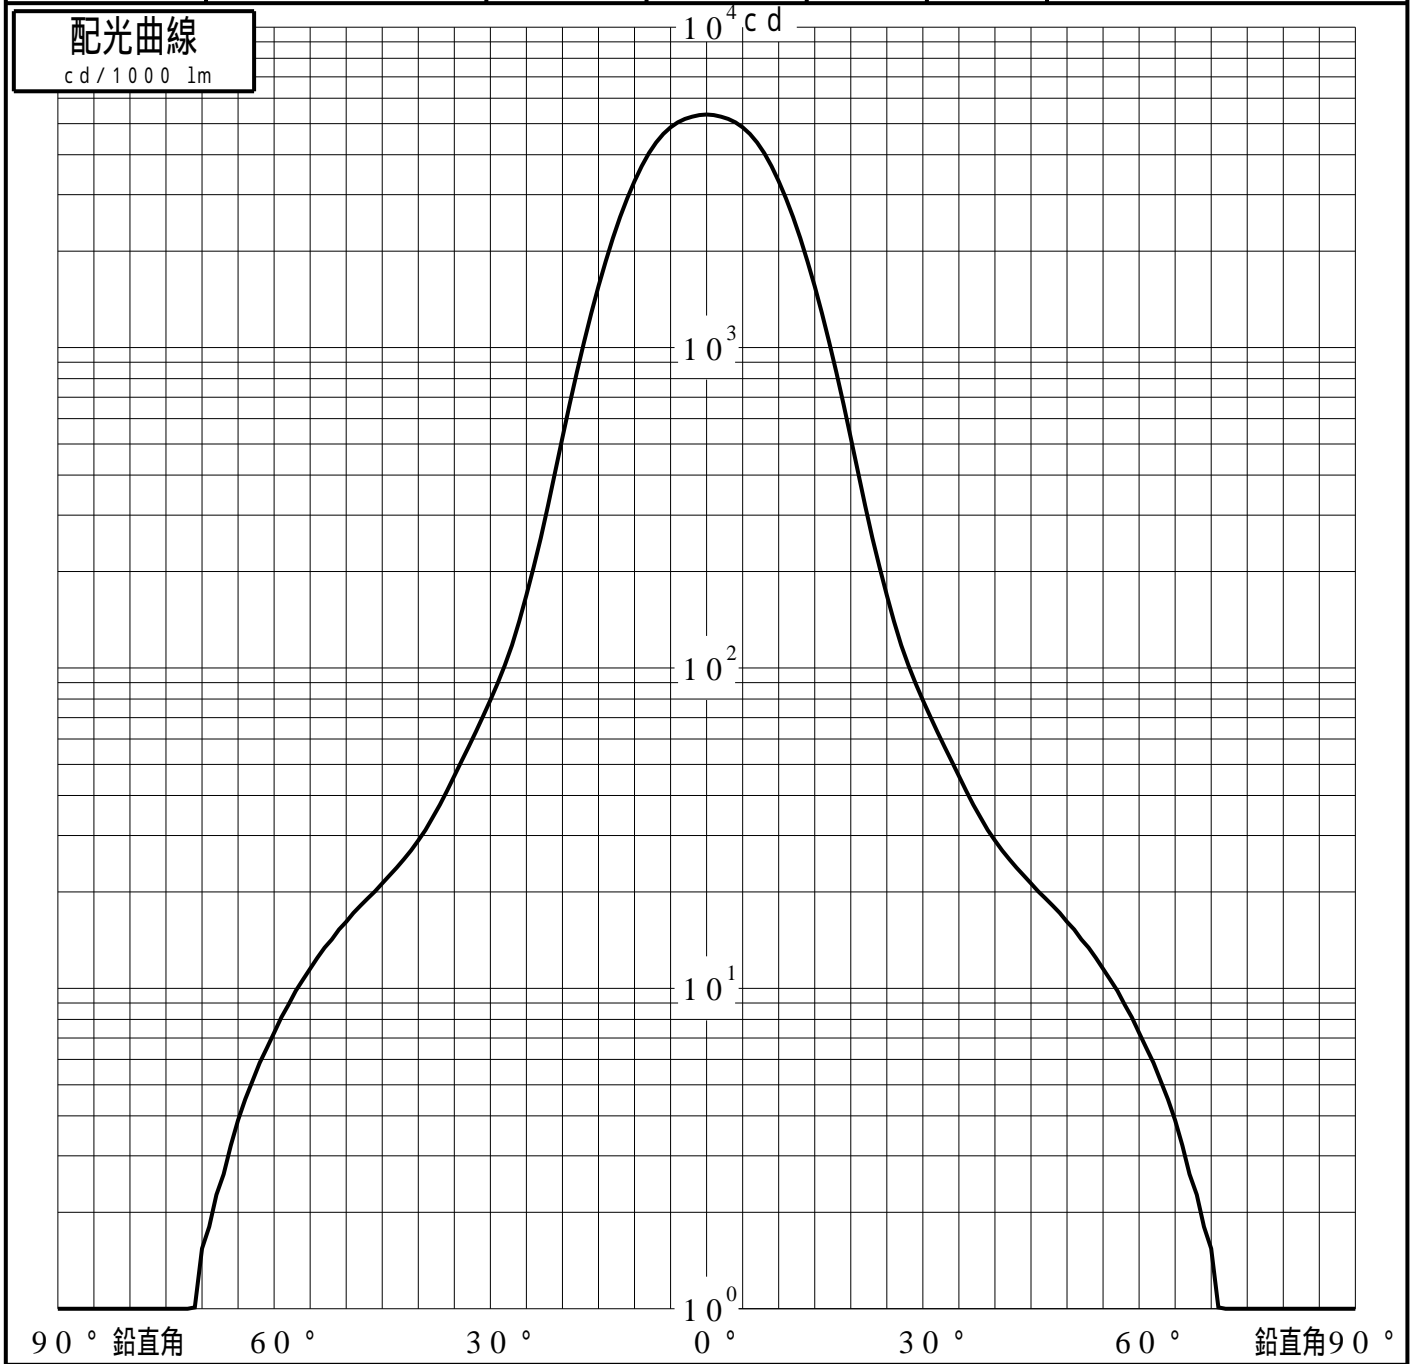

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS05500W(23DEG)	光源	LED5000_70_3410 ×1
管理番号	K0169166(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

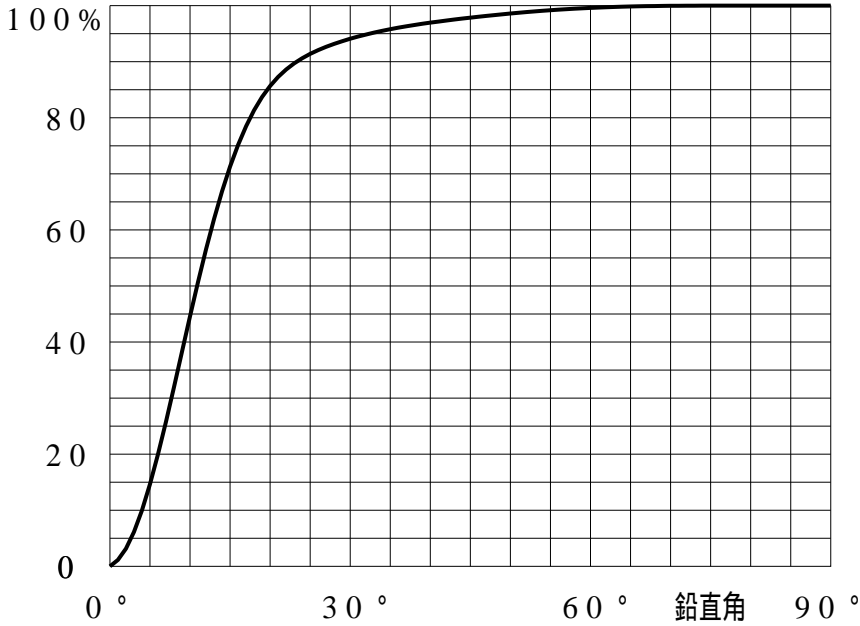

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

