



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS71740S	
光源	LED4000_70_1255 ×1 1255.0 l m	
管理番号	K0193047(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	63.9 %	94.1 %	97.7 %	
最大光度	1246 cd/1000 lm	ビーム角	55.2	85.6	95.7	

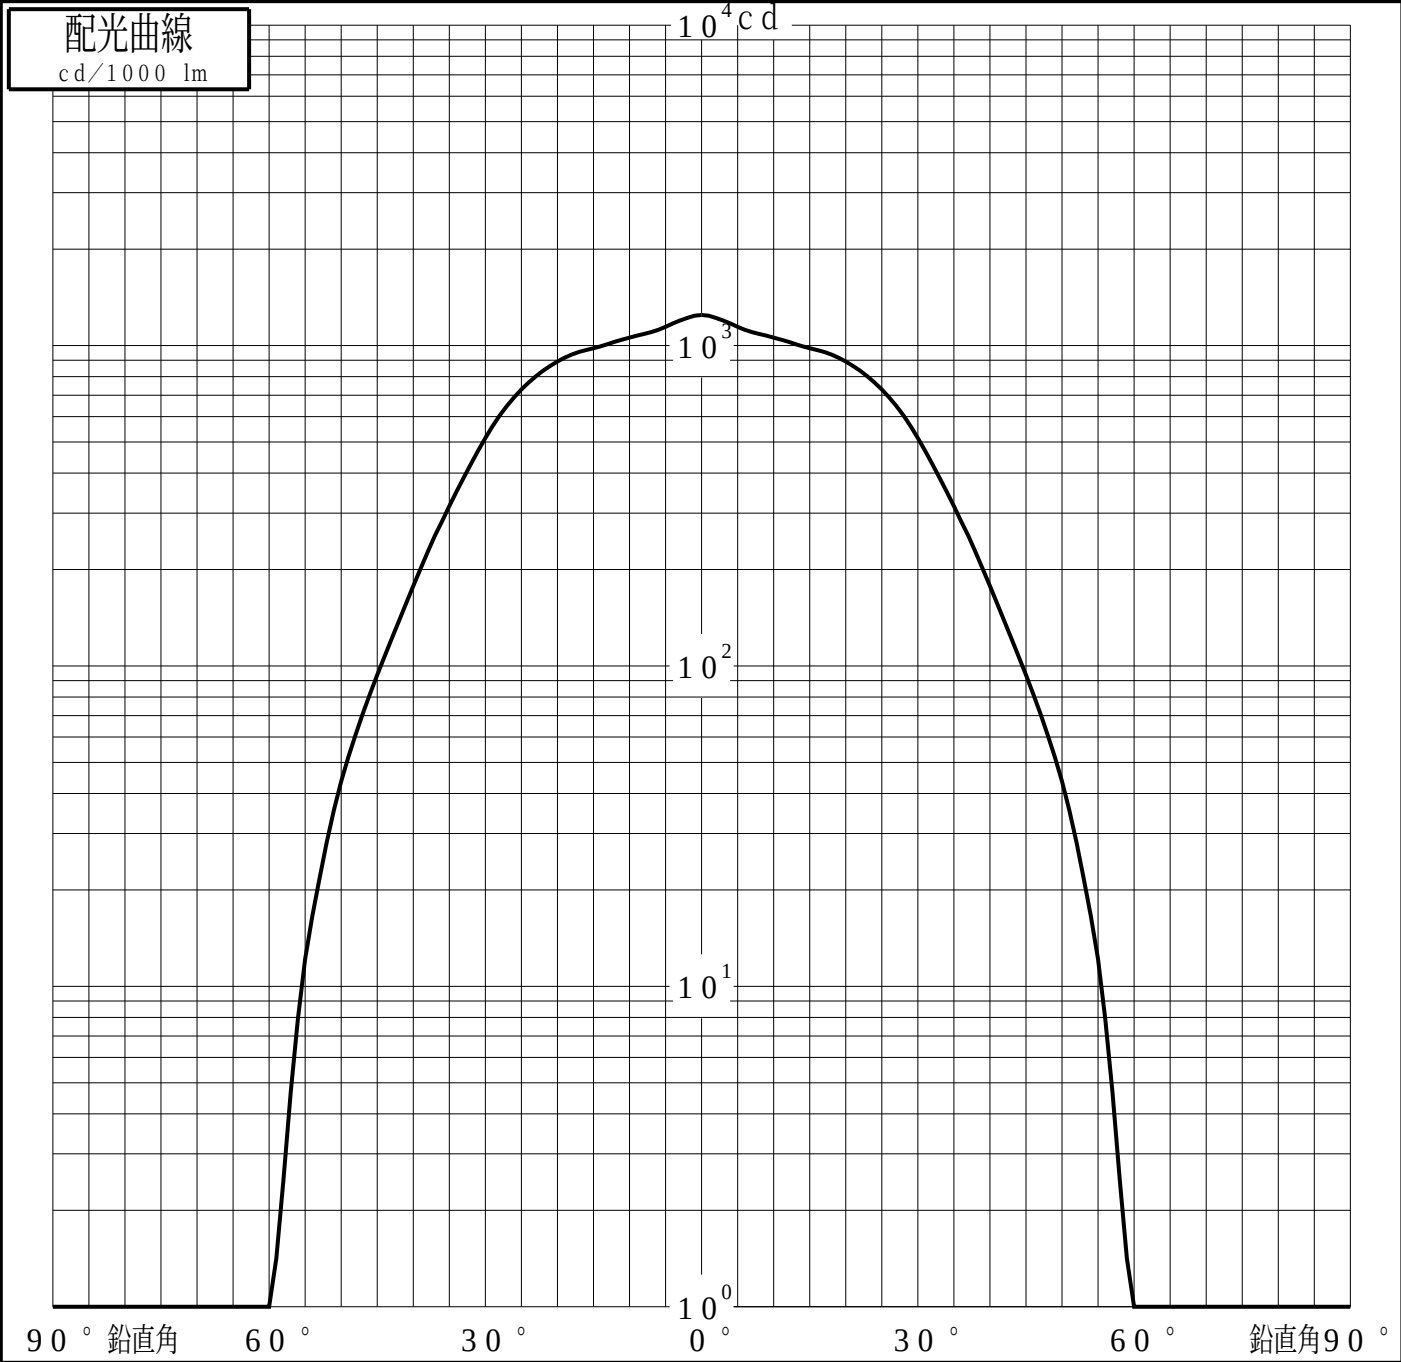


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS71740S	光源	LED4000_70_1255 x1
管理番号	K0193047(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

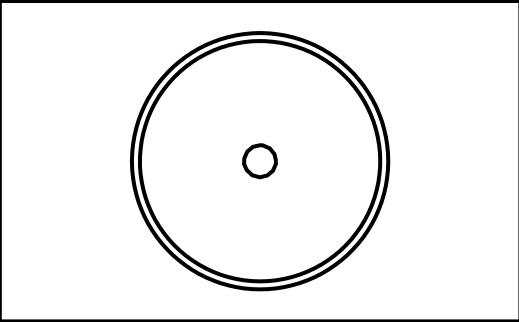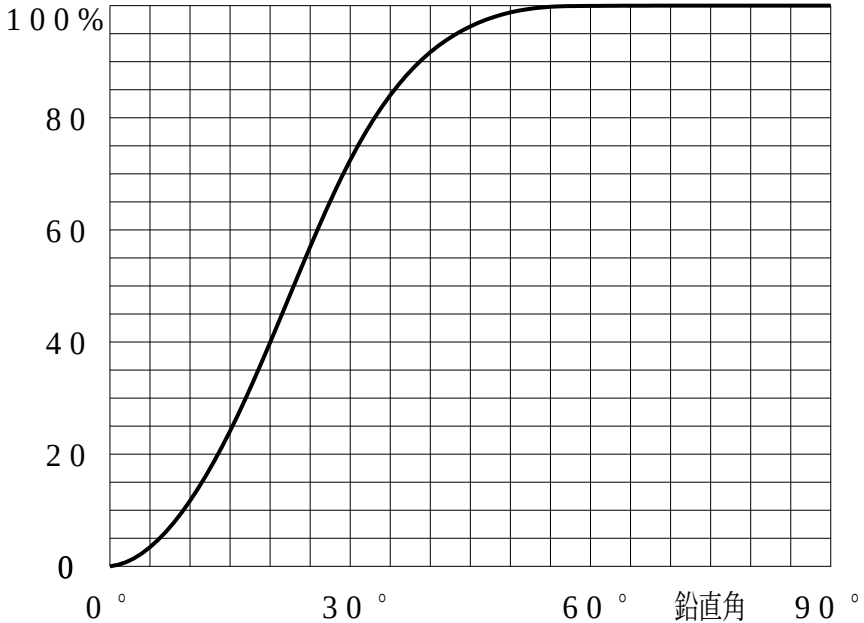

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

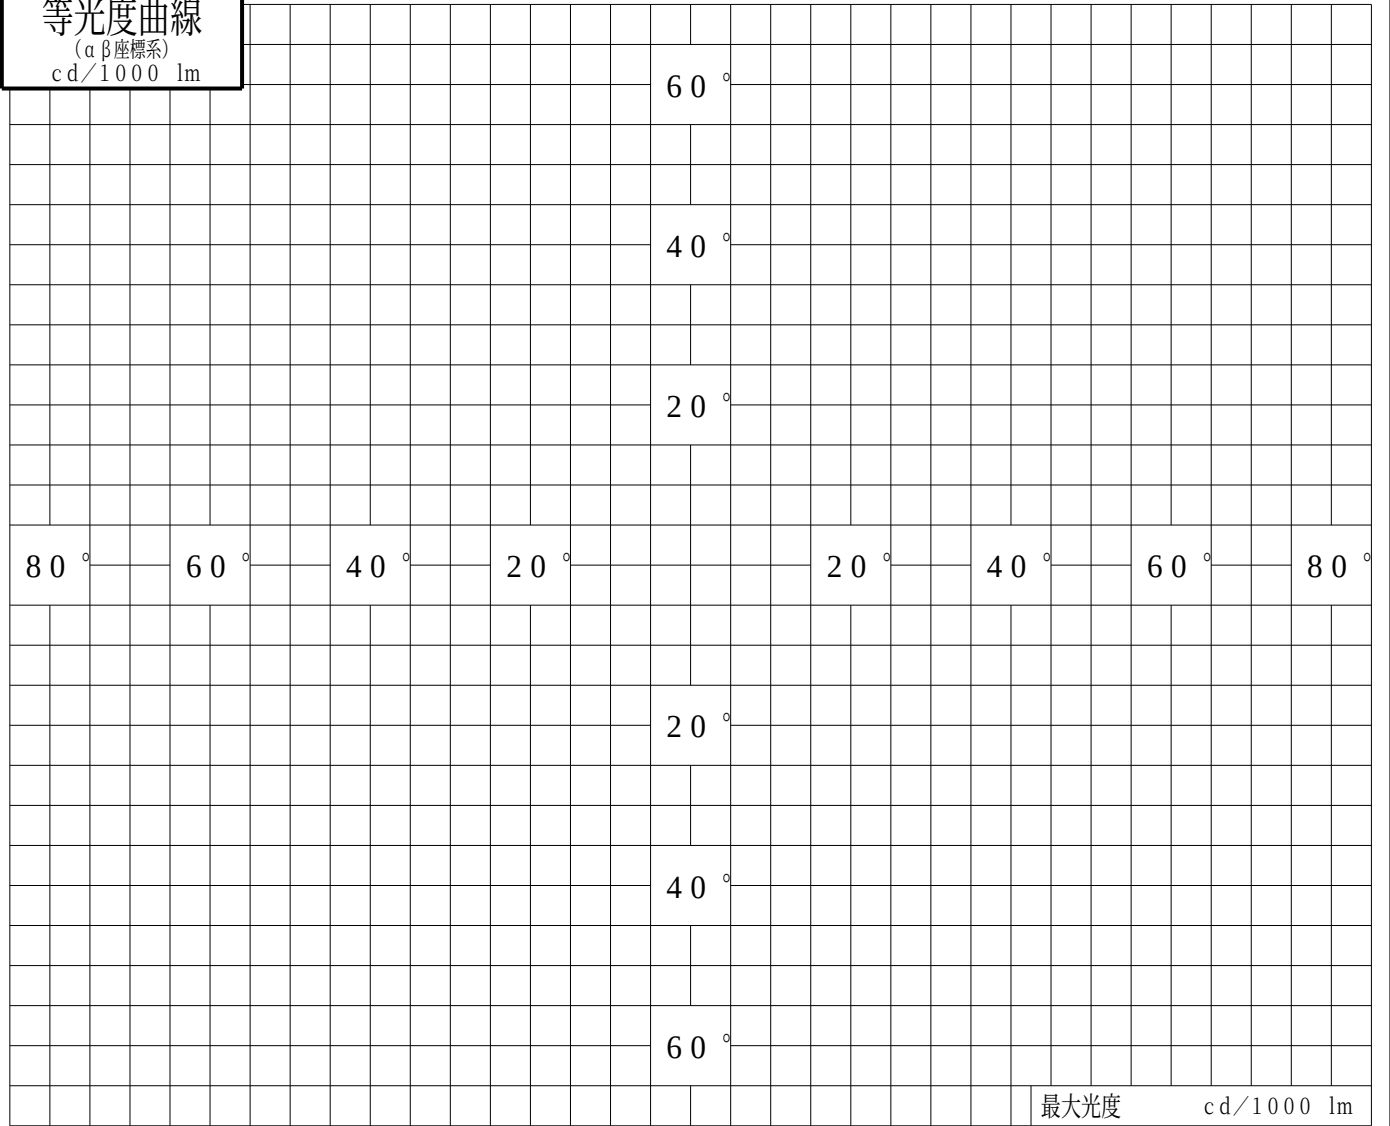

最大光度 cd/1000 lm