


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS72892W+NTS92151				
光源	LED3500_85_1170 ×1 1170.0 lm				
管理番号	K0193045(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	67.9%	91.8%	95.4%
最大光度	983 cd/1000 lm	ビ - ム角	60.5	90.8	103.5

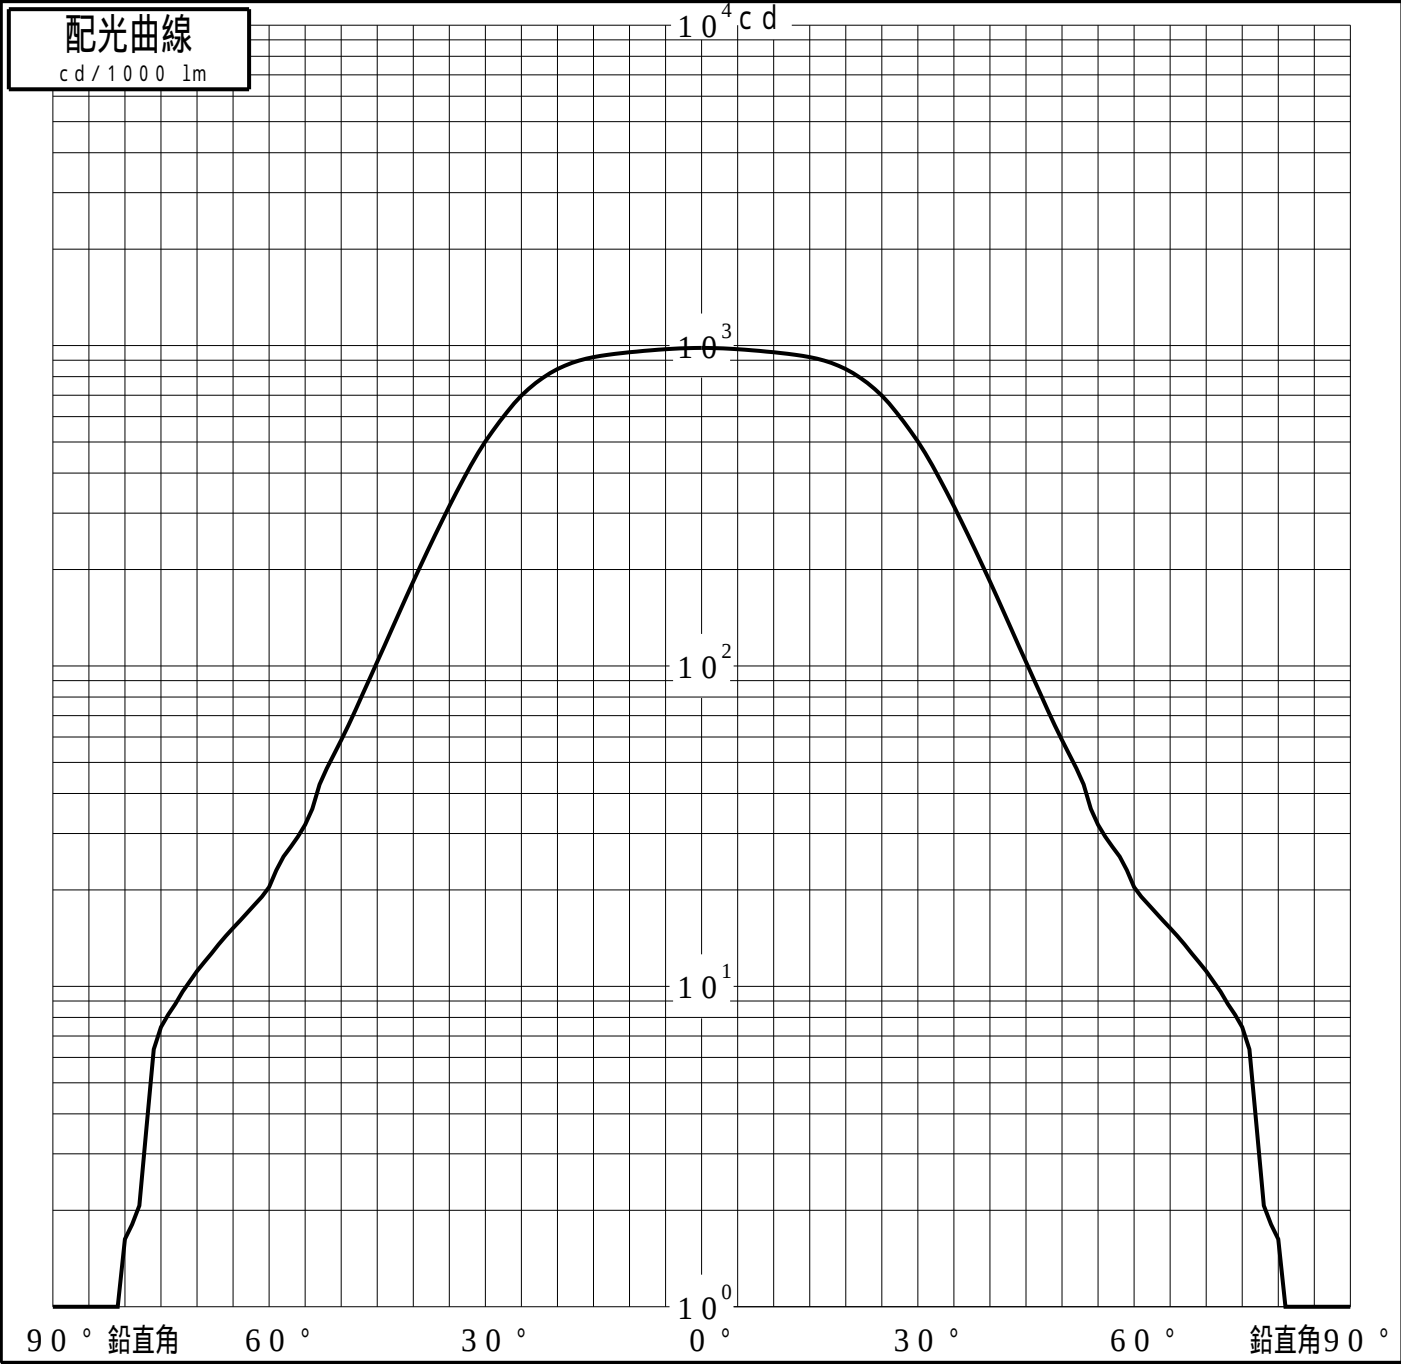

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS72892W+NTS92151


光源

LED3500_85_1170 ×1

管理番号

K0193045(0)DJ1 TF

累積光束曲線

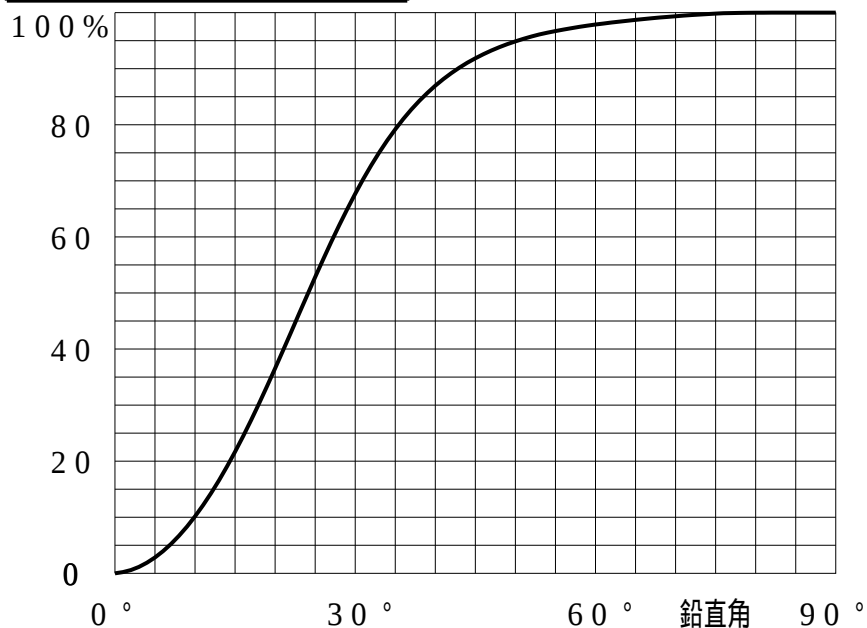

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm