


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS62793S+NTS90101
光源	LED3000_85_670 x1 670.0 l m
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	67.2%	95.3%	98.0%	
最大光度	1877 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 43.7° BB' 44.7°	67.6° 68.4°	73.4° 74.8°		

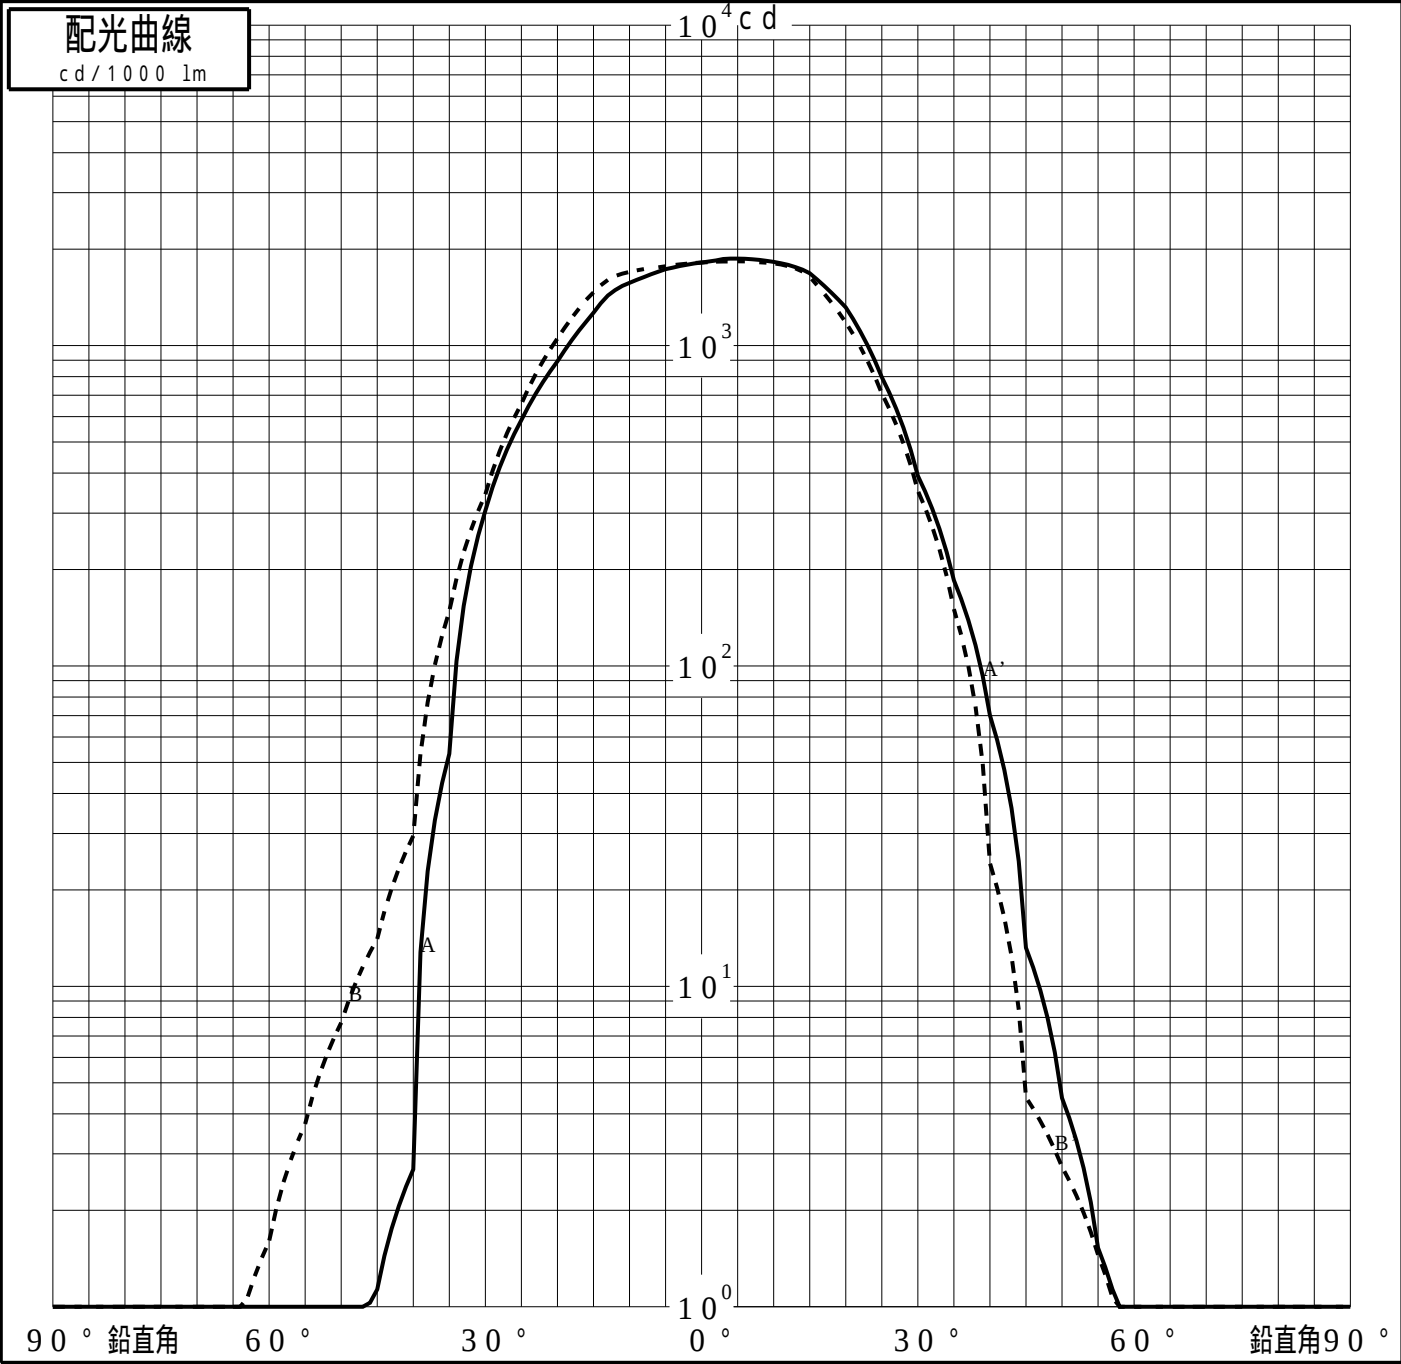

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62793S+NTS90101	光源	LED3000_85_670 ×1
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

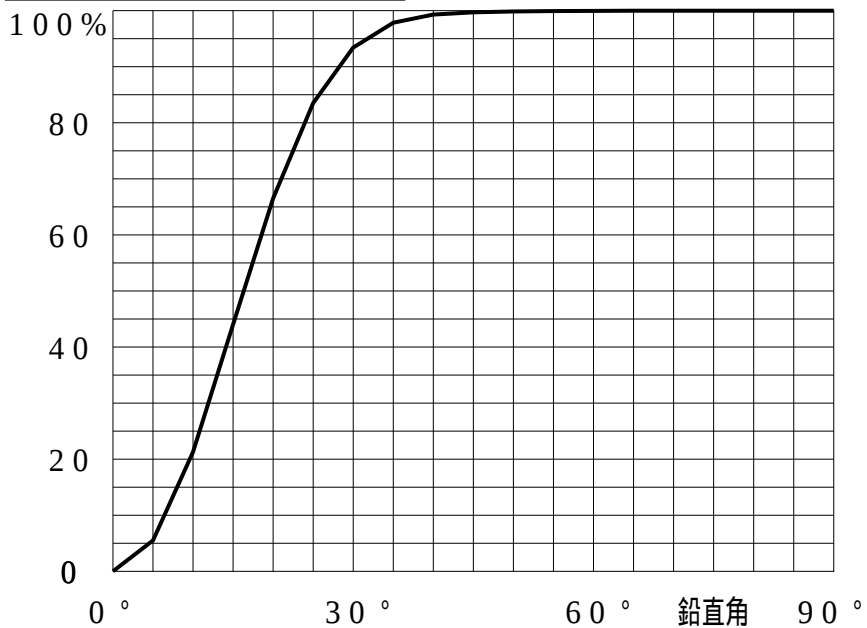

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

$c\ d / 1\ 0\ 0\ 0\ 1m$

