


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62794B+NTS92101				
光源	LED2700_85_635 ×1 635.0 l m				
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	67.2%	95.3%	98.0%	
最大光度	1877 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 43.7 BB' 44.7	67.6 68.4	73.4 74.8		

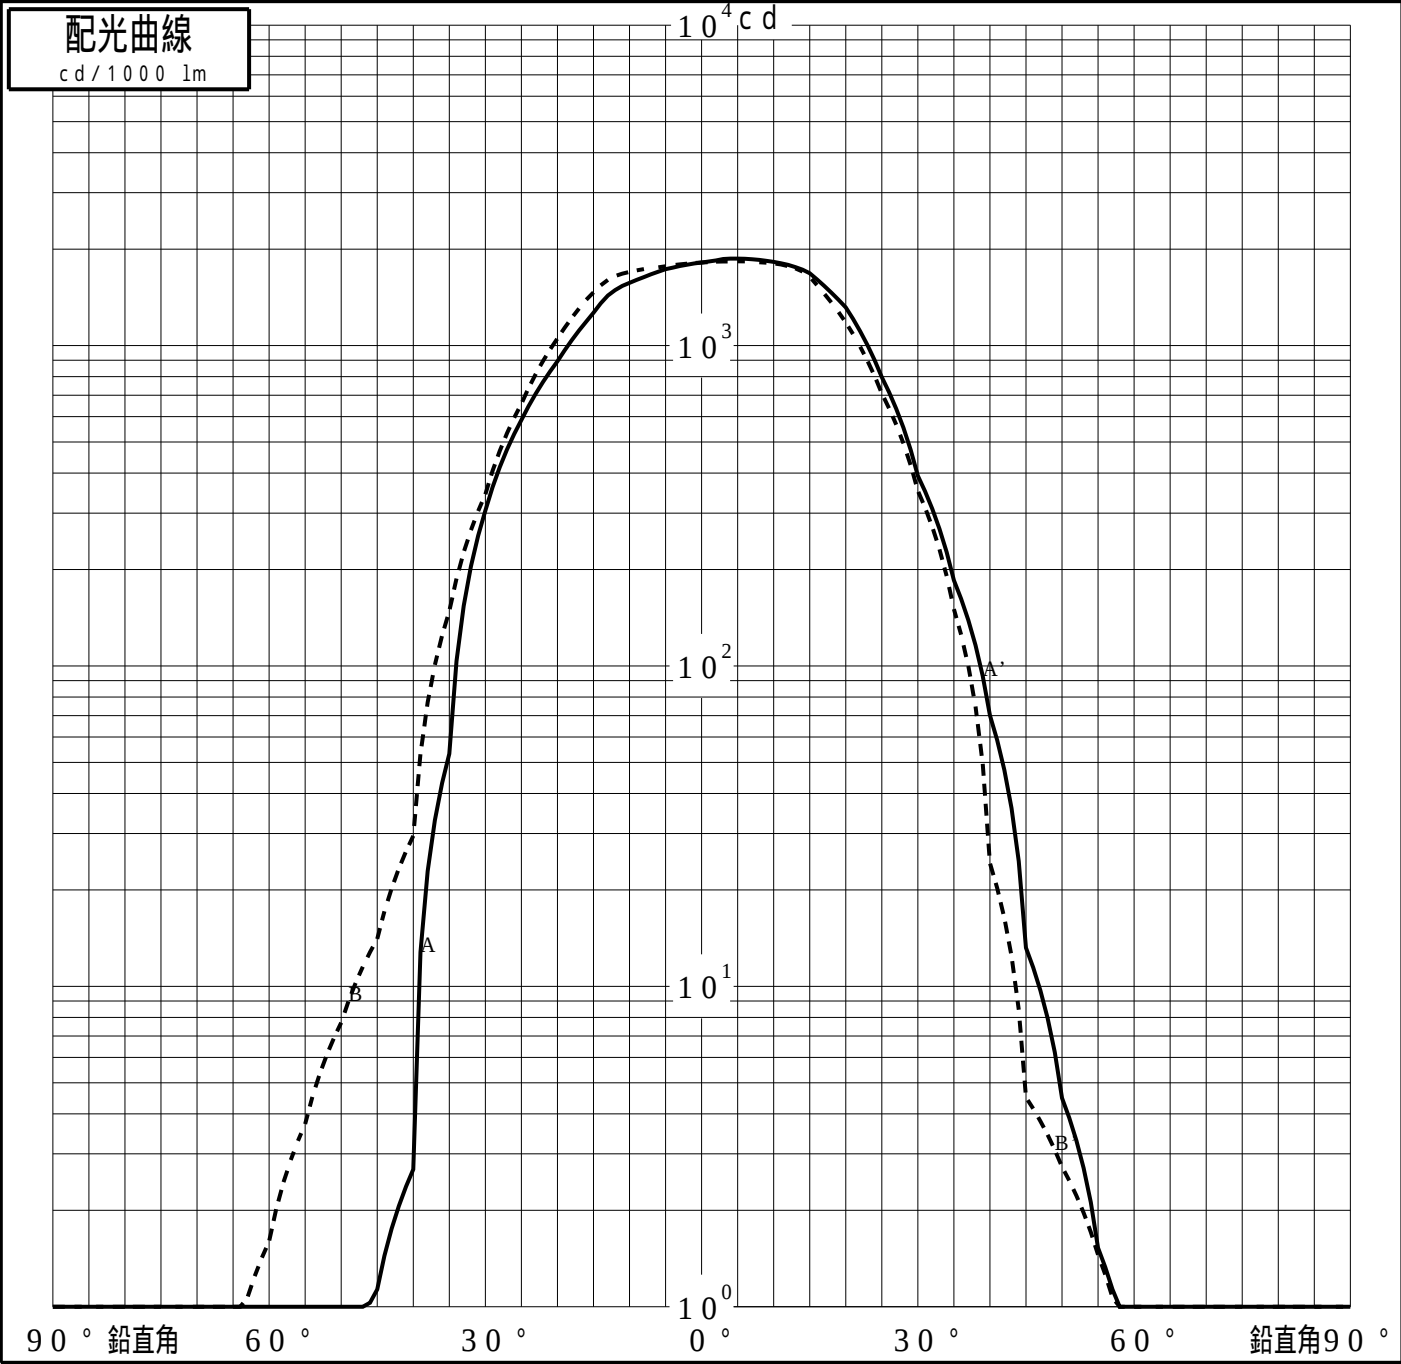

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62794B+NTS92101	光源	LED2700_85_635 ×1
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

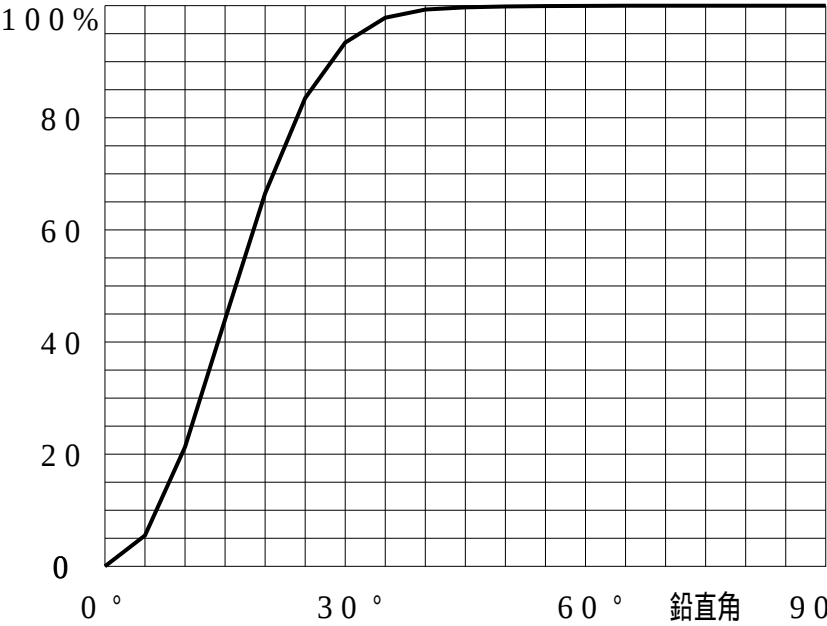

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

