


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62894W+NTS90101				
光源	LED2700_85_625 ×1 625.0 lm				
管理番号	K0192850(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	64.0%	94.4%	96.9%	
最大光度	1887 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 42.9° BB' 44.0°	67.3° 68.1°	73.1° 74.1°		

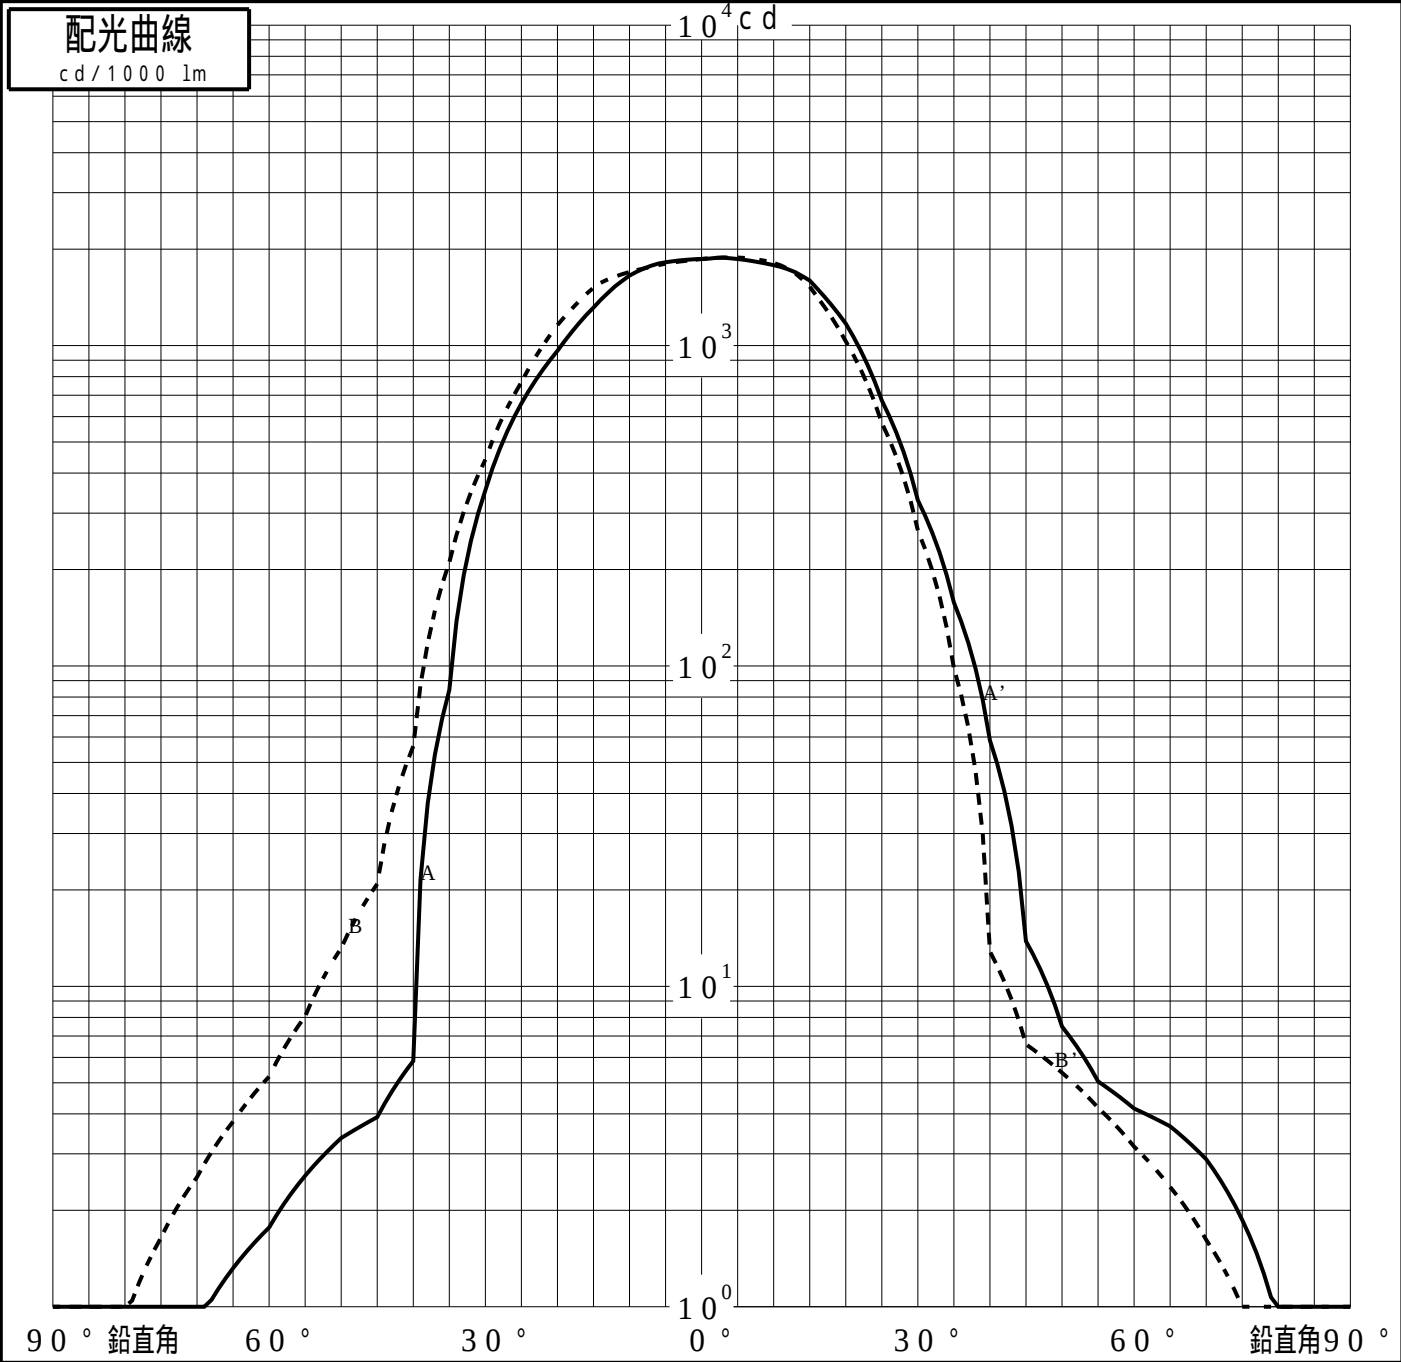

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62894W+NTS90101	光源	LED2700_85_625 ×1
管理番号	K0192850(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

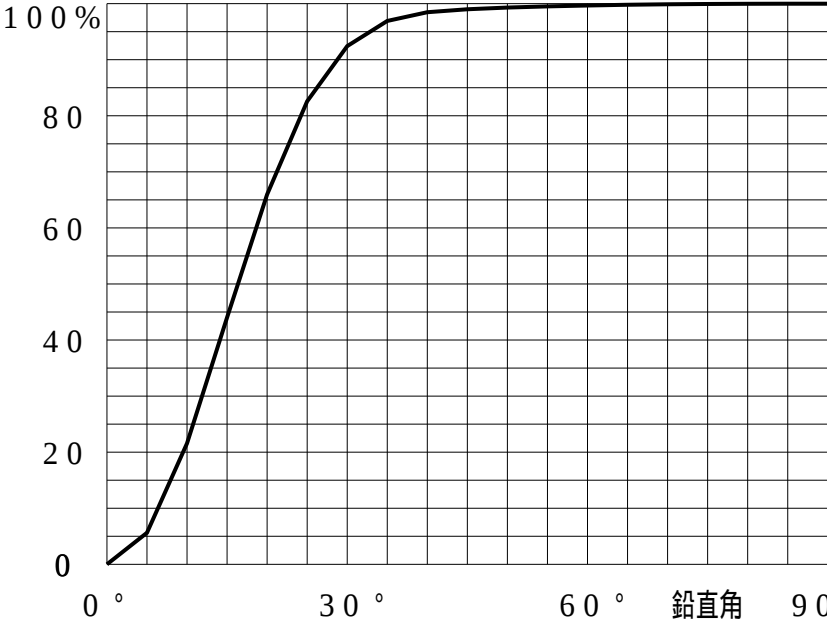

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

