
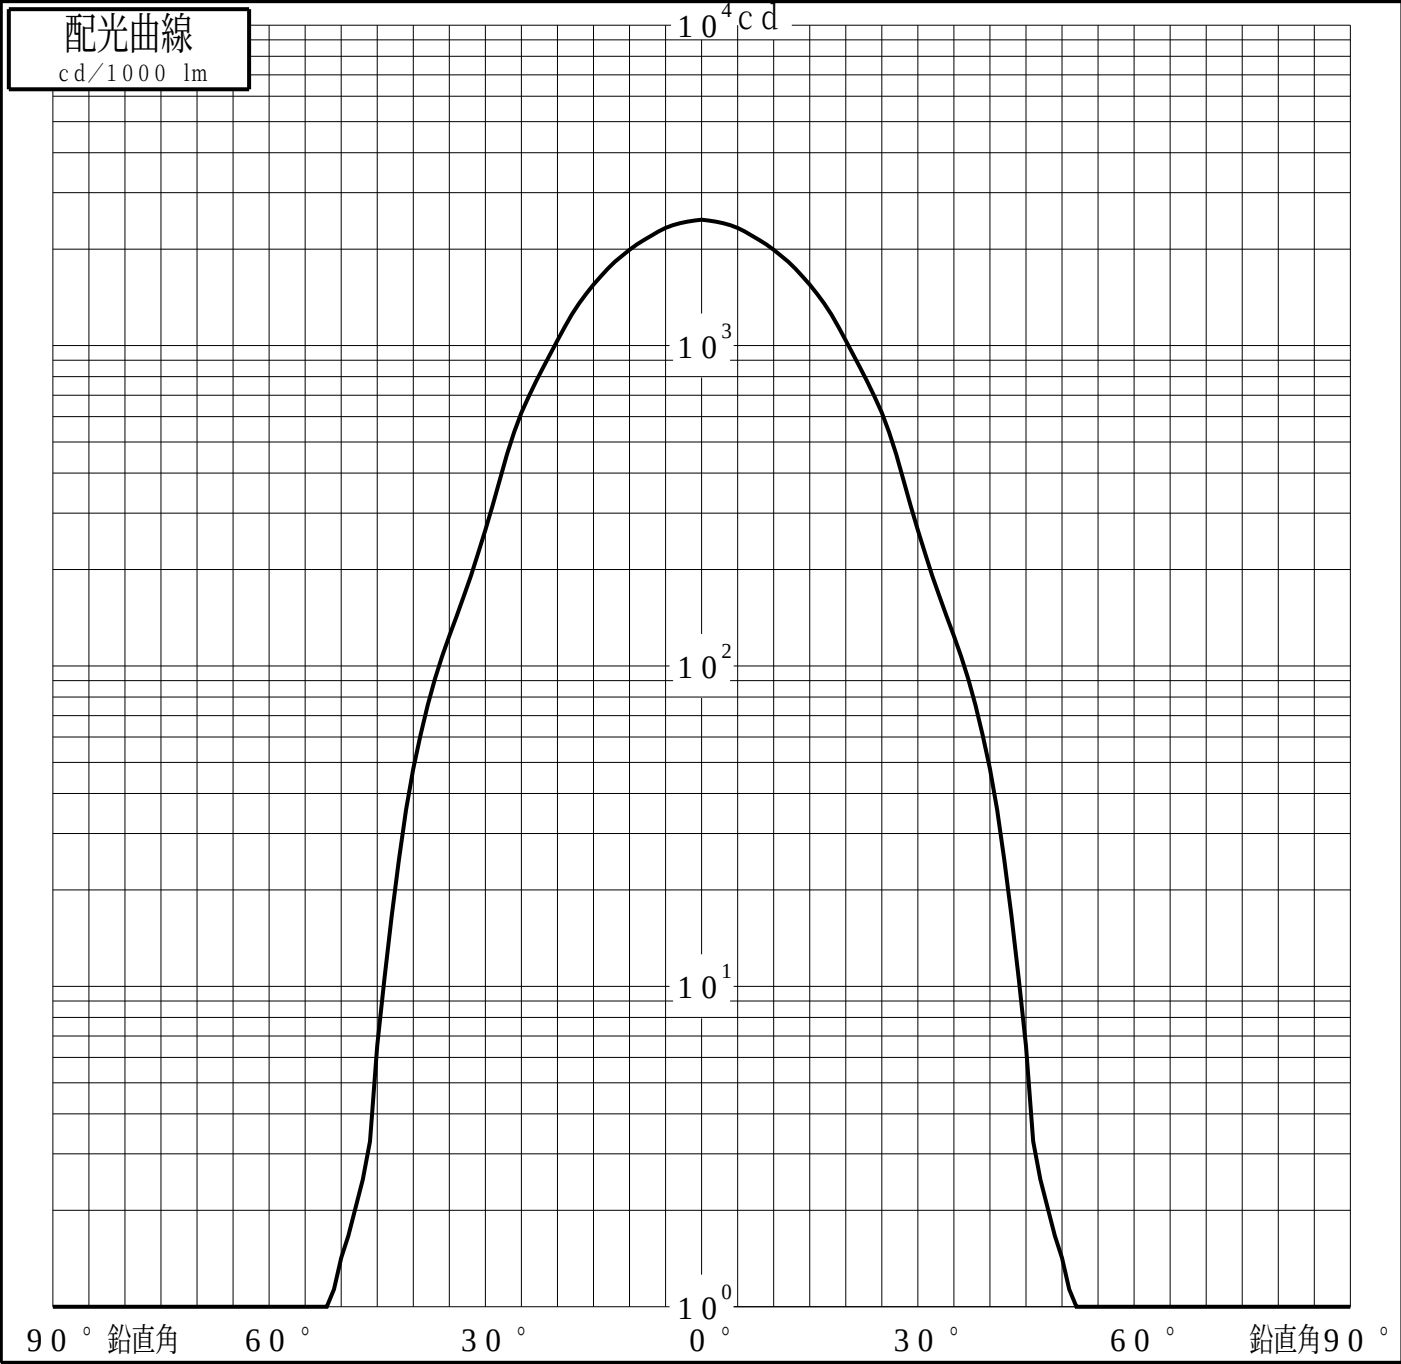


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS 2 1 3 3 4 + NTS 9 1 0 5 6 W+ NTS 9 2			
光源	LED2700_70_995 ×1 995.0 l m			
管理番号	K0156317(3) DJ 1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.7%	91.5%	96.2%
最大光度	2471 cd/1000 lm	ビーム角	36.3	60.9	70.1



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS21334+NTS91056W+NTS92	光源	LED2700_70_995 ×1
管理番号	K0156317(3)DJ1TF		

累積光束曲線

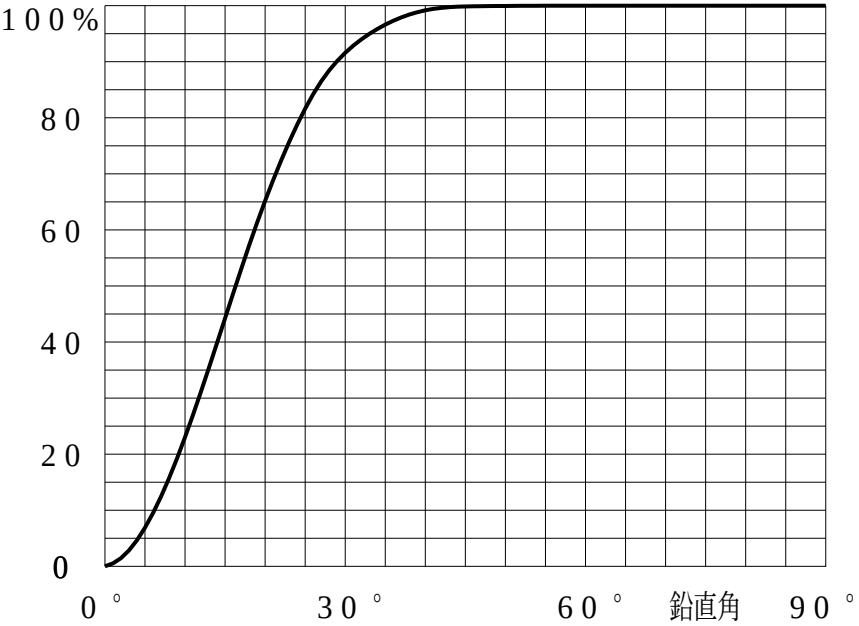

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

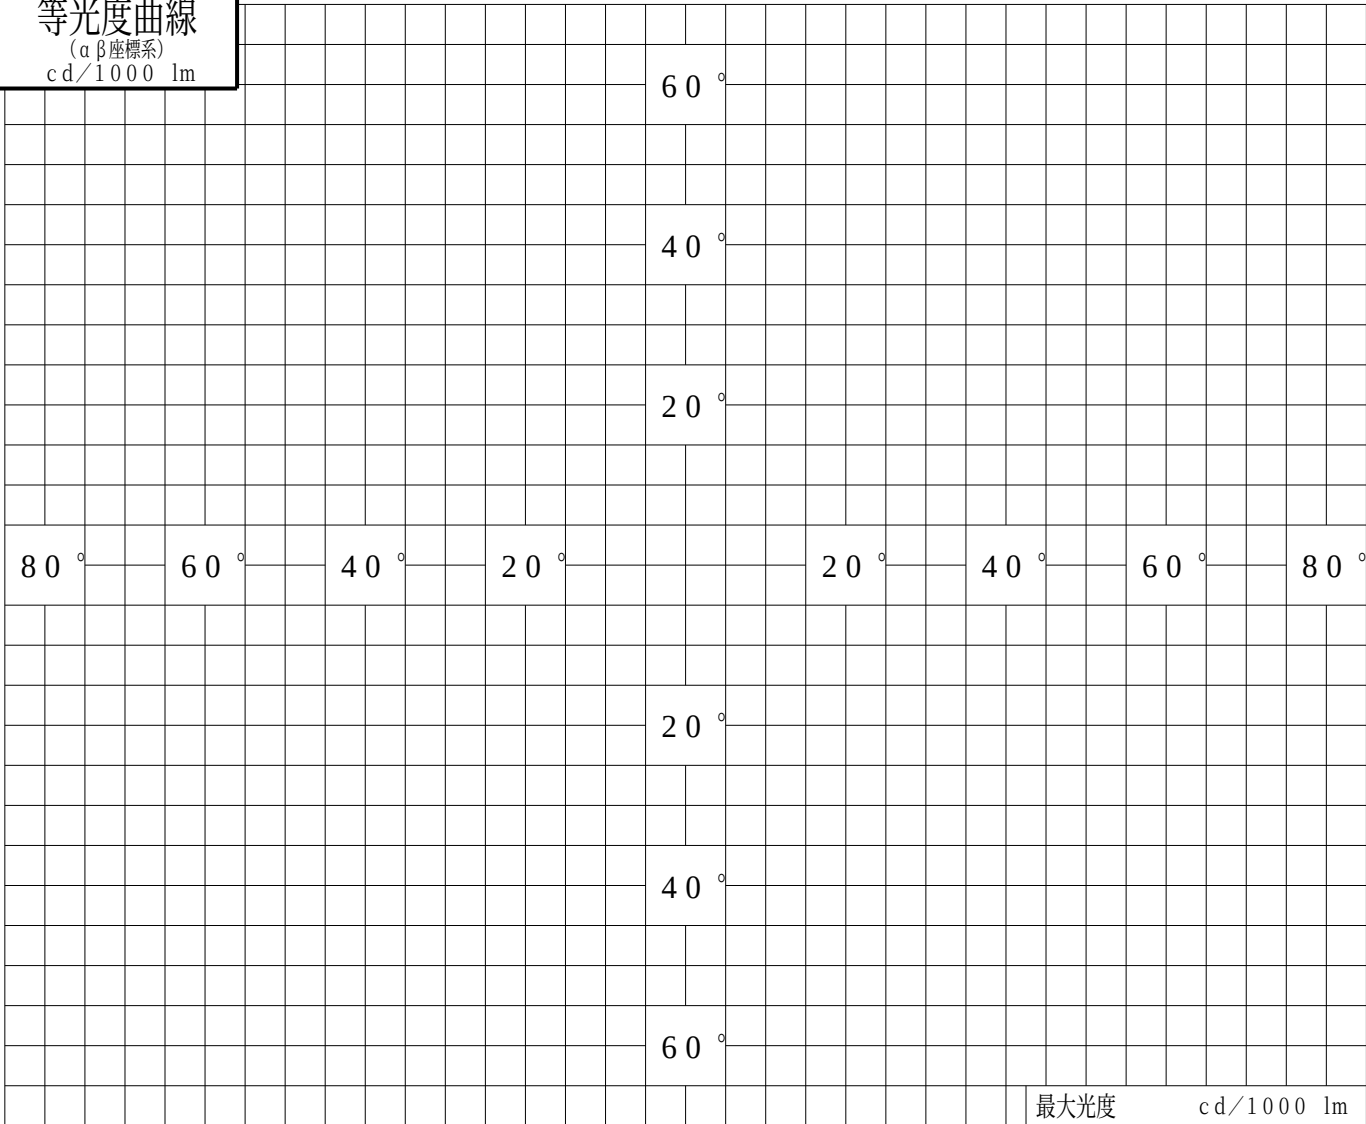

最大光度 cd/1000 lm