


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 2 2 3 7 2 + NTS 9 1 0 5 0 W + NTS 9 2	
光源	LED3500_70_1005 ×1	1005.0 lm
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	51.4%	84.9%	90.8%
最大光度	3254 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 18.7 BB' 46.6	38.1 69.2	51.7 76.5

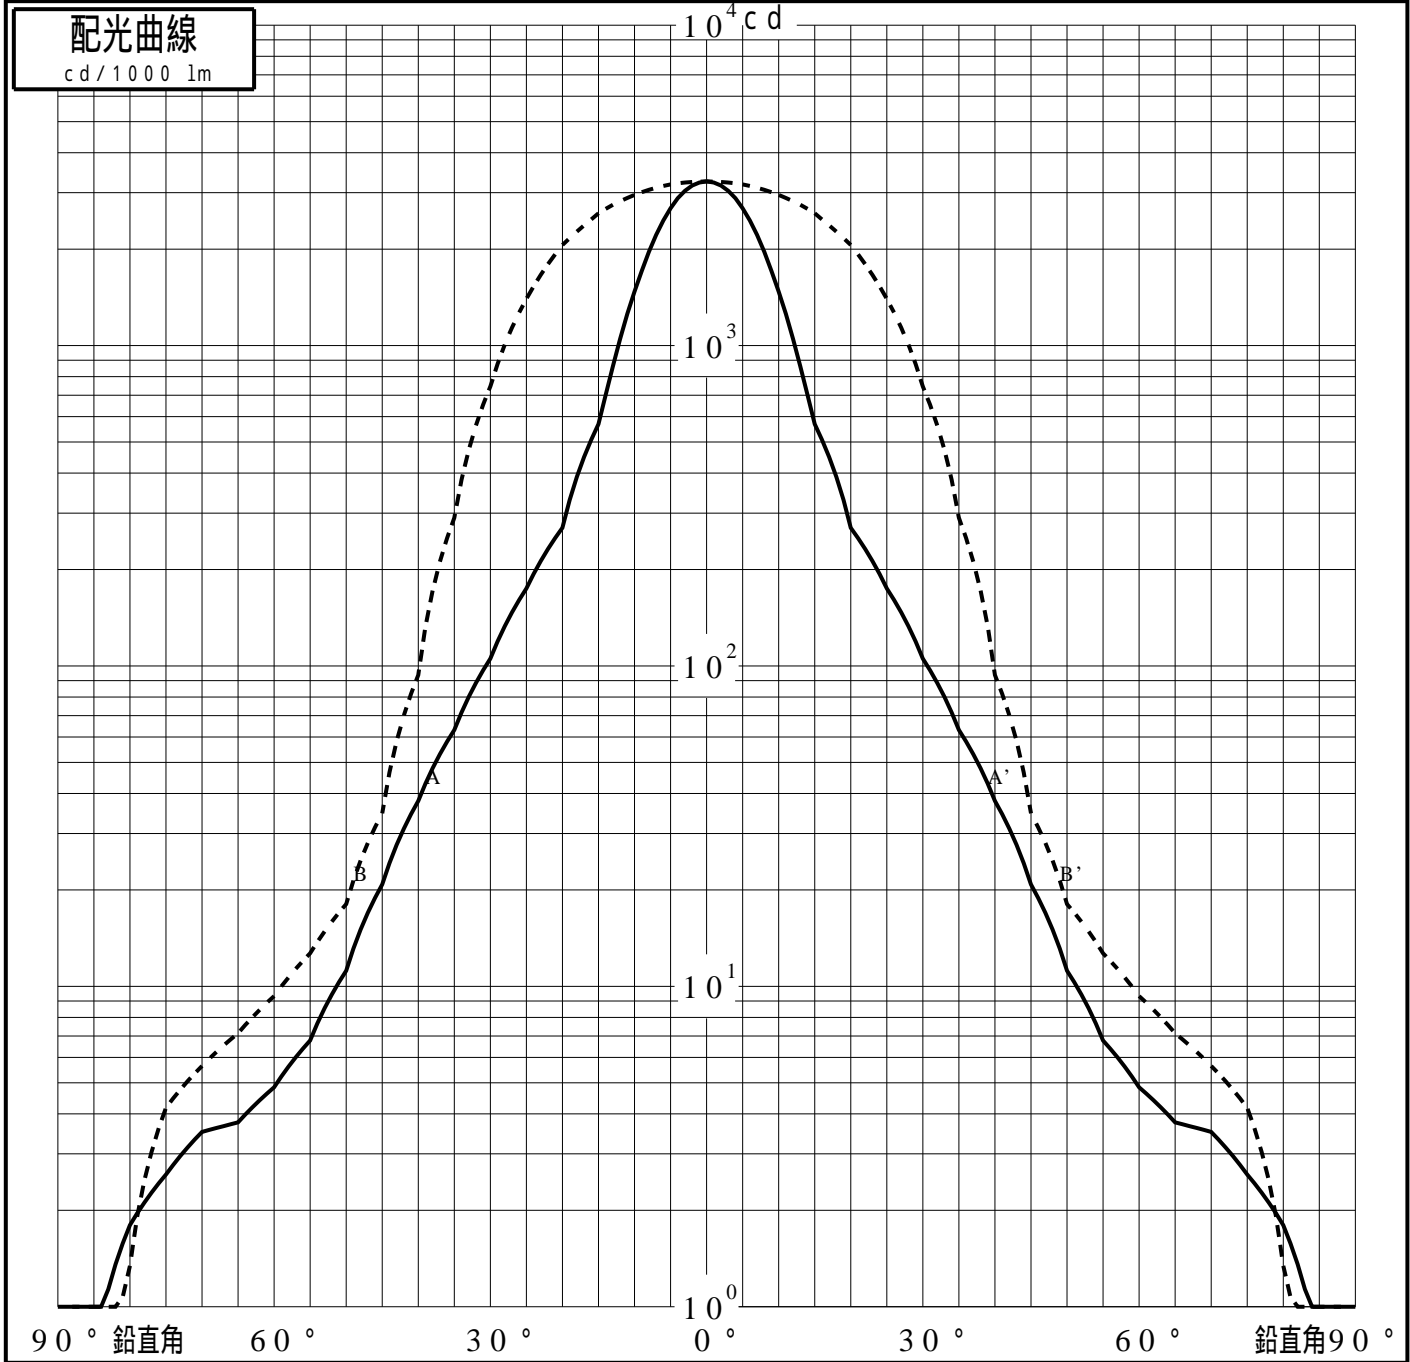

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22372+NTS91050W+NTS92	光源	LED3500_70_1005 ×1
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

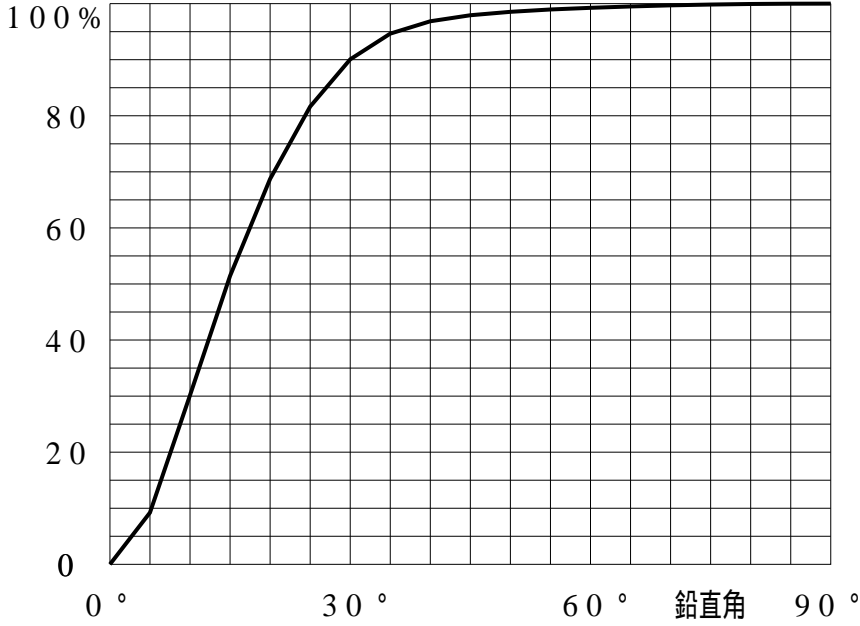

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

