


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS22372+NTS91057B+NTS92	
光源	LED3500_70_1130 ×1	1130.0 lm
管理番号	K0158637(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.7%	89.2%	94.9%
最大光度	3097 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 19.0	38.2	50.9
			BB' 50.7	73.7	78.8

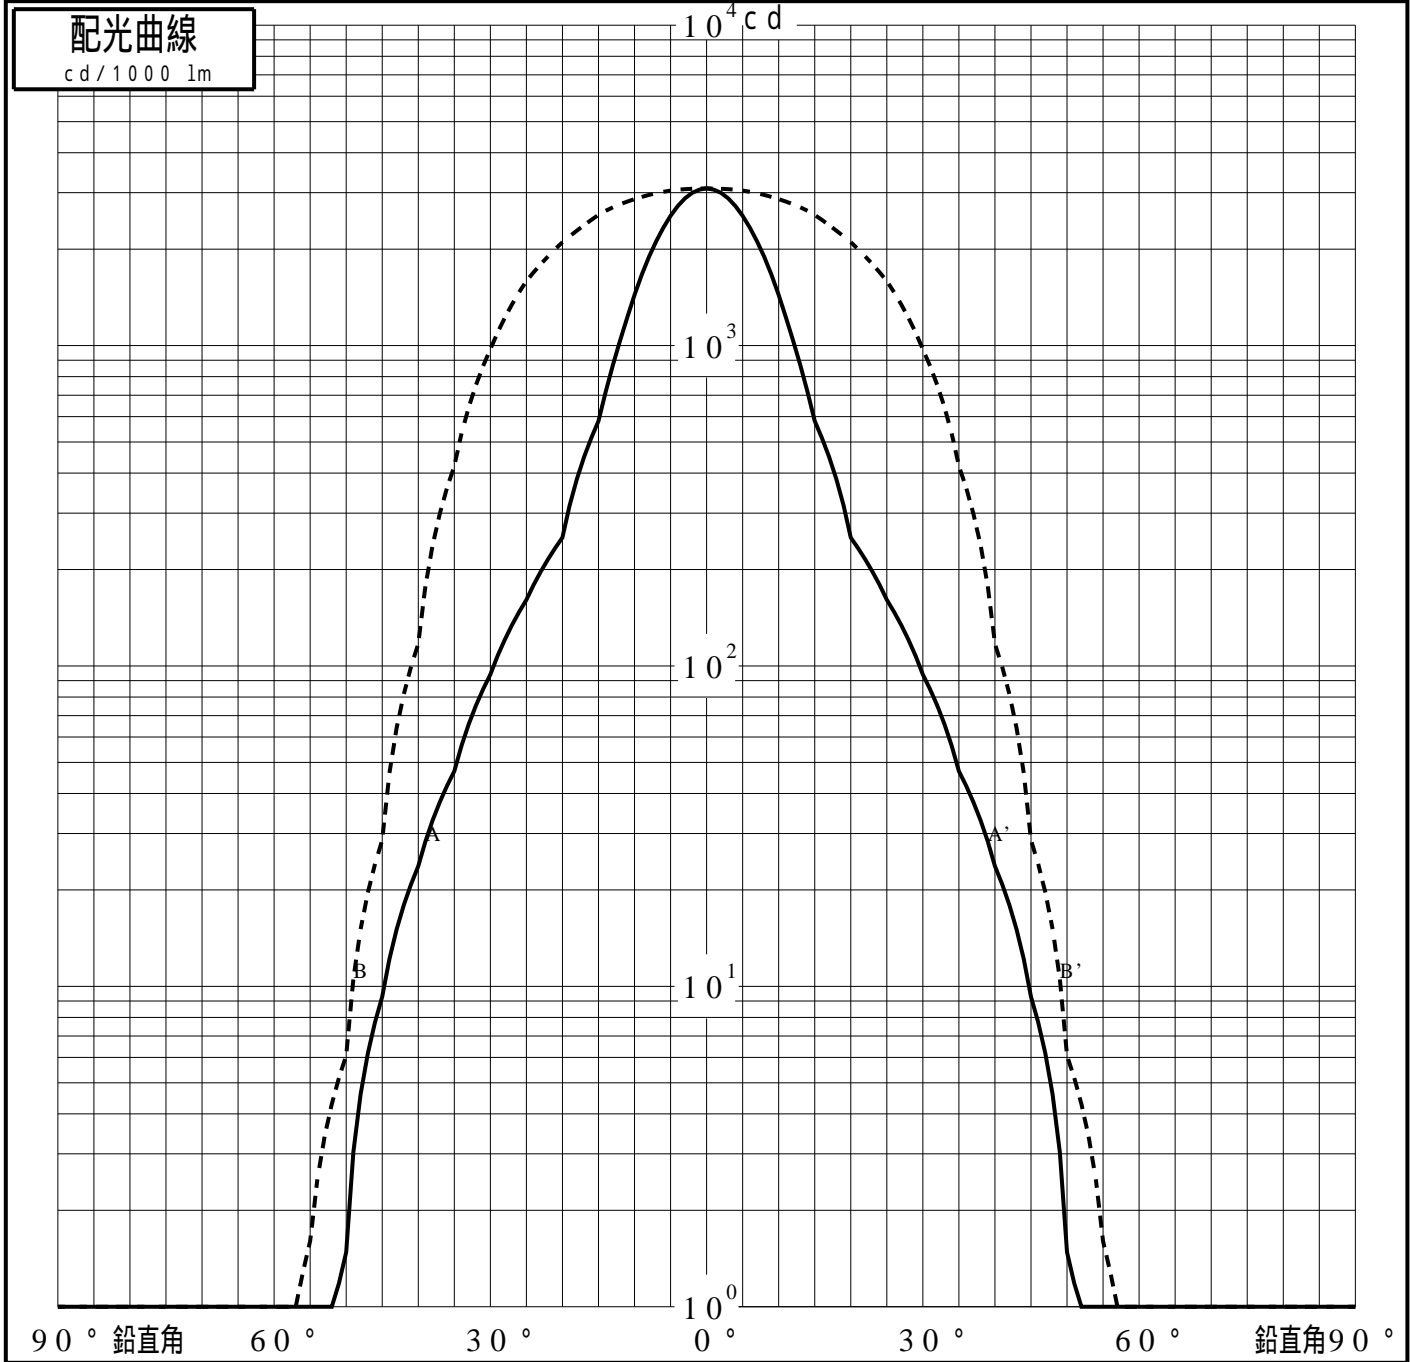

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22372+NTS91057B+NTS92	光源	LED3500_70_1130 ×1
管理番号	K0158637(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

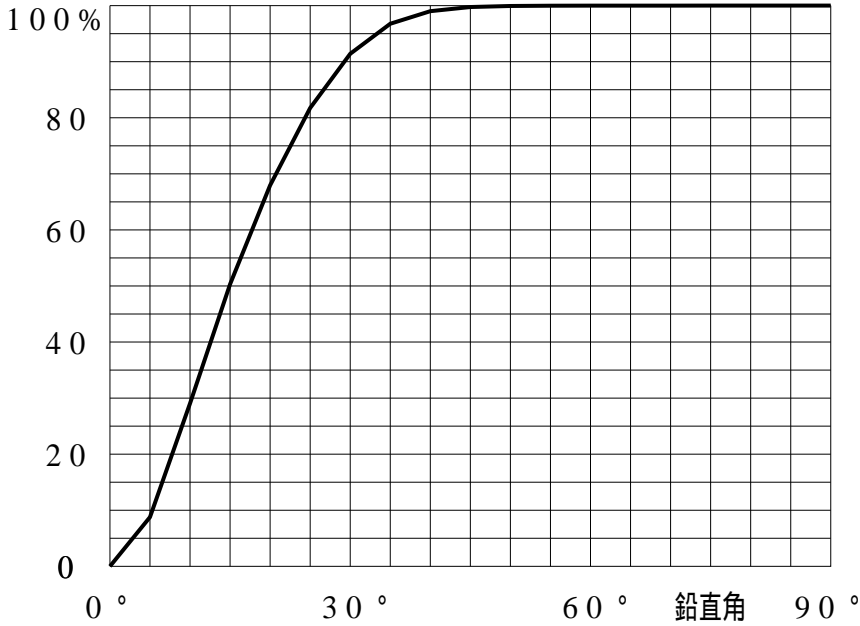

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

