
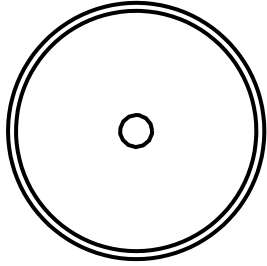


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS22381+NTS91056W+NTS92					
光源	LED4000_70_1445 x1 1445.0 lm					
管理番号	K0156404(7)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.5%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0%	ビーム効率	47.4%	88.9%	95.4%	
最大光度	2552 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	62.7	74.4	

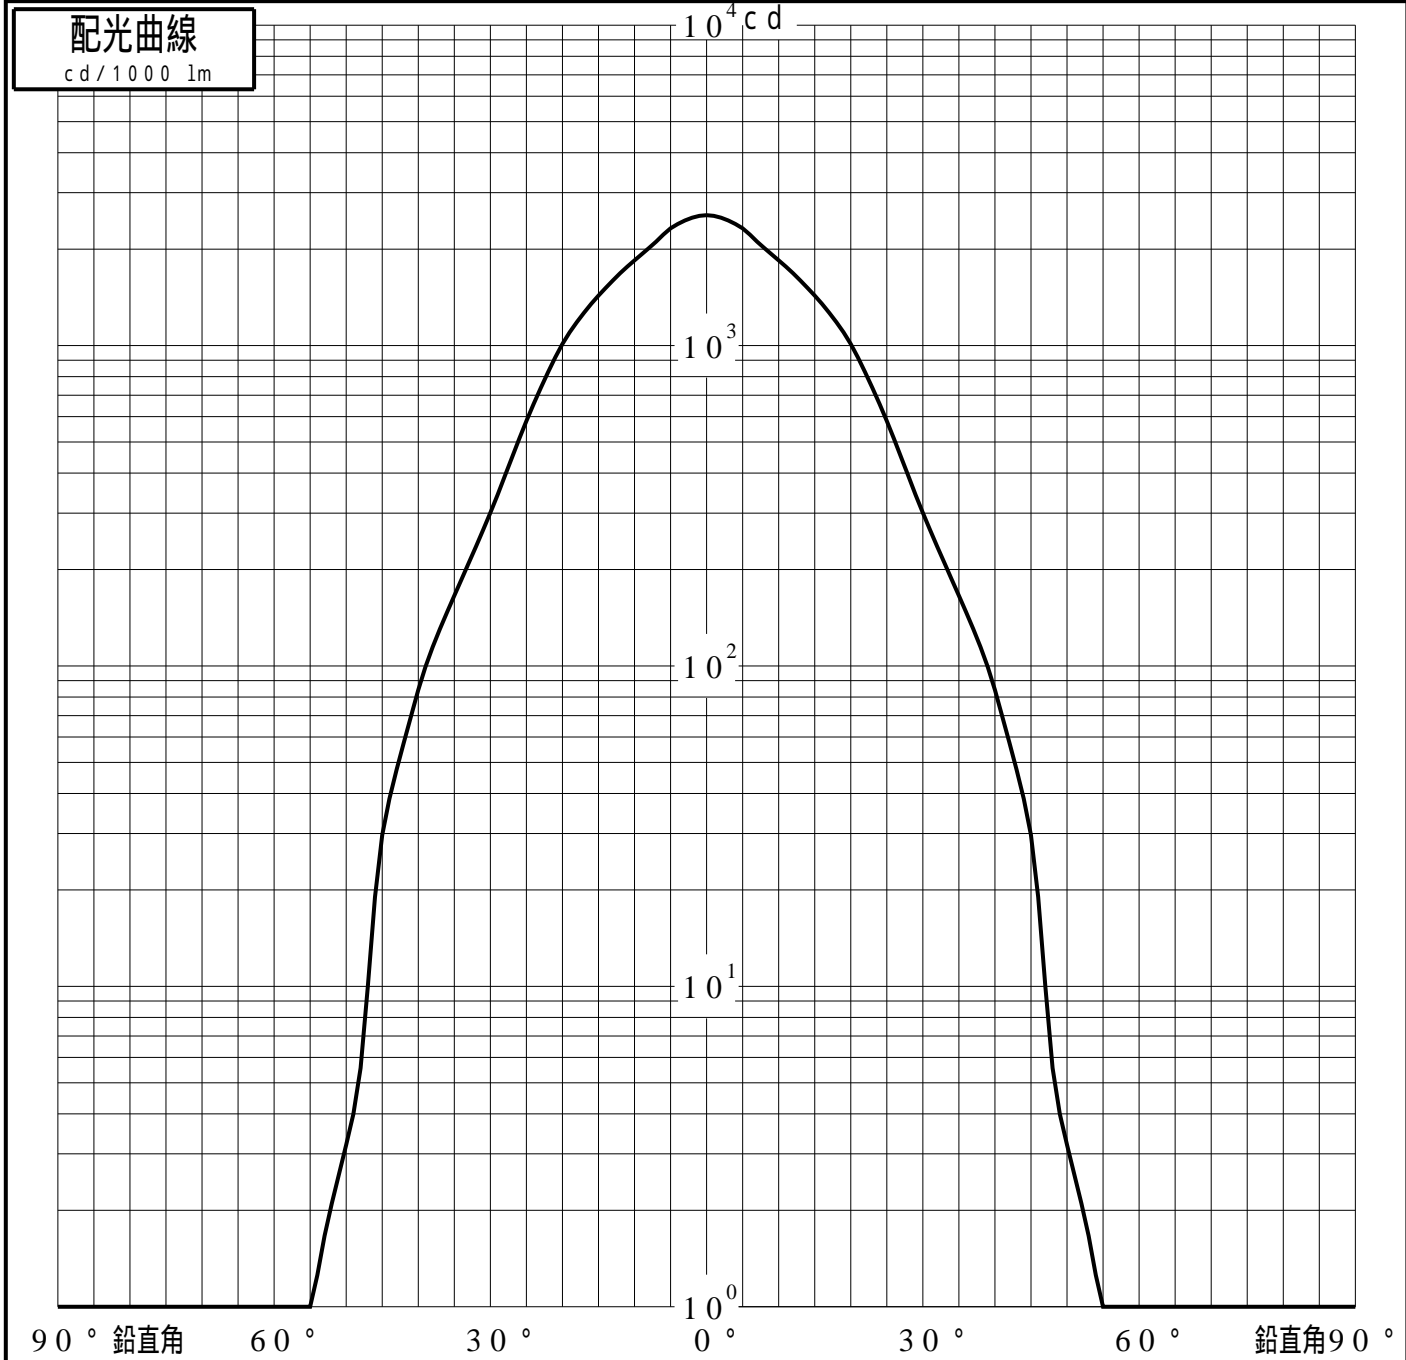

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS22381+NTS91056W+NTS92	光源	LED4000_70_1445 ×1
管理番号	K0156404(7)DJ1 TF		

累積光束曲線

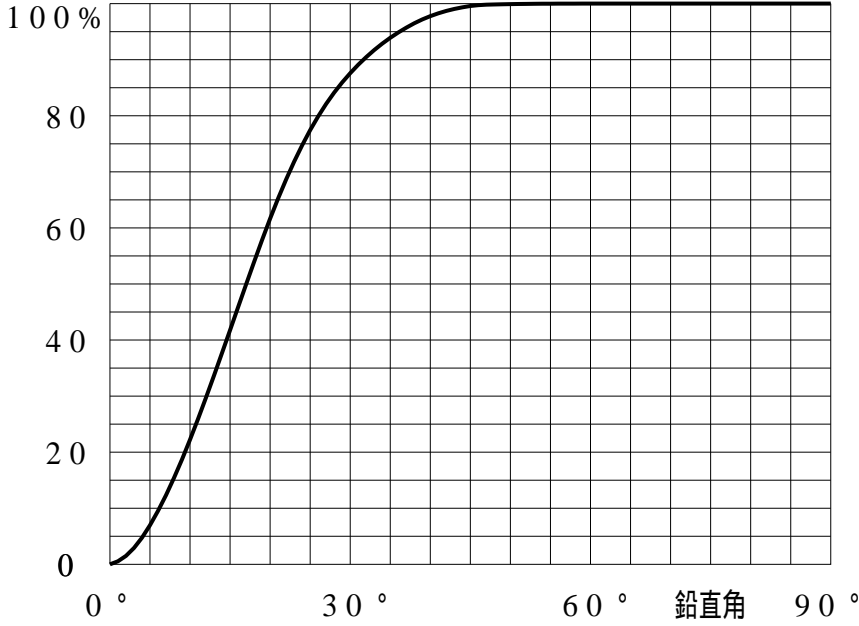

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

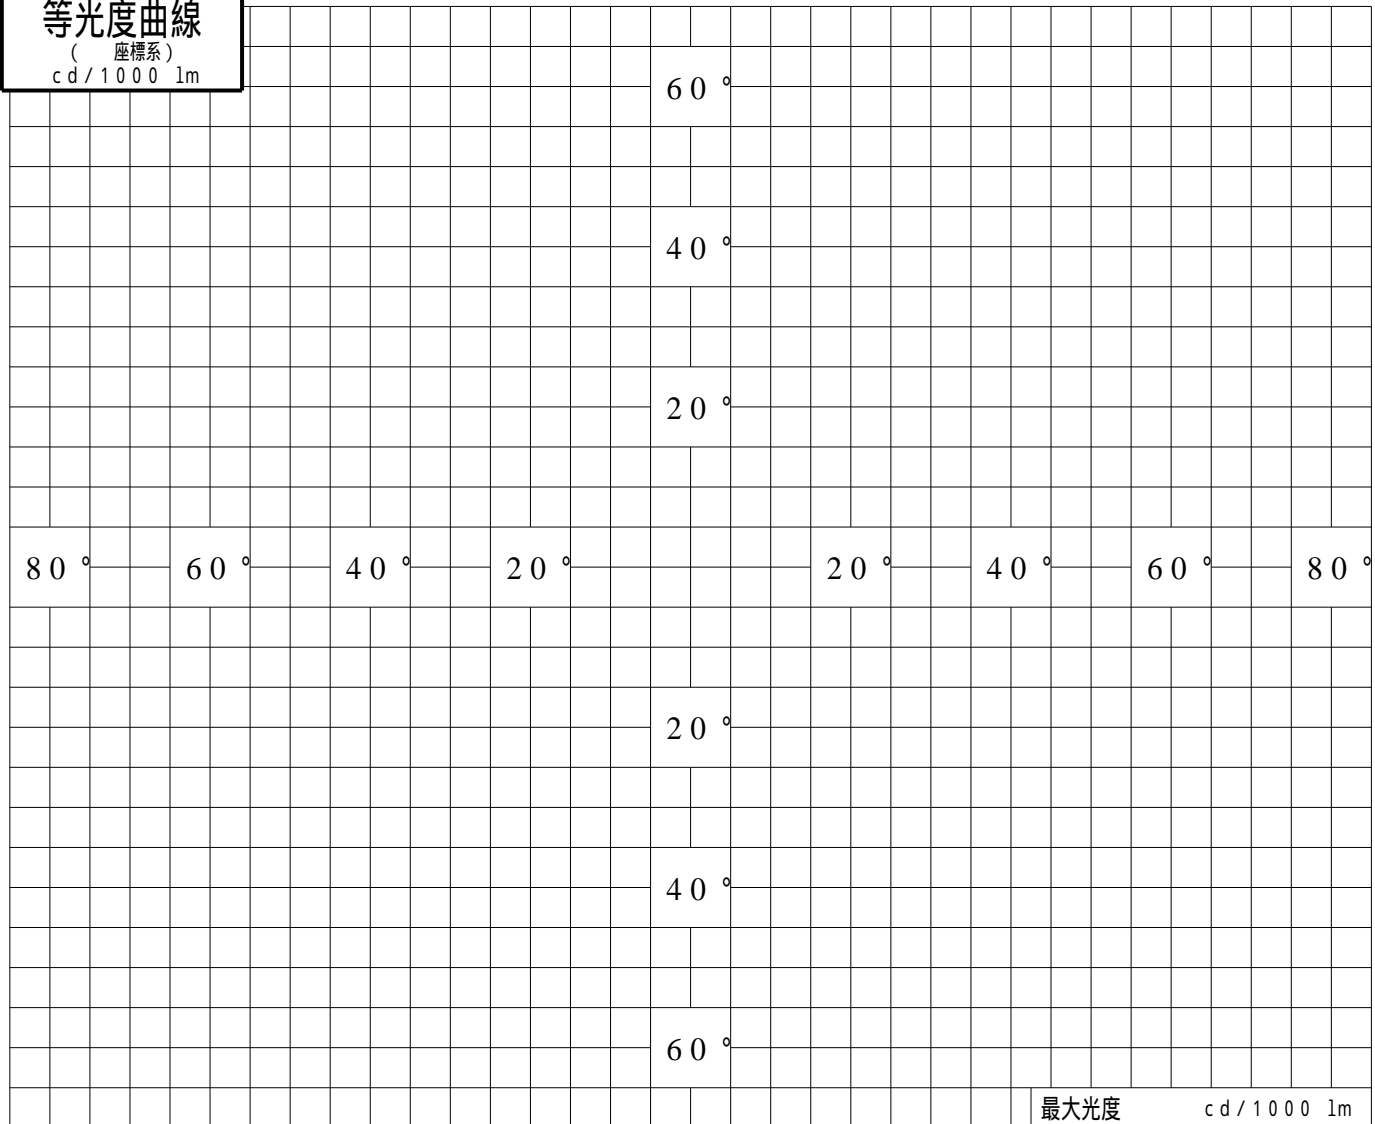

最大光度 cd/1000 lm