


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS22381+NTS91057B+NTS92				
光源	LED4000_70_1250 x1 1250.0 lm				
管理番号	K0158517(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.3%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビーム効率	49.9%	89.6%	96.9%
最大光度	2321 cd/1000 lm	ビーム角	36.0	65.8	77.7

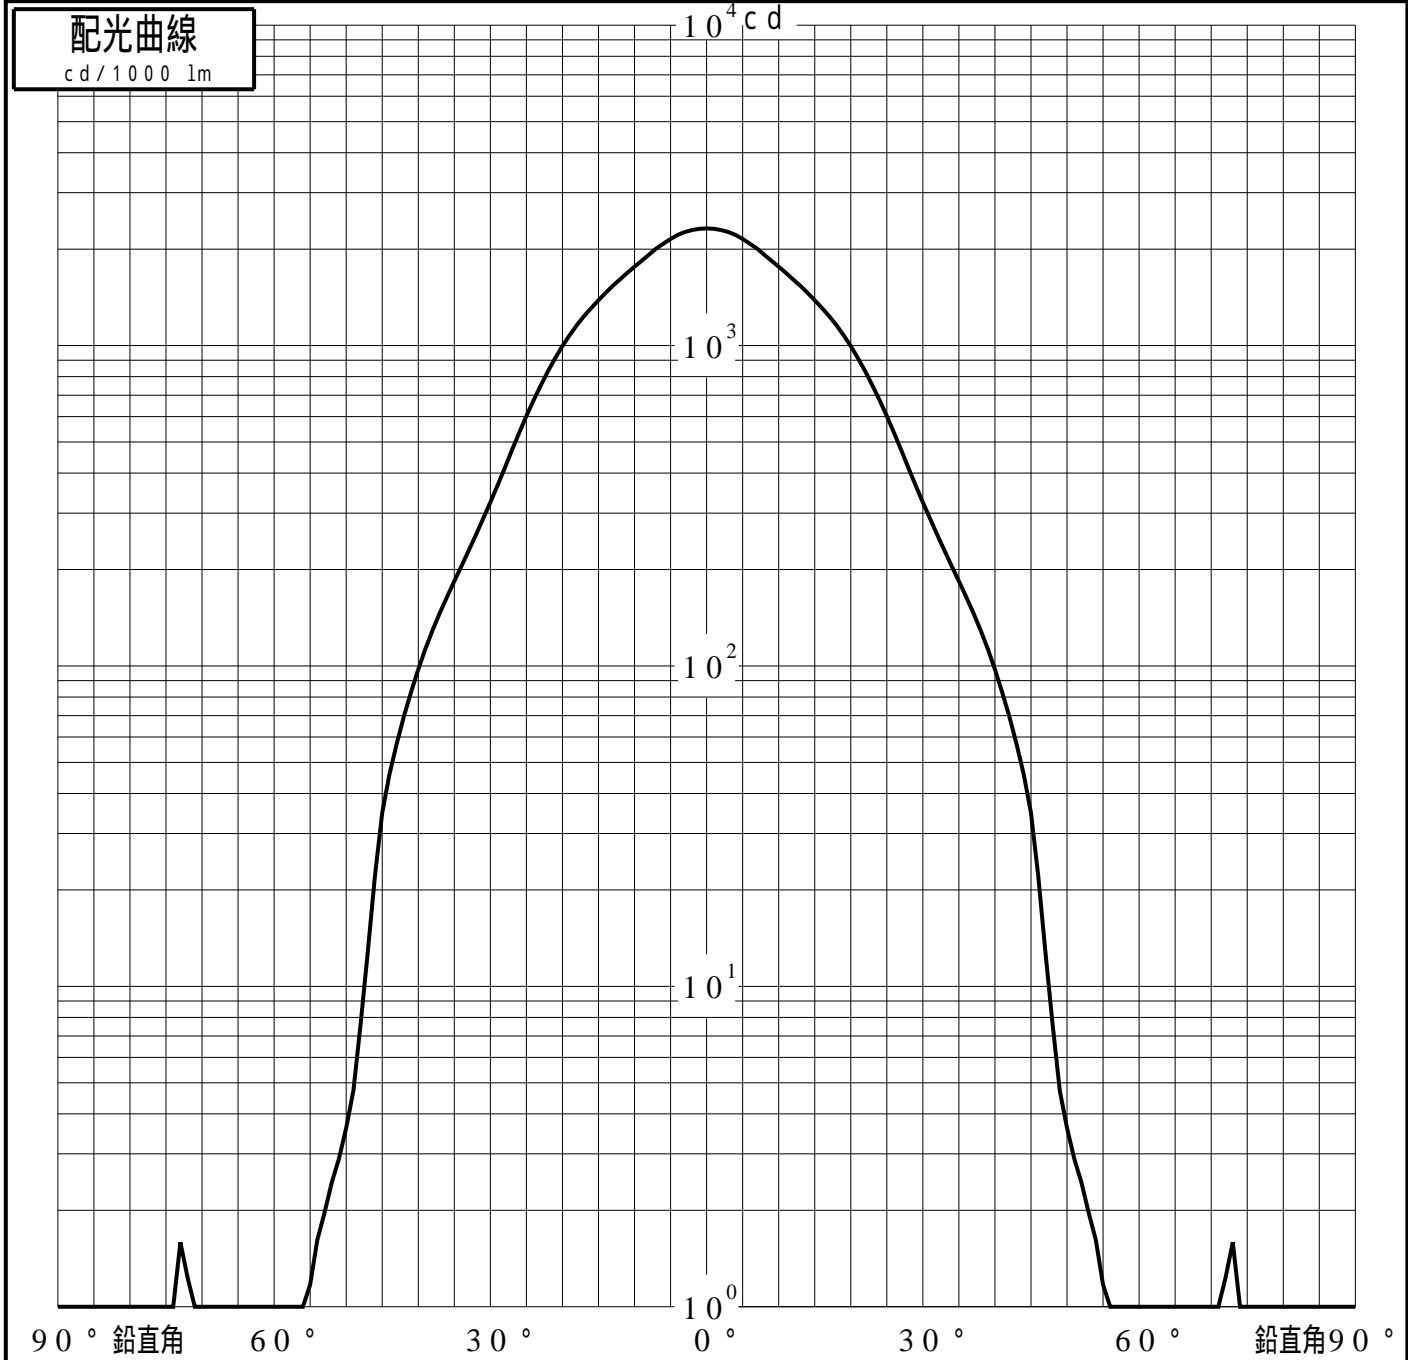

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS22381+NTS91057B+NTS92	光源	LED4000_70_1250 ×1
管理番号	K0158517(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

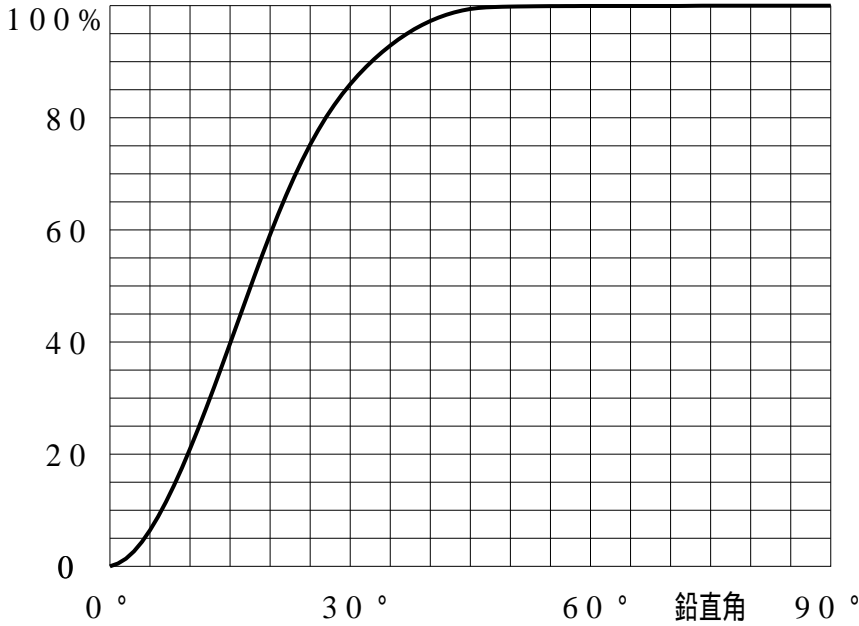

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm