


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS25311+NTS91057W+NTS92				
光源	LED4000_70_2435 x1 2435.0 lm				
管理番号	K0156678(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	73.8%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	37.4%	65.0%	73.7%
最大光度	13964 cd/1000 lm	ビーム角	12.4	22.4	30.0

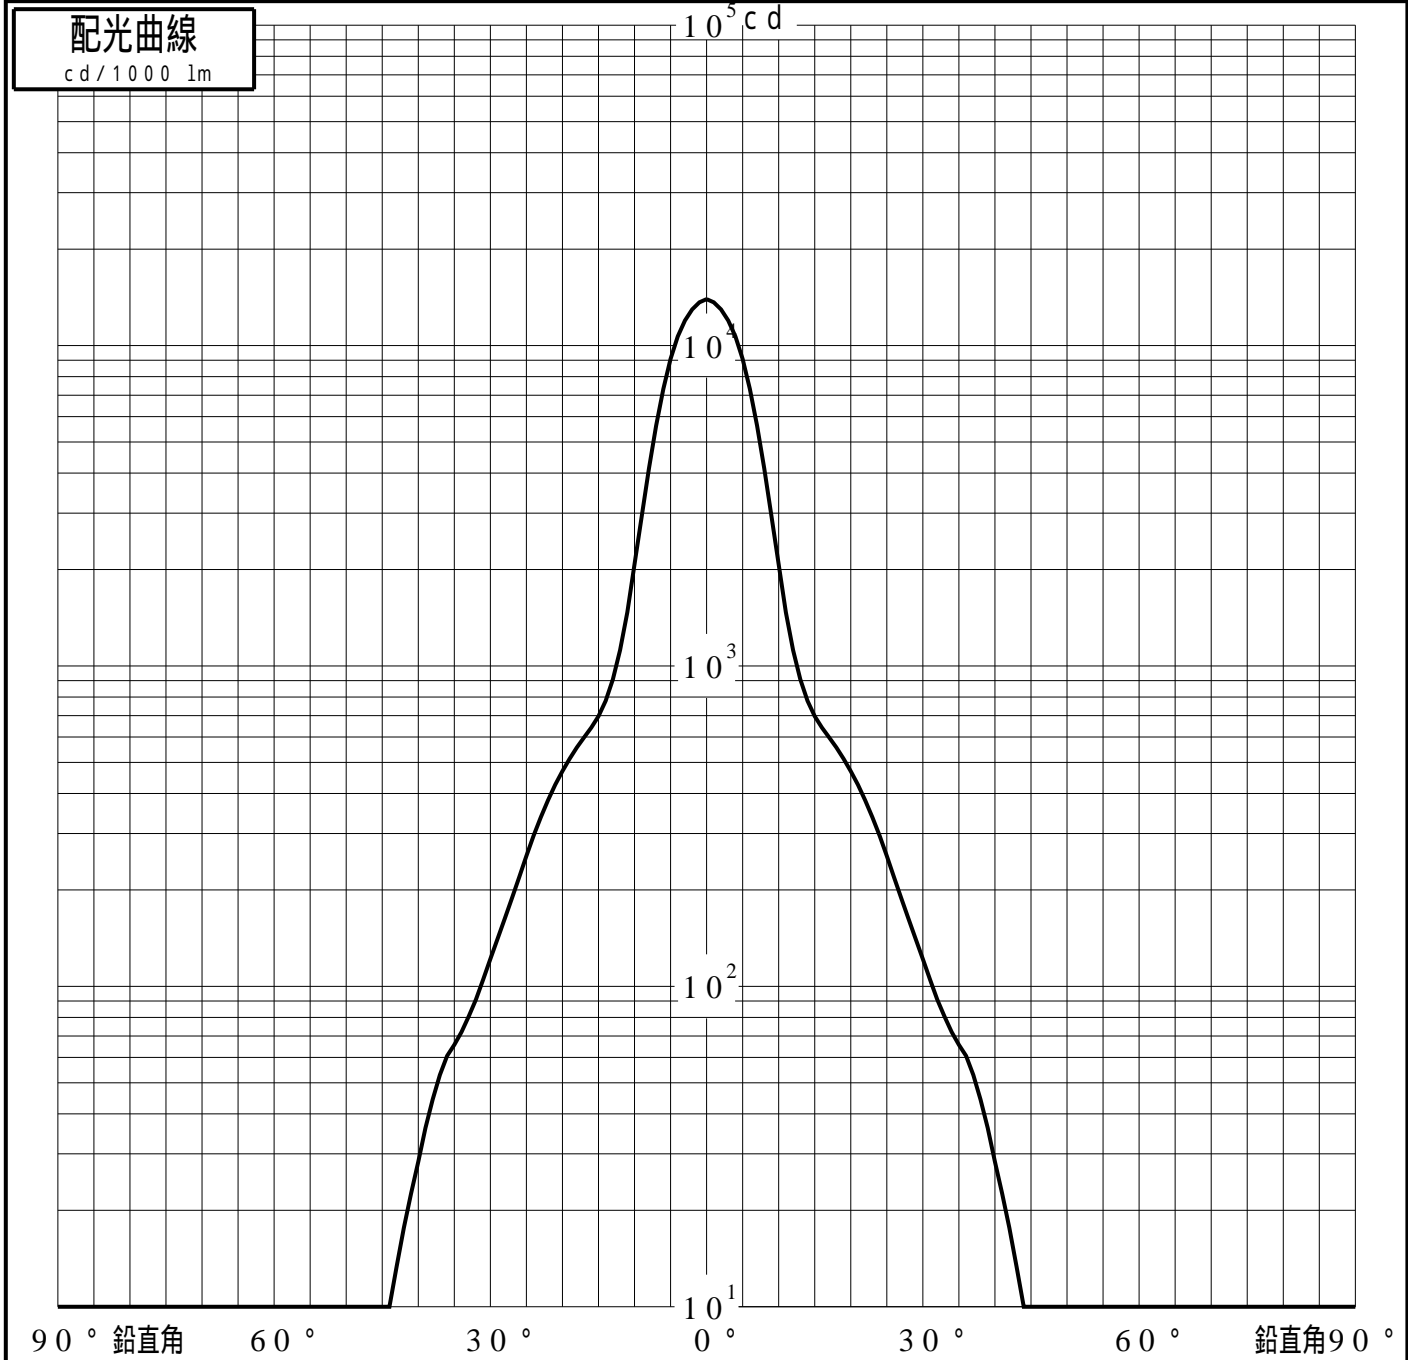

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS25311+NTS91057W+NTS92	光源	LED4000_70_2435 ×1
管理番号	K0156678(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

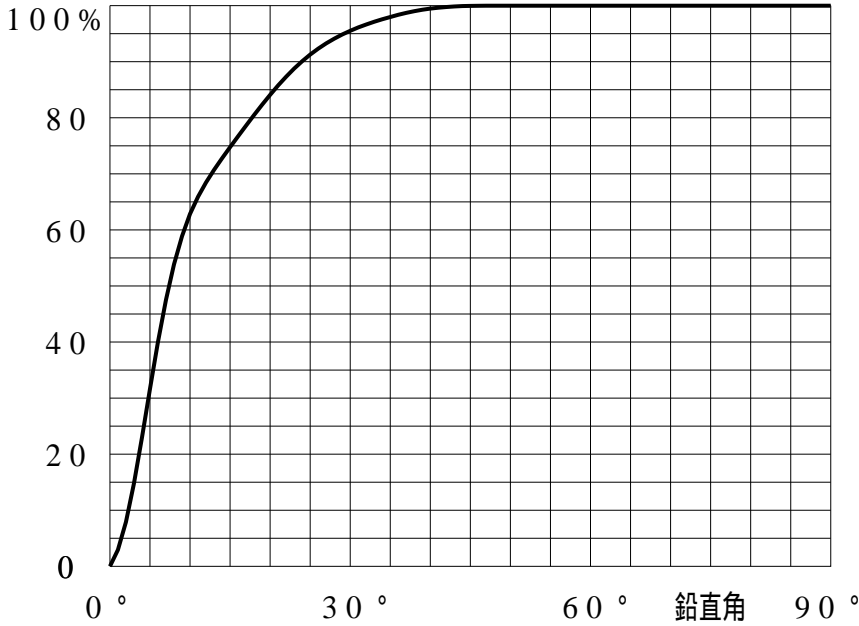

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm