


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 2 5 3 2 3 + NTS 9 1 0 5 6 W + NTS 9 2				
光源	LED3000_70_2690 x1 2690.0 lm				
管理番号	K0156681(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.9%	83.2%	89.6%
最大光度	5610 cd/1000 lm	ビーム角	20.5	42.1	49.6

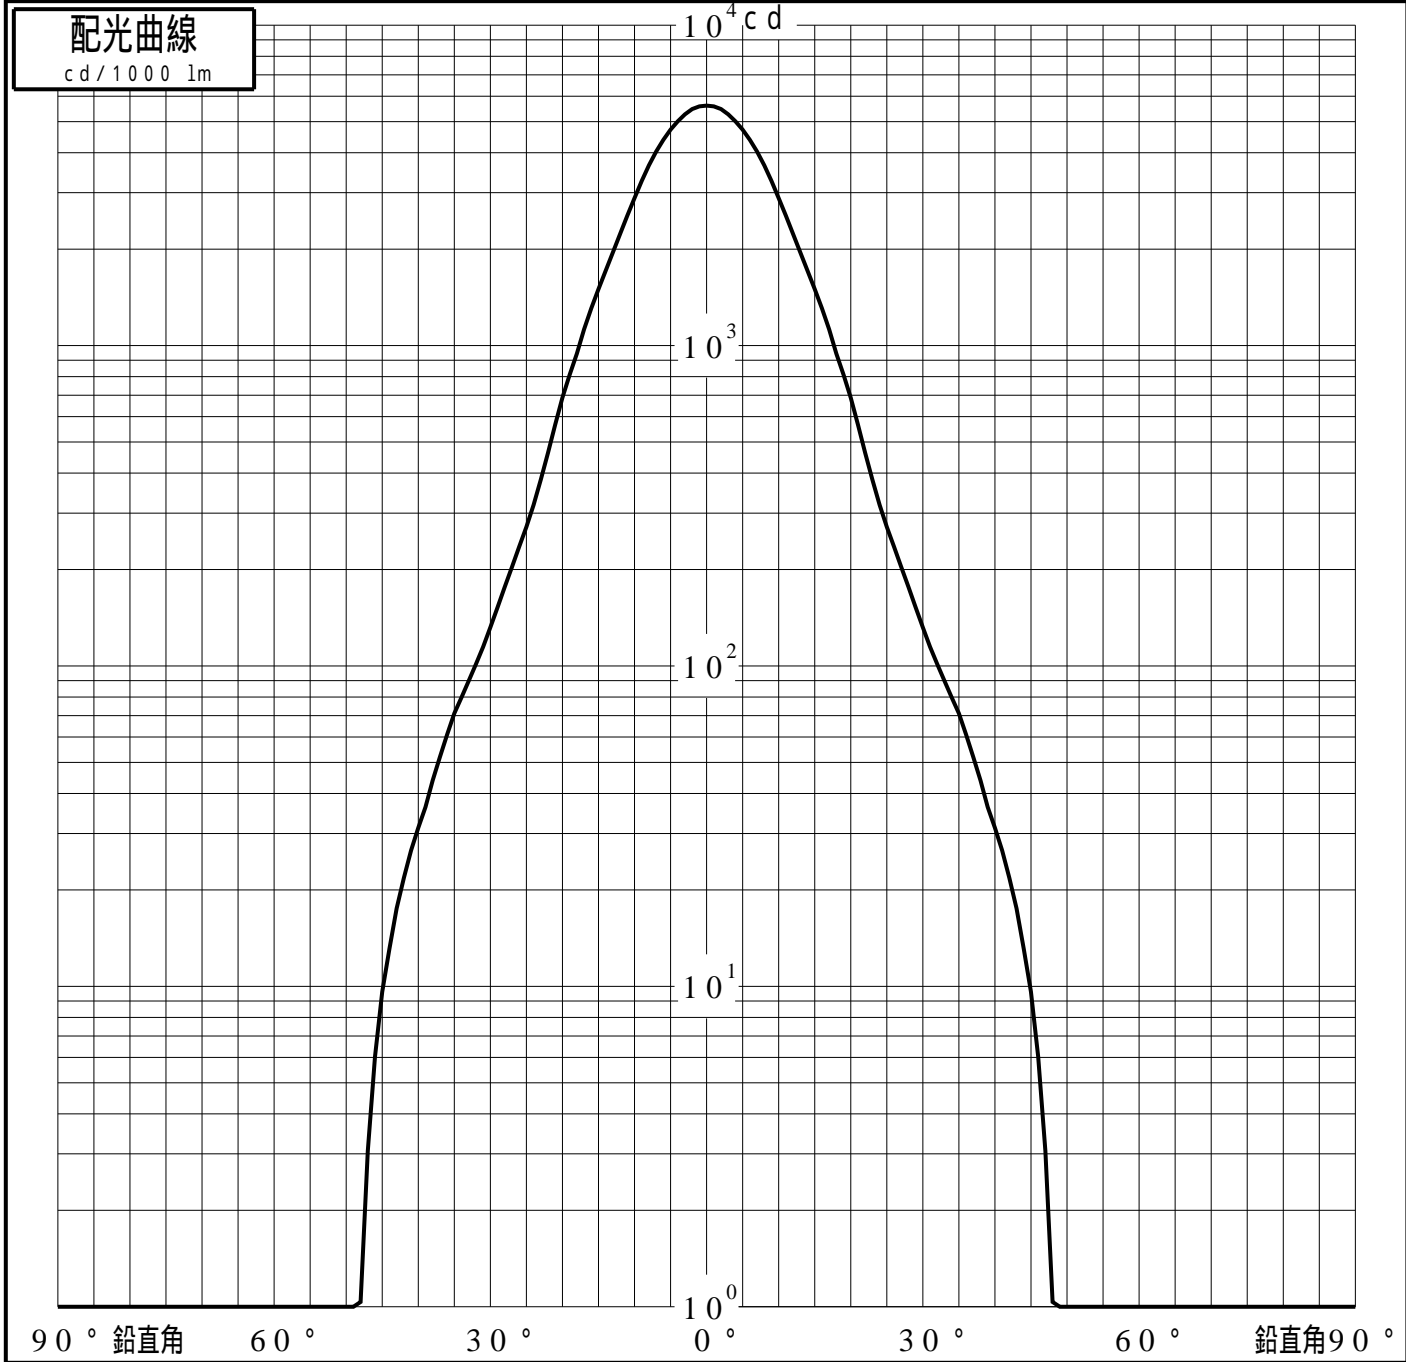

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS25323+NTS91056W+NTS92	光源	LED3000_70_2690 ×1
管理番号	K0156681(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

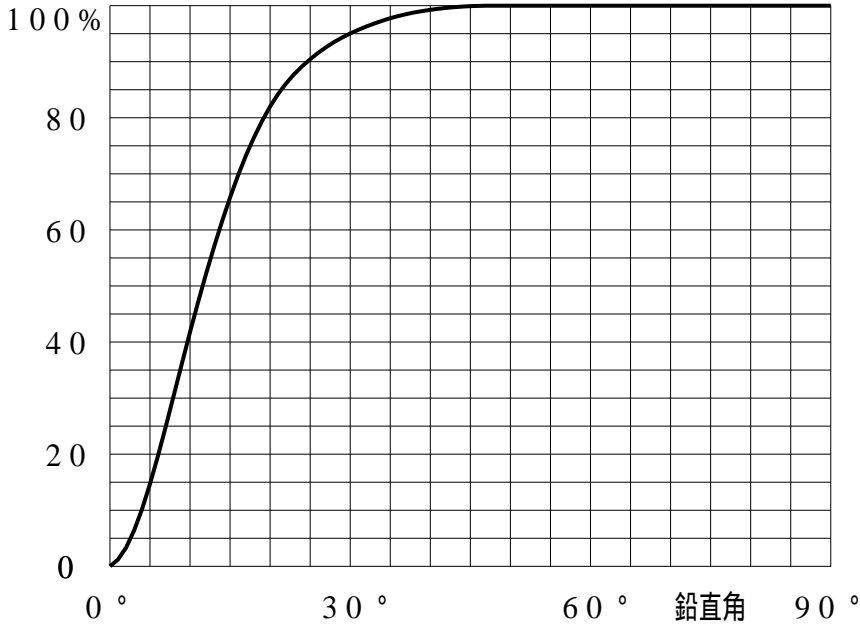

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm