


非常用照明器具特性

配光曲線

ランプ光束1000lm

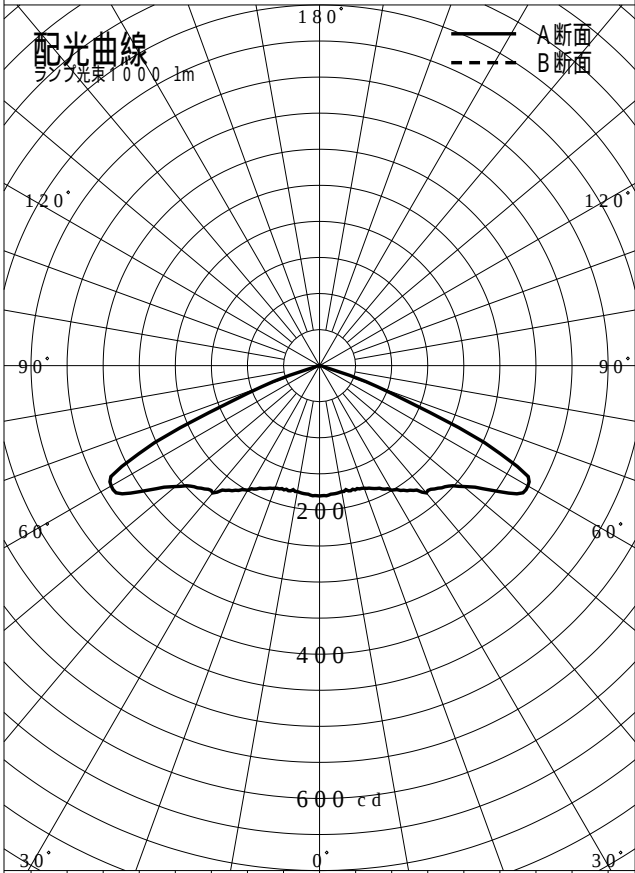

品番

K1 - LSS14MP - 2 (NNFB91105C)

名称

光源

LED5000 / 97 / 380

管理番号

K0148597(1) DY1

光束

380lm x 1.00

保守率

0.92

適用品番

設計照度Eを得るための読取照度

E = 2.0

E = 1.0

E = 0.5

K1 - LSS14MP - 2 (NNFB91105C)

5.7

2.9


1.4

備考

非常点灯時の照度 (30 分後)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

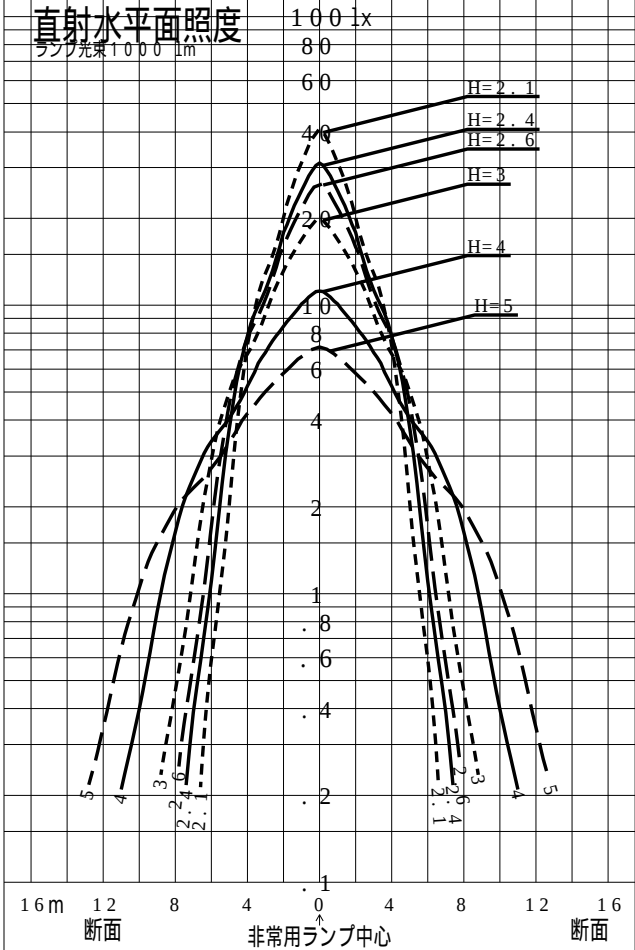

100 lx

80

60

40

20

10

8

6

4

2

1

.8

.6

.4

.2

.1

断面

非常用ランプ中心

断面

品番	K1 - L S S 1 4 M P - 2 (N N F B 9 1 1 0 5 C)		
名称			
光源	L E D 5 0 0 0 / 9 7 / 3 8 0		
管理番号	K 0 1 4 8 5 9 7 (1 1) D Y 1		
光束	3 8 0 . 0 1 m * 1 . 0 0	備考	非常点灯時の照度 (3 0 分後)
保守率	0 . 9 2		

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
単体配置	A1	4.2	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0
直線配置	A2	9.4	9.7	10.0	10.3	10.6	10.9	11.2	11.4	11.6	11.9	12.1	12.3	12.5	12.6	12.8	12.8
四角配置	A4	7.5	7.7	8.0	8.2	8.5	8.7	8.9	9.2	9.4	9.7	9.9	10.1	10.3	10.6	10.8	11.0
壁からの距離 (最大)	A0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.3

器具取付高さ (m)	3 . 7	3 . 8	3 . 9	4 . 0	4 . 1	4 . 2	4 . 3	4 . 4	4 . 5	5 . 0	5 . 5					
単体配置	A1	3 . 9	3 . 9	3 . 8	3 . 7	3 . 6	3 . 6	3 . 5	3 . 3	3 . 2	2 . 2	- - - -				
直線配置	A2	1 2 . 8	1 2 . 9	1 2 . 8	1 2 . 8	1 2 . 9	1 2 . 8	1 2 . 8	1 2 . 7	1 2 . 6	1 1 . 3	1 0 . 6				
四角配置	A4	1 1 . 1	1 1 . 3	1 1 . 5	1 1 . 7	1 1 . 8	1 2 . 0	1 2 . 2	1 2 . 3	1 2 . 4	1 1 . 3	1 0 . 6				
壁からの距離 (最大)	A0	3 . 2	3 . 1	2 . 9	2 . 8	2 . 6	2 . 5	2 . 2	2 . 0	1 . 6	1 . 0	1 . 0				

器具取付高さ (m)																
単体配置																
直線配置																
四角配置																
壁からの距離 (最大)																