


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNN04321B	
光源	LED3000_70_1485 x1	1485.0 lm
管理番号	K0152502(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	84.8%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	36.9%	67.1%	77.9%
最大光度	6312 cd/1000 lm	ビ-ム角	18.3	34.8	47.5

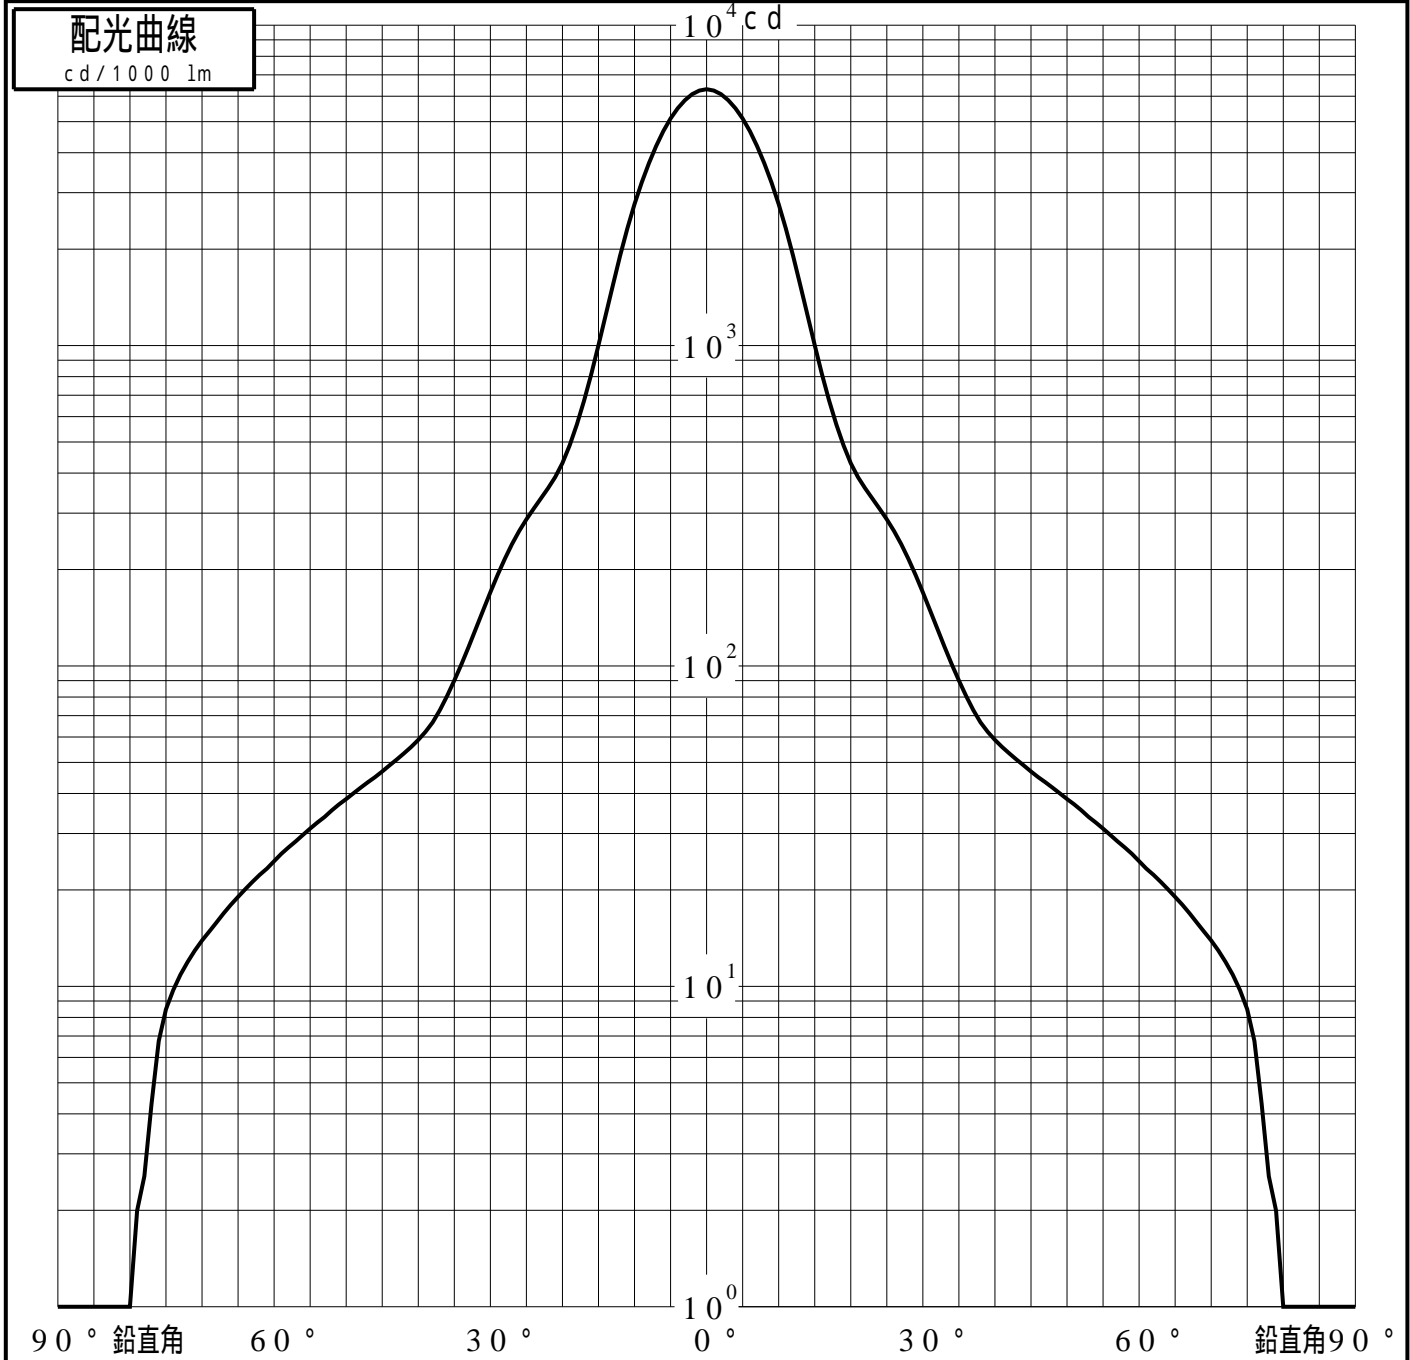

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN04321B	光源	LED3000_70_1485 ×1
管理番号	K0152502(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

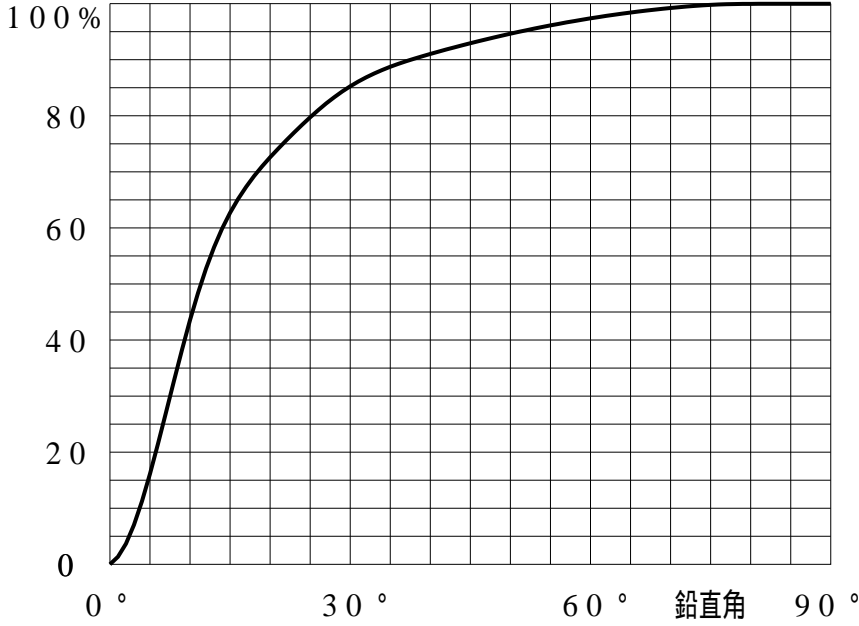

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm