


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS33511W+NTS92351(14DEG)				
光源	LED4000_70_1790 x1 1790.0 lm				
管理番号	K0169068(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	83.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.0%	77.4%	82.9%
最大光度	13216 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.8	25.0	29.4

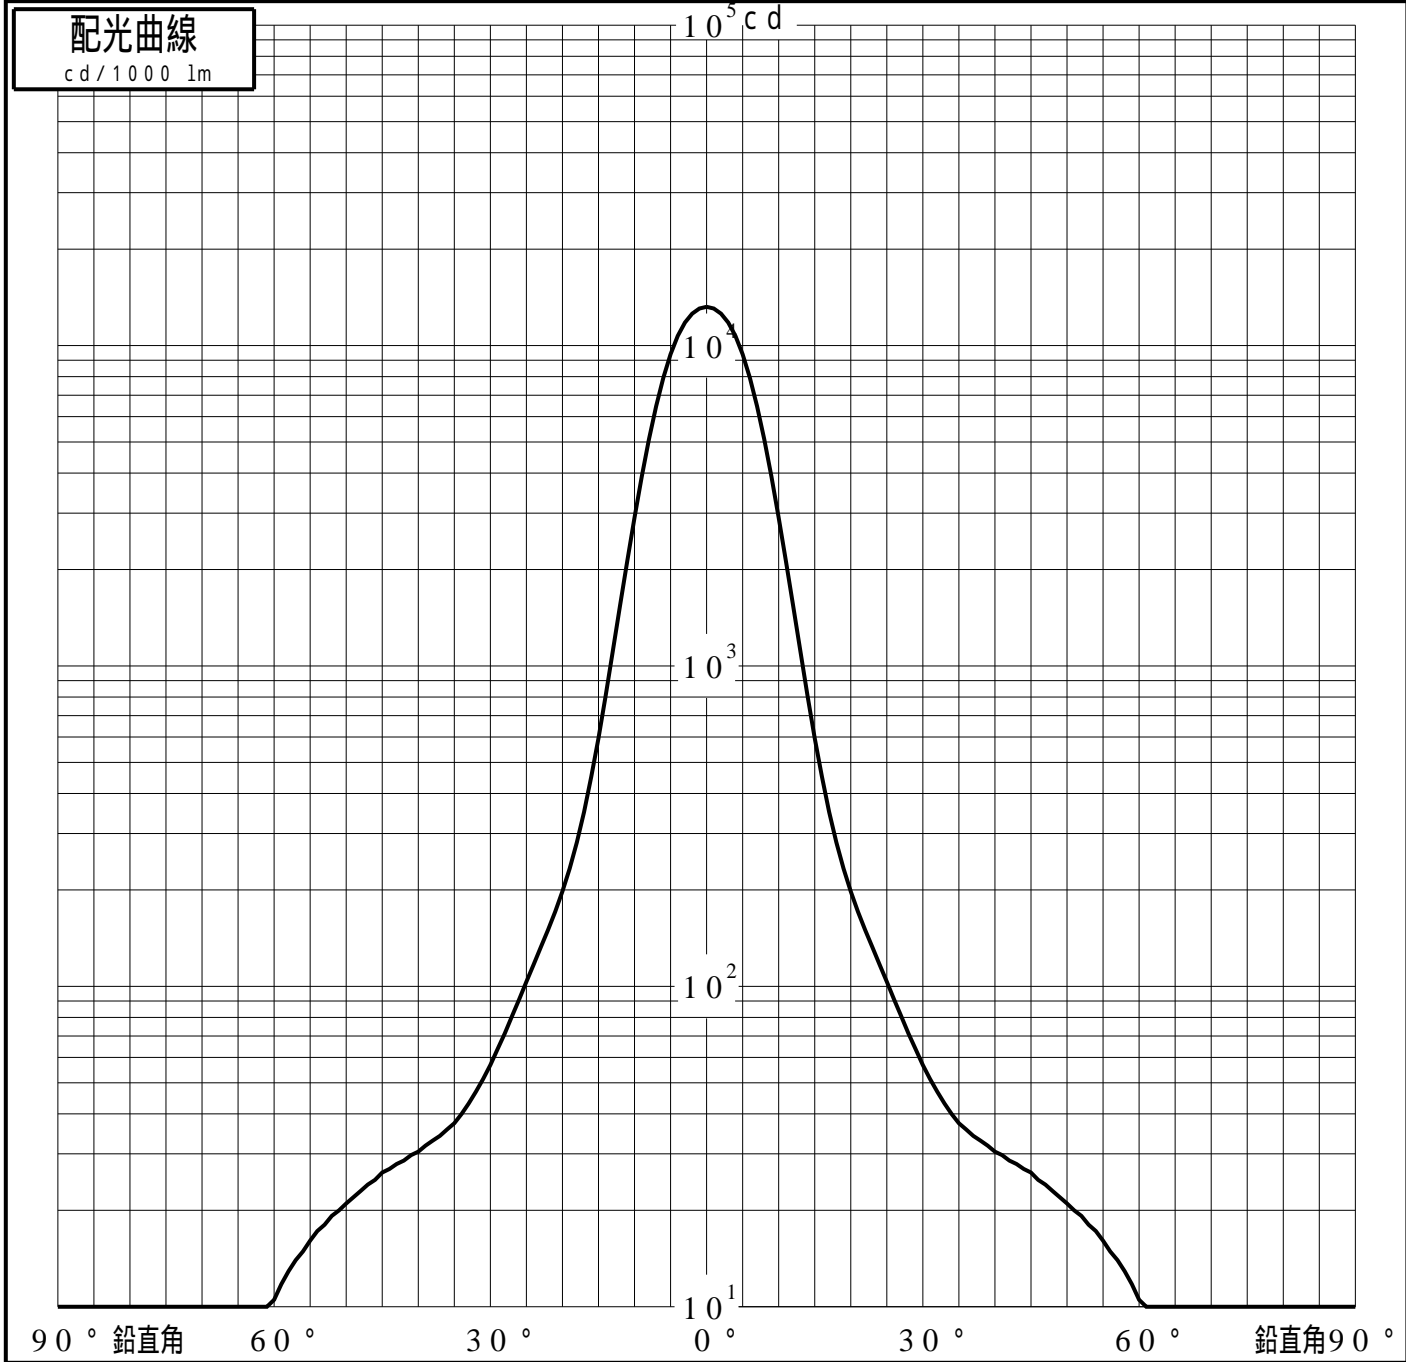

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS33511W+NTS92351(14DEG)	光源	LED4000_70_1790 ×1
管理番号	K0169068(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

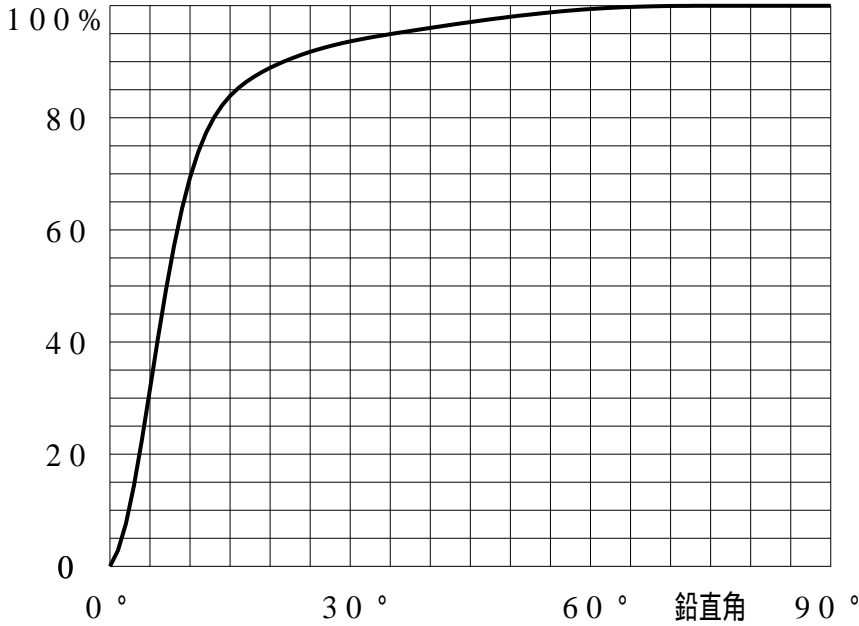

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm