
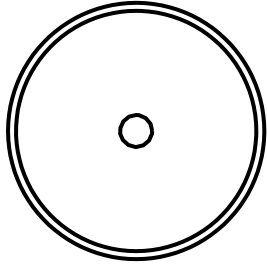


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS05503W+NTS91031(23DEG)					
光源	LED3000_70_2965 x1 2965.0 lm					
管理番号	K0170844(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.6%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0%	ビーム効率	46.7%	80.1%	86.4%	
最大光度	4095 cd/1000 lm	ビーム角	25.5	45.8	55.1	

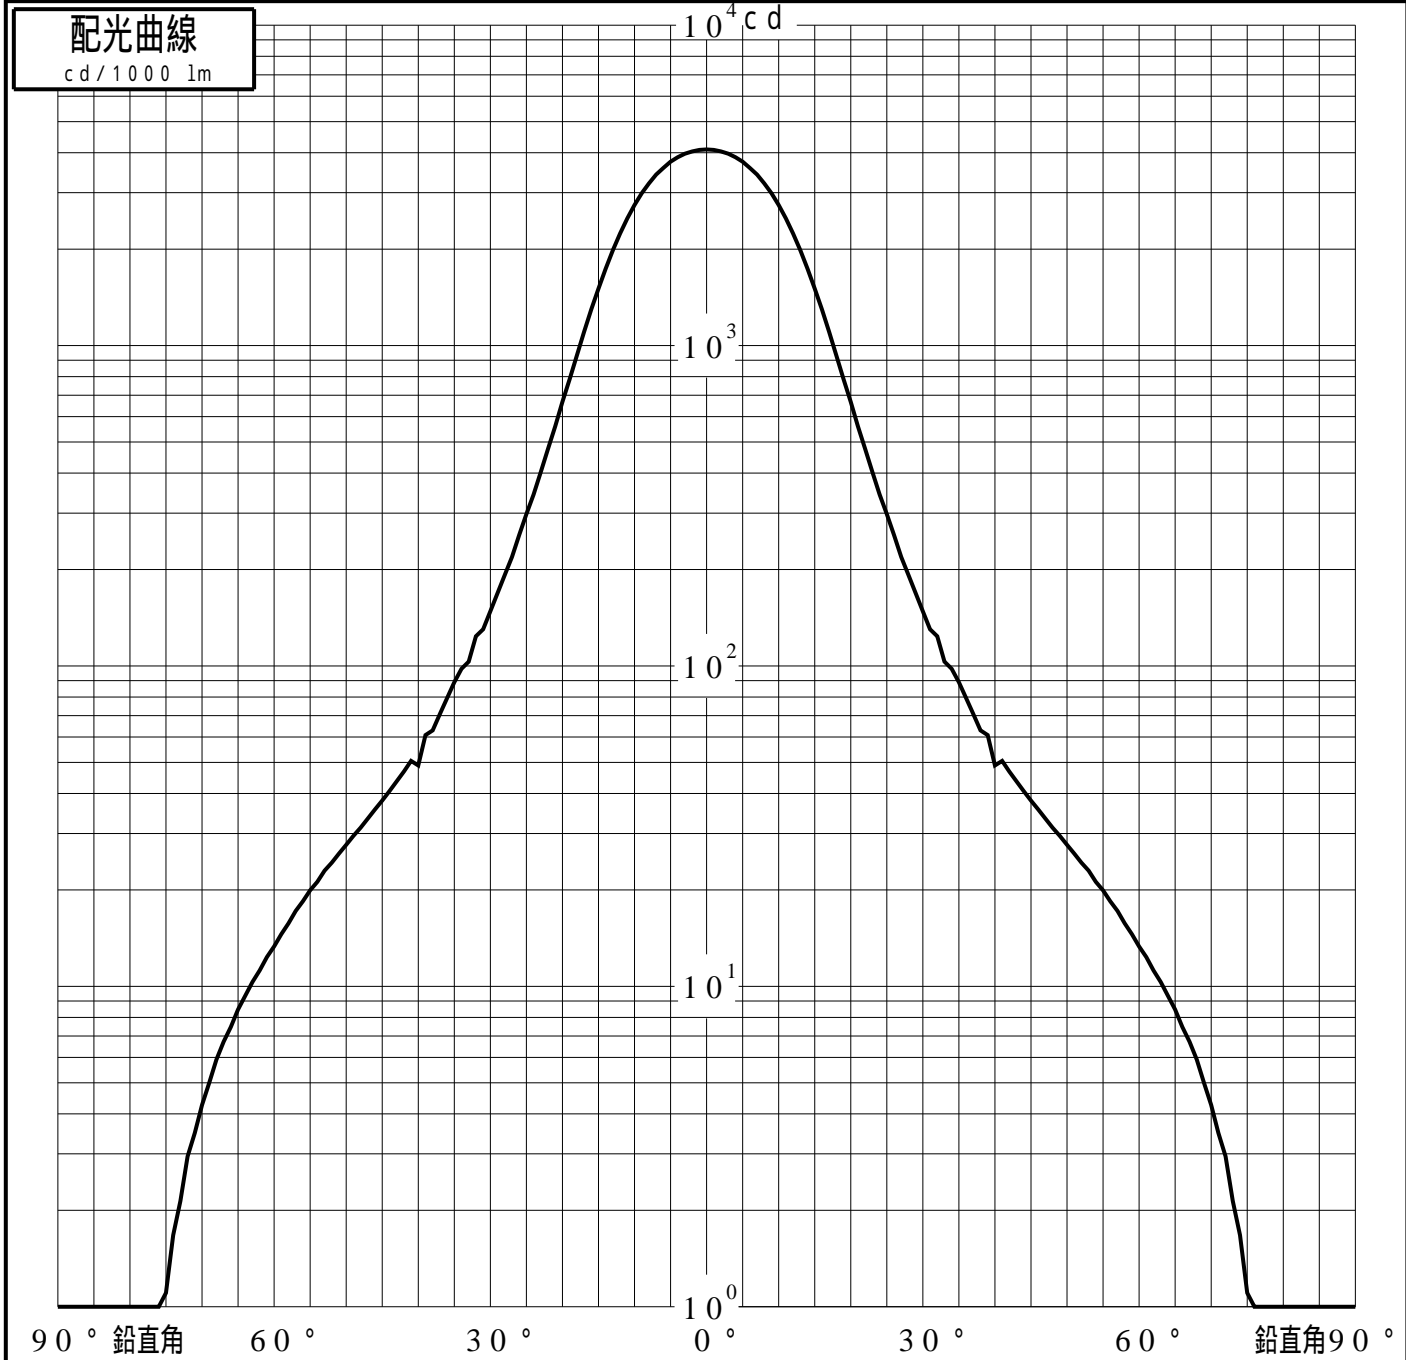

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS05503W+NTS91031(23 DEG	光源	LED3000_70_2965 ×1
管理番号	K0170844(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

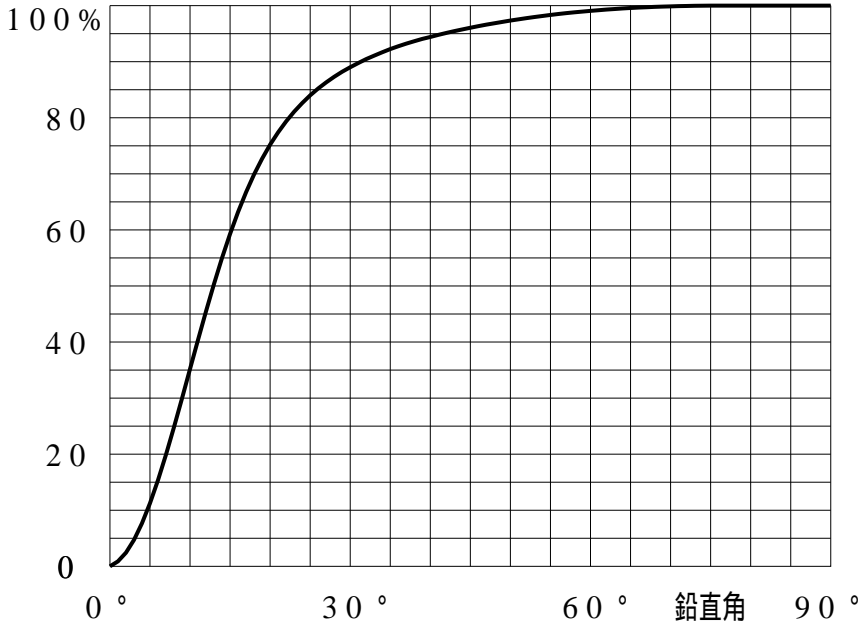

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm