
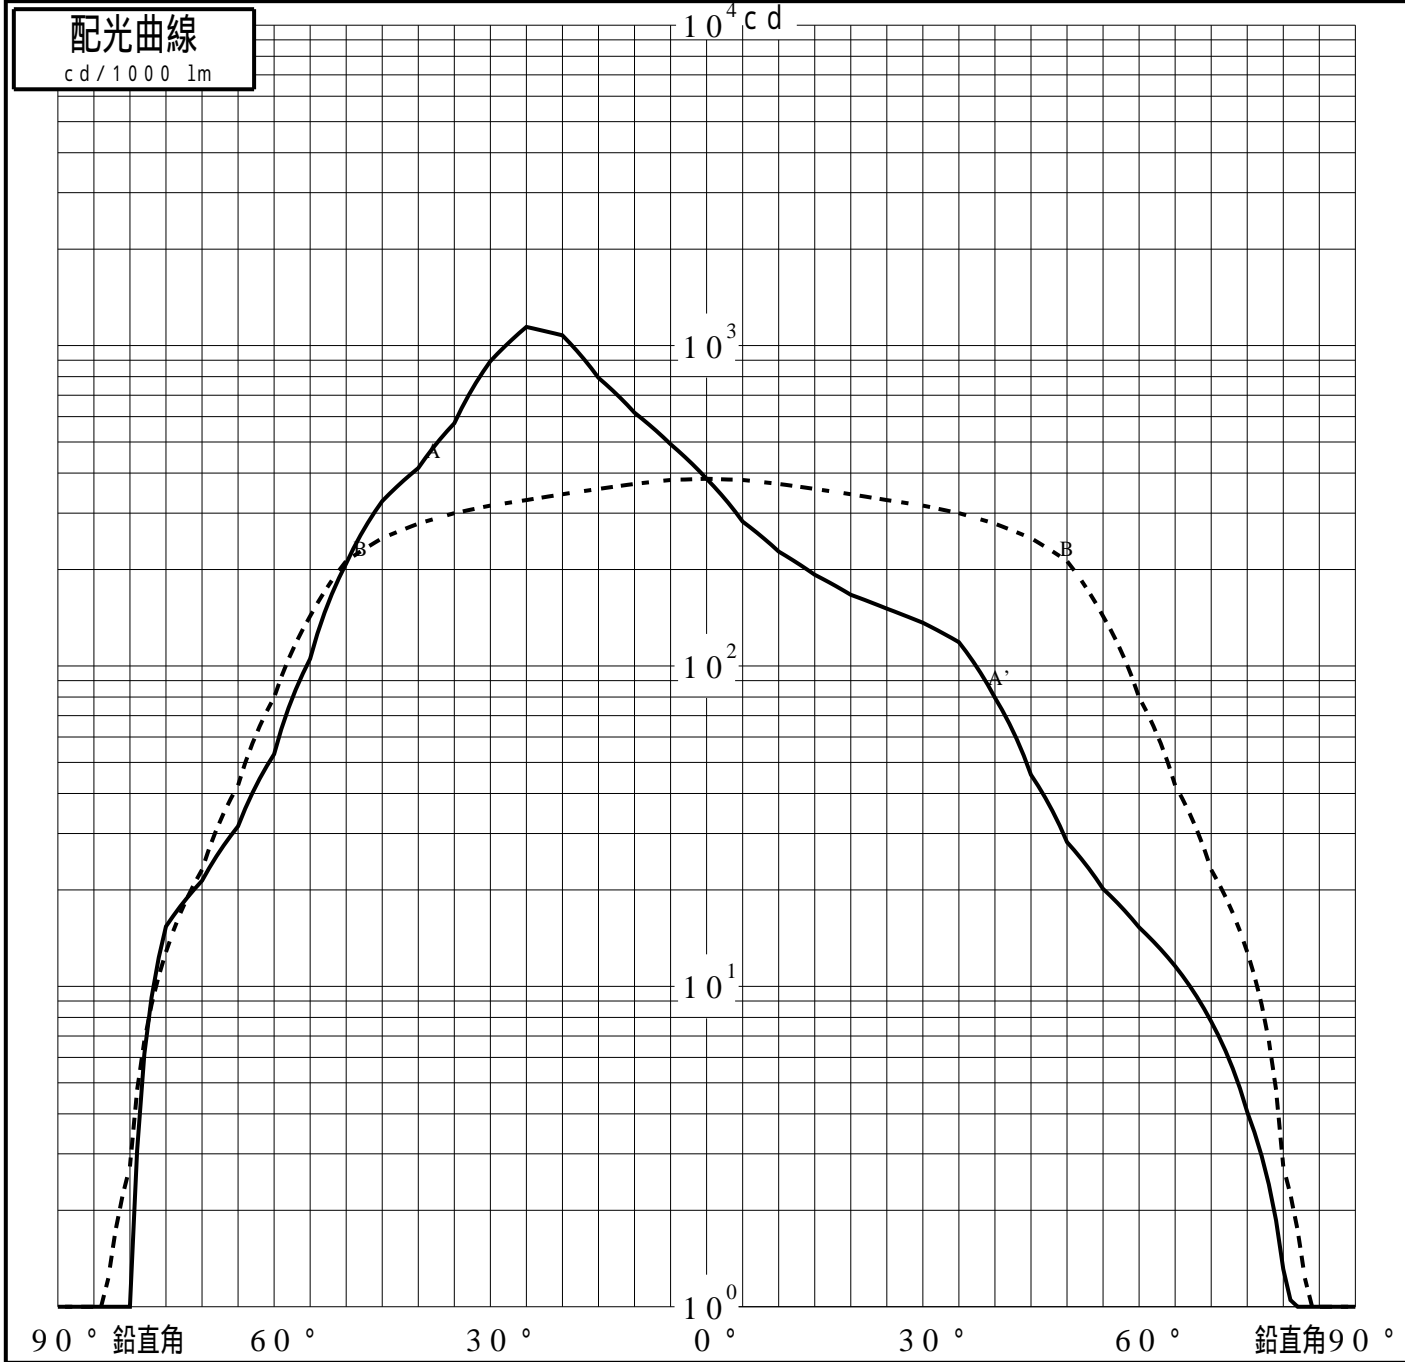


投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24923_0DEG	
光源	LED3000_80_8900 x1	8900.0 lm
管理番号	K0155047(0)DR1 TF	


配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	78.0%	97.0%	98.0%
最大光度	1144 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 65.9 BB 103.0	110.5	127.8 143.8

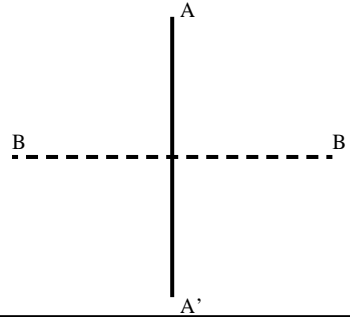

投光照明器具特性


品番(品名)	NNY24923_0 DEG	光源	LED3000_80_8900 ×1
管理番号	K0155047(0) DR1 TF		

累積光束曲線

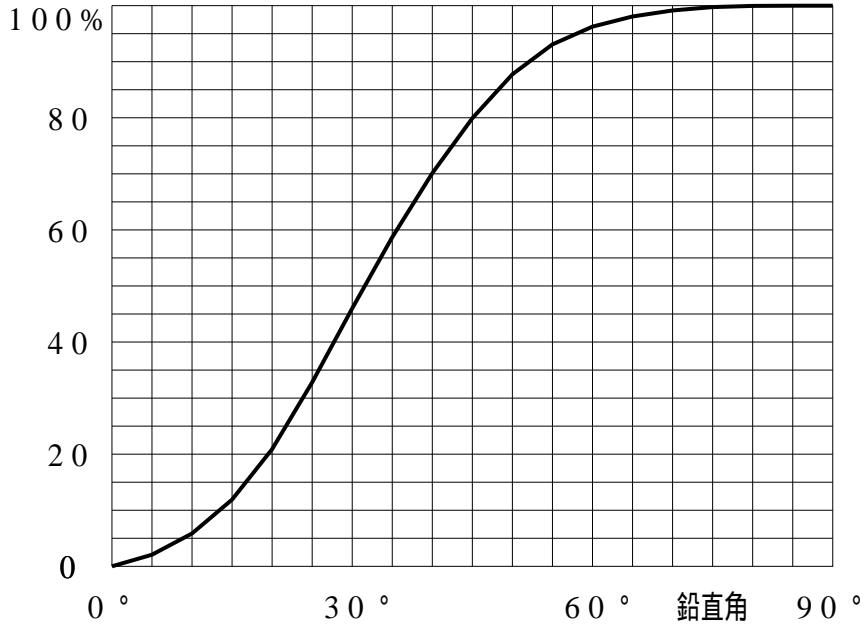

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

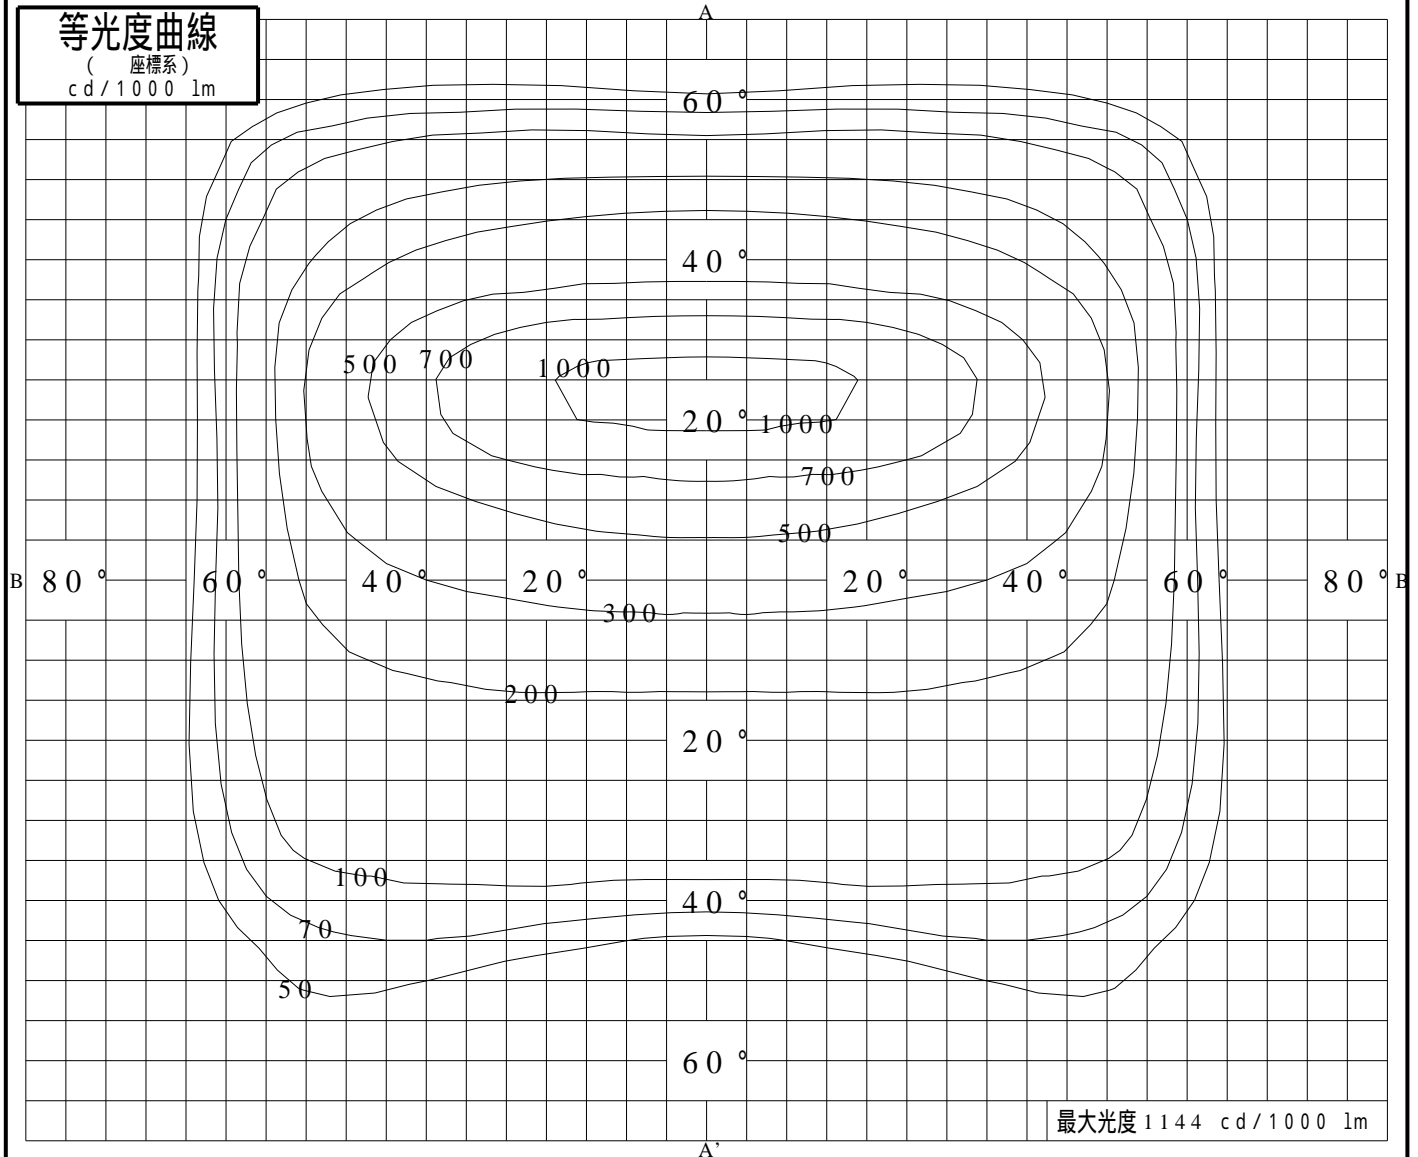

最大光度 1144 cd/1000 lm