
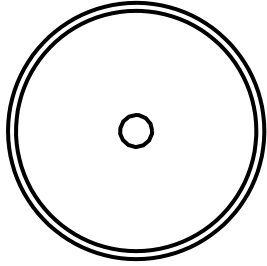


投光照明器具特性


品名(品番)	NTN72020W					
光源	LED5000_70_1795 x1 1795.0 lm					
管理番号	K0144690(*)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	81.1%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	35.7%	71.9%	78.7%	
最大光度	4178 cd/1000 lm	ビ-ム角	22.2	44.9	55.1	

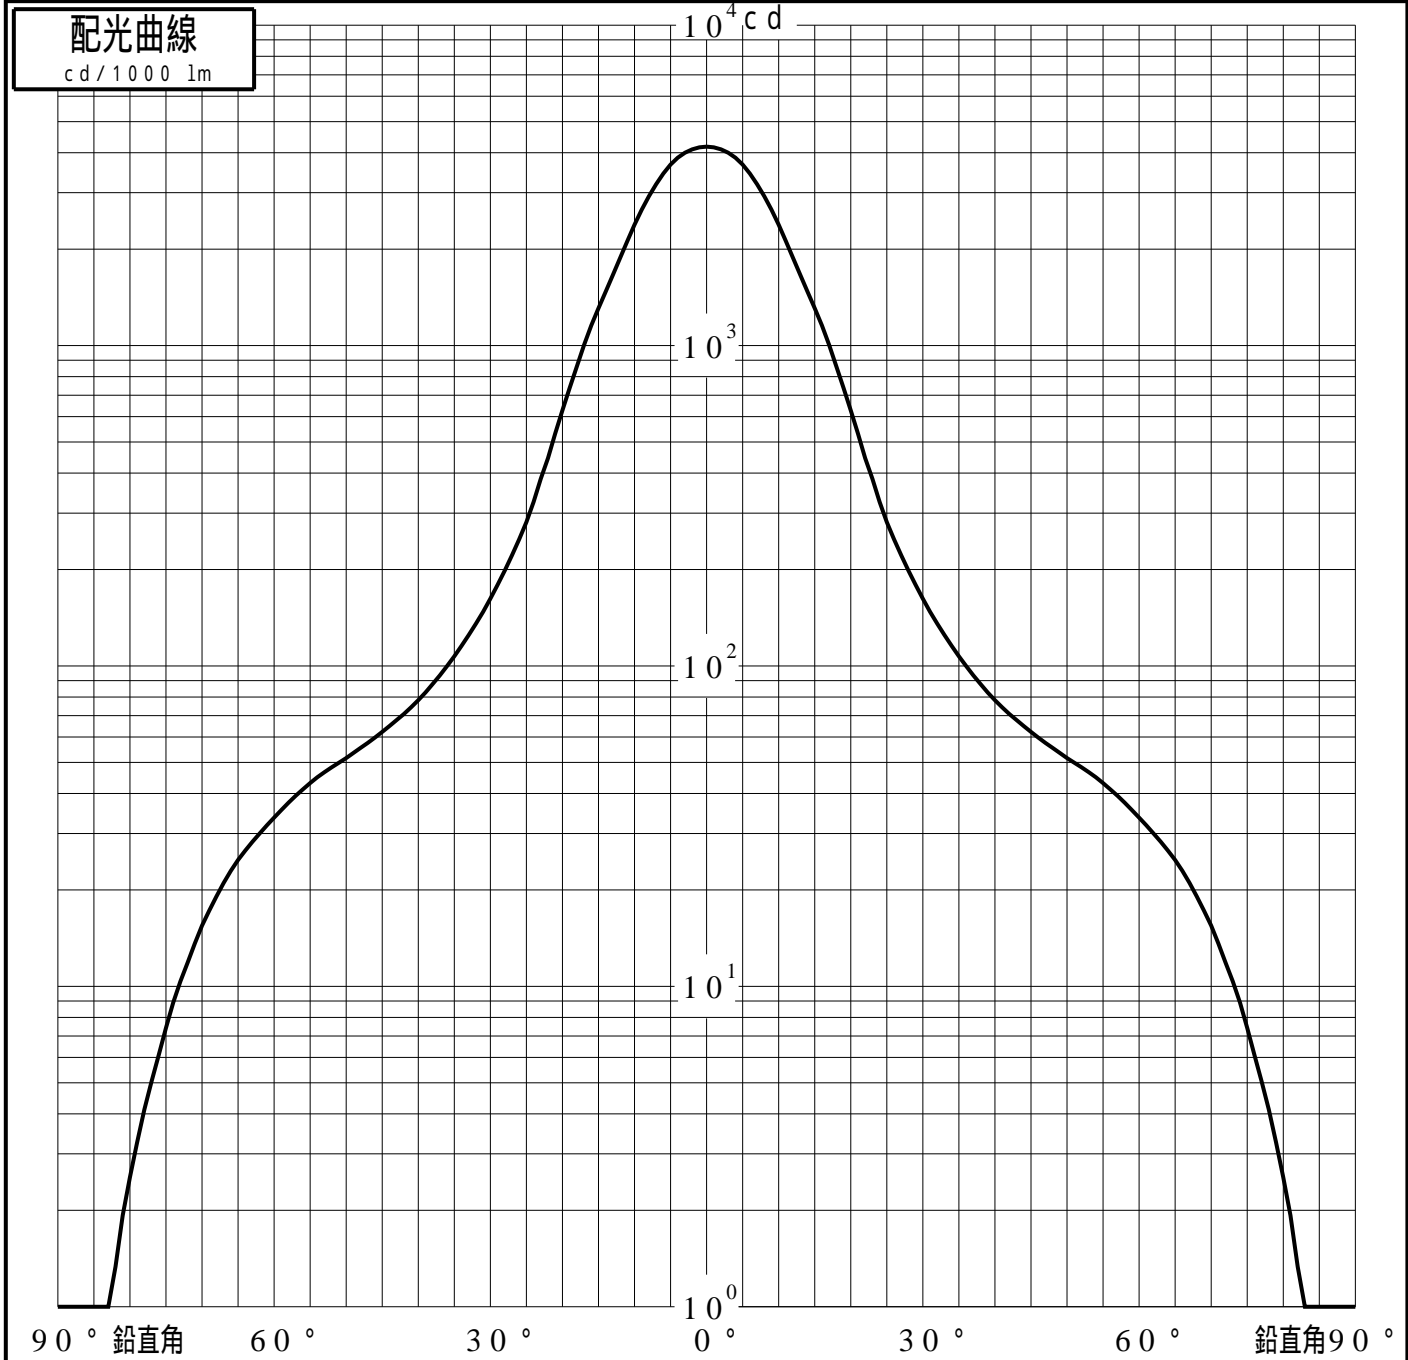

投光照明器具特性


品番(品名)	NTN72020W	光源	LED5000_70_1795 x1
管理番号	K0144690(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

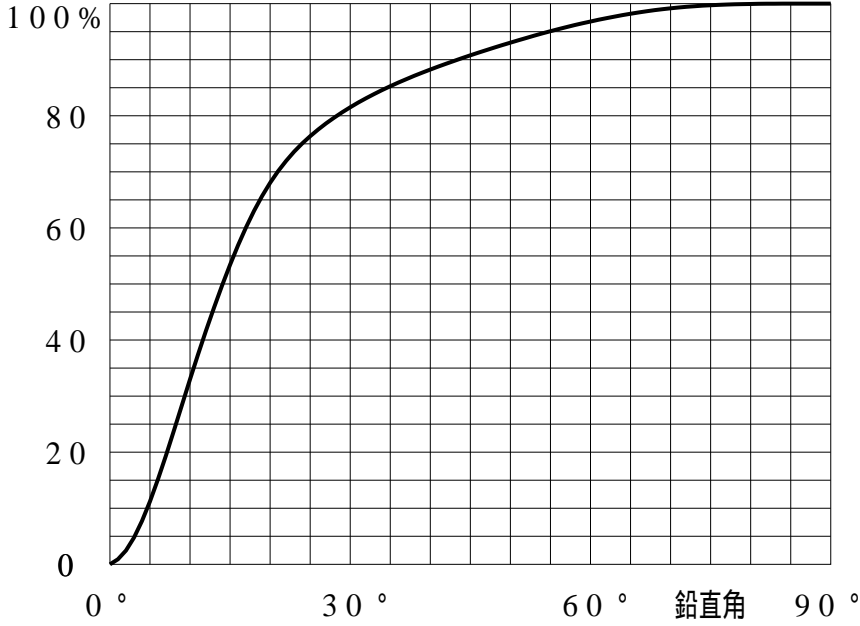

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

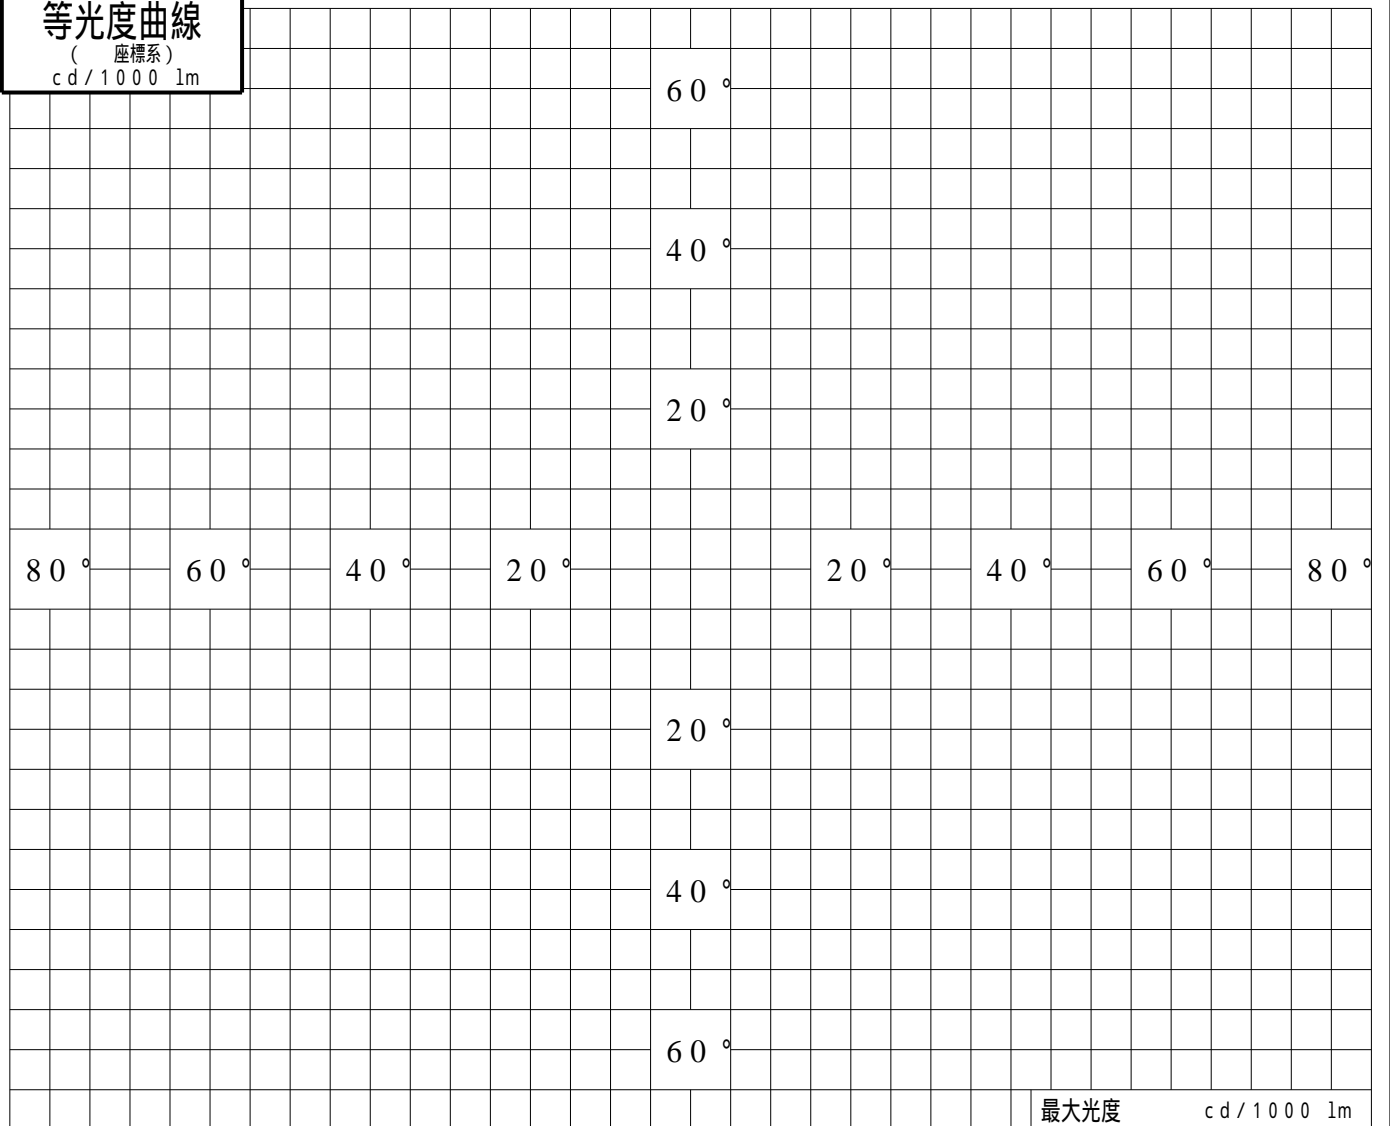

最大光度 cd/1000 lm