


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 3 0 7 2 B + NNN8 9 0 5 0				
光源	LED3500_70_1080 ×1      1080.0 lm				
管理番号	K0154354(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	79.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	33.9%	69.7%	80.9%
最大光度	4145 cd/1000 lm	ビーム角	21.5	47.1	61.5

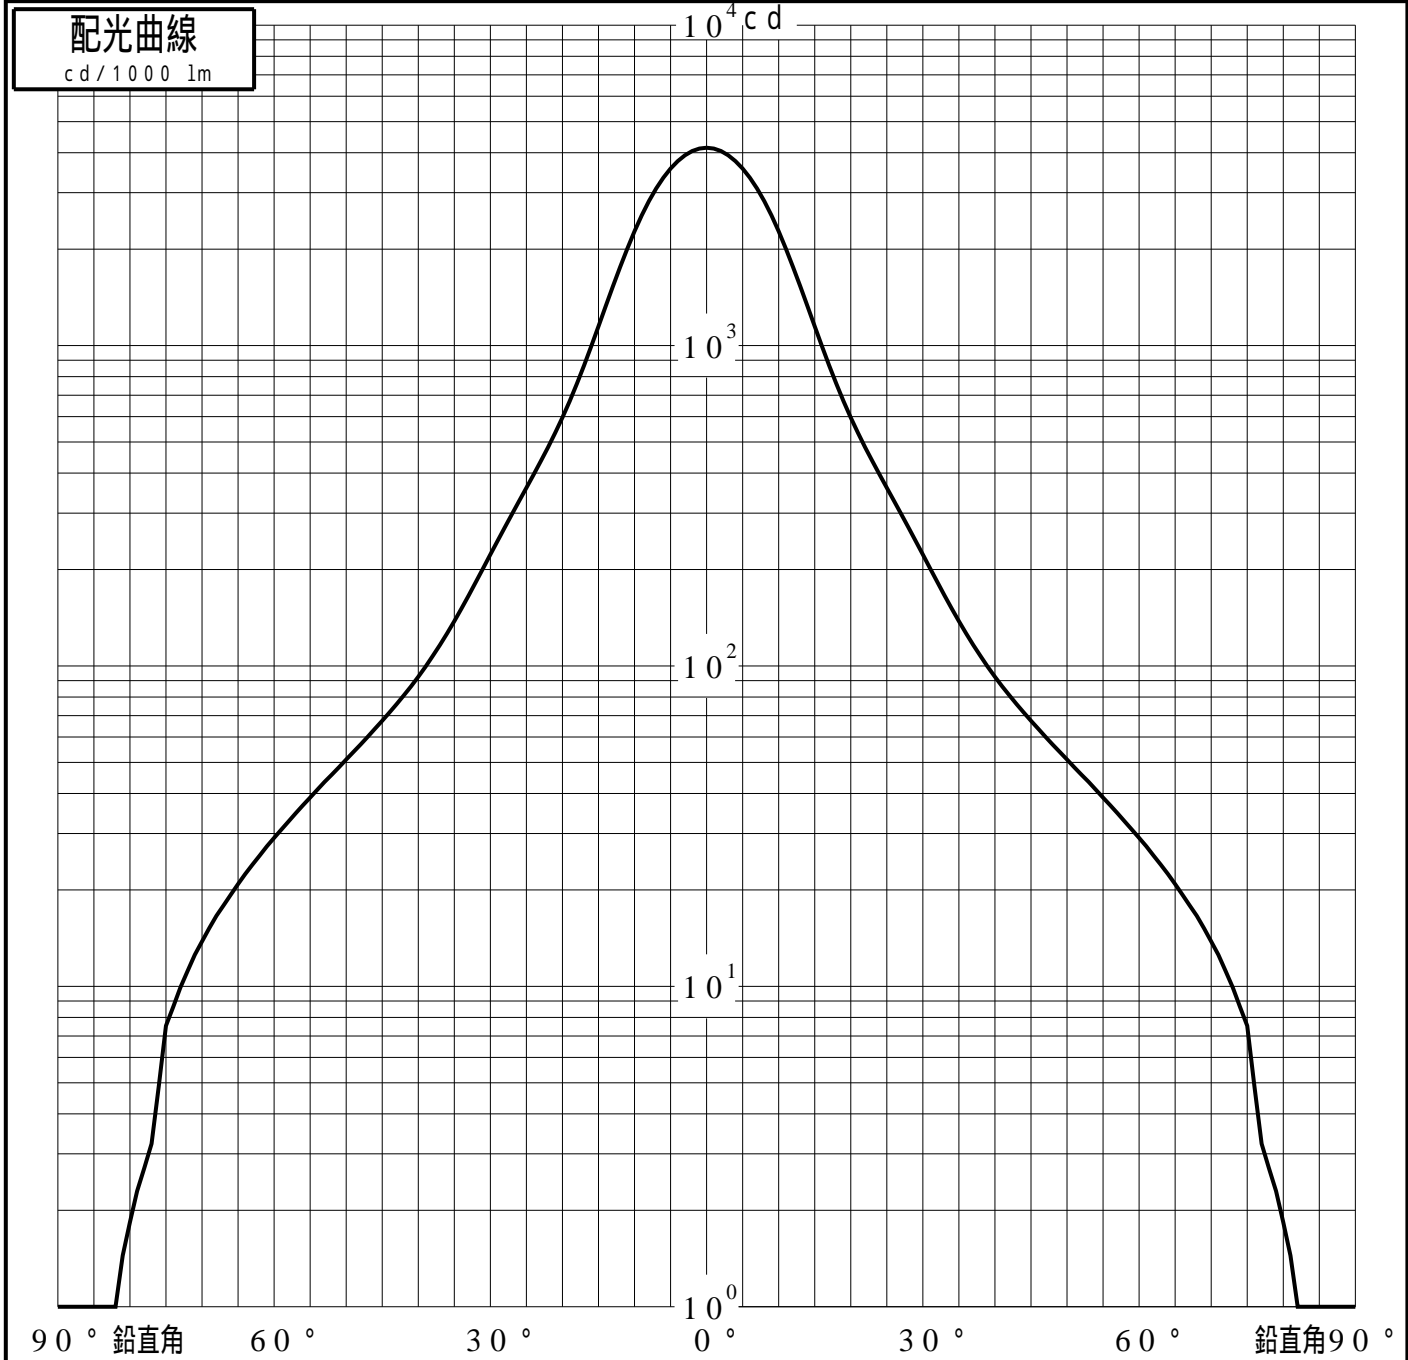

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 3 0 7 2 B + NNN8 9 0 5 0	光源	LED3500_70_1080 ×1
管理番号	K0154354(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

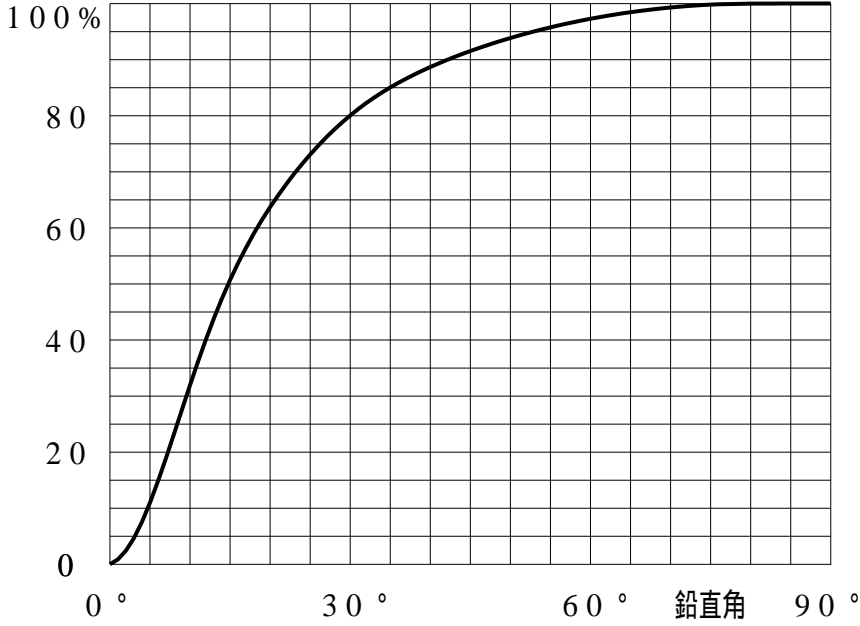

## 等光度曲線

(座標系)  
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm