


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 3 0 8 2 W+ NNN8 9 0 5 0				
光源	LED3500_70_1045 x1 1045.0 lm				
管理番号	K0154353(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	39. %	83. 1%	90. %
最大光度	1664 cd/1000 lm	ビ-ム角	37.2	78.9	95.0

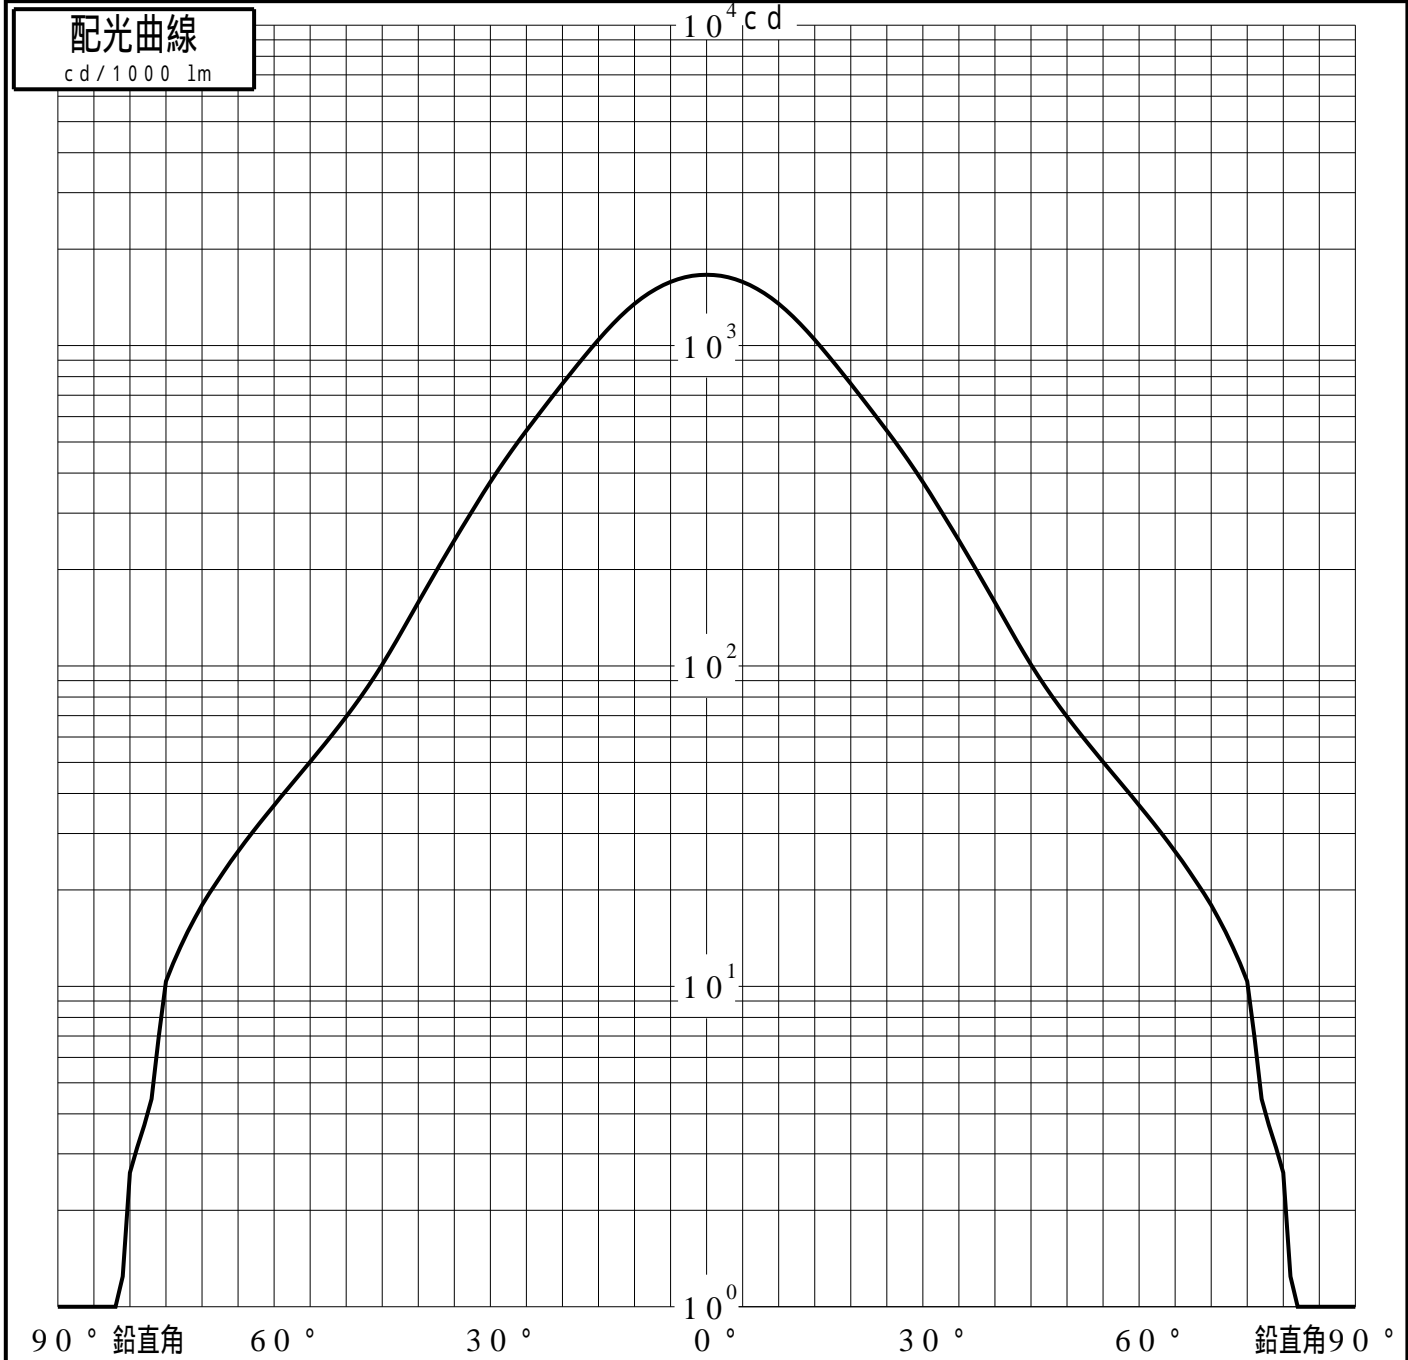

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 3 0 8 2 W+ NNN8 9 0 5 0	光源	LED3500_70_1045 ×1
管理番号	K0154353(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

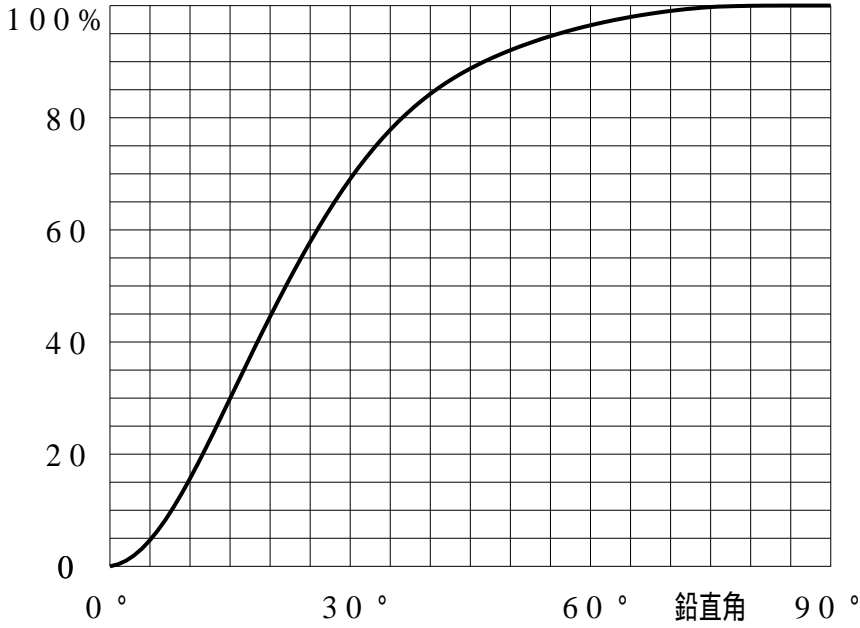

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm