


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 5 4 7 1 W				
光源	LED2700_70_2050 ×1 2050.0 lm				
管理番号	K0152872(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	76.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	33.0%	63.4%	71.0%
最大光度	4995 cd/1000 lm	ビ-ム角	19.8	37.9	49.2

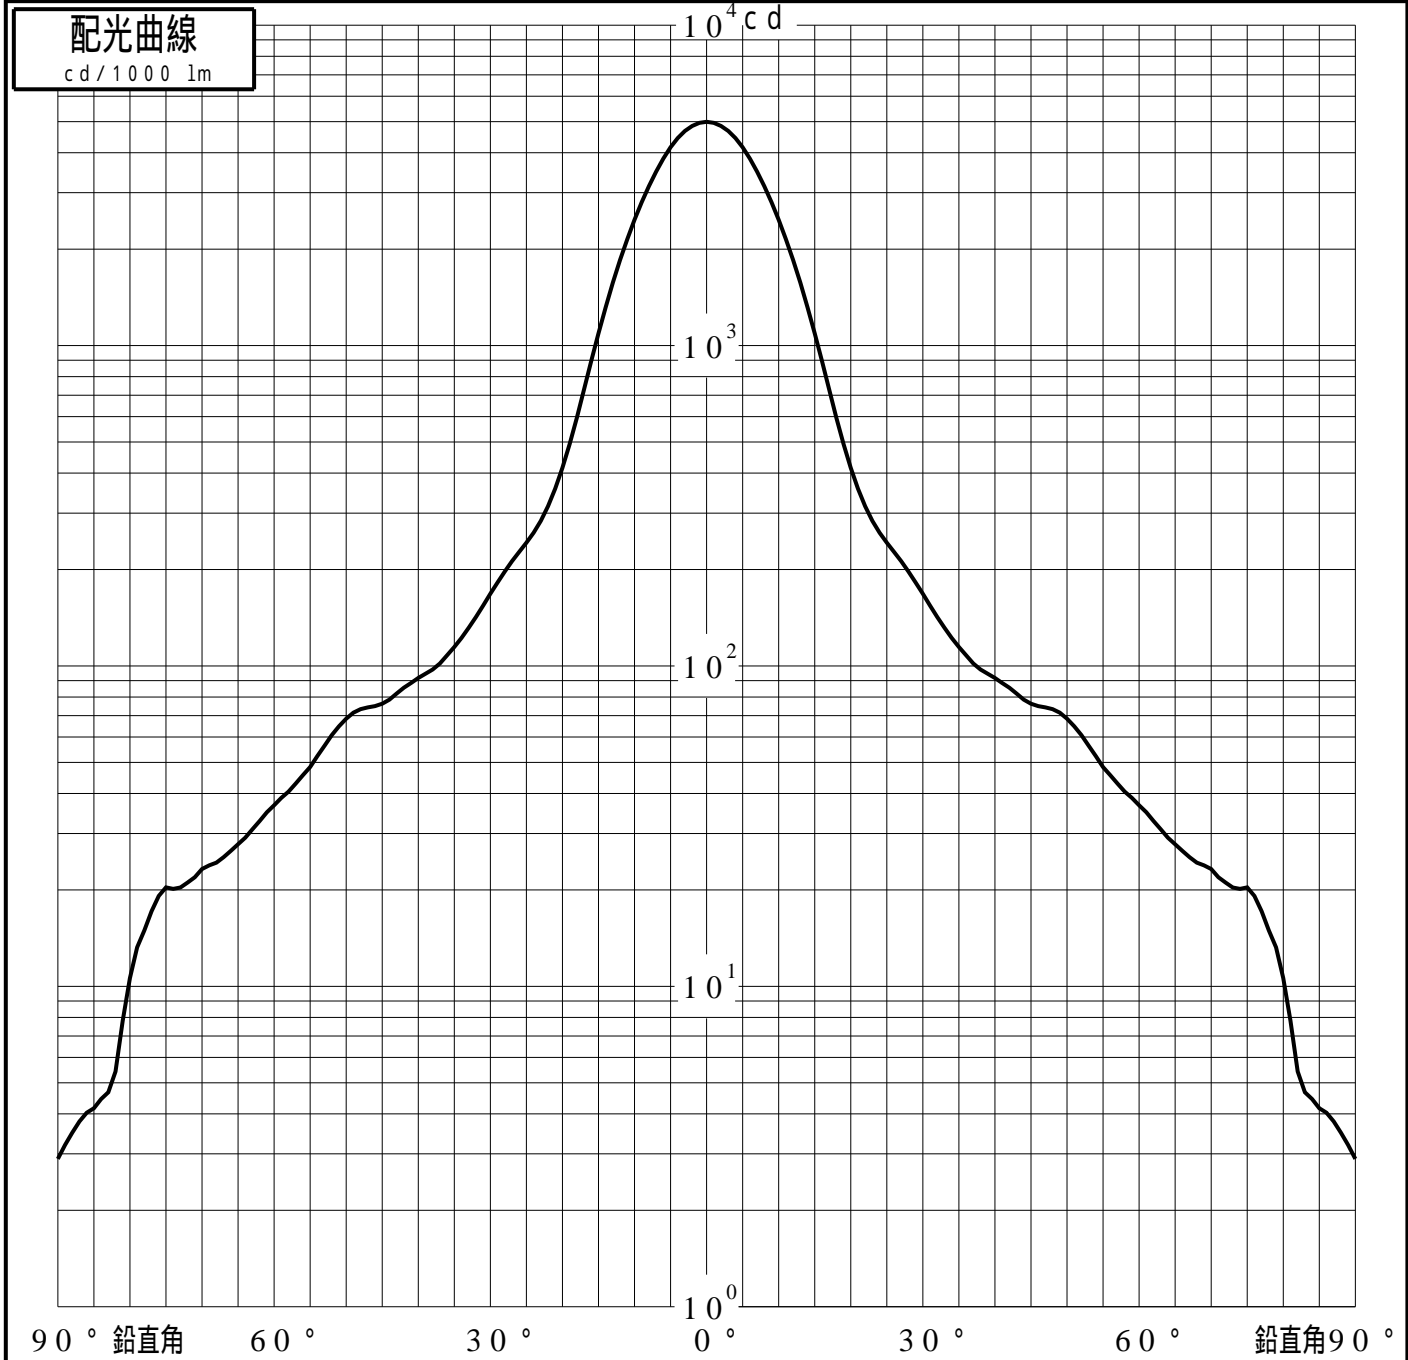

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 5 4 7 1 W	光源	LED2700_70_2050 ×1
管理番号	K0152872(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

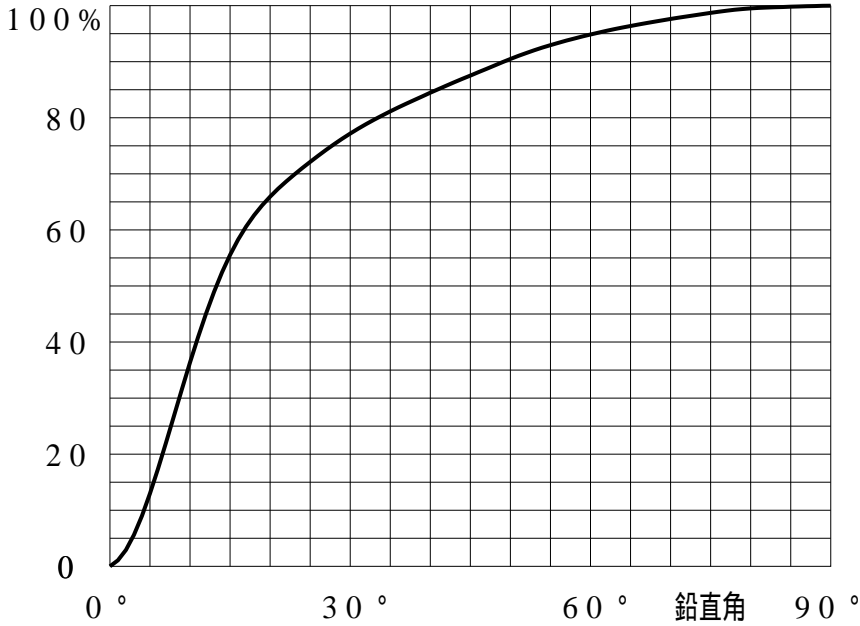

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

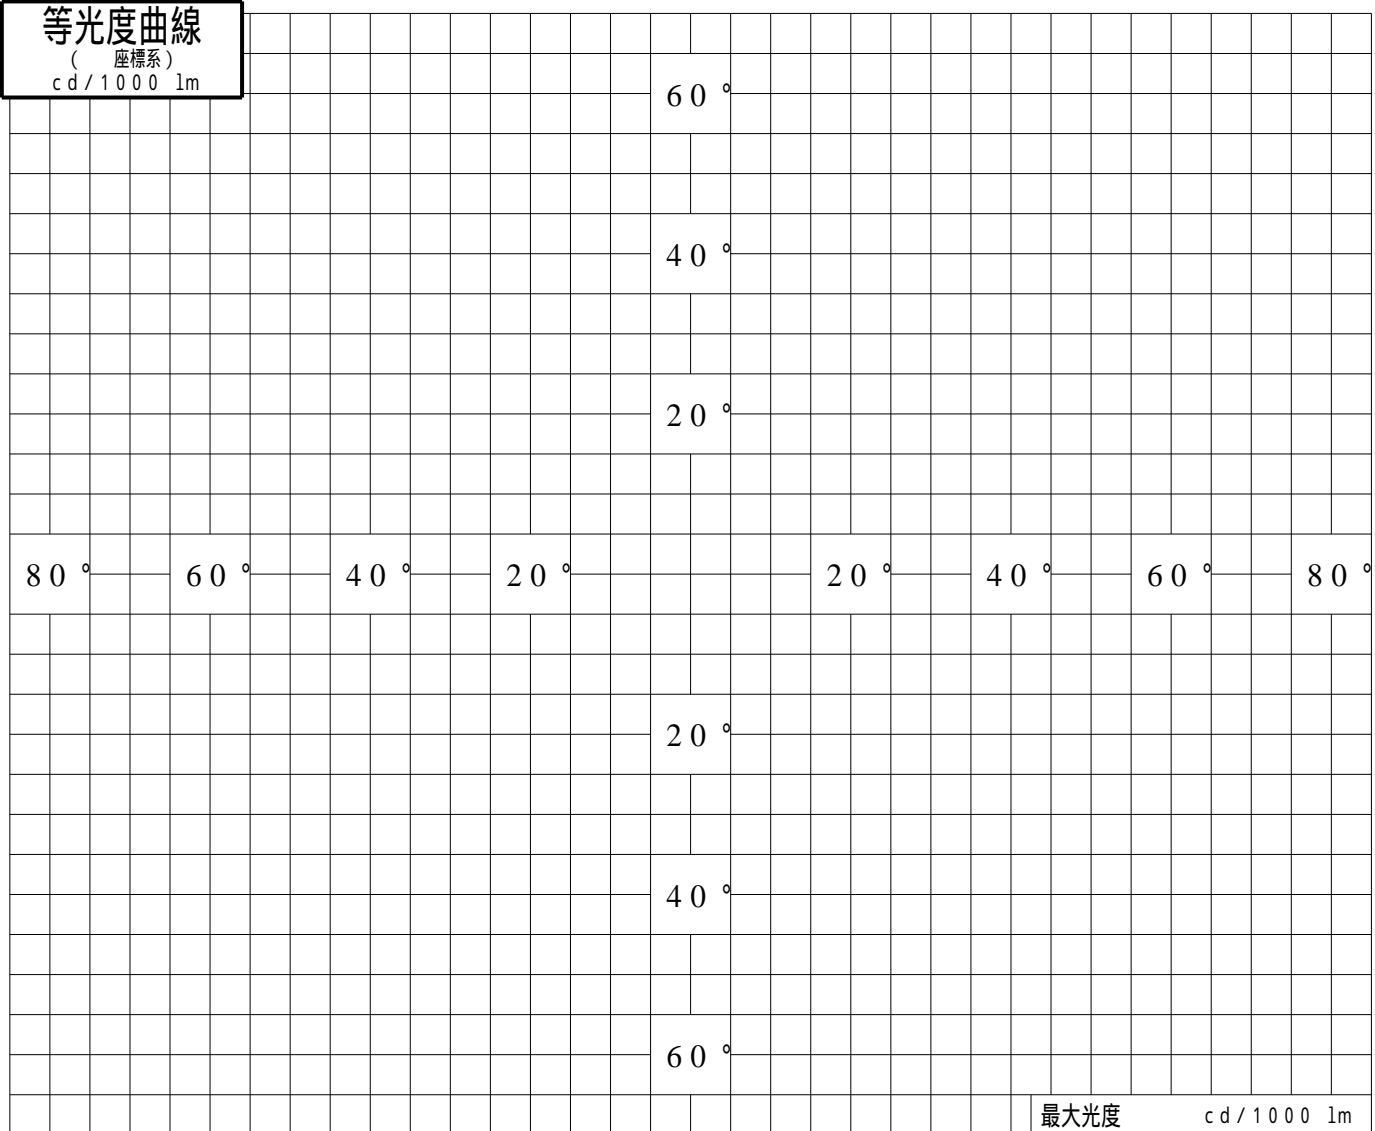

最大光度 cd / 1000 lm