


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 5 3 8 1 WK				
光源	LED3500_70_2095 x1      2095.0 lm				
管理番号	K0152517(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	82.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	34.4%	67.8%	75.6%
最大光度	5758 cd/1000 lm	ビ-ム角	18.8	37.0	47.1

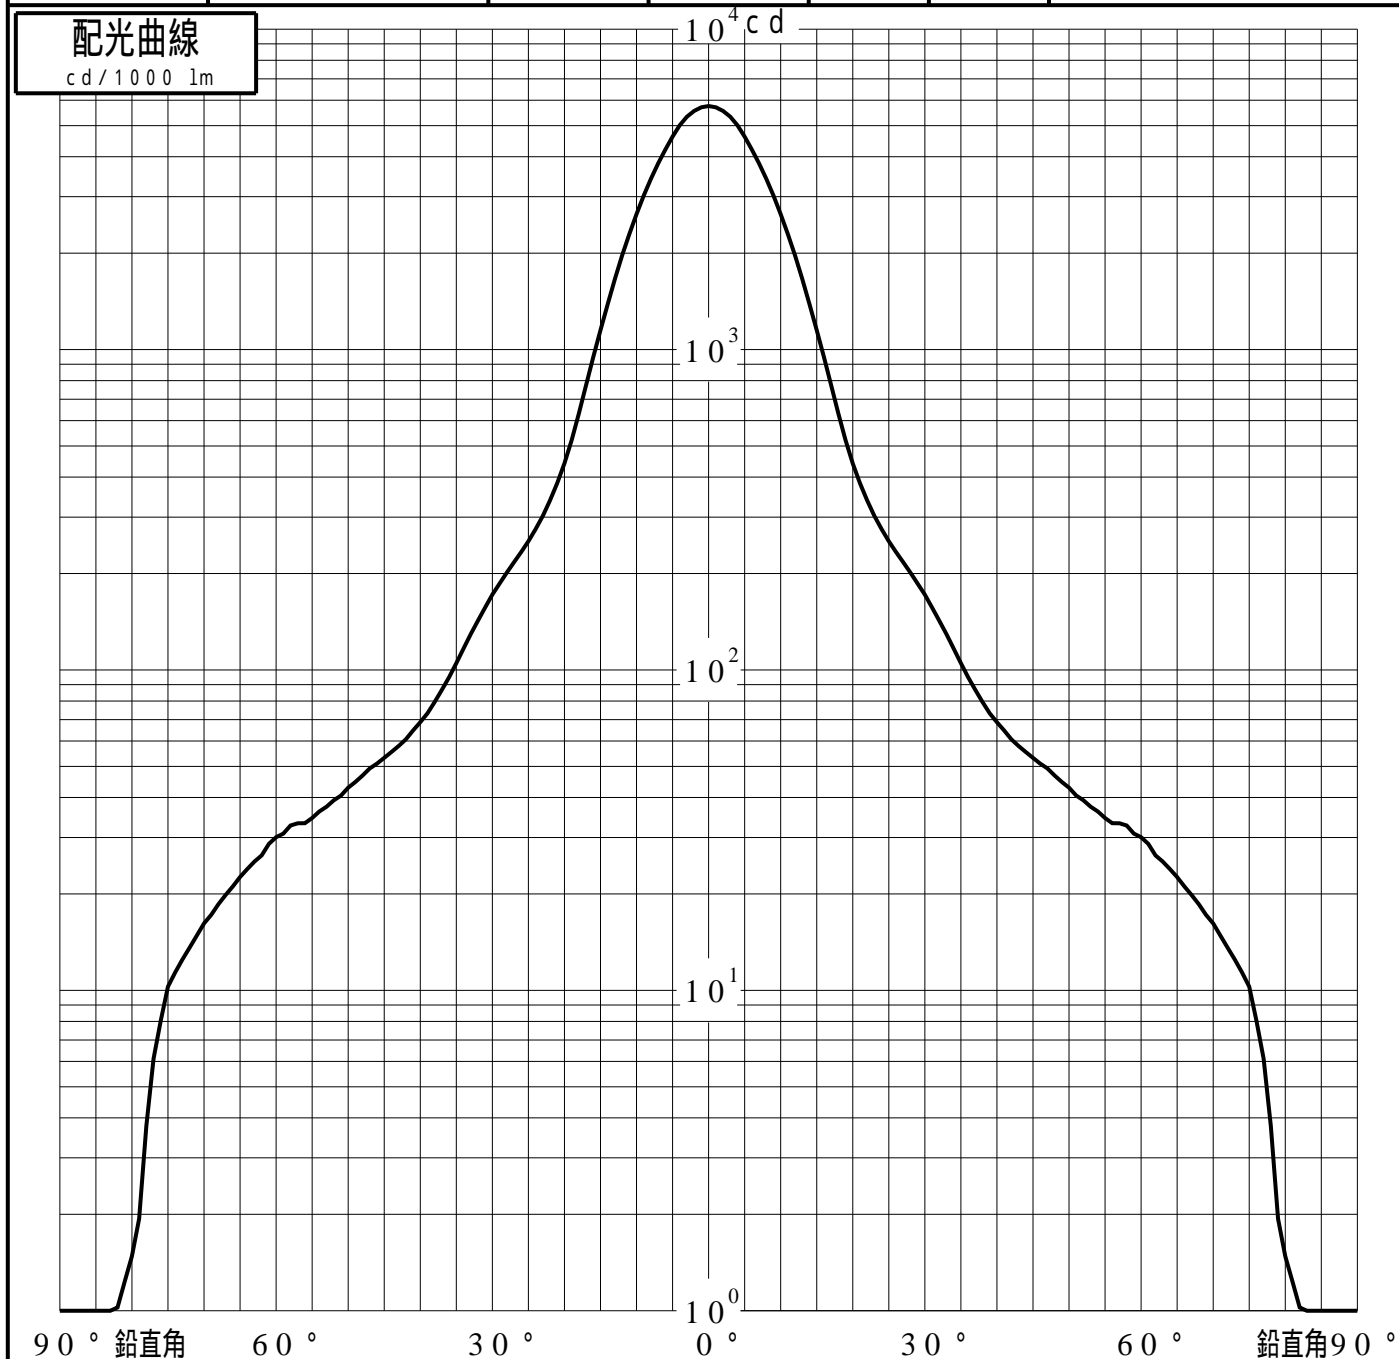

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NS N0 5 3 8 1 WK	光源	LED3500_70_2095 ×1
管理番号	K0152517(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

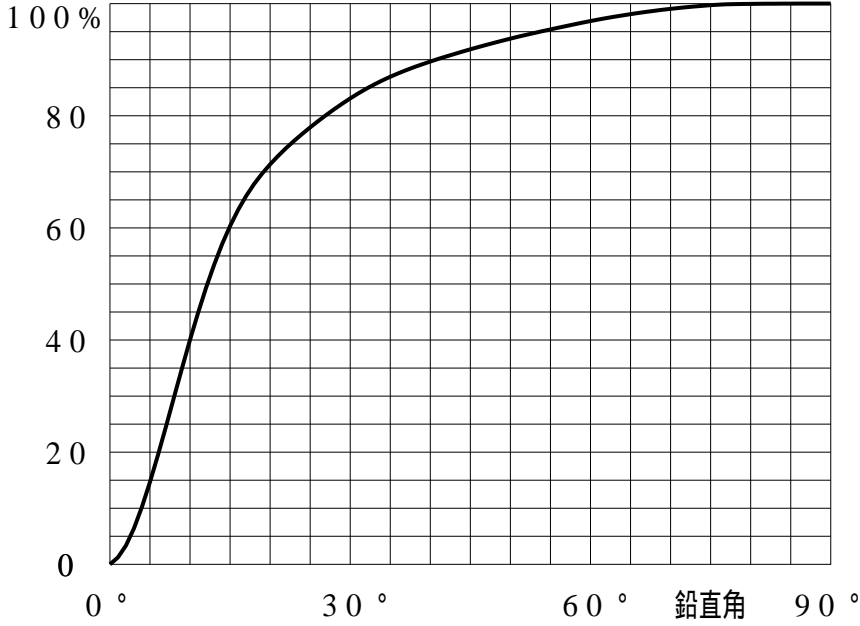

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm