


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS52388+NTS91057W+NTS90	
光源	LED3000_70_1105 ×1	1105.0 lm
管理番号	K0156404(7)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.4%	88.9%	95.4%
最大光度	2552 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.8	62.7	74.4

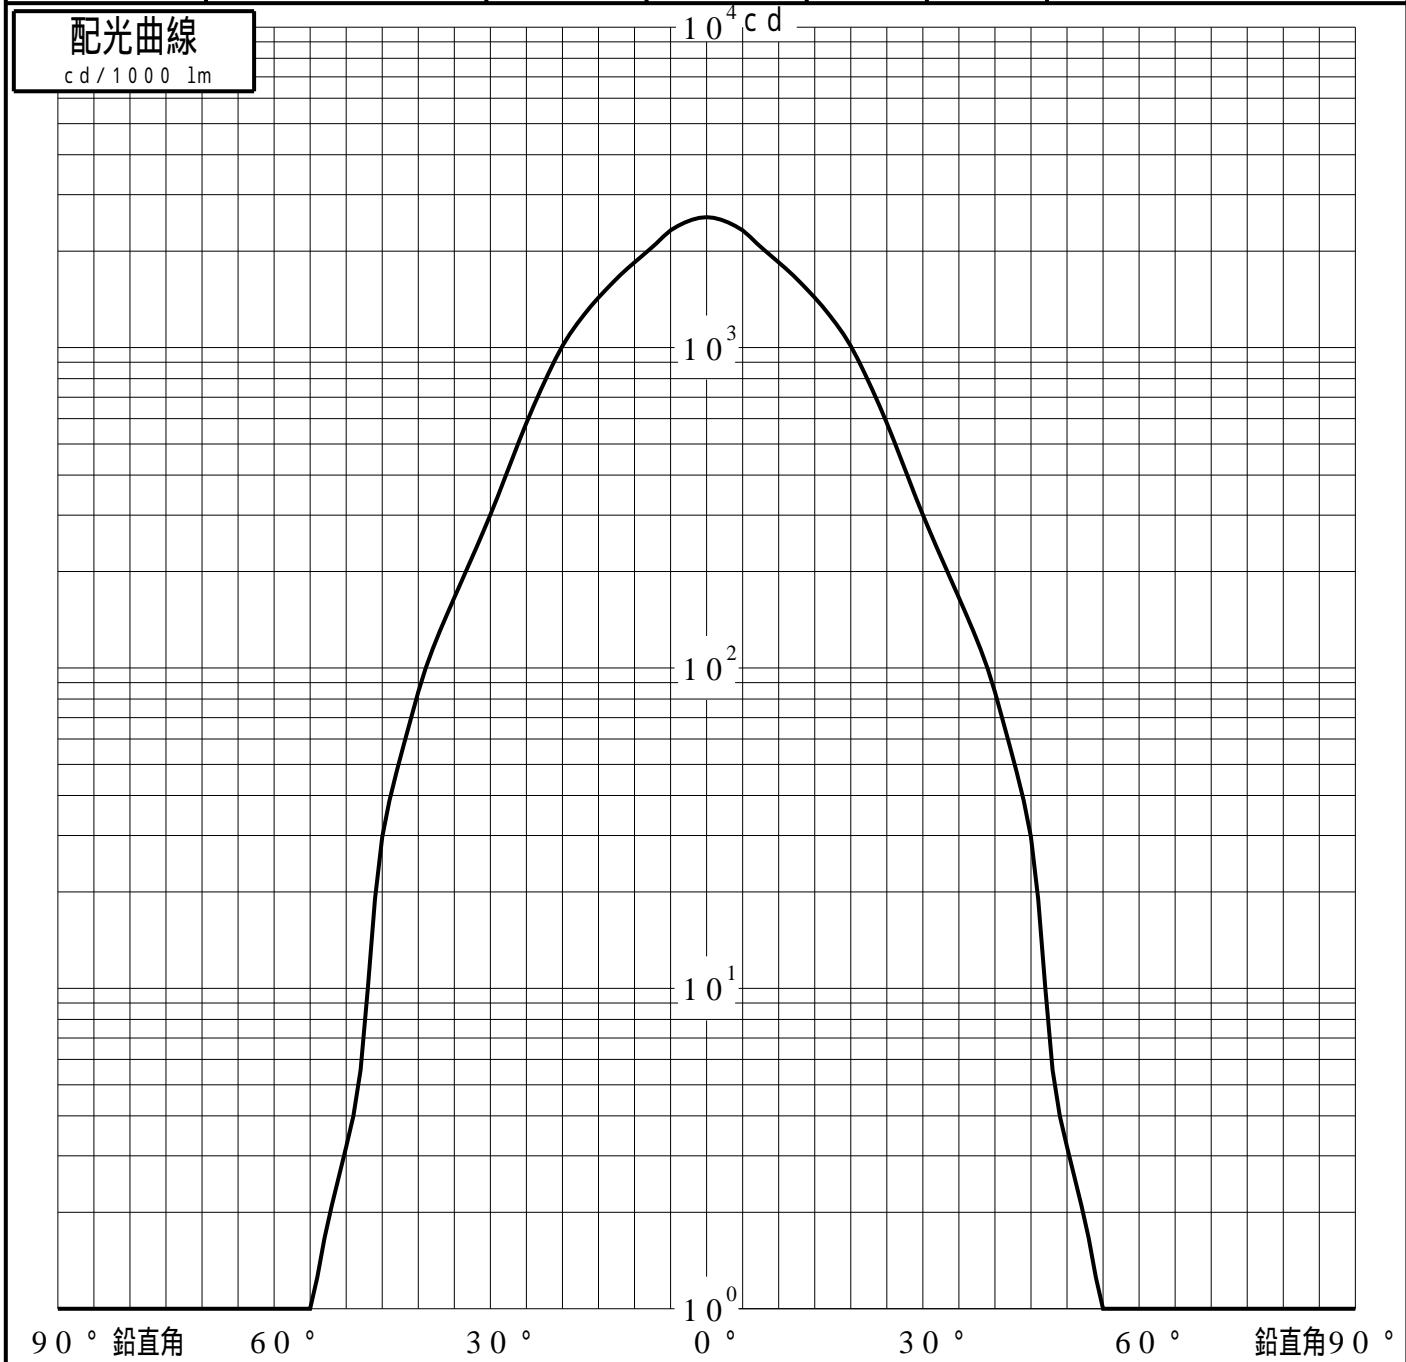

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS52388+NTS91057W+NTS90	光源	LED3000_70_1105 ×1
管理番号	K0156404(7)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

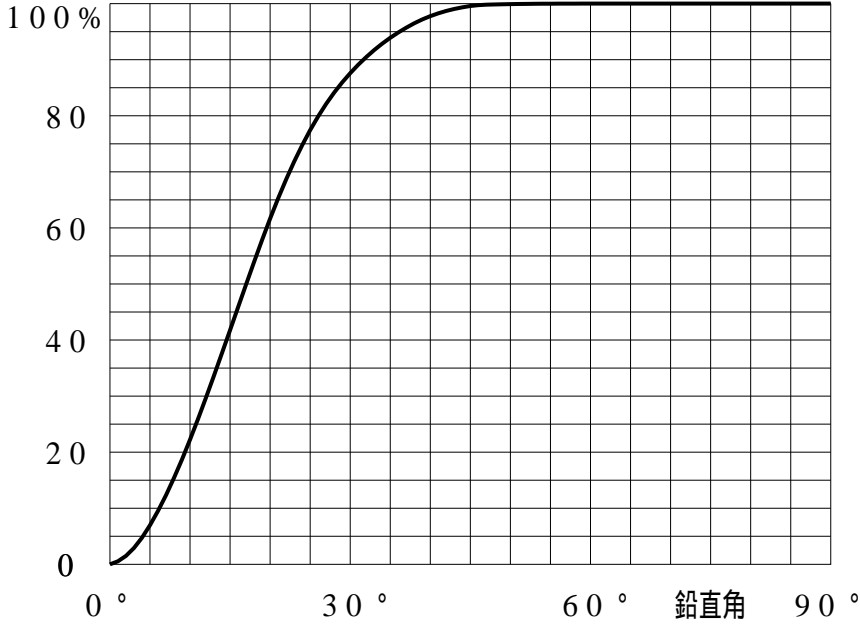

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm