


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N6 3 7 8 2 W+ NTS 9 0 2 0 1				
光源	LED3500_70_1030 x1 1030.0 lm				
管理番号	K0152084(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	41.9%	79.2%	87.4%
最大光度	2152 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.4	65.6	81.9

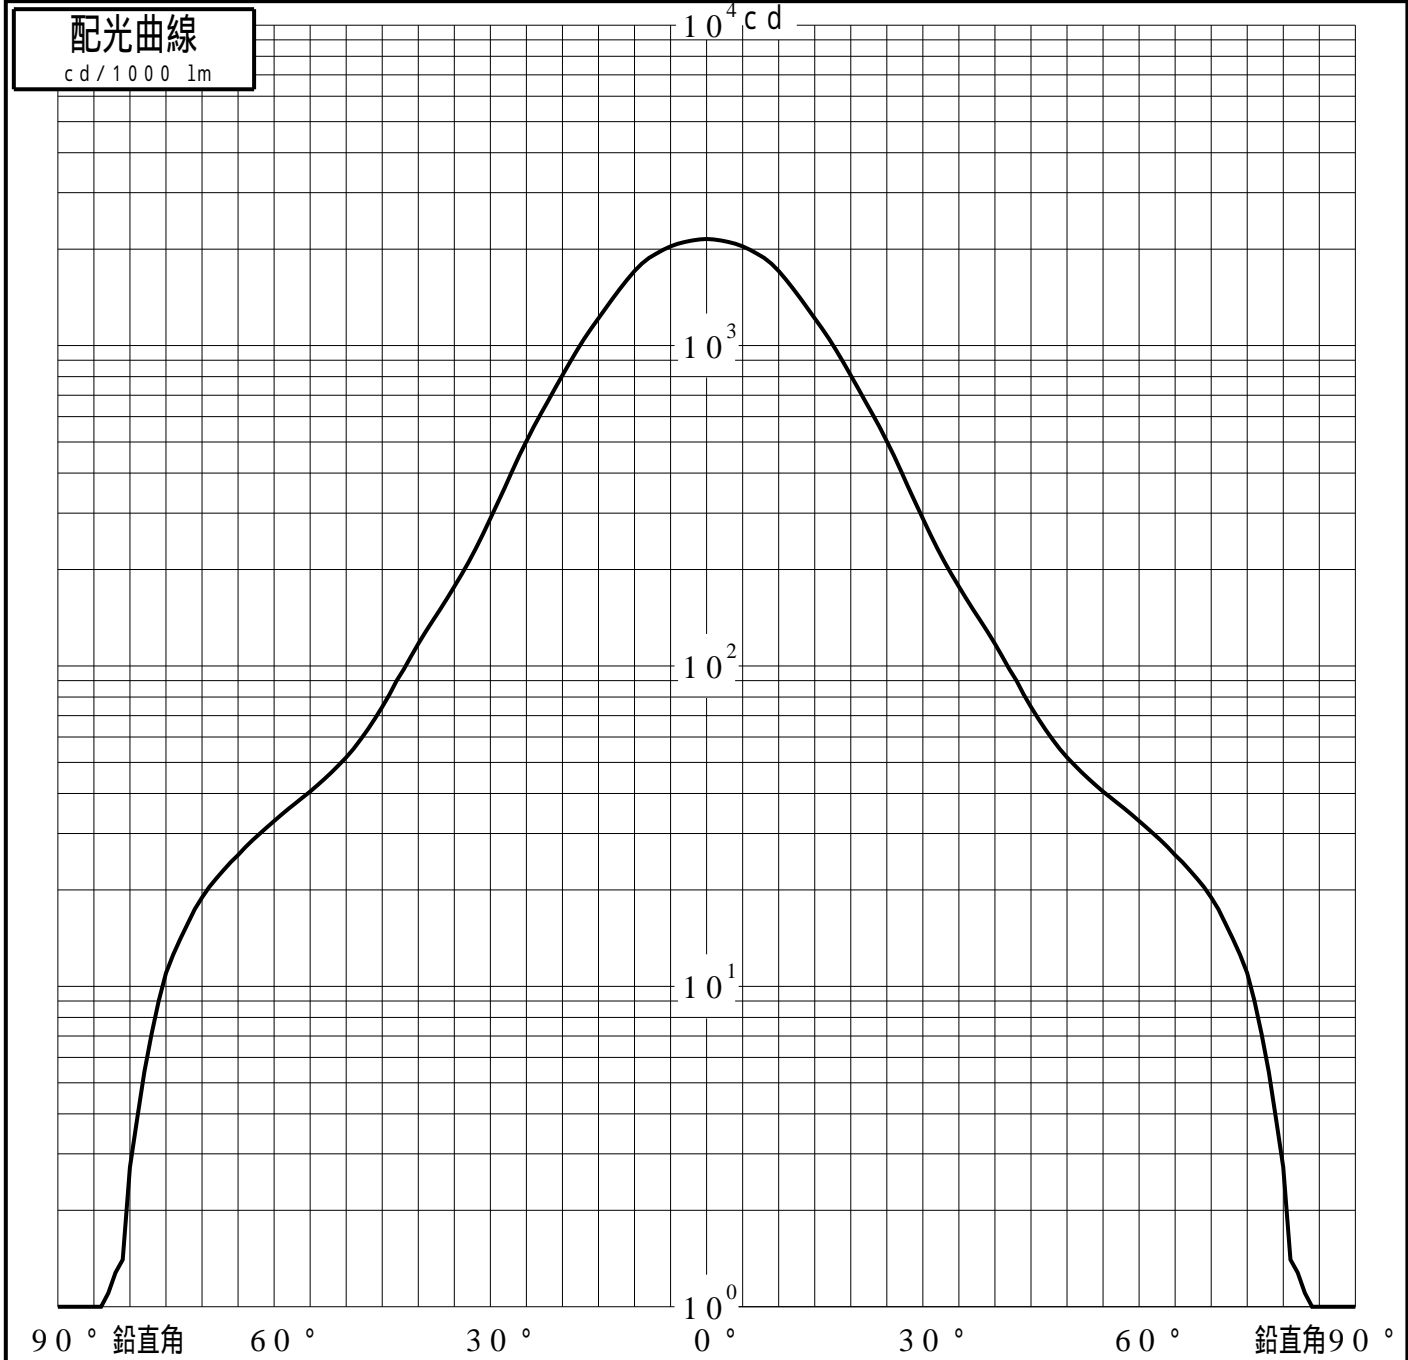

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN63782W+NTS90201	光源	LED3500_70_1030 ×1
管理番号	K0152084(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

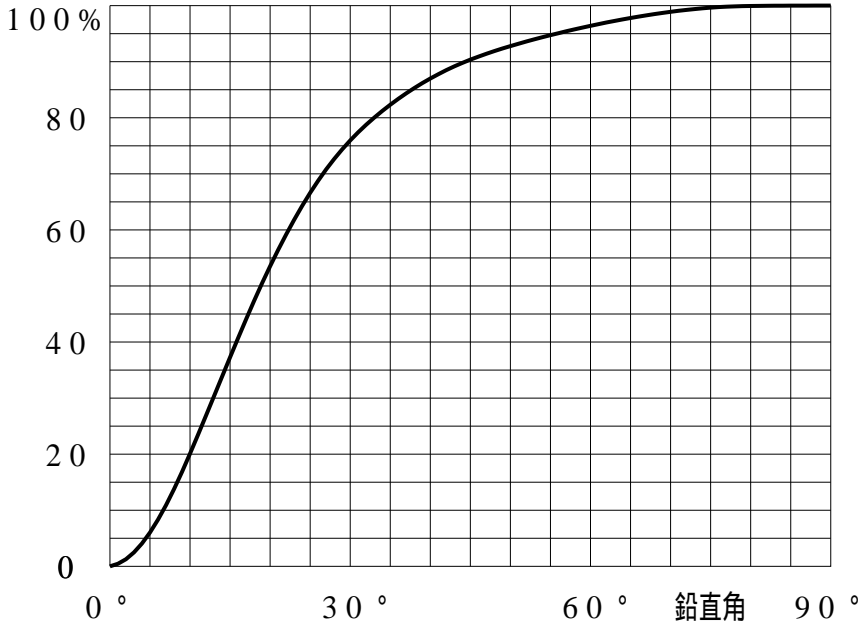

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm