


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS51930+NTS91057B				
光源	LED9999_70_855 ×1		855.0 lm		
管理番号	K0171305(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	55.8%	92.1%	97.0%
最大光度	2257 cd/1000lm	ビーム角	37.9	64.3	73.8

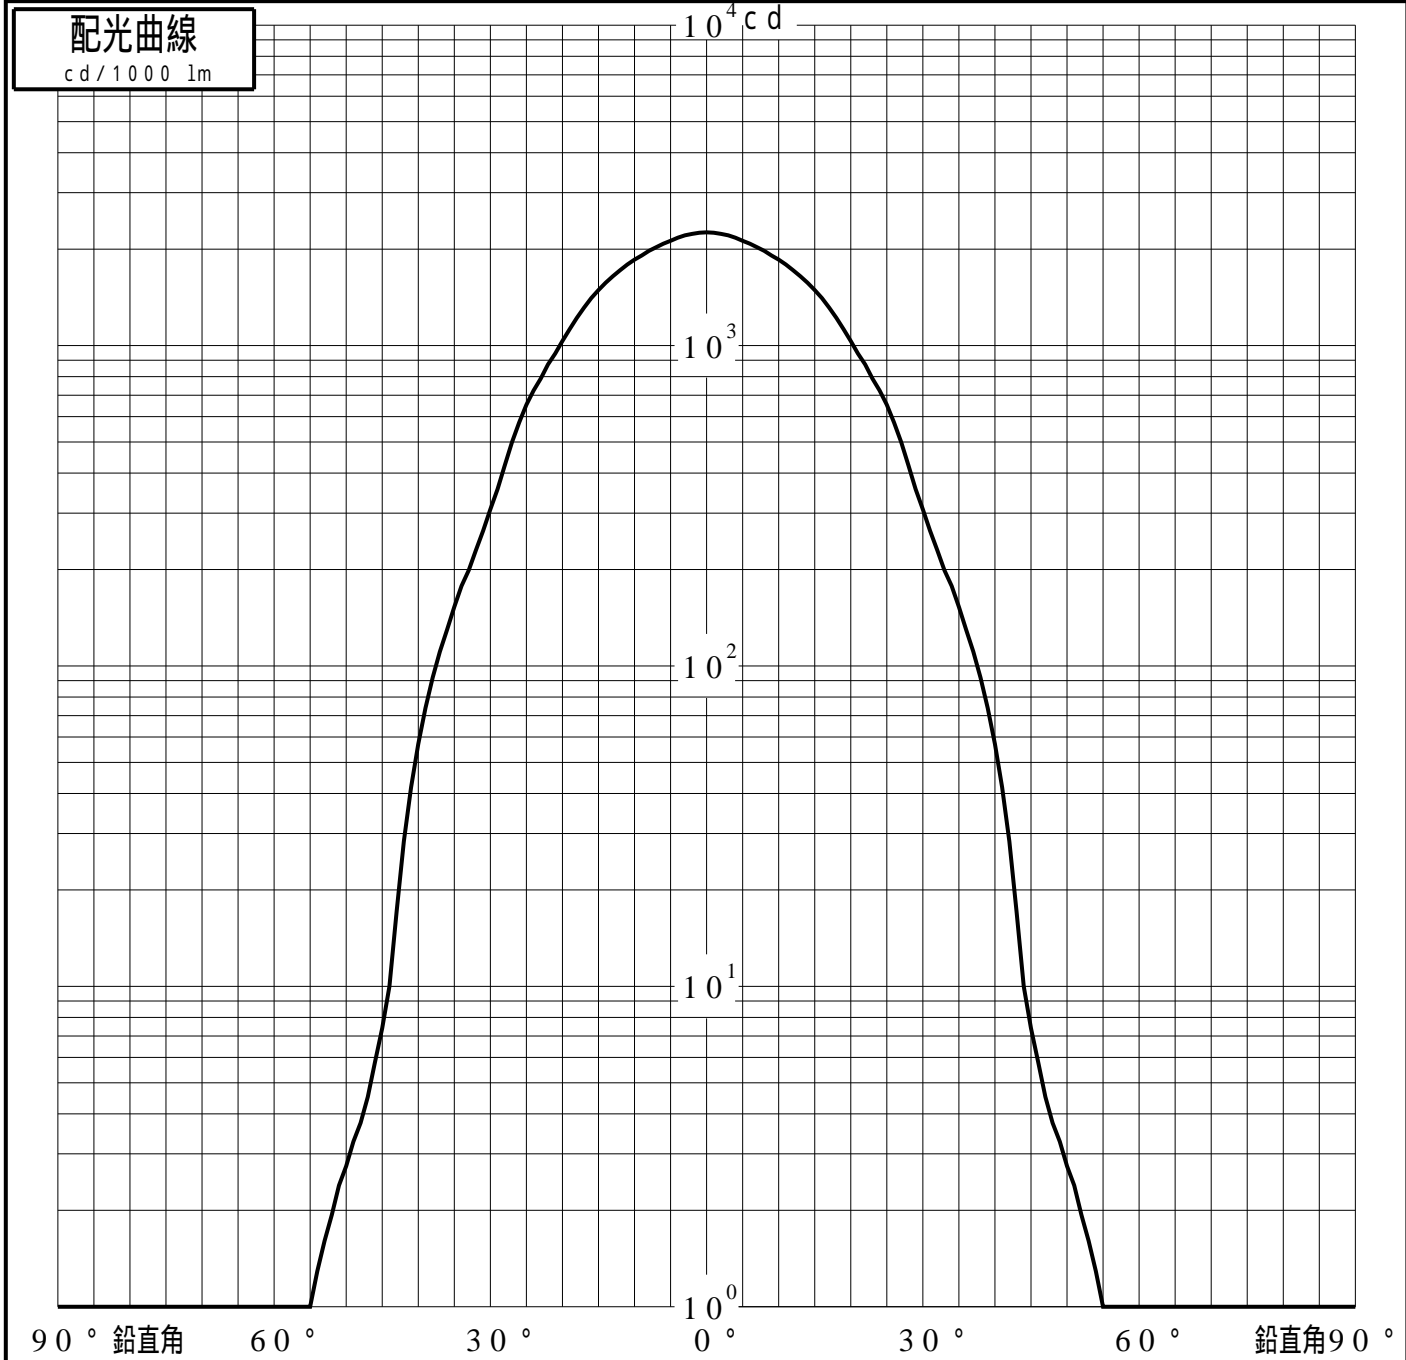

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS51930+NTS91057B	光源	LED9999_70_855 ×1
管理番号	K0171305(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

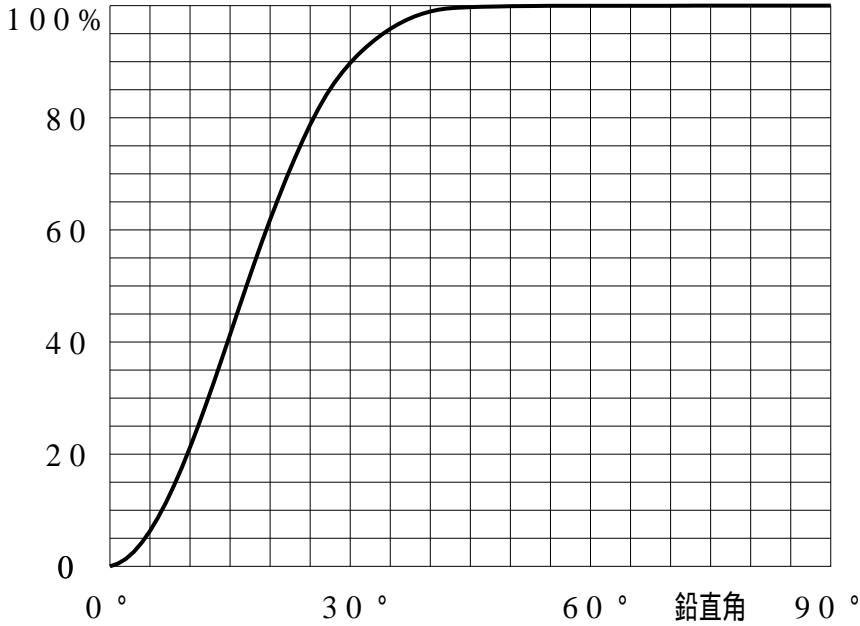

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

