


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS52361+NTS91050W+NTS90	
光源	LED4000_70_1170 ×1	1170.0 lm
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	39.7%	84.5%	91.9%
最大光度	3590 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.3 BB' 40.8	38.4 67.5	50.2 74.5

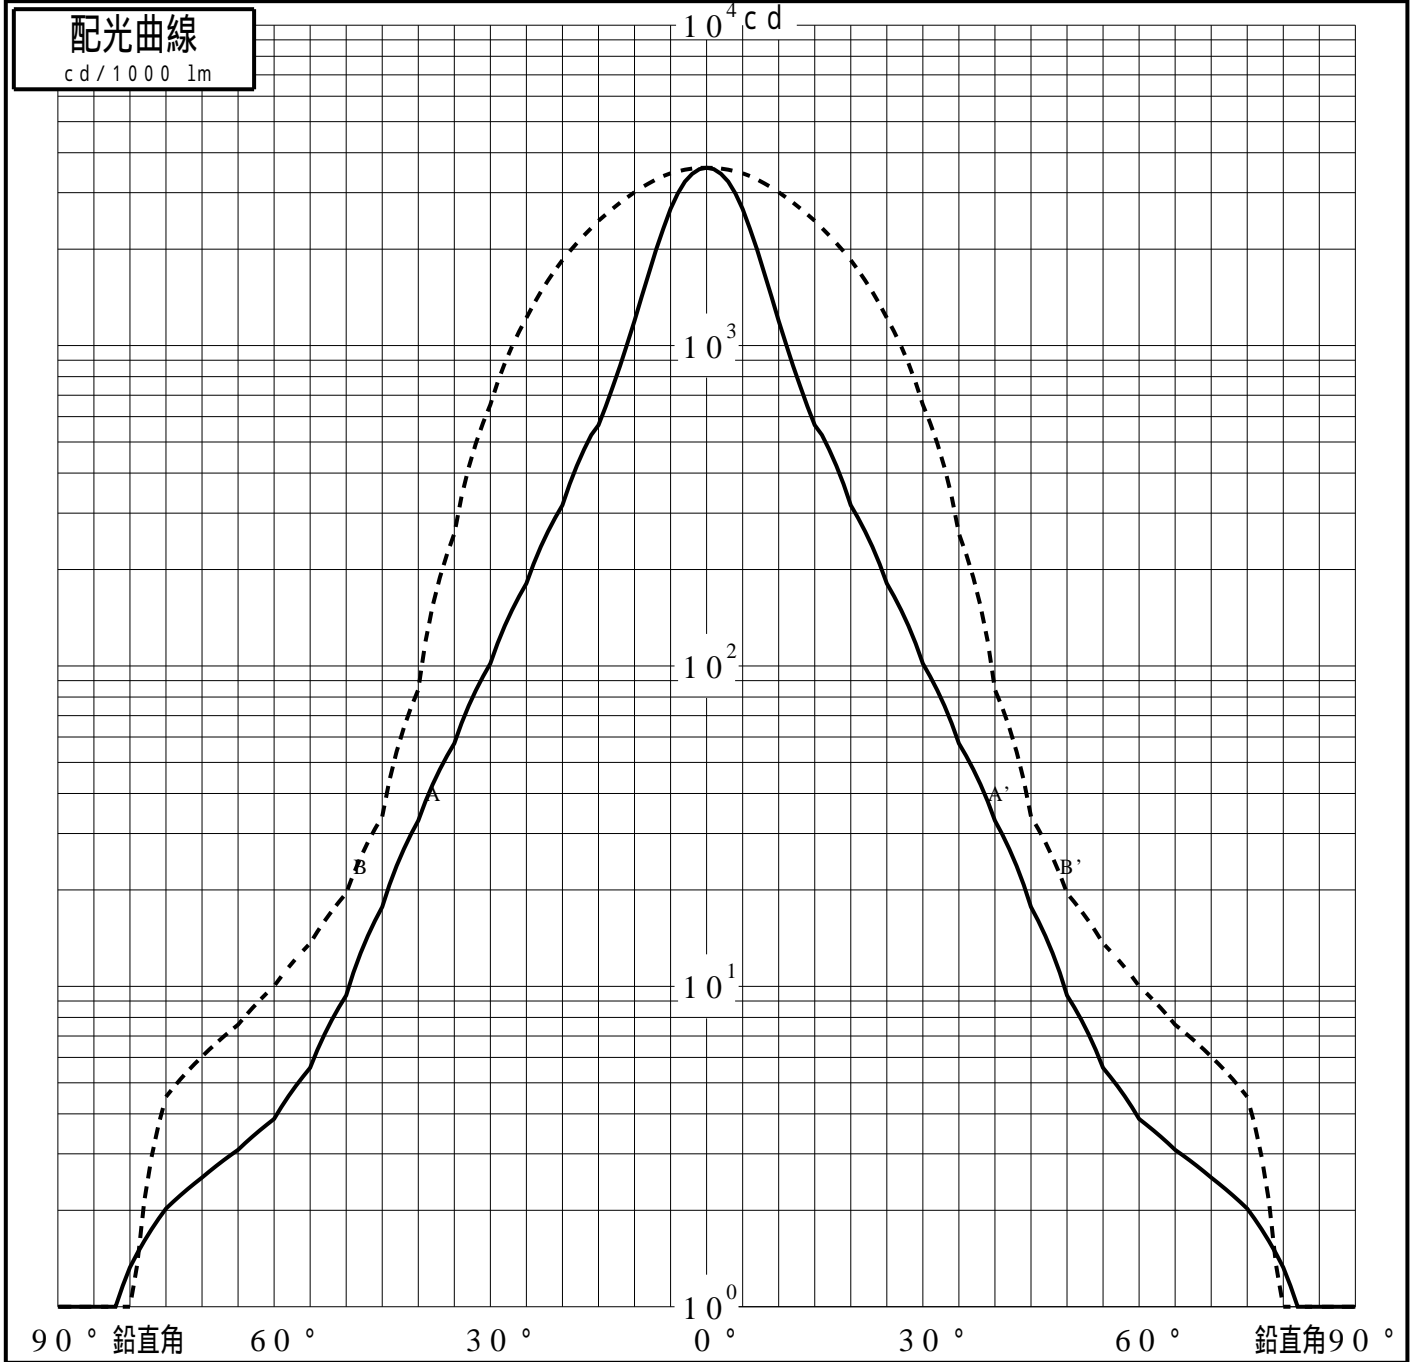

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS52361+NTS91050W+NTS90	光源	LED4000_70_1170 ×1
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

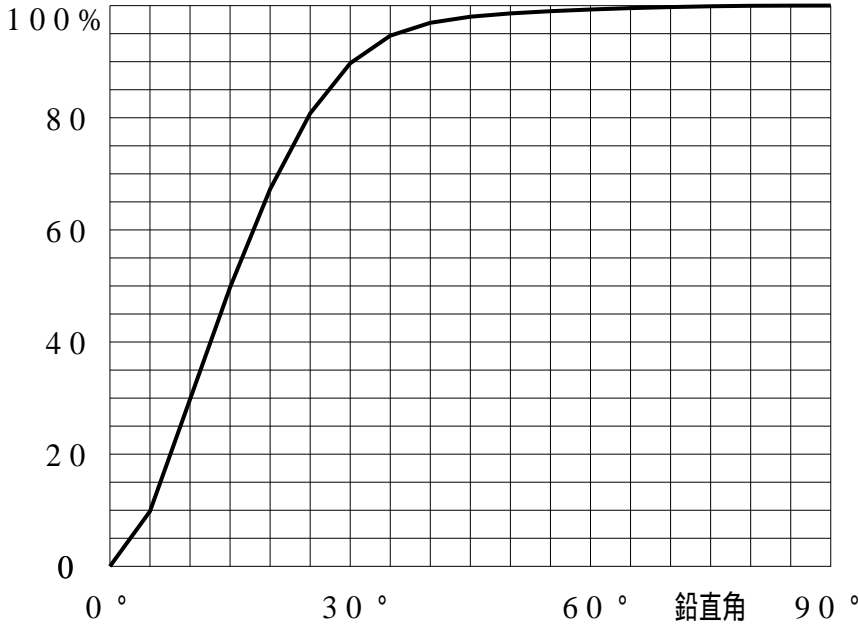

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

