
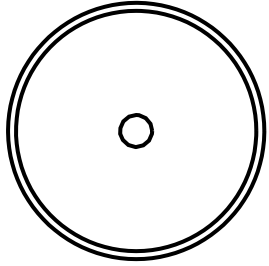


投光照明器具特性


品名(品番)	NTN73023B					
光源	LED3000_70_2905 x1 2905.0 lm					
管理番号	K0144602(5)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	81.8%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	35.9%	72.4%	78.8%	
最大光度	4324 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.9	44.1	53.5	

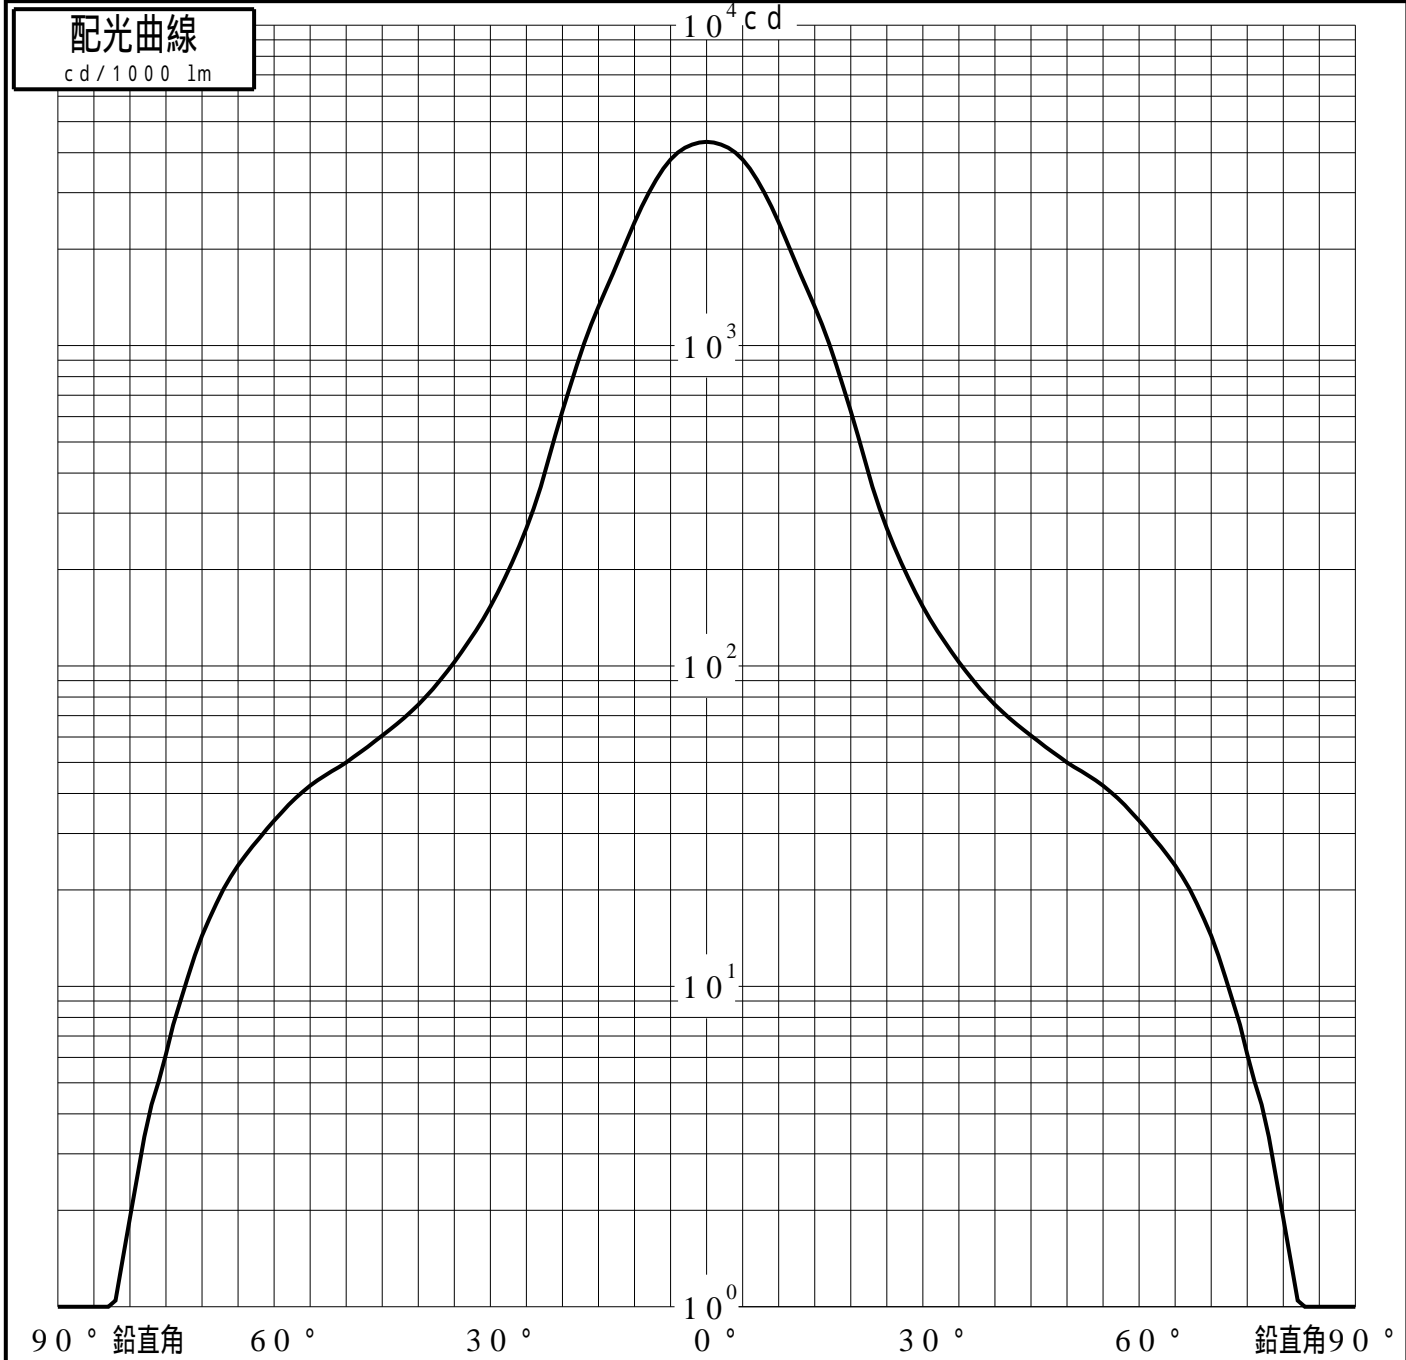

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN73023B	光源	LED3000_70_2905 ×1
管理番号	K0144602(5)DJ1 TF		

累積光束曲線

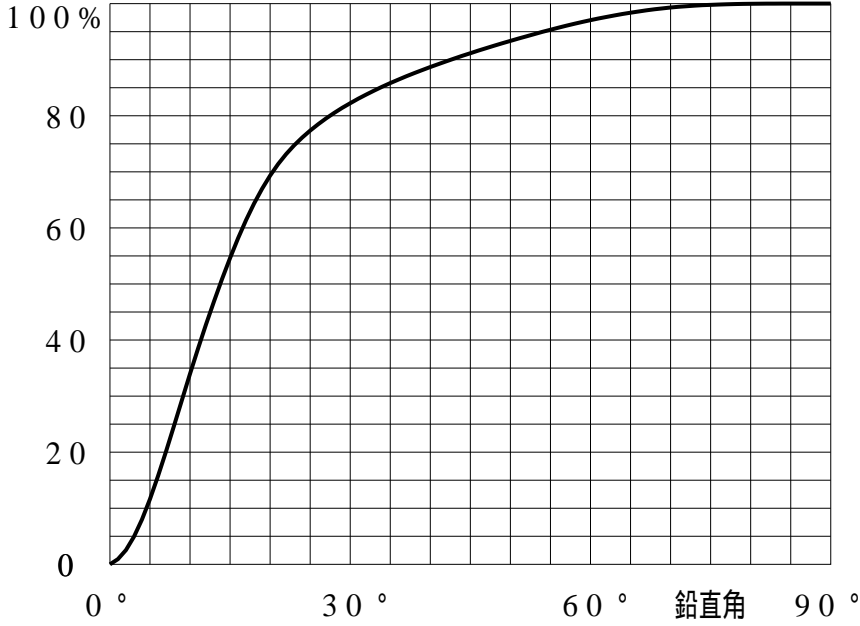

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

