


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS01007W+NTS91034(32DEG			
光源	LED3500_70_490 ×1 490.0 lm			
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	57.8%	90.3%	94.6%	
最大光度	1567 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 29.8 BB' 66.8	51.6 102.5	60.5 113.7		

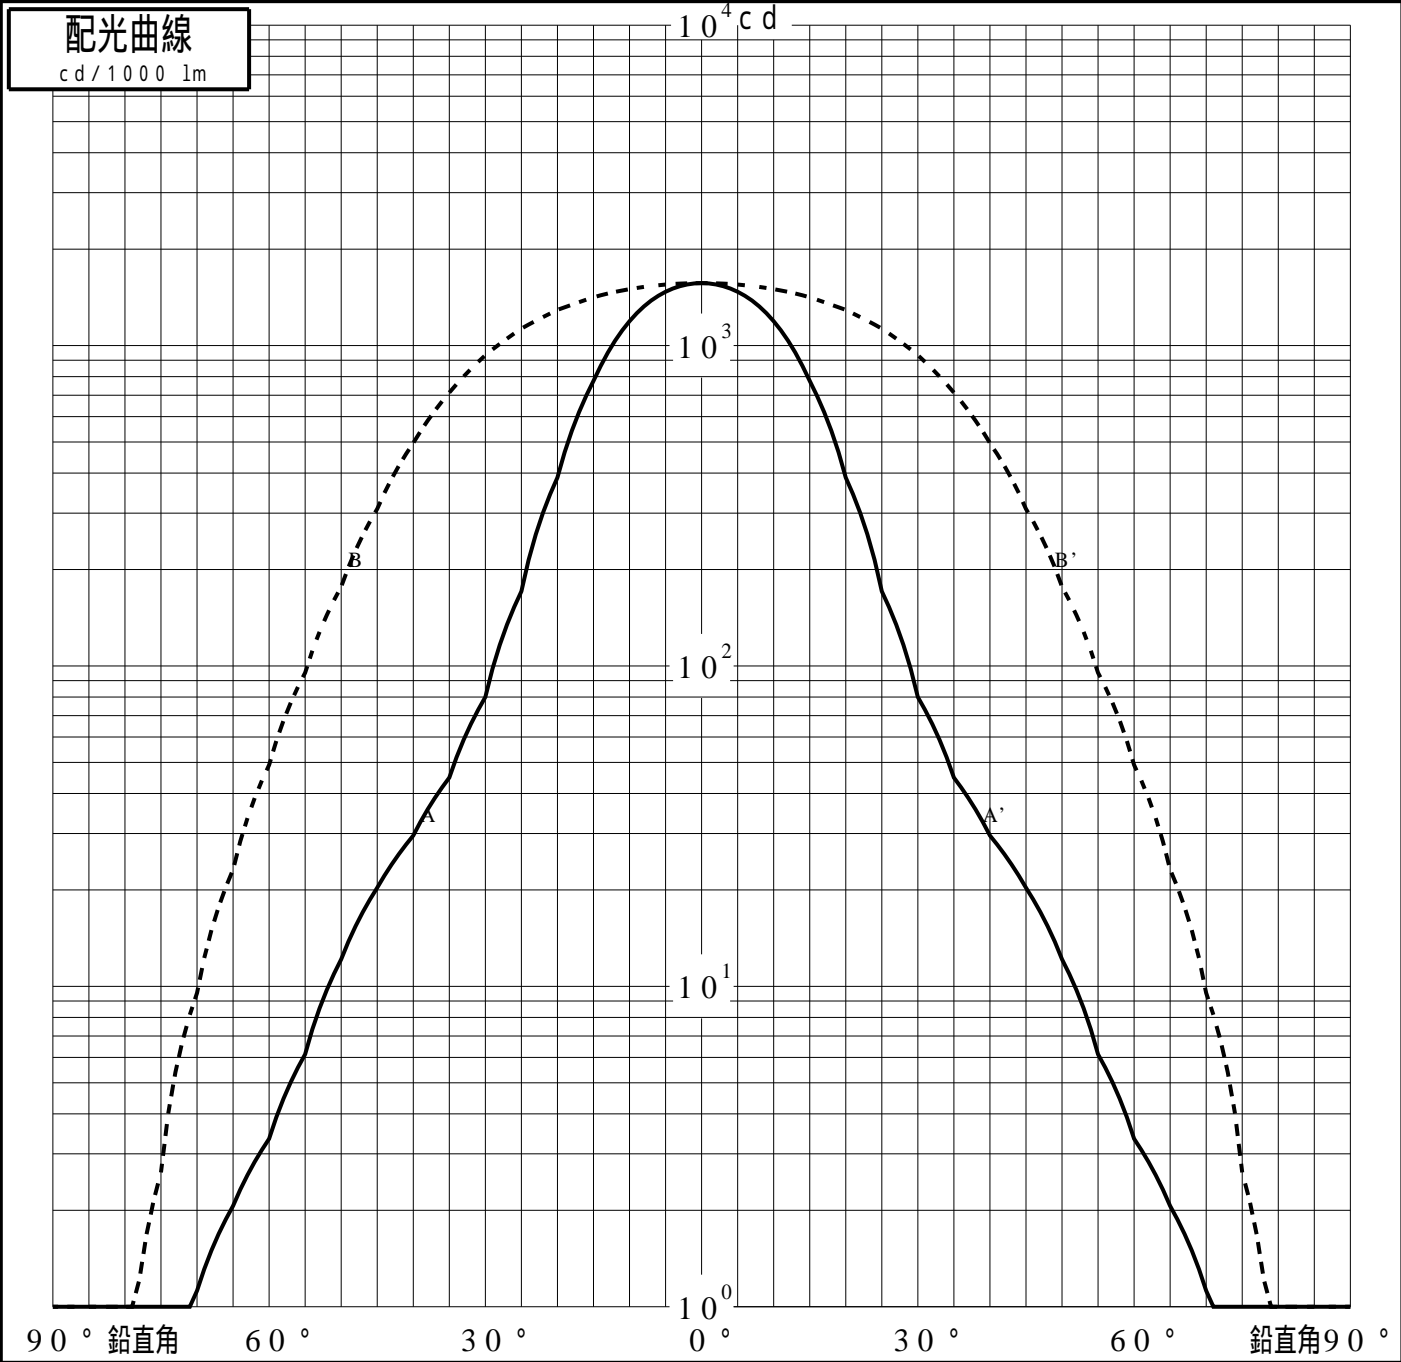

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01007W+NTS91034(32 DEG	光源	LED3500_70_490 ×1
管理番号	K0168030(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

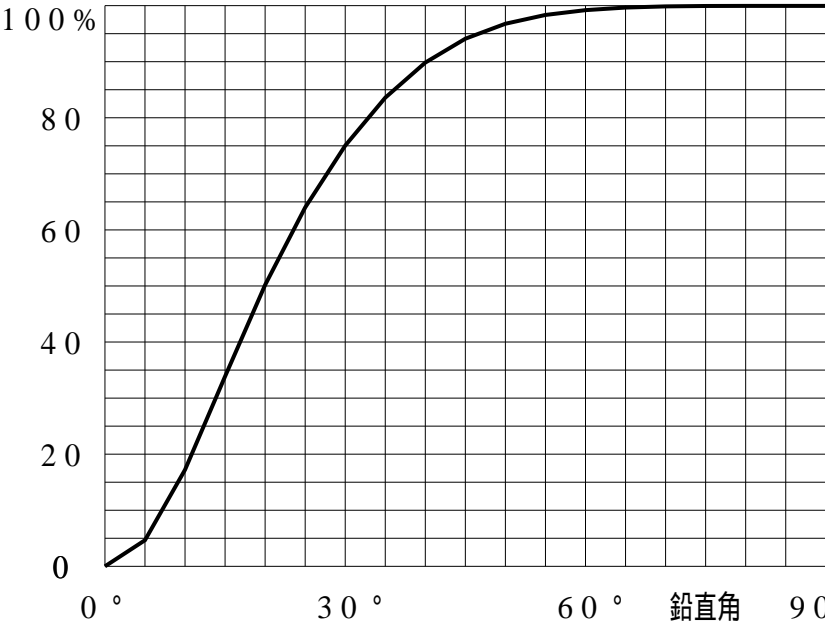

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

