


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01178W+NTS91023W				
光源	LED3000_70_445 ×1 445.0 lm				
管理番号	K0158165(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.9%	88.4%	92.9%
最大光度	11280 cd/1000 lm	ビ-ム角	16.5	28.0	31.6

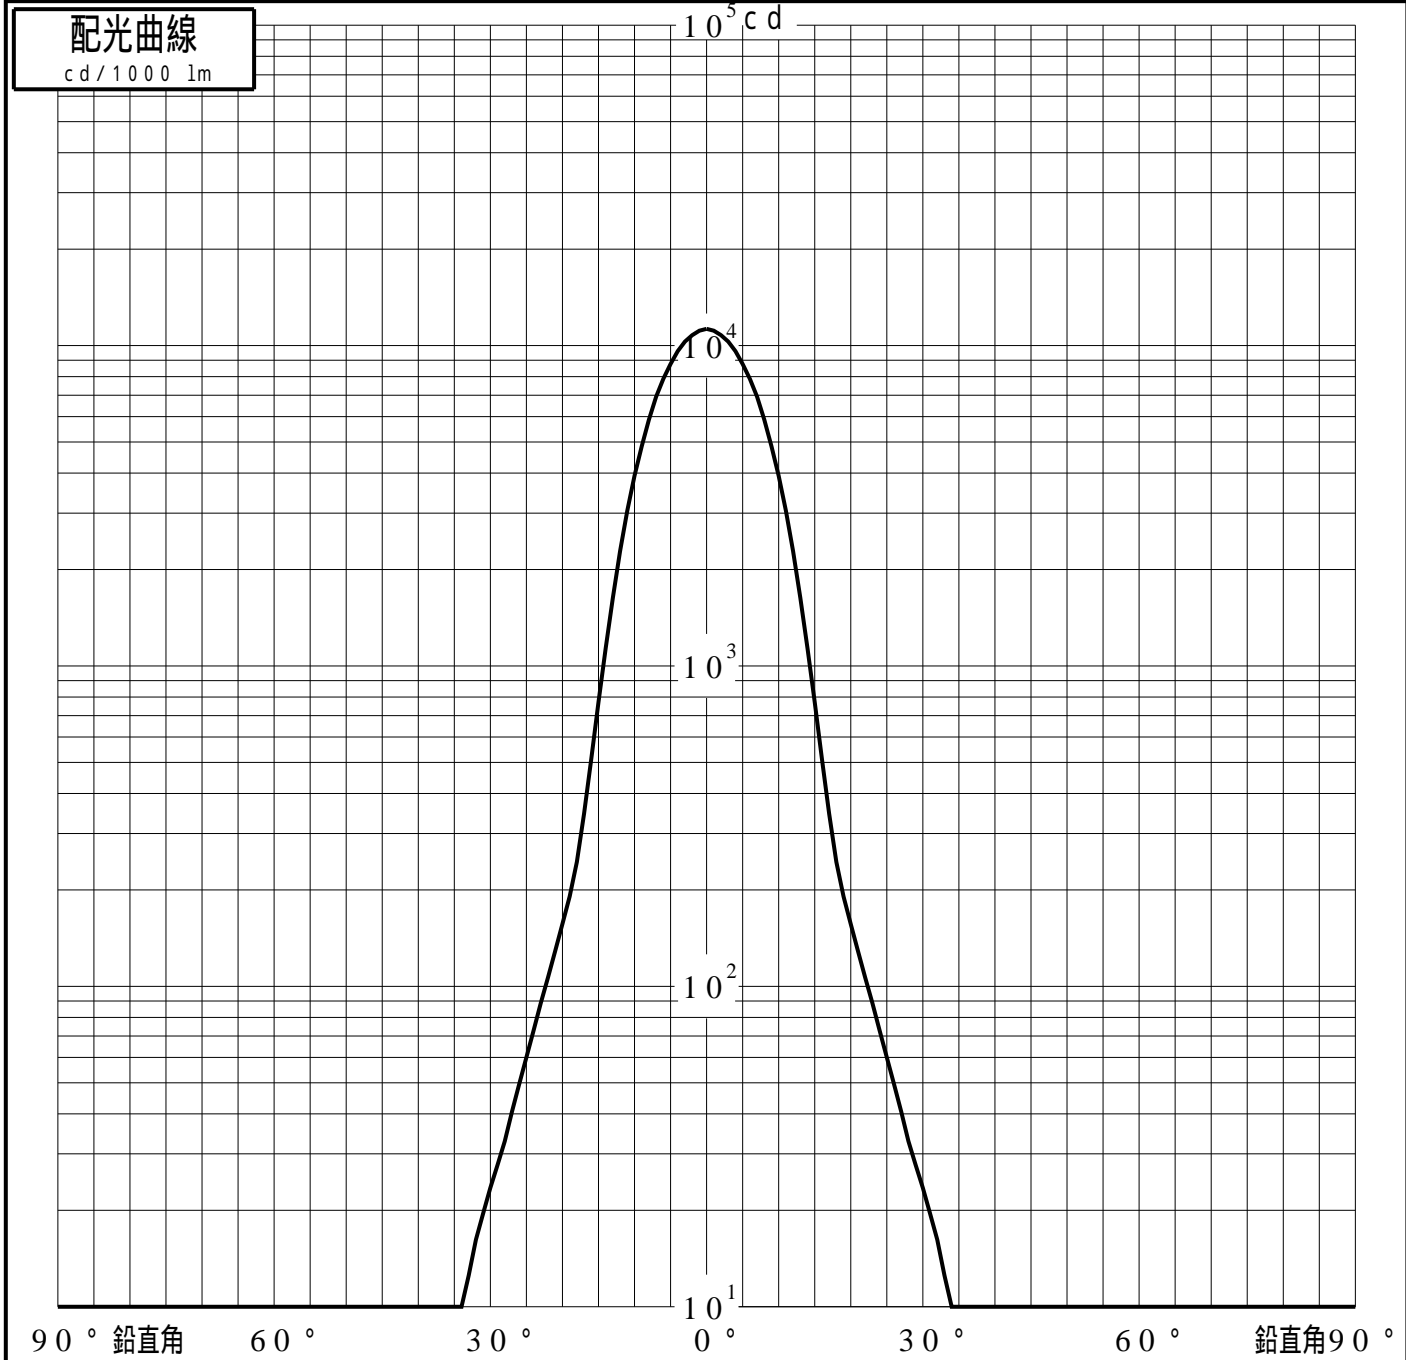

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01178W+NTS91023W	光源	LED3000_70_445 ×1
管理番号	K0158165(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

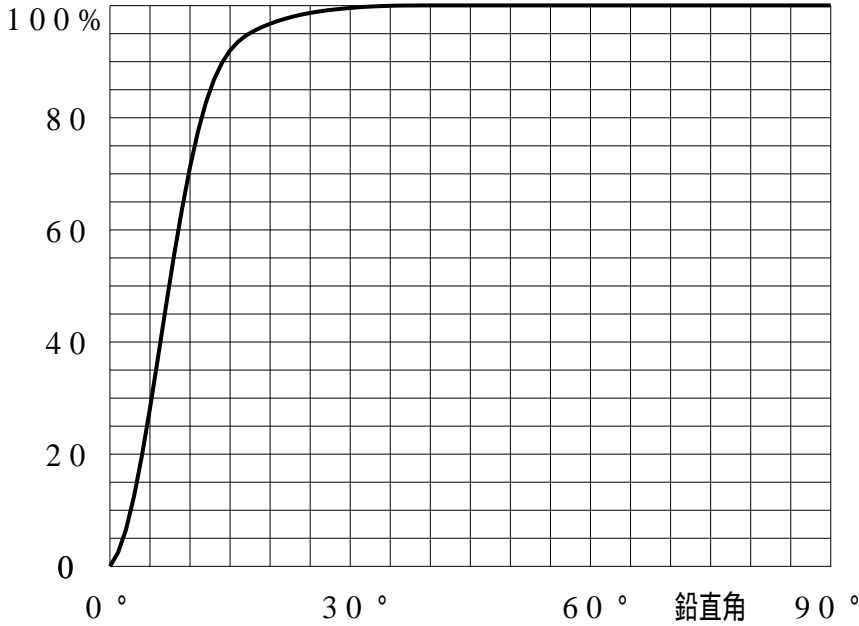

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

