


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01188W				
光源	LED3000_70_735 ×1		735.0 lm		
管理番号	K0158166(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	90.6%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0%	ビ-ム効率	47.9%	89.5%	94.9%
最大光度	2961 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.5	58.6	66.8

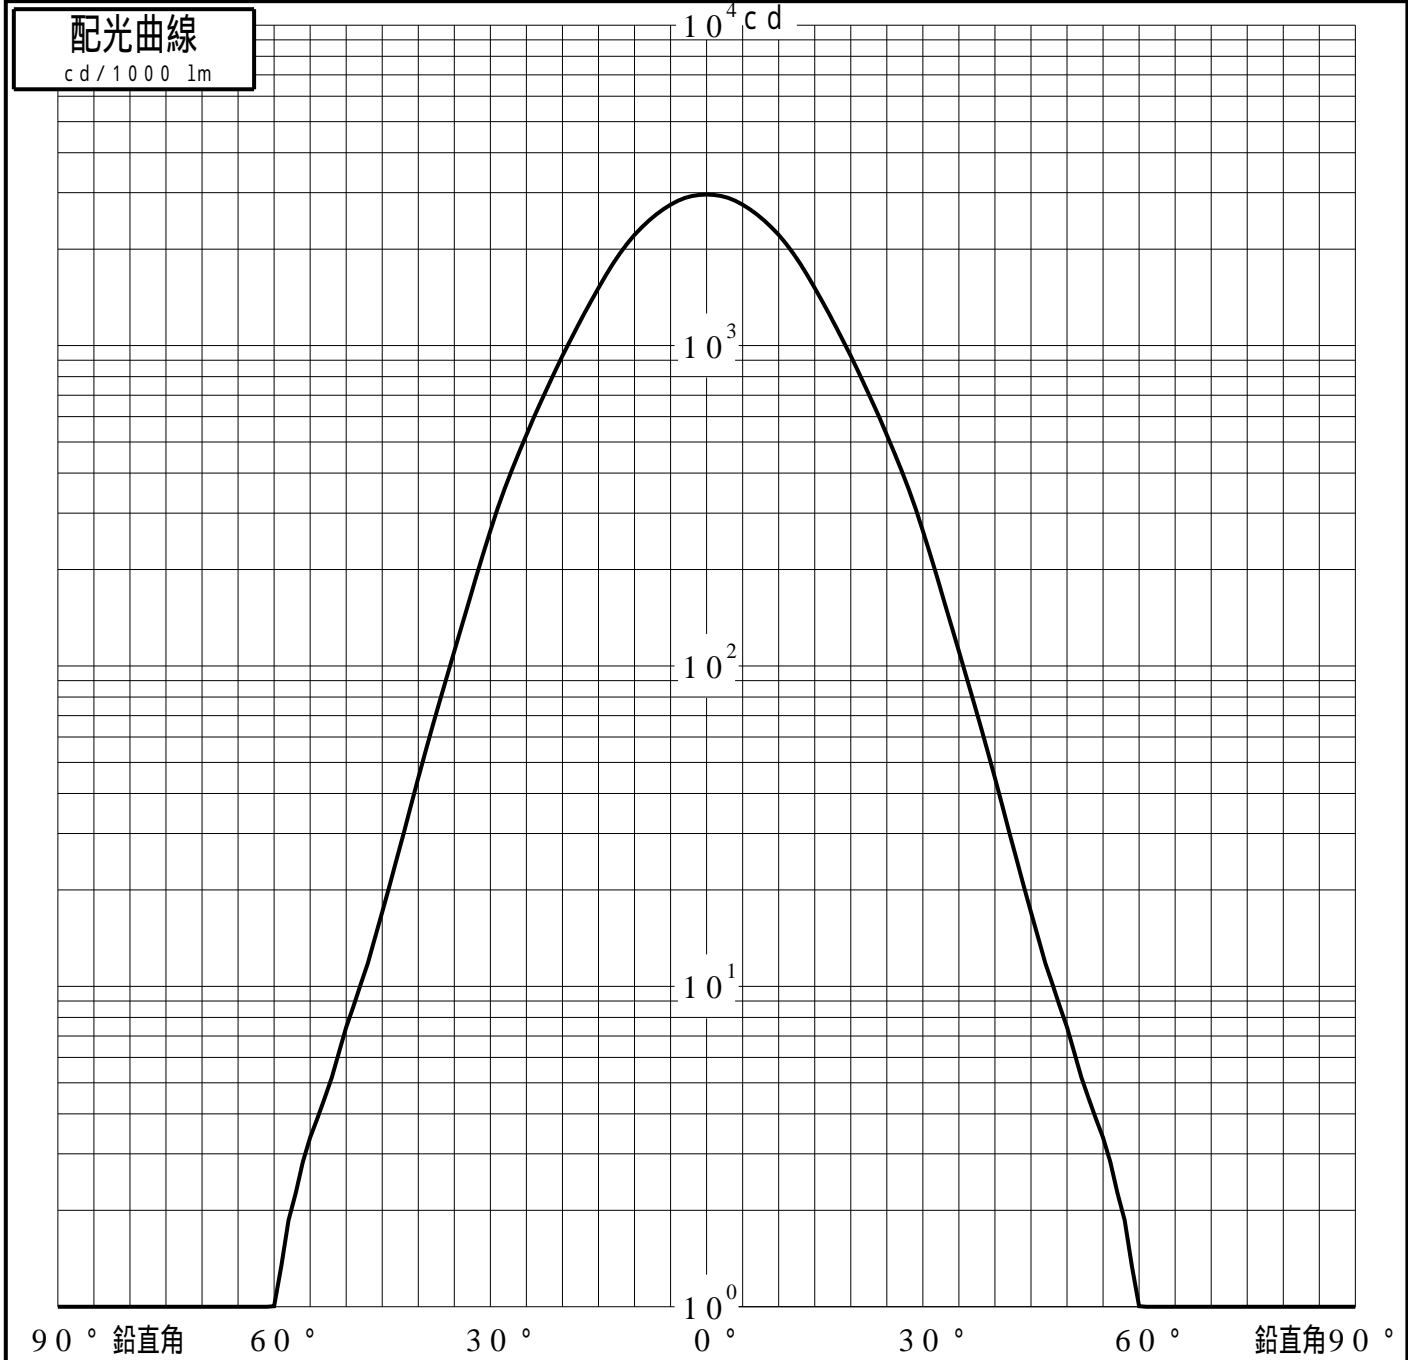

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS01188W	光源	LED3000_70_735 ×1
管理番号	K0158166(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

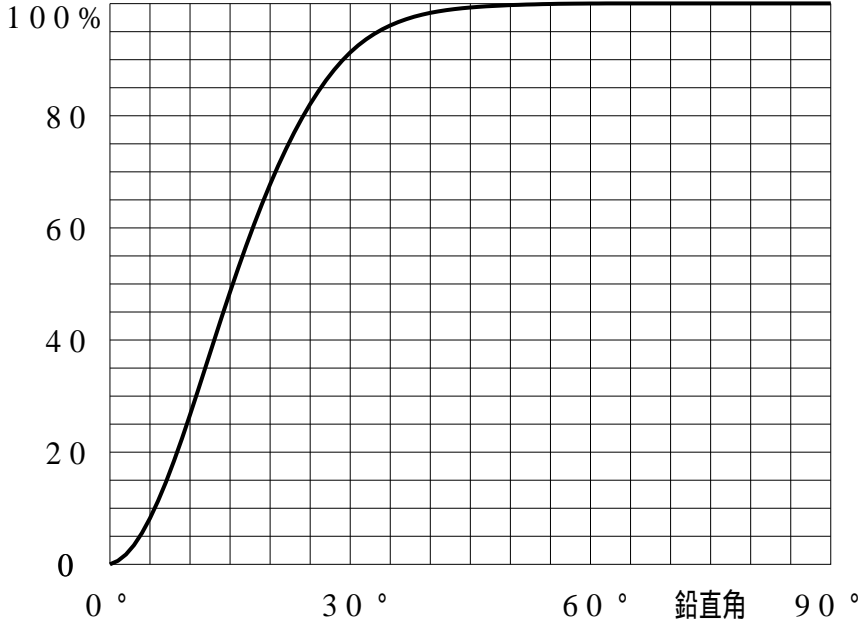

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm