


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS01516W(32DEG)	
光源	LED4000_70_915 ×1	915.0 lm
管理番号	K0167923(*)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	92.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	56.9%	88.5%	92.6%
最大光度	3085 cd/1000lm	ビーム角	32.2	52.6	59.9

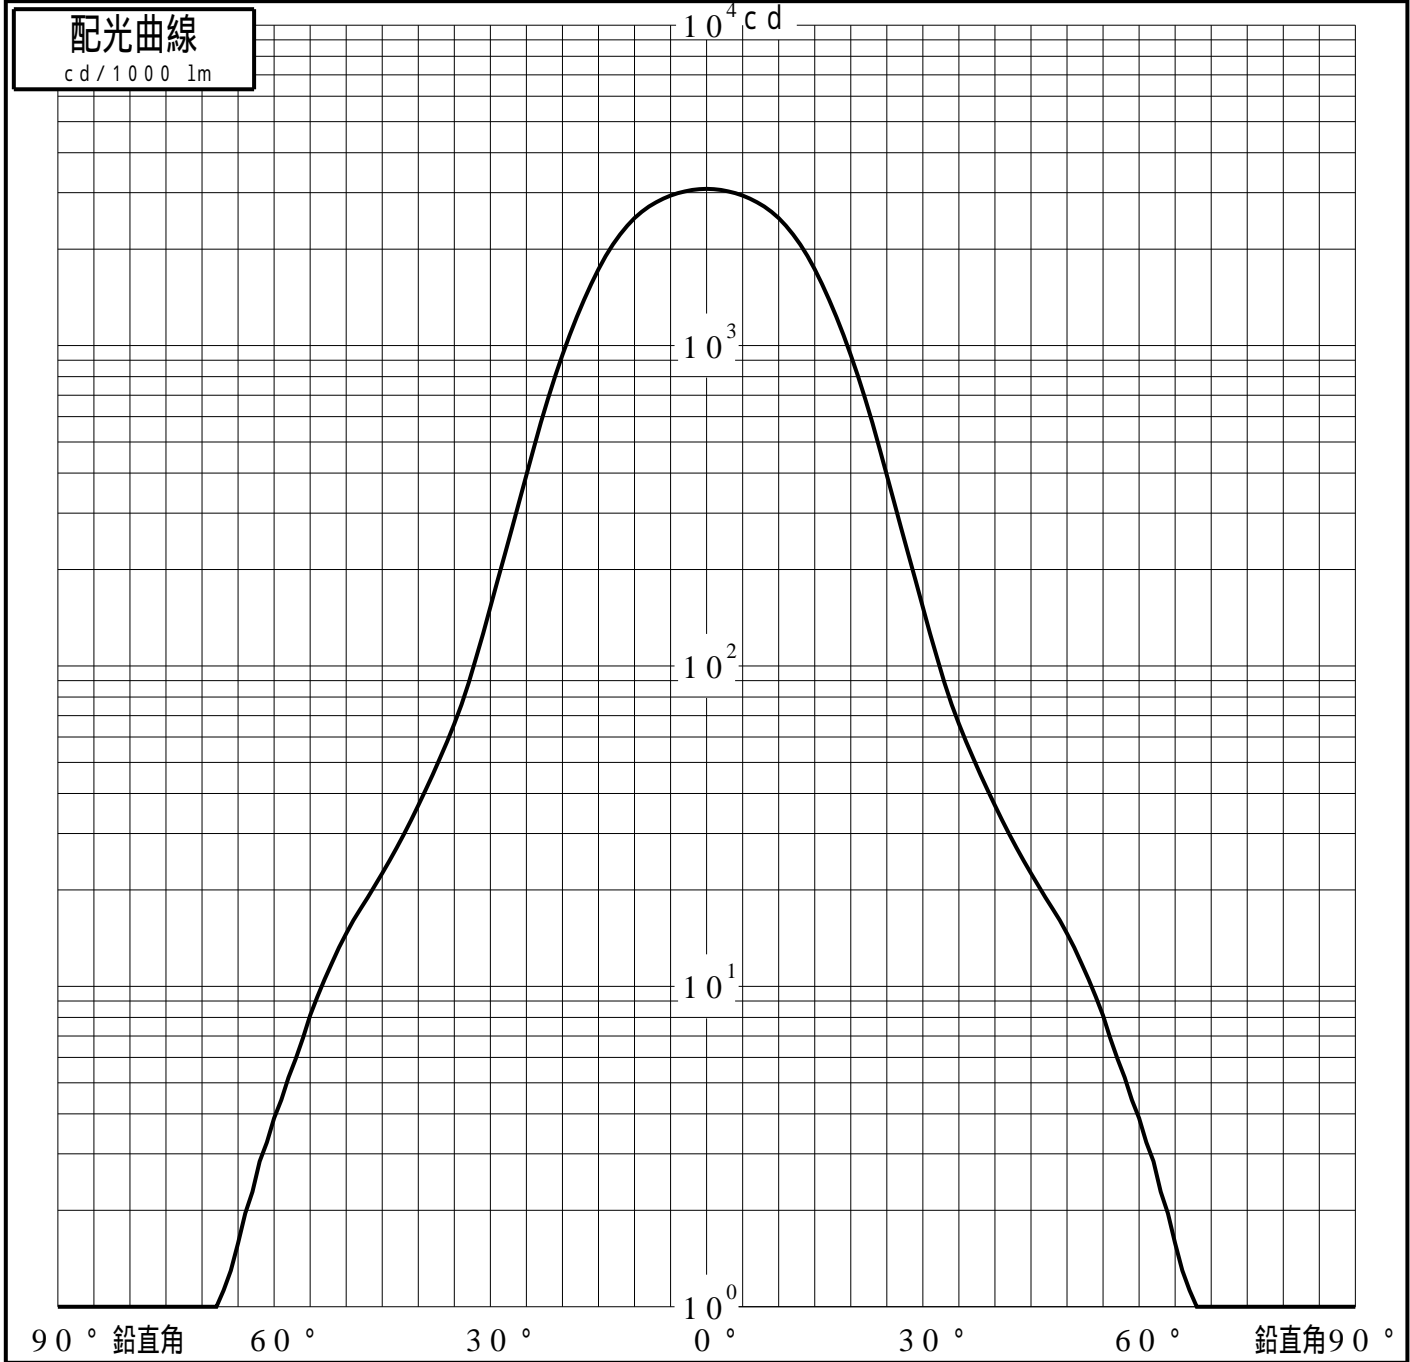

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01516W(32DEG)	光源	LED4000_70_915 ×1
管理番号	K0167923(*)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

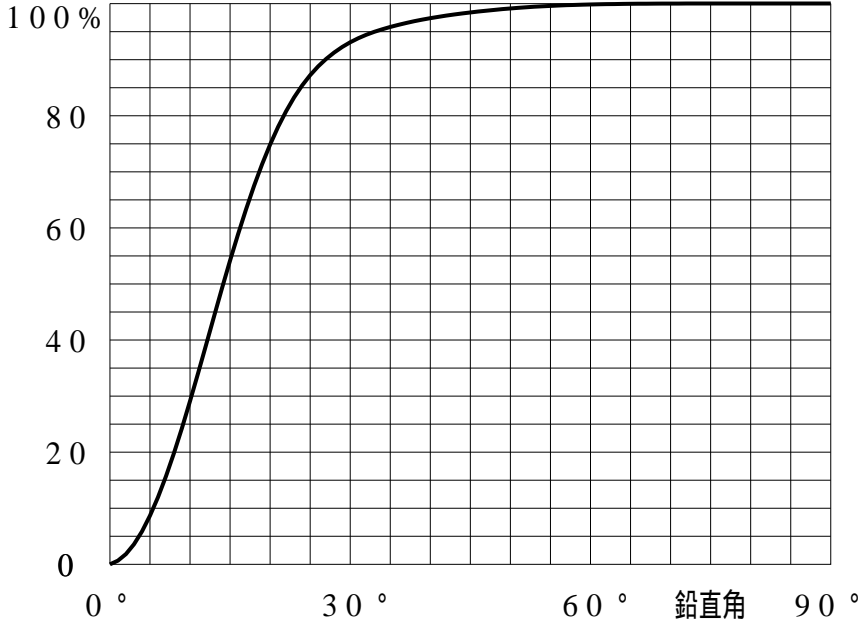

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

