
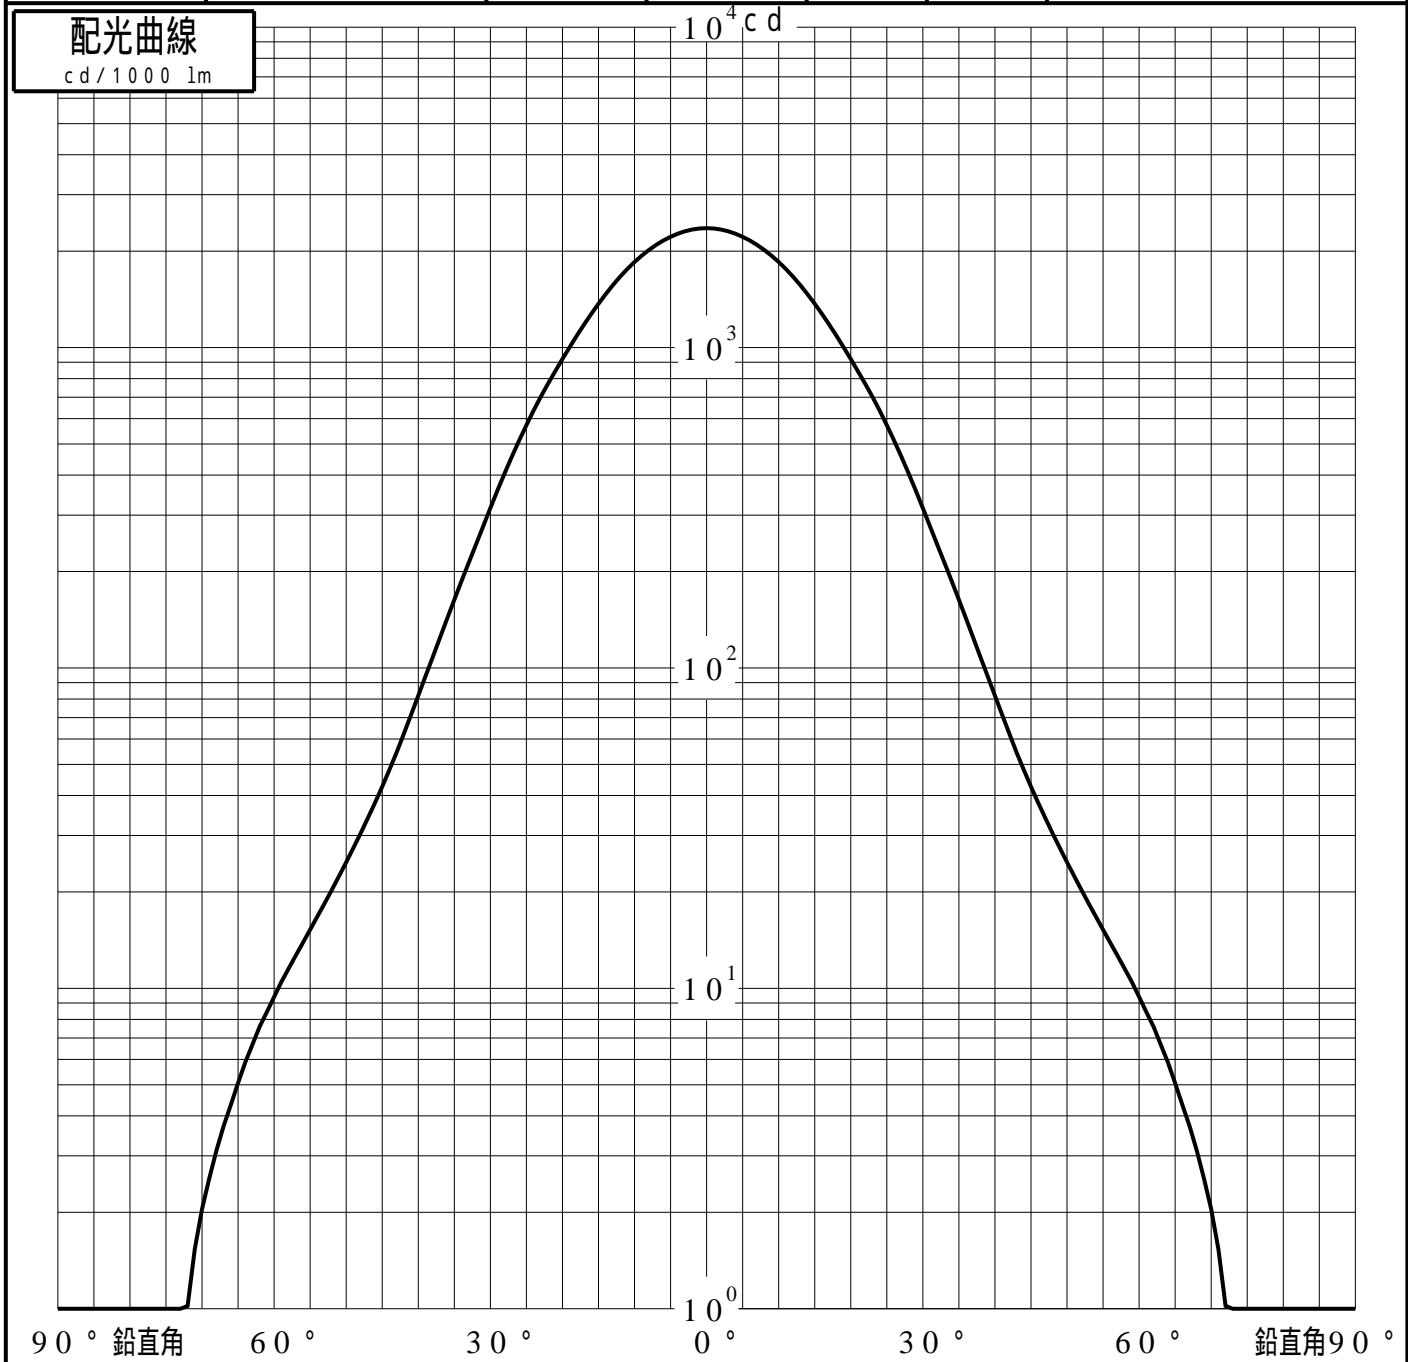


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS00133BK+NTS91019		
光源	LED3000_70_480 ×1	480.0 lm	
管理番号	K0155246(2)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	96.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46.0 %	87.3 %	92.8 %
最大光度	2360 cd/1000 lm	ビ-ム角	34.0	64.4	74.8



# 投光照明器具特性

品番(品名)	NTS00133BK+NTS91019	光源	LED3000_70_480 ×1
管理番号	K0155246(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

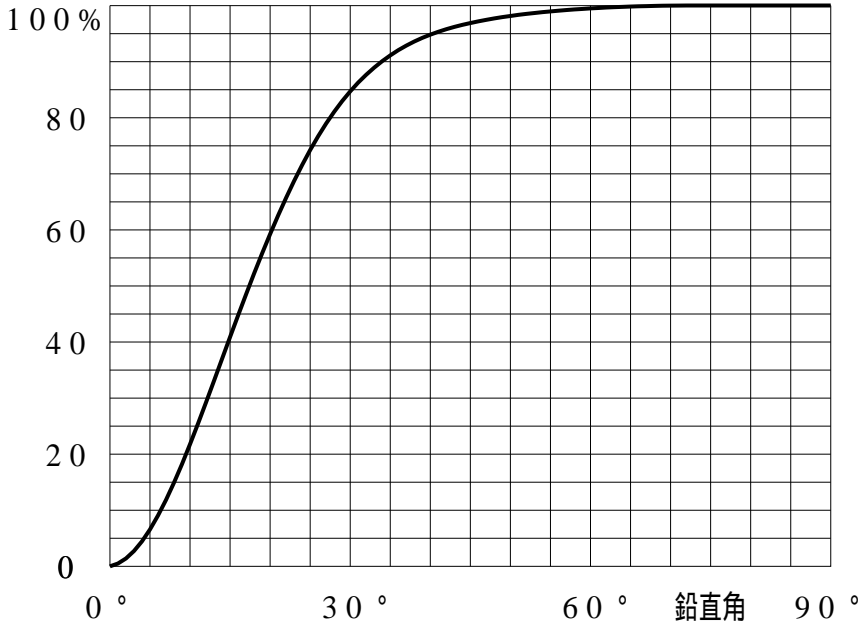

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

