
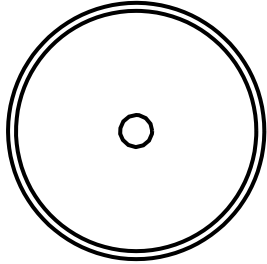


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01595B(46DEG) + NTS9103					
光源	LED4000_70_1010 x1 1010.0 lm					
管理番号	K0188893(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	95.4 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	56.7%	90.3%	94.4%	
最大光度	1571 cd/1000 lm	ビ-ム角	45.5	75.9	86.1	

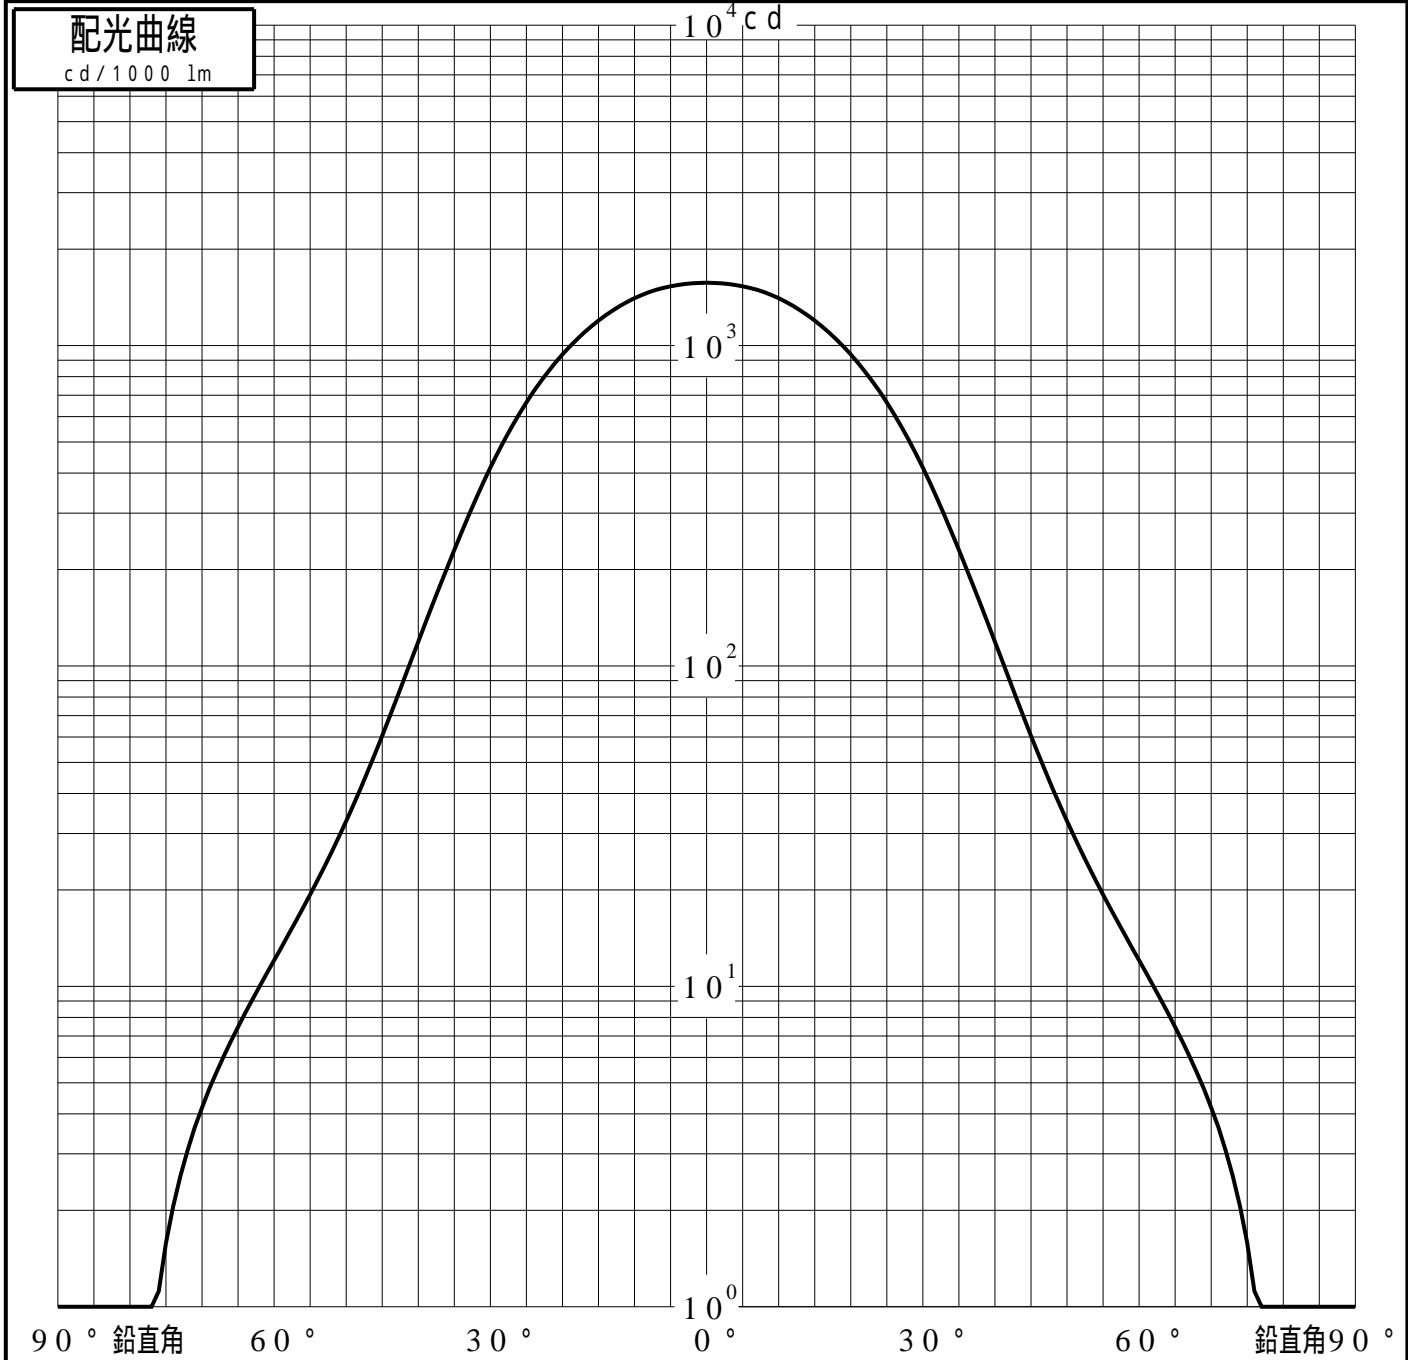

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01595B(46DEG)+NTS9103	光源	LED4000_70_1010 ×1
管理番号	K0188893(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

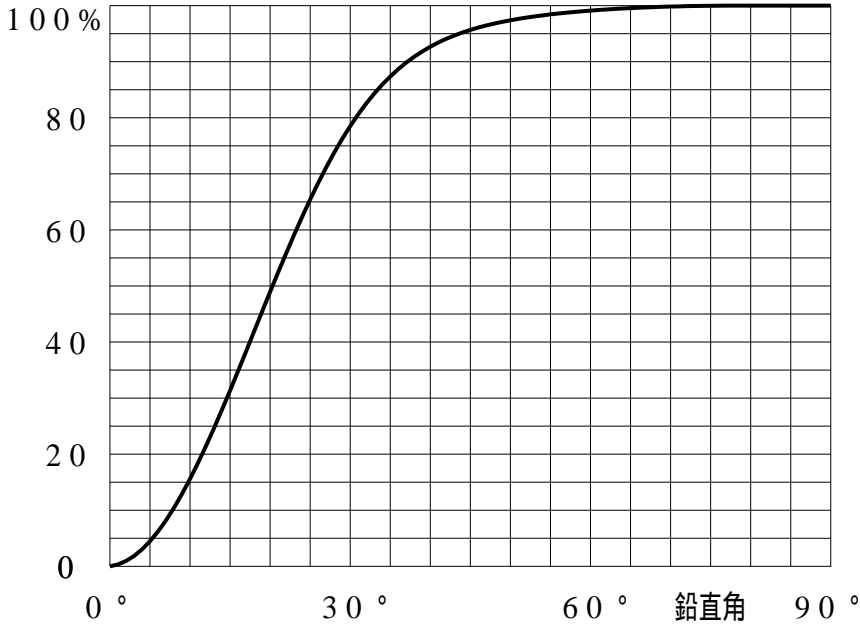

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm