


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01595W(25 DEG) + NTS9103				
光源	LED4000_70_485 ×1 485.0 lm				
管理番号	K0185220(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.0%	88.0%	92.0%
最大光度	4322 cd/1000 lm	ビーム角	26.7	45.5	52.1

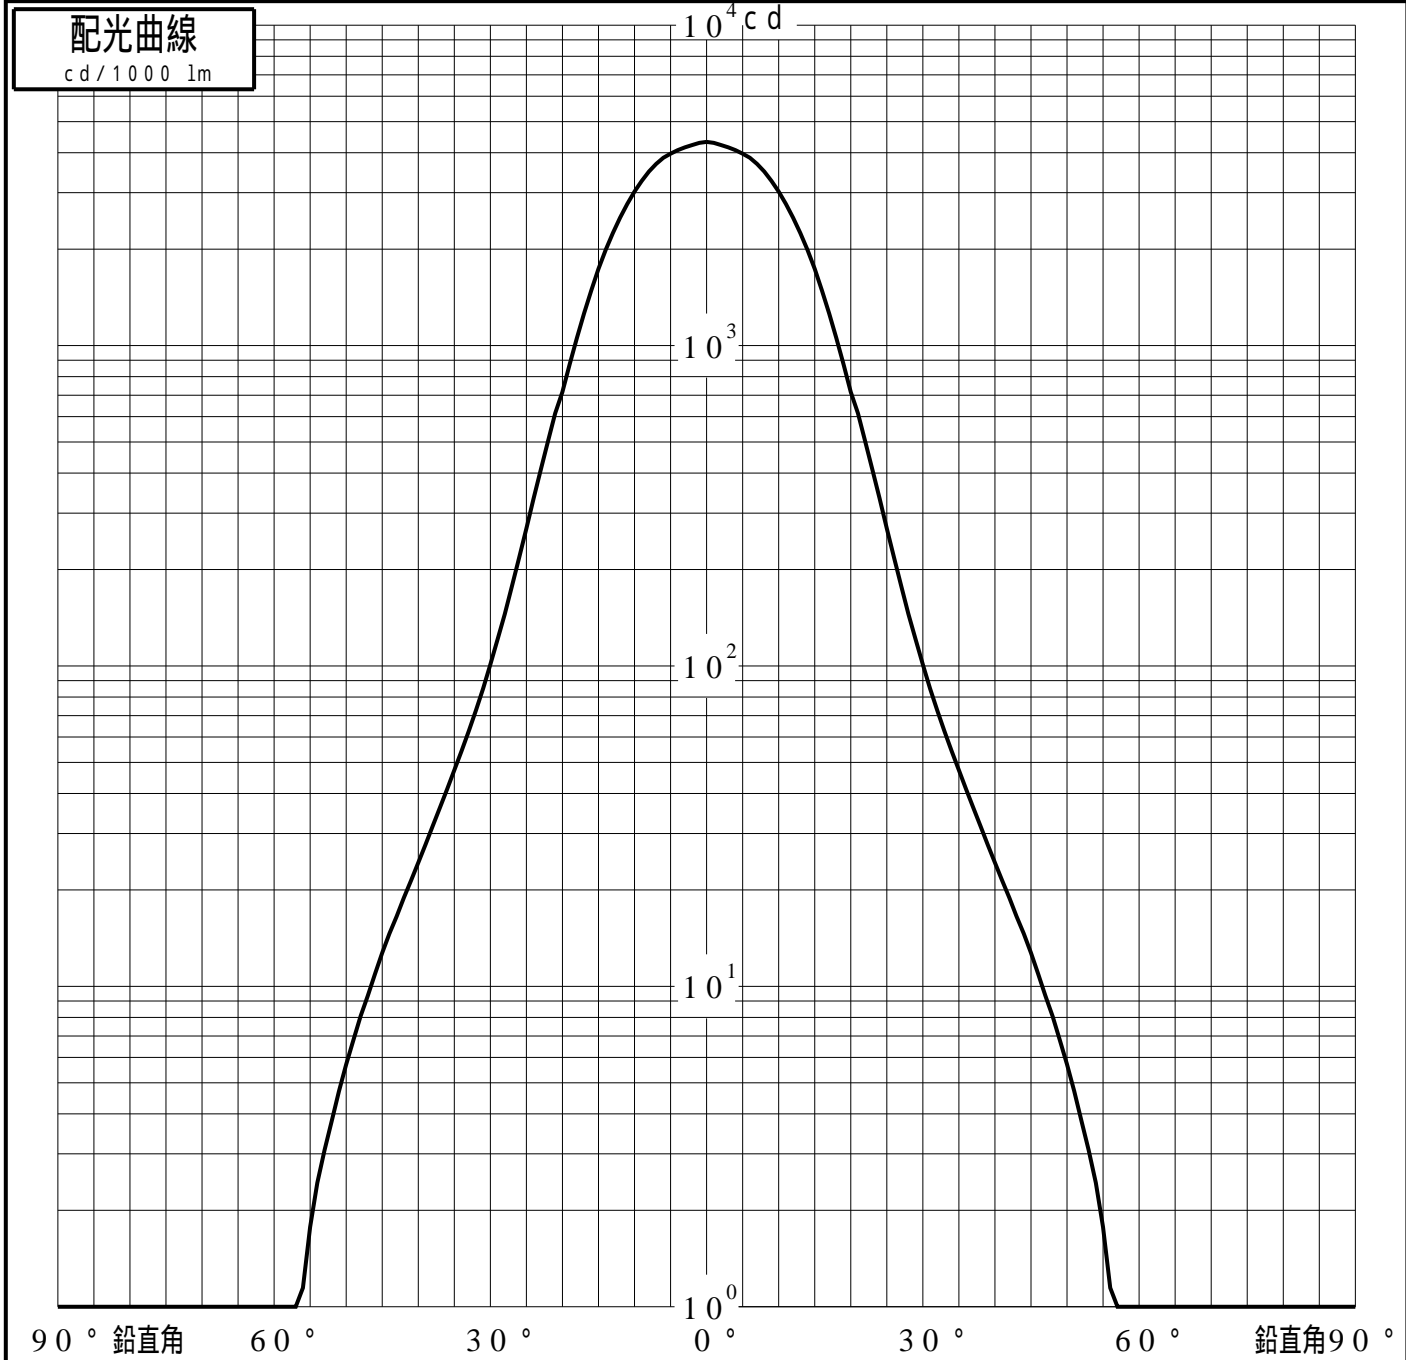

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01595W(25 DEG) + NTS9103	光源	LED4000_70_485 ×1
管理番号	K0185220(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

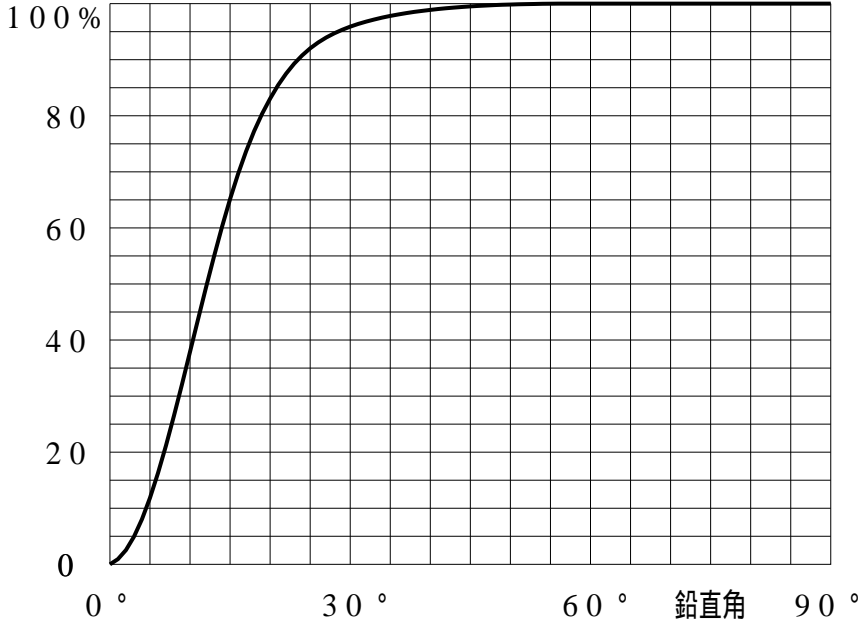

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm