


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS01595W(25 DEG) + NTS9103	
光源	LED4000_70_750 ×1	750.0 lm
管理番号	K0185333(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.7%	89.3%	94.9%
最大光度	1696 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.7	51.5	60.6
			BB' 65.2	102.3	114.5

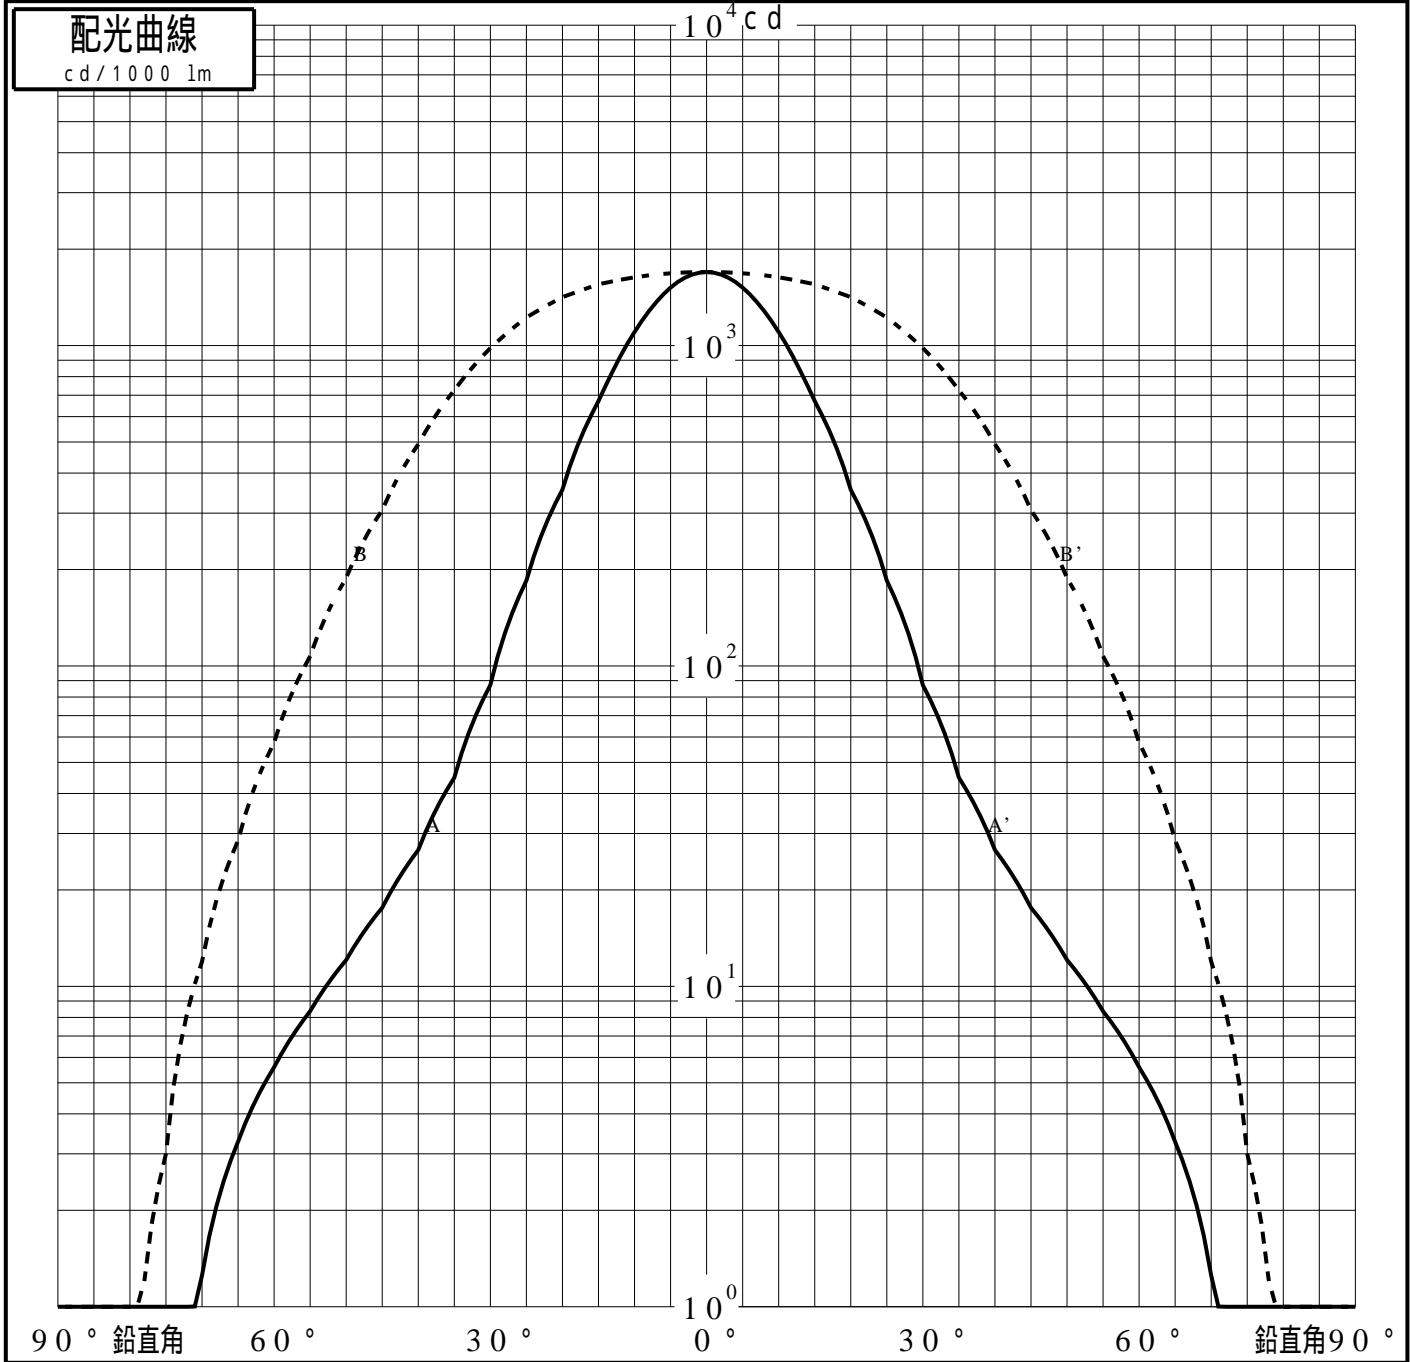

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01595W(25 DEG) + NTS9103	光源	LED4000_70_750 ×1
管理番号	K0185333(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

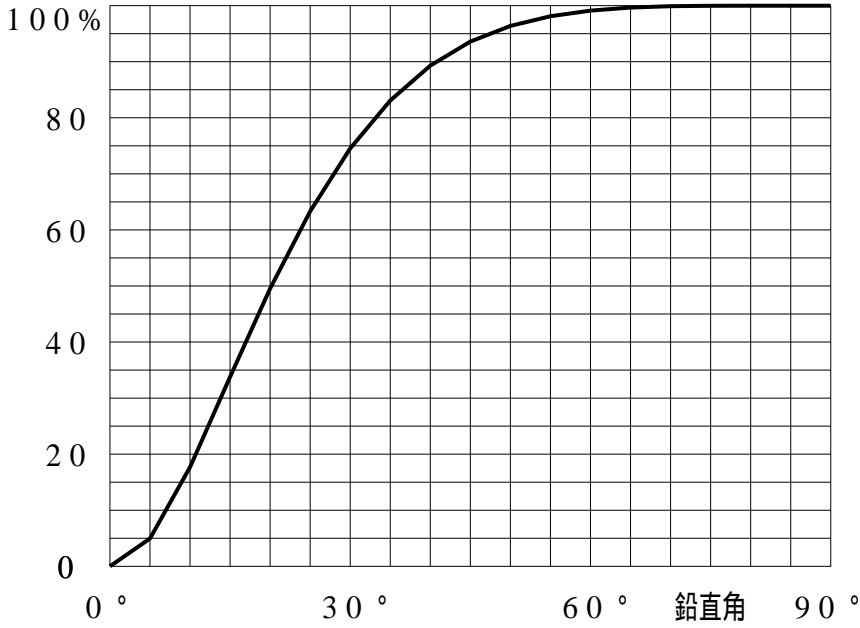

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

