


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS01004W+NTS91032(32DEG)				
光源	LED2700_70_560 ×1 560.0 lm				
管理番号	K0168020(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	88.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	53. %	85.8%	91. %
最大光度	2806 cd/1000 lm	ビ-ム角	32.7	55.8	65.6

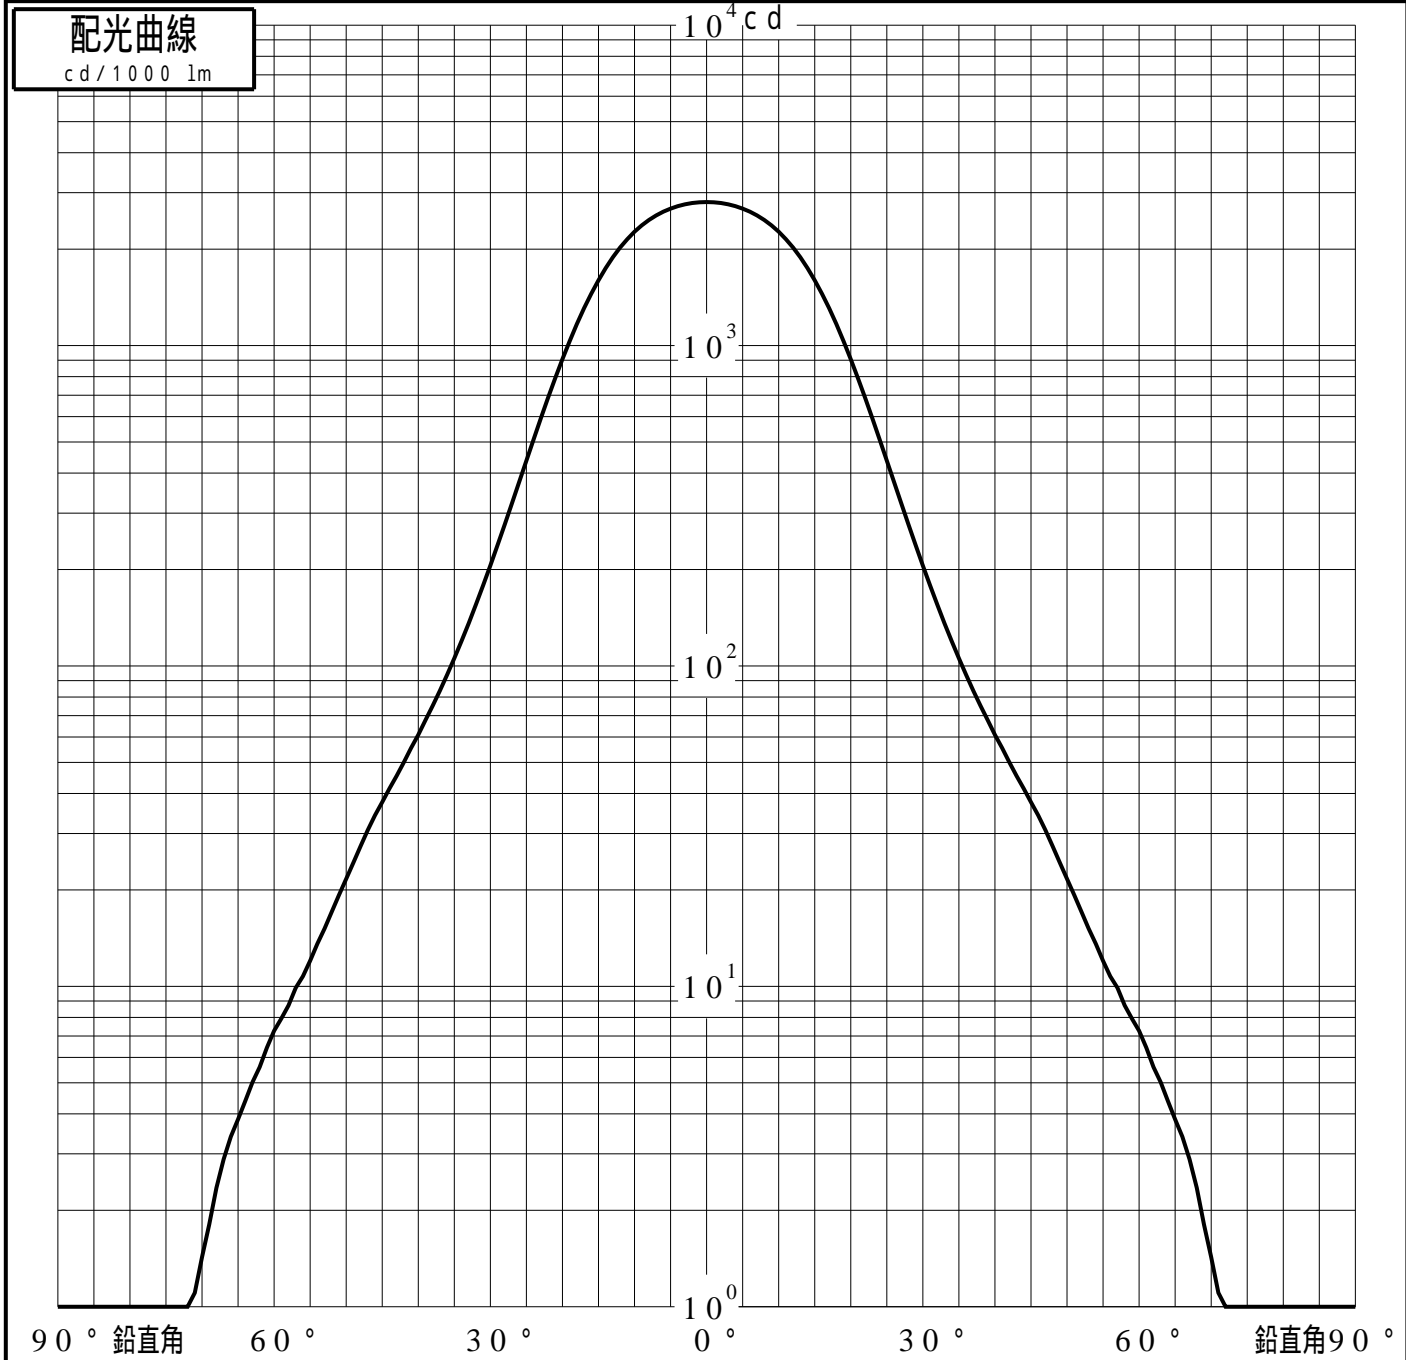

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01004 W+NTS91032(32 DEG	光源	LED2700_70_560 ×1
管理番号	K0168020(0) DJ1 TF		

累積光束曲線



等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm