


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01502W+NTS91030B(32DE)				
光源	LED3500_70_640 ×1 640.0 lm				
管理番号	K0168019(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	56.9%	87.1%	92.9%
最大光度	5252 cd/1000 lm	ビ-ム角	24.5	40.0	46.9

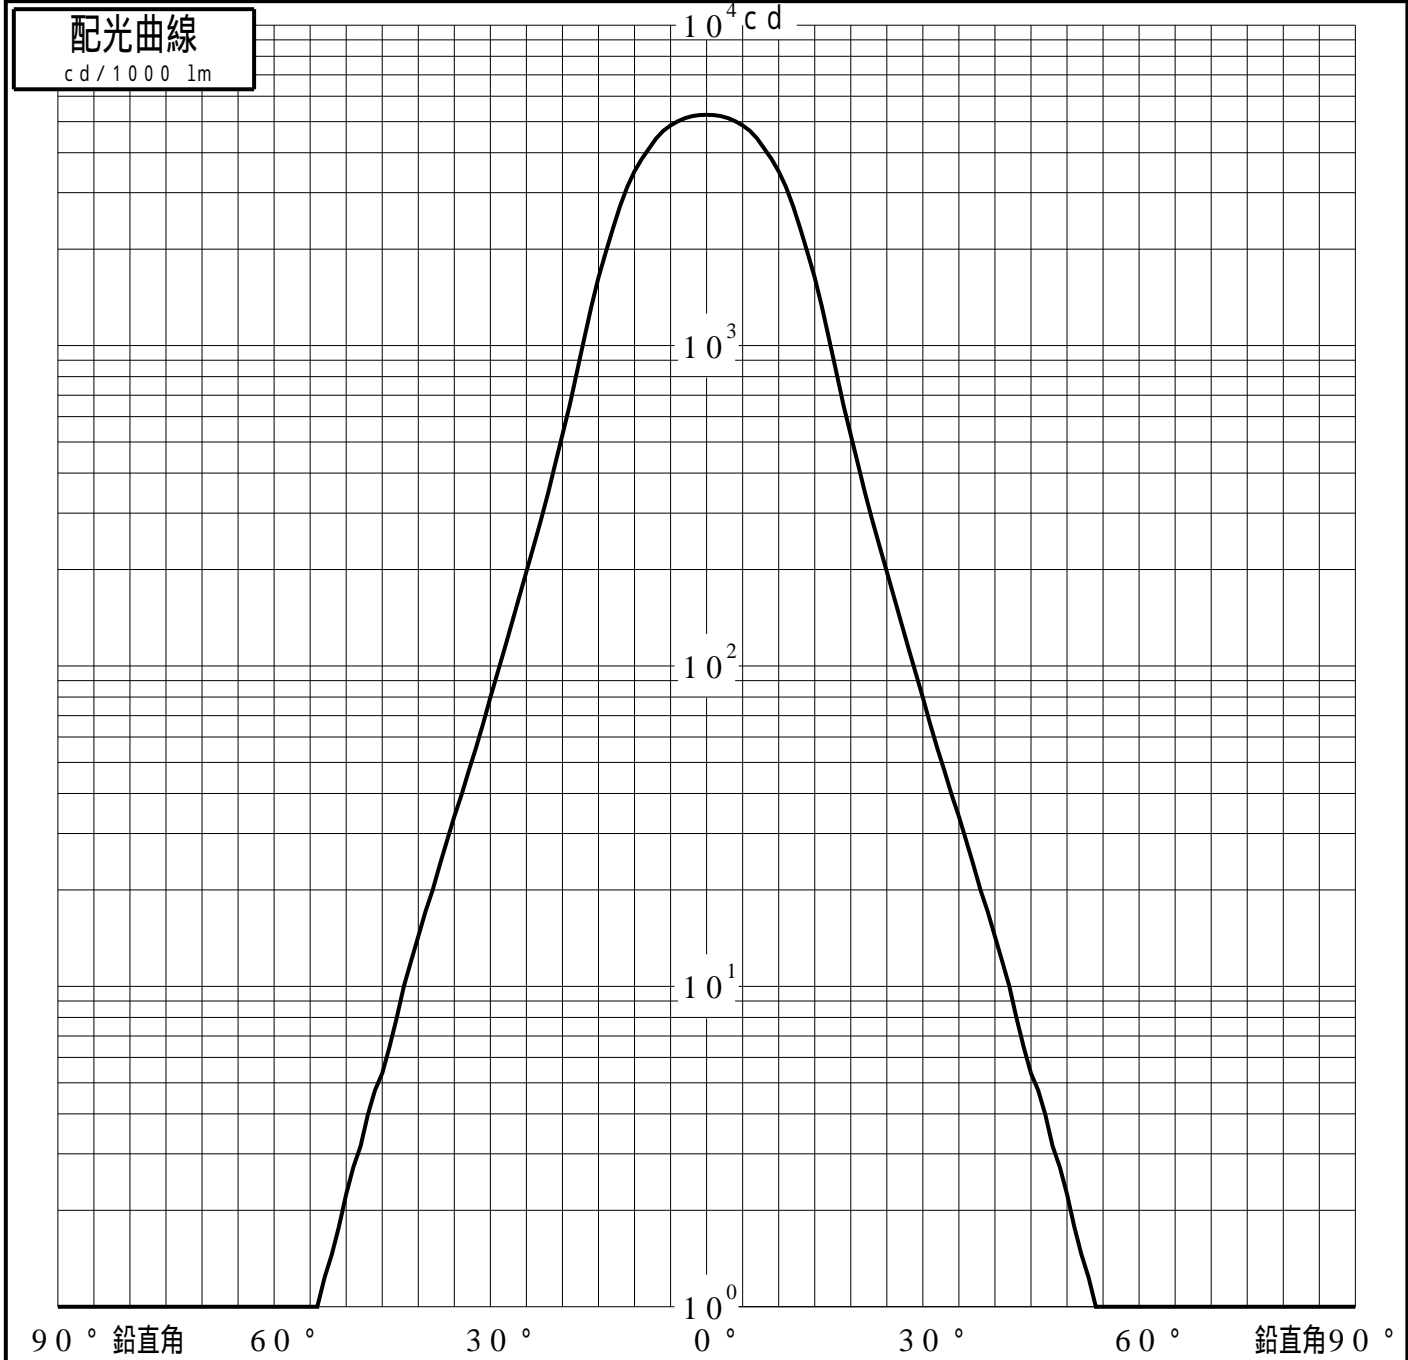

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01502W+NTS91030B(32DE	光源	LED3500_70_640 ×1
管理番号	K0168019(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

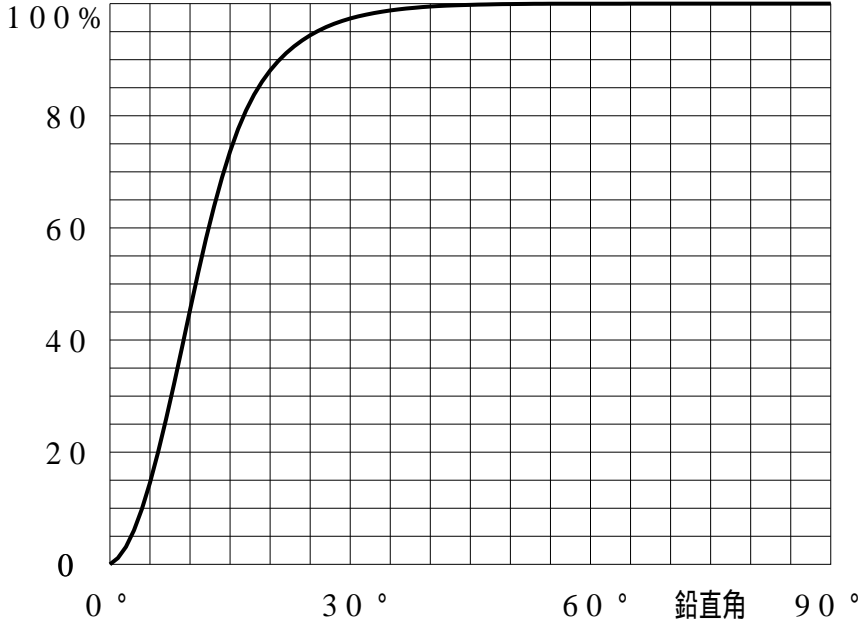

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

