


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS01504B(13DEG)	
光源	LED2700_70_830 ×1	830.0 lm
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.0 %	77.5 %	83.8 %
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビーム角	13.3	23.8	28.6

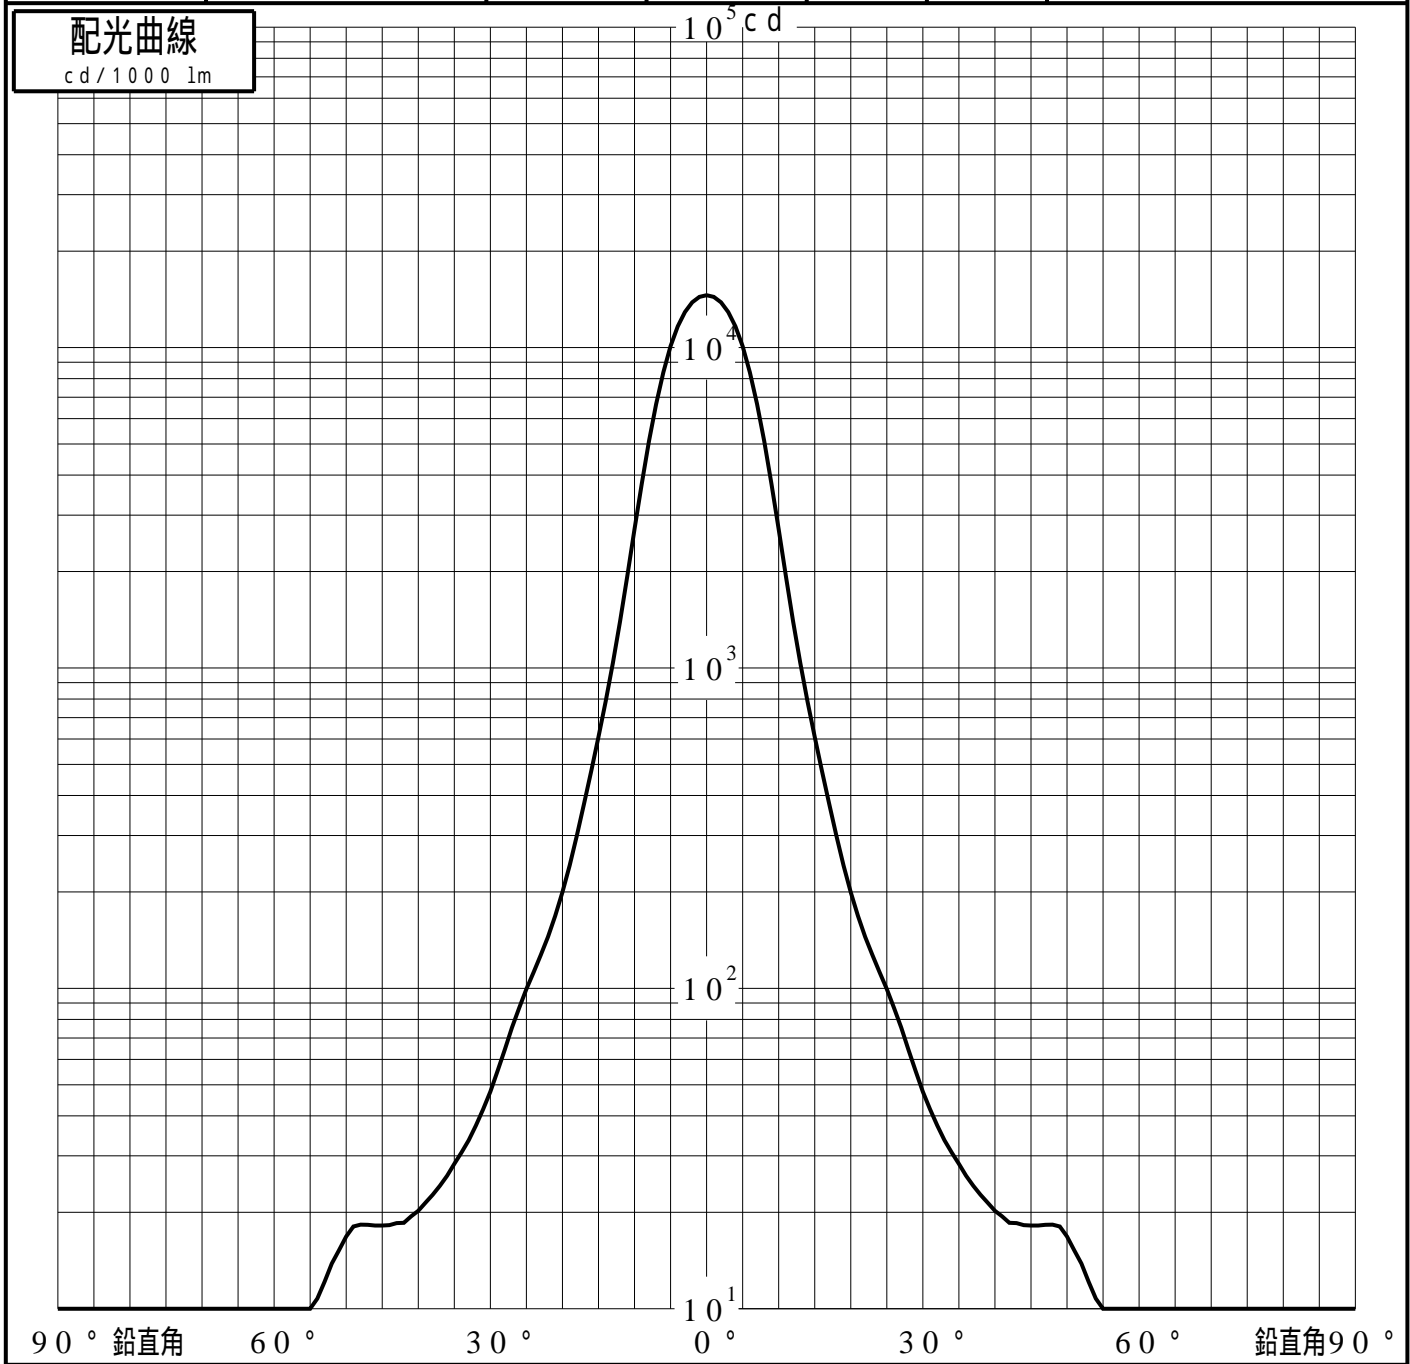

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS01504B(13 DEG)	光源	LED2700_70_830 ×1
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

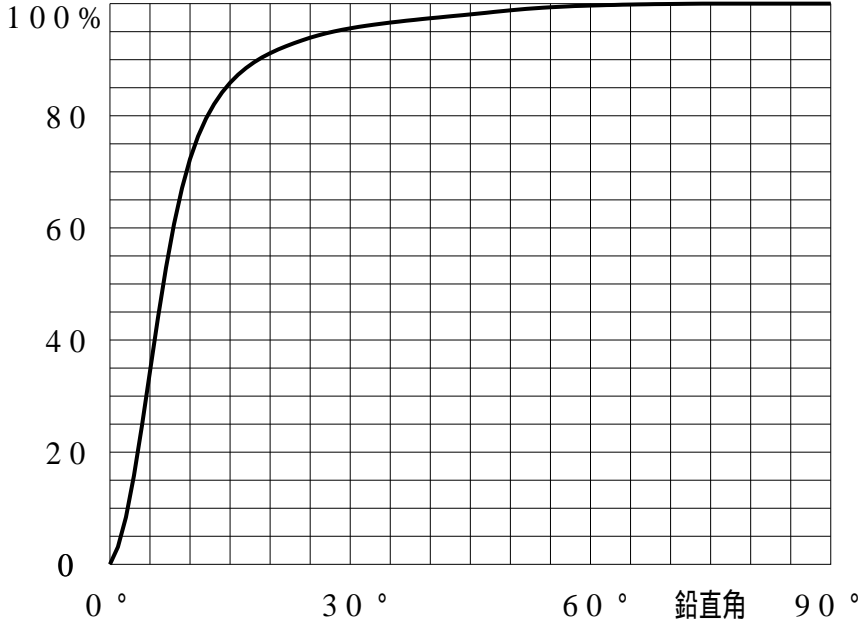

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm