


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS02595W(24 DEG) + NTS9103	
光源	LED4000_70_1420 x1	1420.0 lm
管理番号	K0185366(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	40.0%	81.1%	89.9%
最大光度	2258 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 24.8 BB' 42.4	52.4 84.5	65.9 107.3

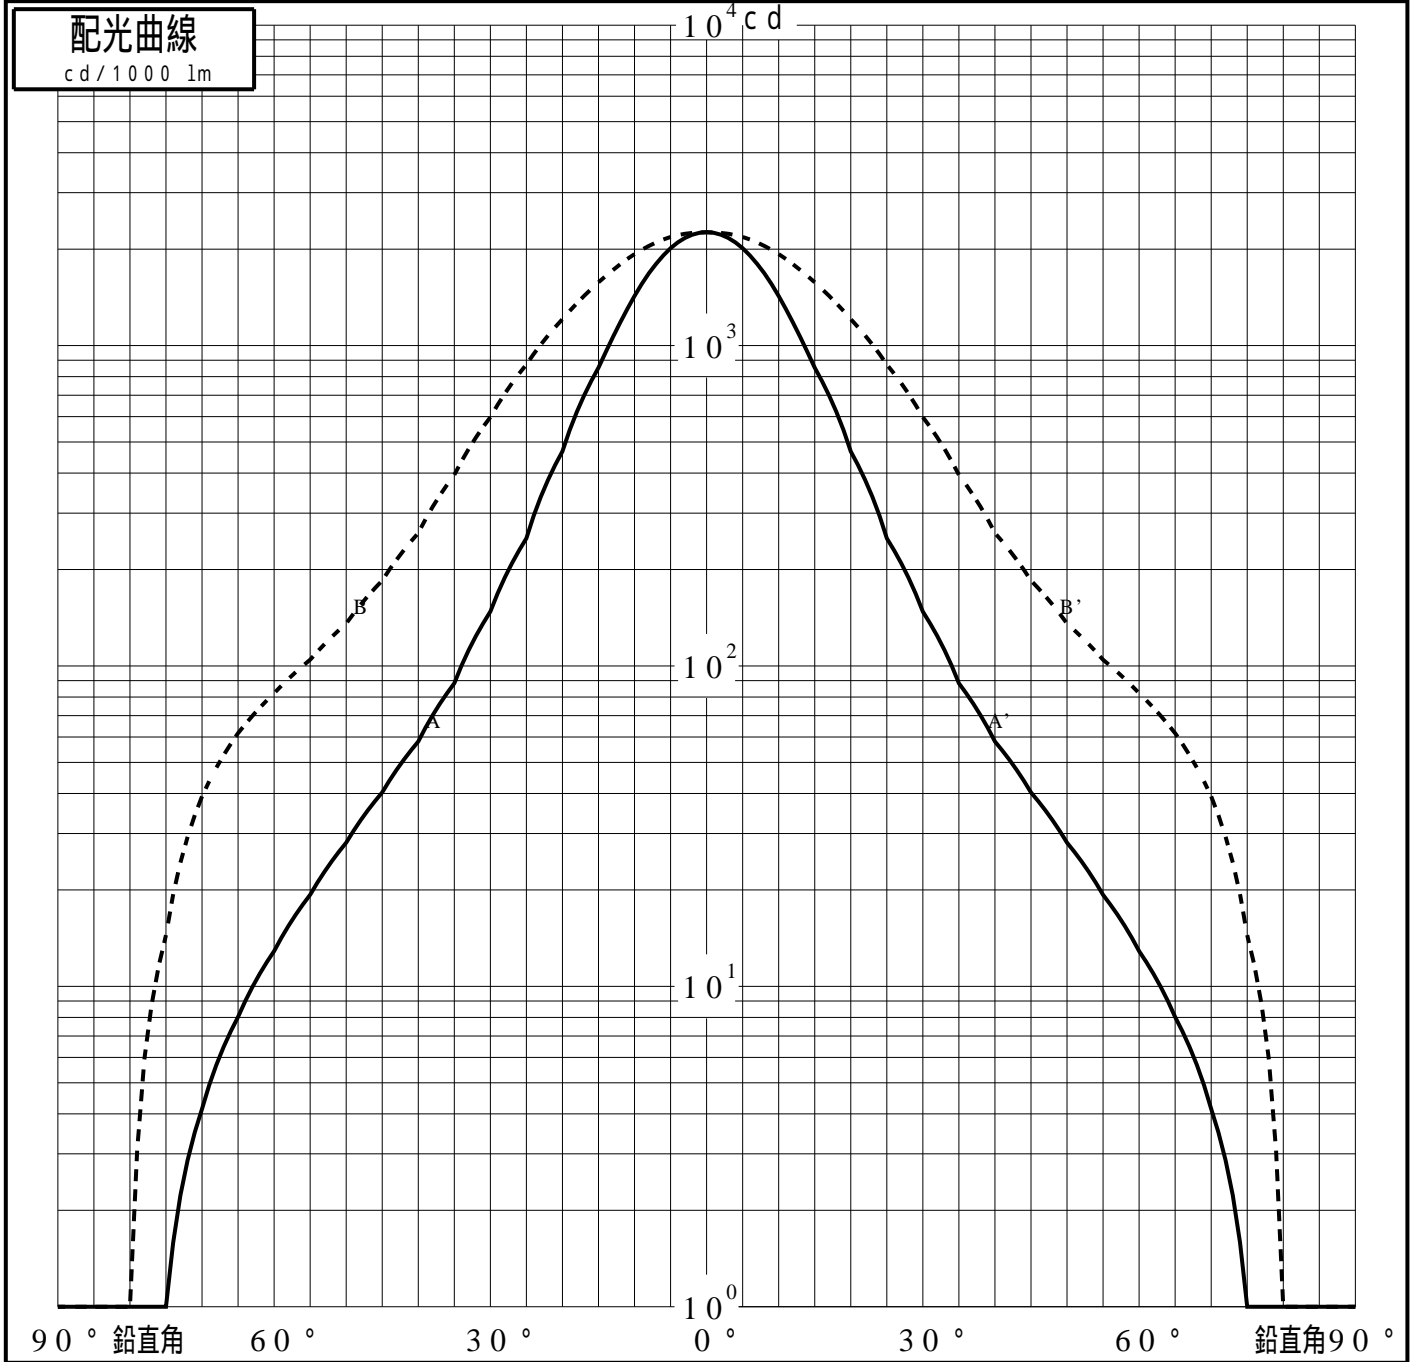

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS02595W(24 DEG) + NTS9103	光源	LED4000_70_1420 ×1
管理番号	K0185366(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

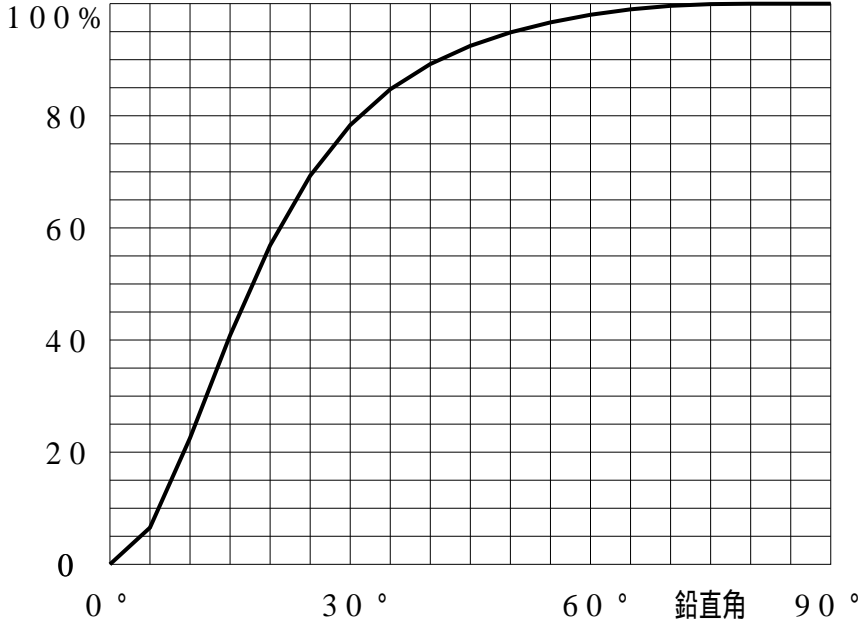

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

