


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS62781S+NTS92151+NTS91	
光源	LED4000_85_1030 ×1	1030.0 lm
管理番号	K0193941(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.0%	90.2%	95.9%
最大光度	2942 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 32.4	56.7	64.9
			BB' 32.8	56.0	64.5

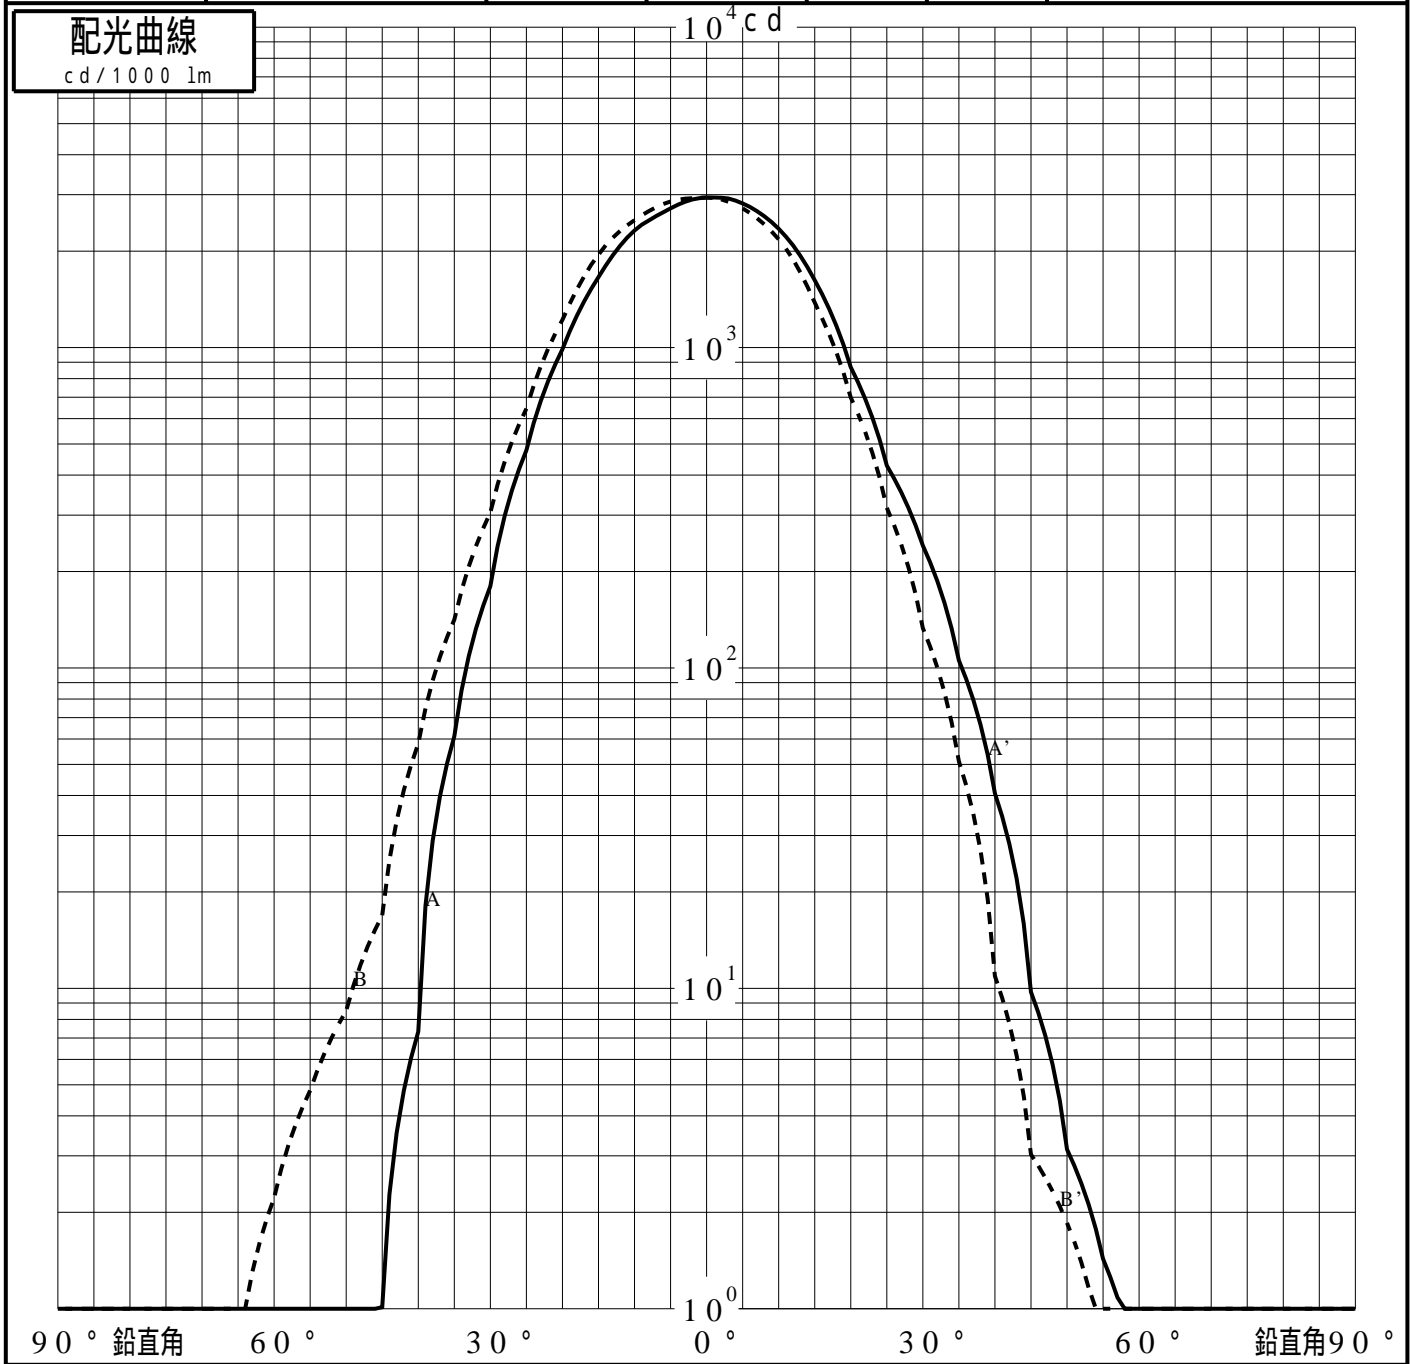


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62781S+NTS92151+NTS91	光源	LED4000_85_1030 ×1
管理番号	K0193941(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

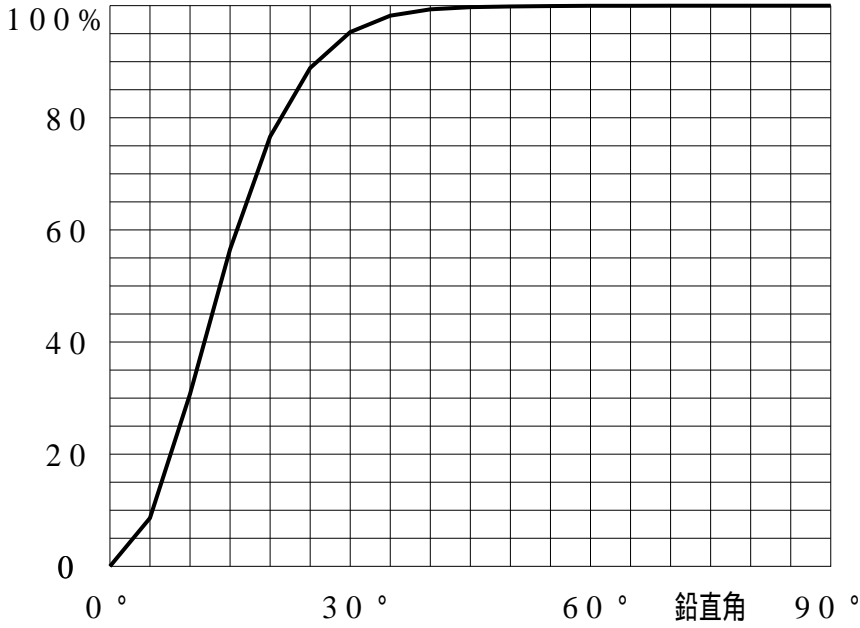

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

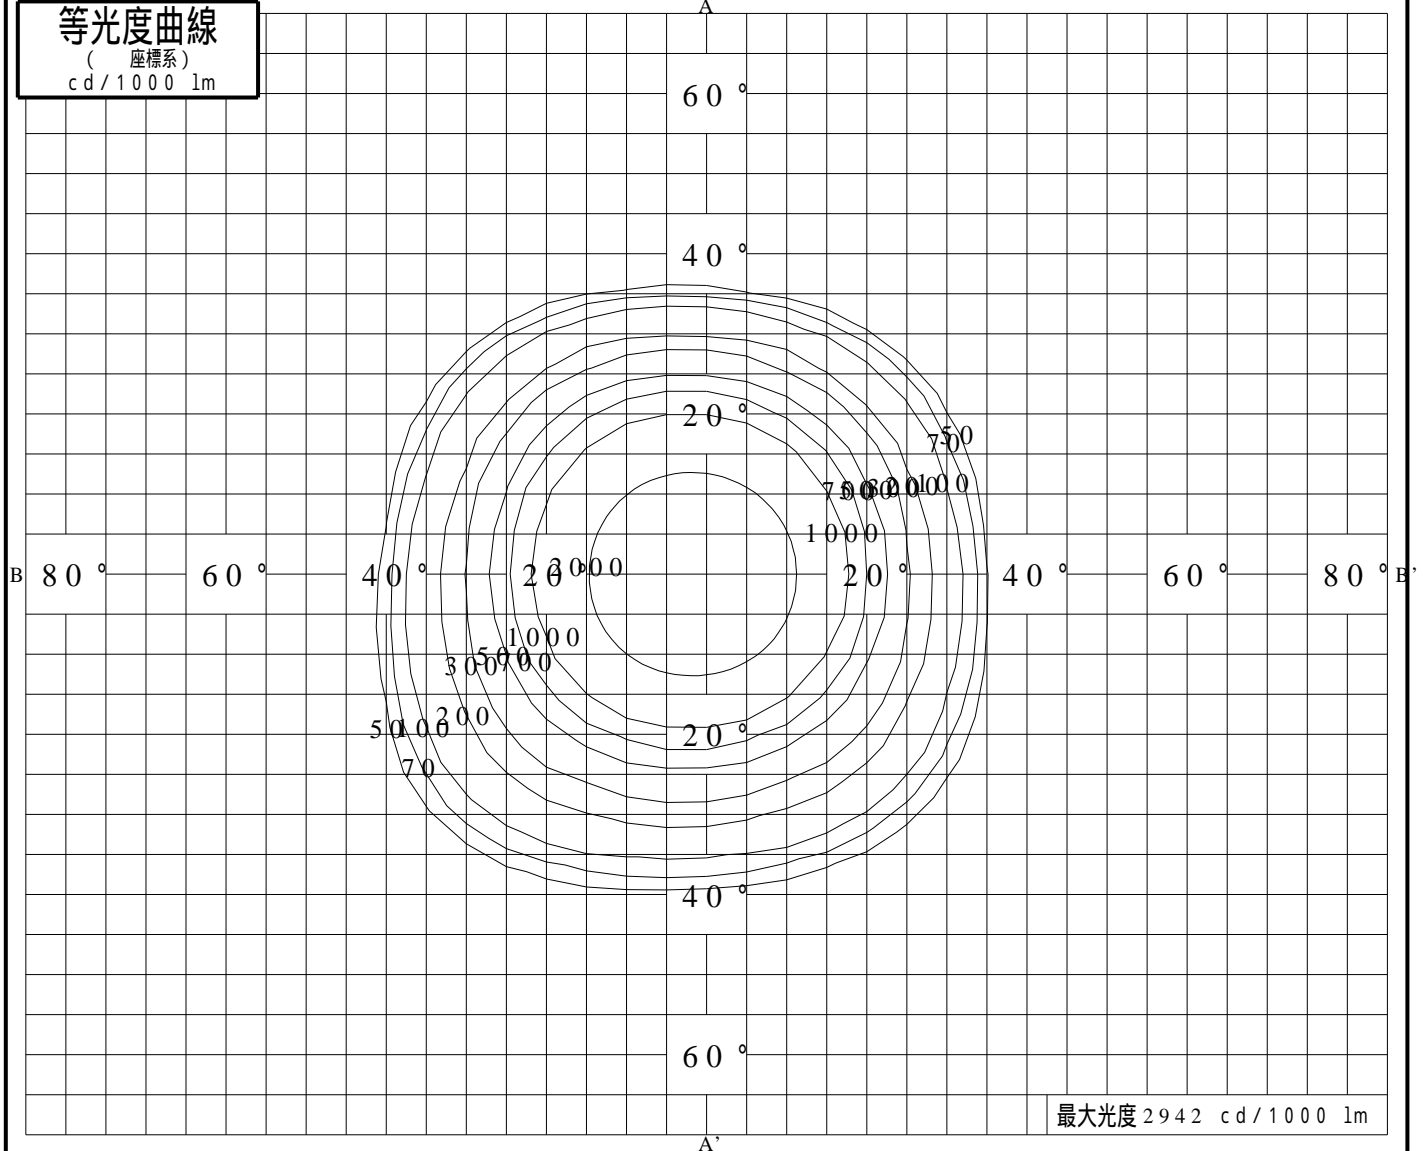

最大光度 2942 cd/1000 lm