
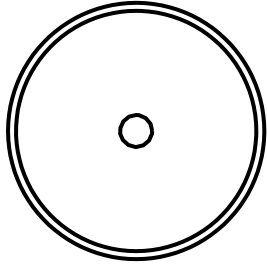


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS03503W+NTS91029B(22DE					
光源	LED3000_70_1735 x1 1735.0 lm					
管理番号	K0170665(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.8%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0%	ビーム効率	49.4%	86.4%	91.0%	
最大光度	6845 cd/1000 lm	ビーム角	20.4	36.4	41.6	

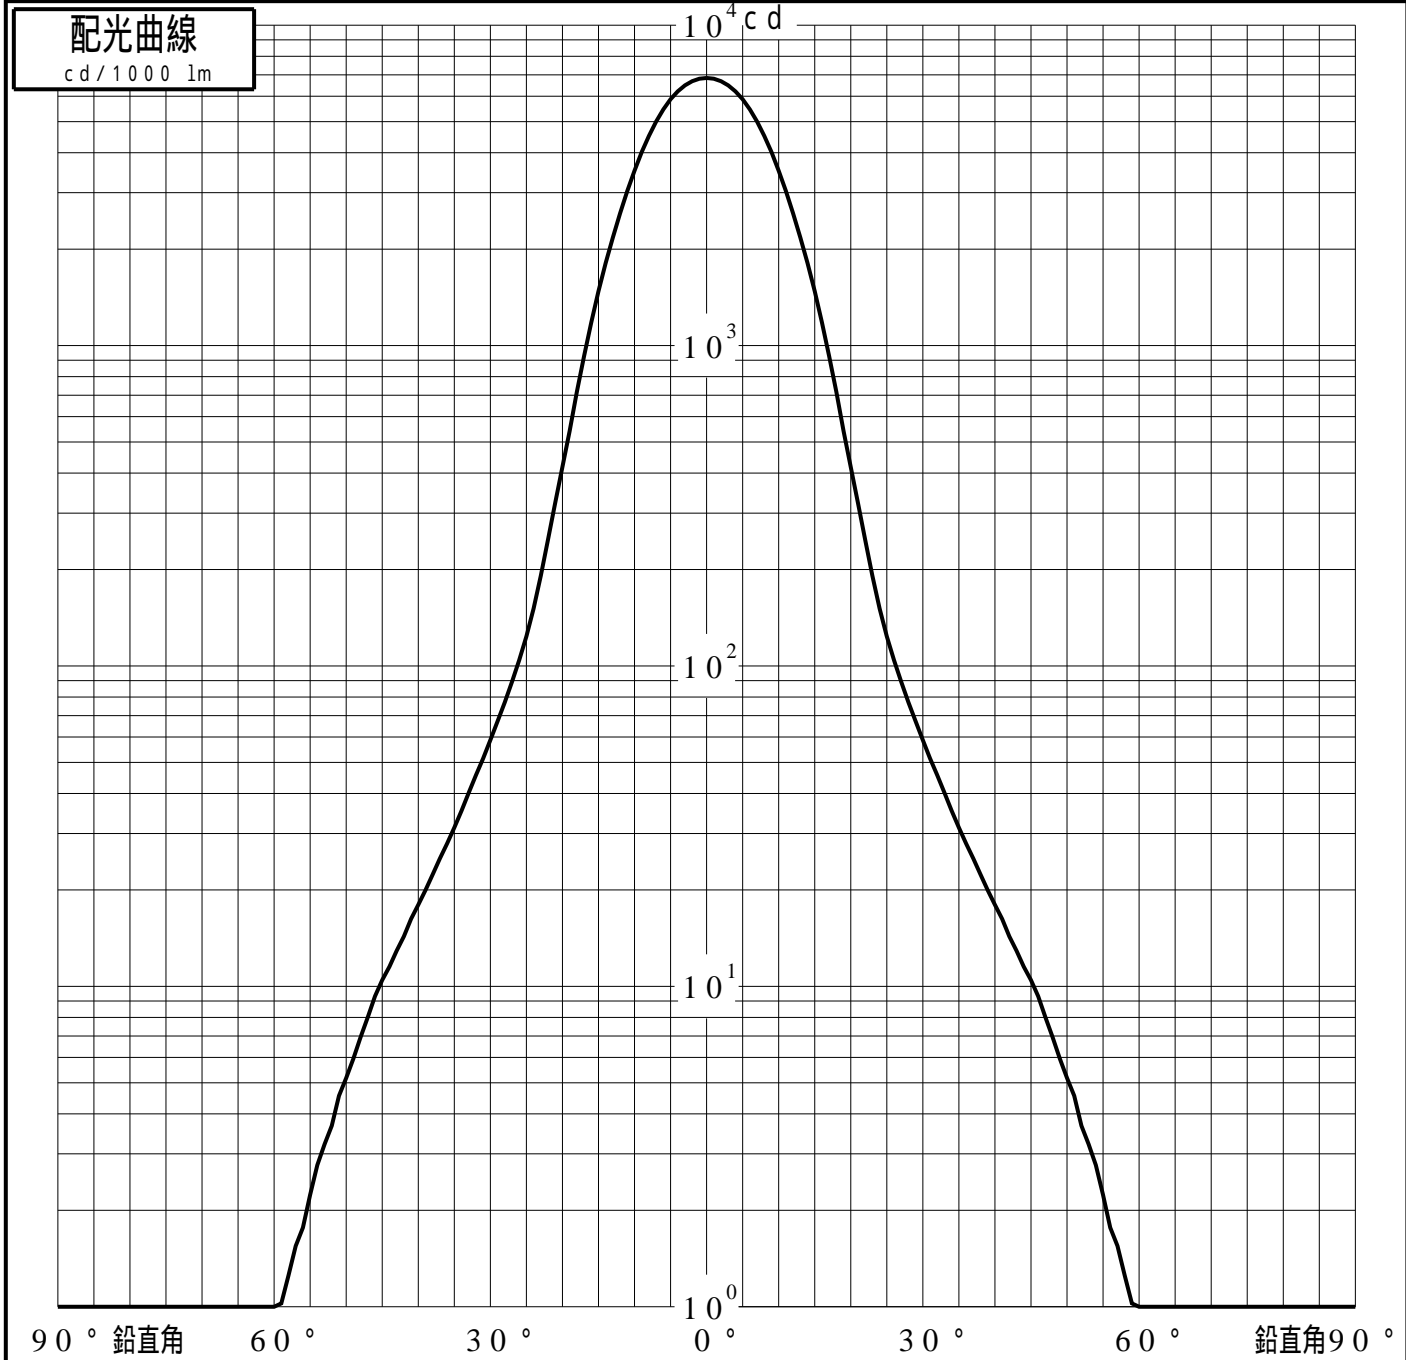

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS03503W+NTS91029B(22DE	光源	LED3000_70_1735 ×1
管理番号	K0170665(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

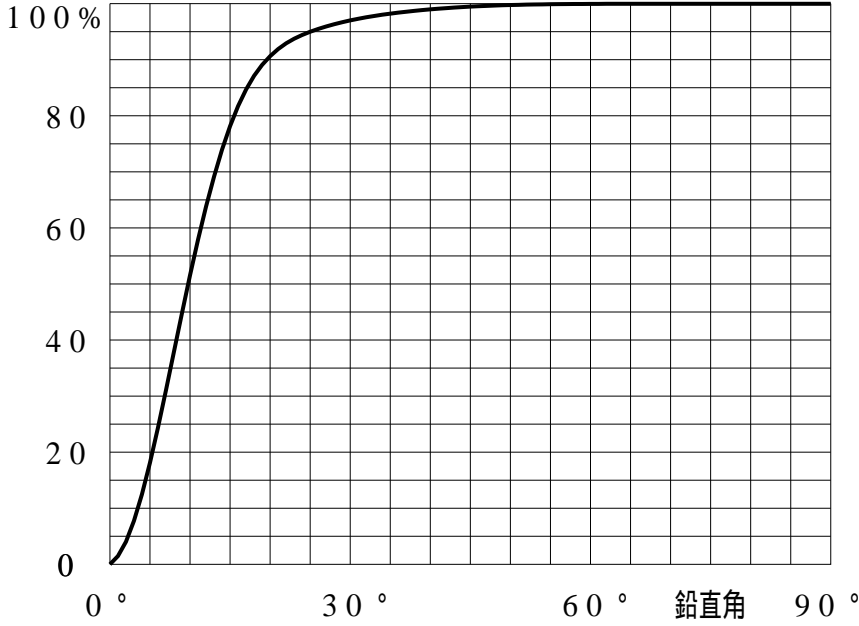

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm