


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS03512W(17DEG)	
光源	LED3500_70_2060 x1	2060.0 lm
管理番号	K0169069(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	49.9%	82.6%	87.7%
最大光度	9494 cd/1000 lm	ビーム角	17.1	30.0	34.9

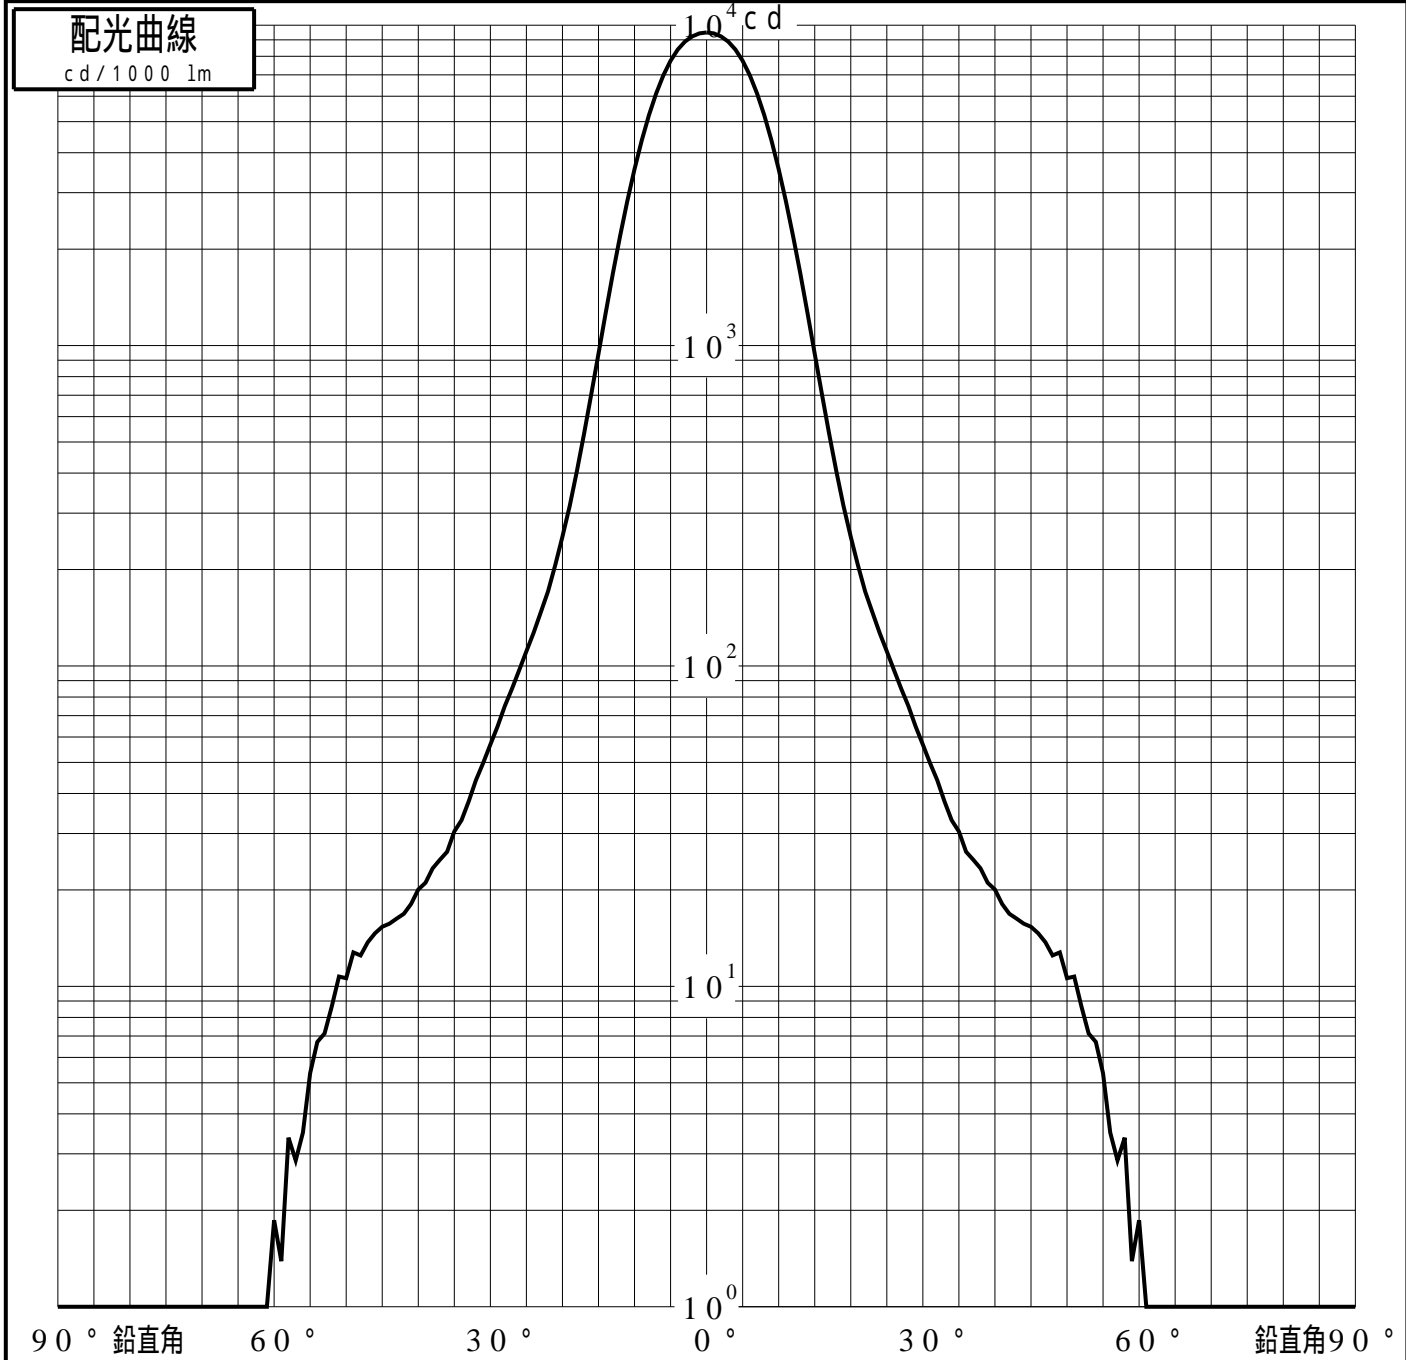

# 投光照明器具特性


品番(品名)	NTS03512W(17DEG)	光源	LED3500_70_2060 ×1
管理番号	K0169069(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

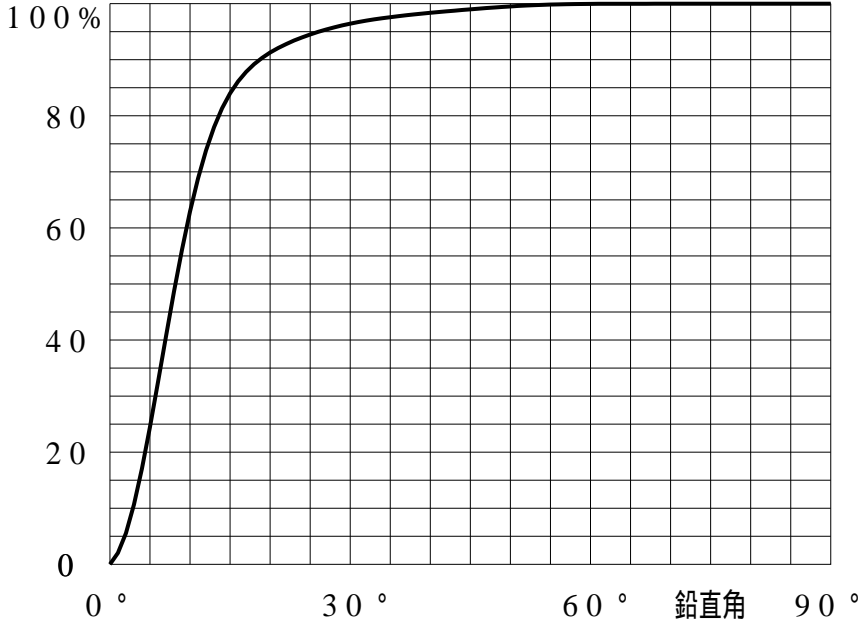

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

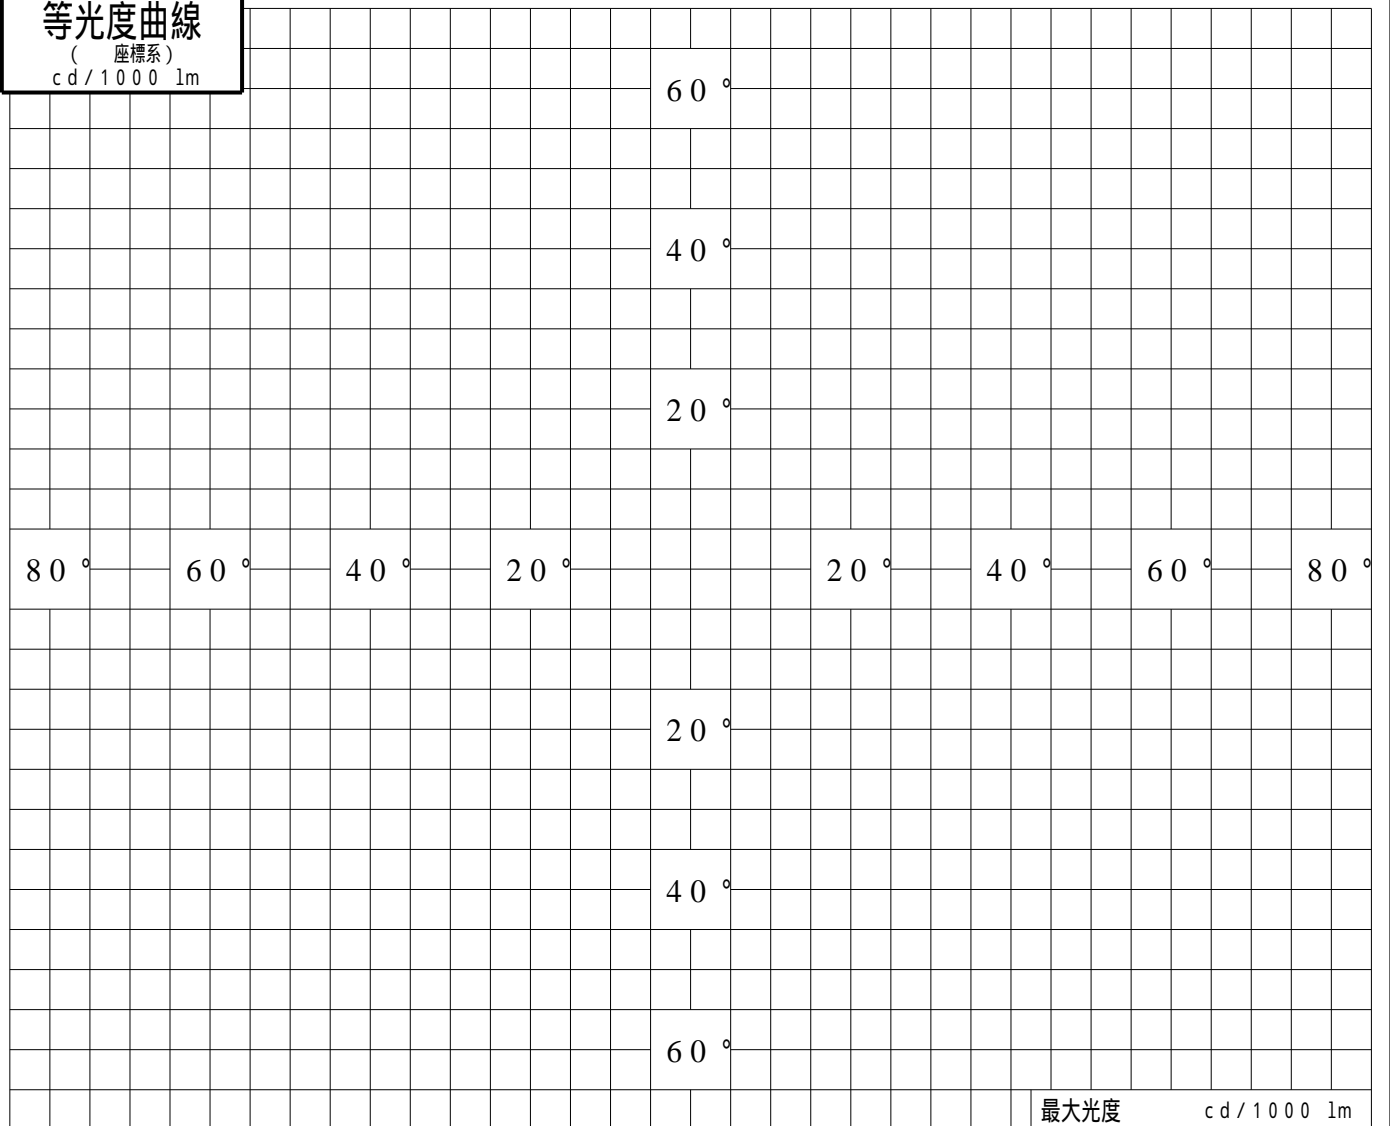

最大光度 cd/1000 lm