


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS05113W		
光源	LED3000_70_3265 x1	3265.0 lm	
管理番号	K0152328(2)DJ1 TF		

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	83.9 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.0 %	77.1 %	84.0 %
最大光度	13838 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.2	24.7	30.3

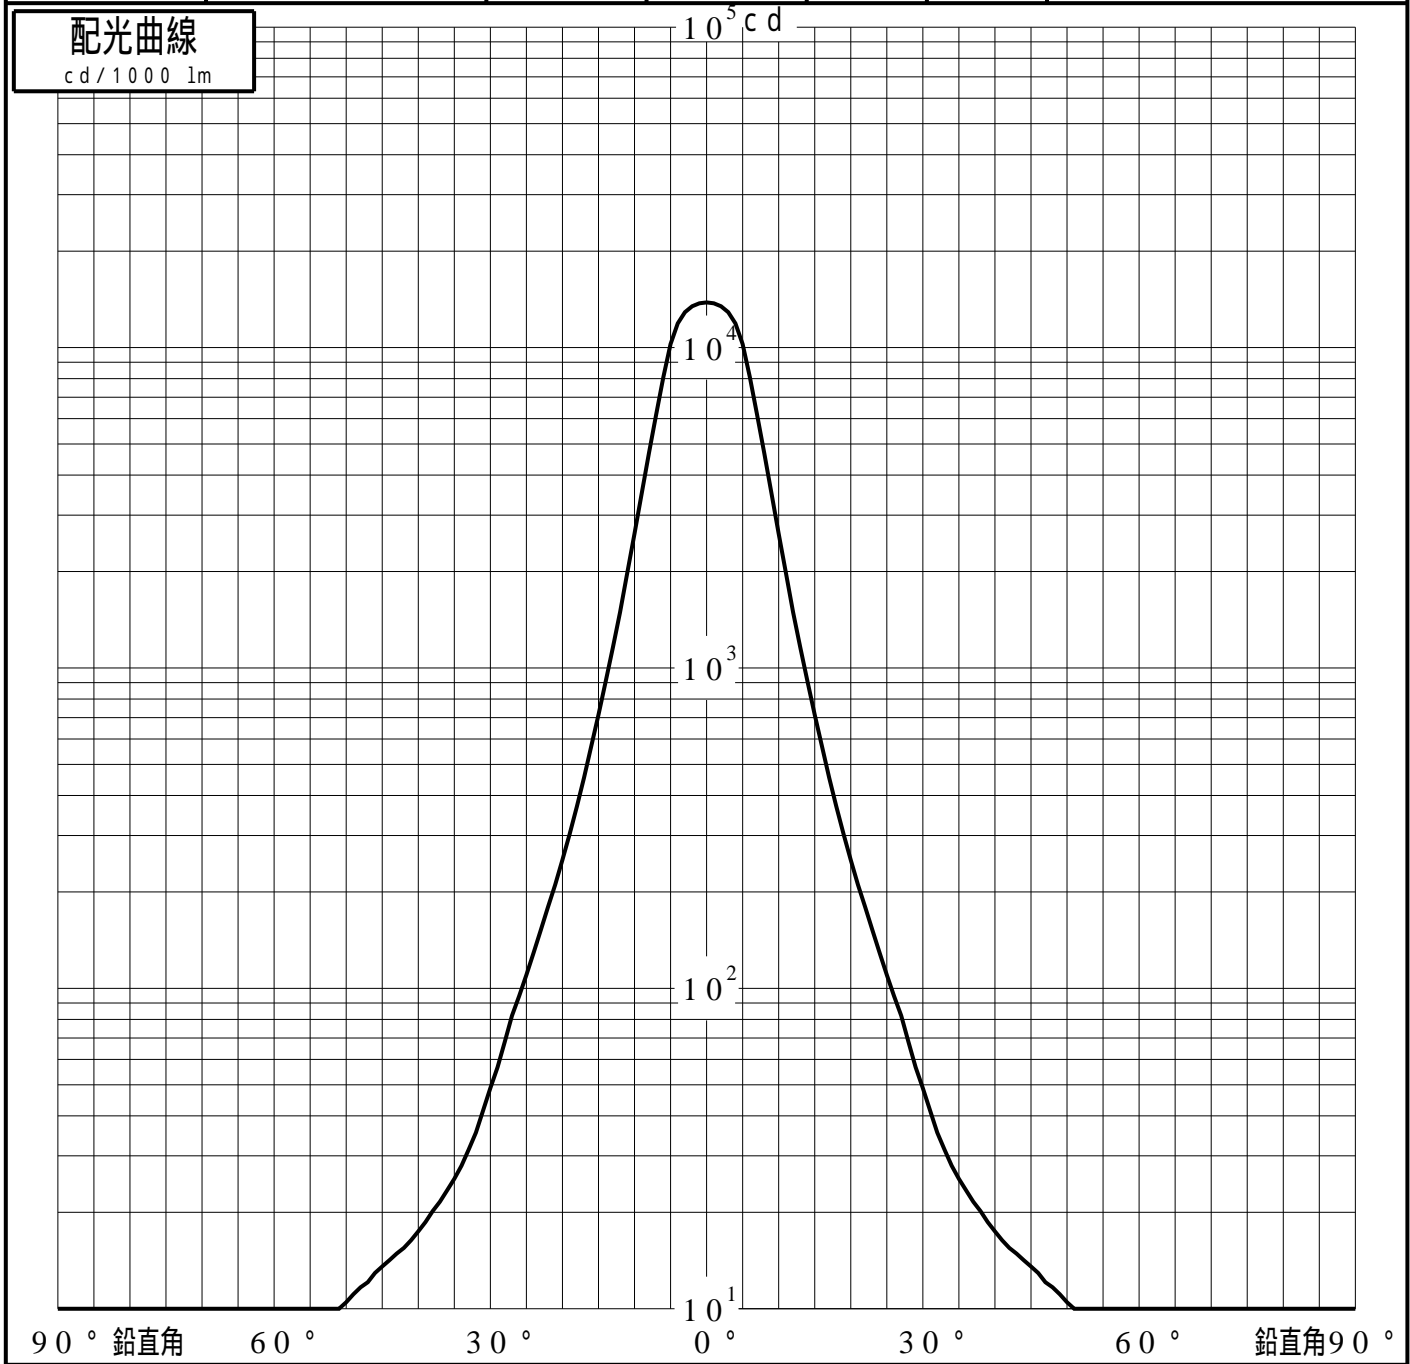

投光照明器具特性

品番(品名)

NTS05113W



光源

LED3000_70_3265 x1

管理番号


K0152328(2)DJ1 TF

累積光束曲線

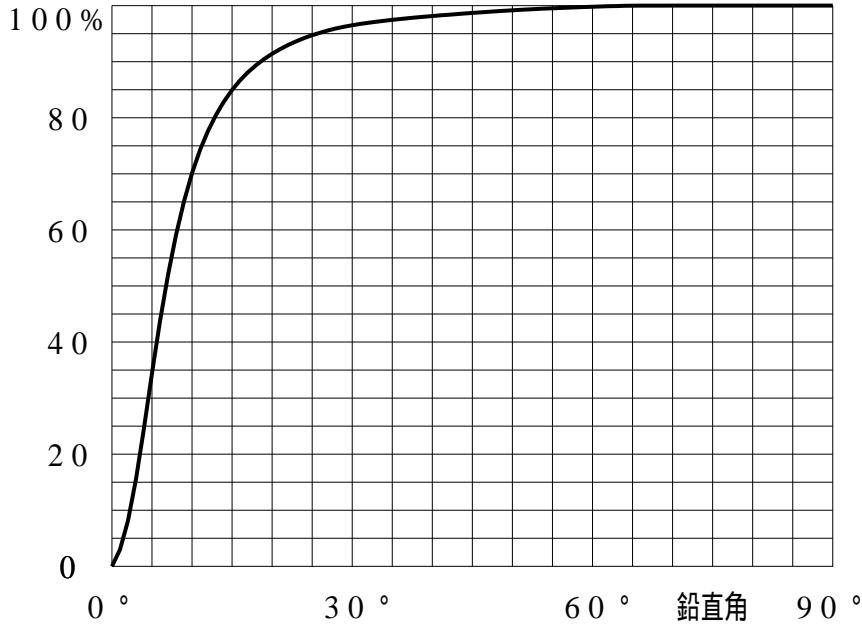

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

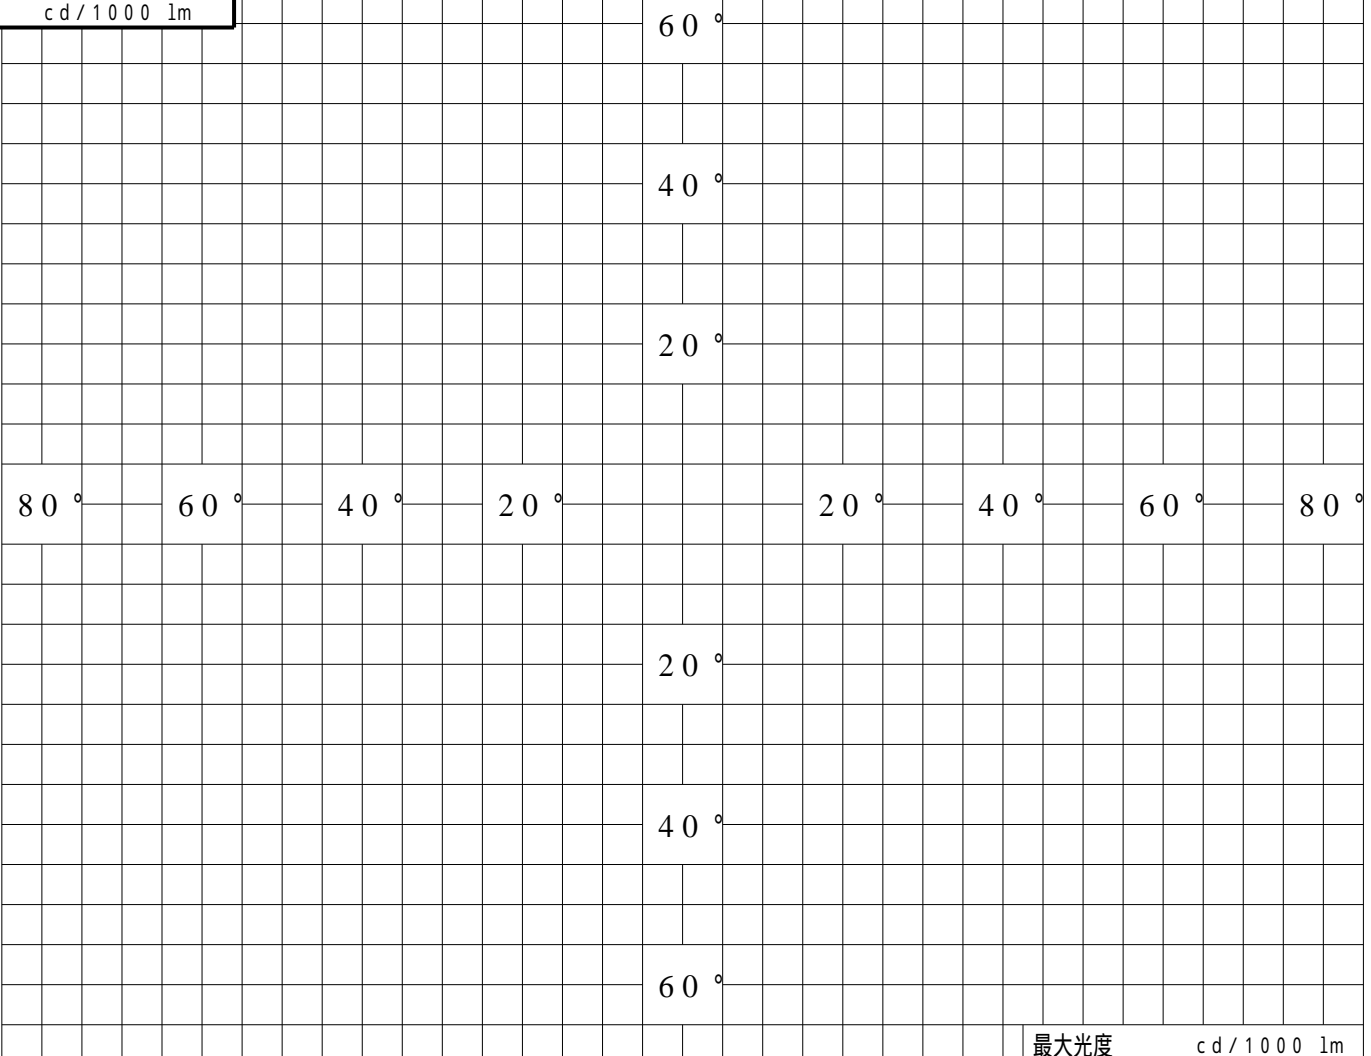

最大光度

cd/1000 lm