


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS 6 2 8 8 3 B + NTS 9 2 1 5 1 + NTS 9 1					
光源	LED3000_85_965 ×1 965.0 lm					
管理番号	K0198624(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.4%	89.8%	95.0%	
最大光度	2987 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 32.1 BB' 32.4	56.2	64.5 64.3	

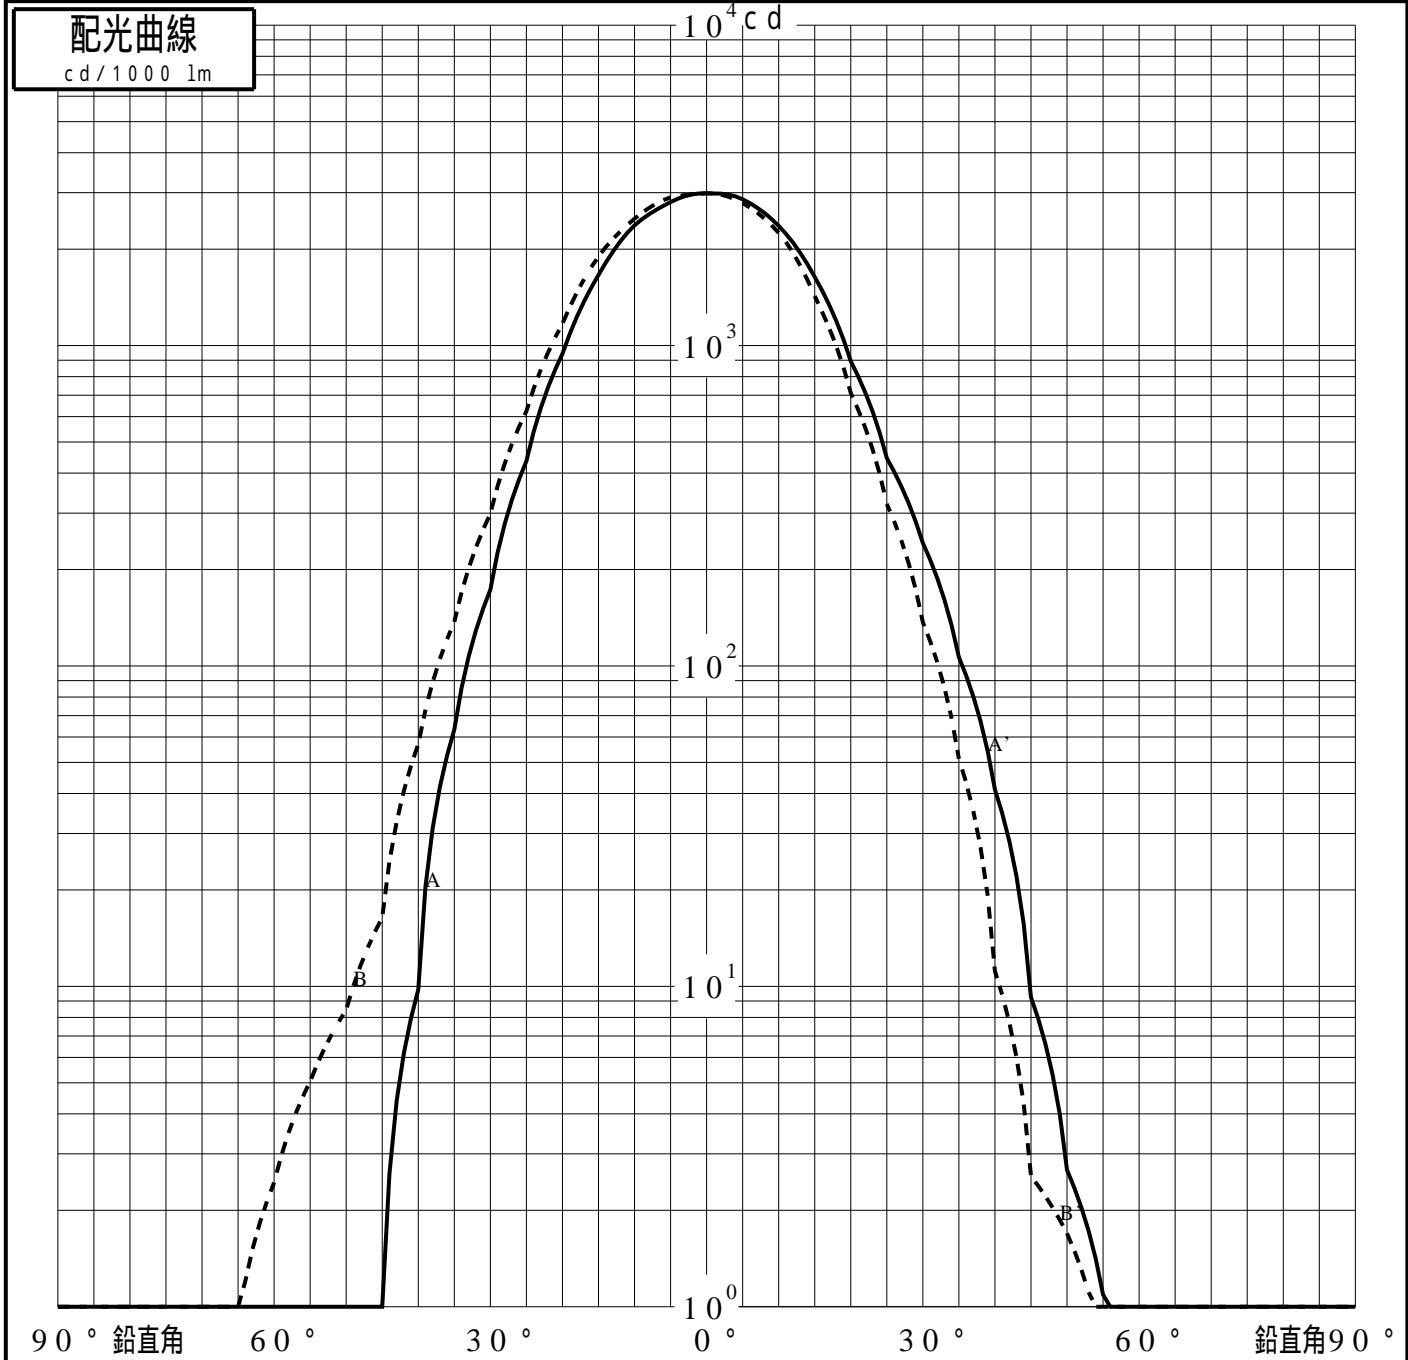

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62883B+NTS92151+NTS91	光源	LED3000_85_965 ×1
管理番号	K0198624(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

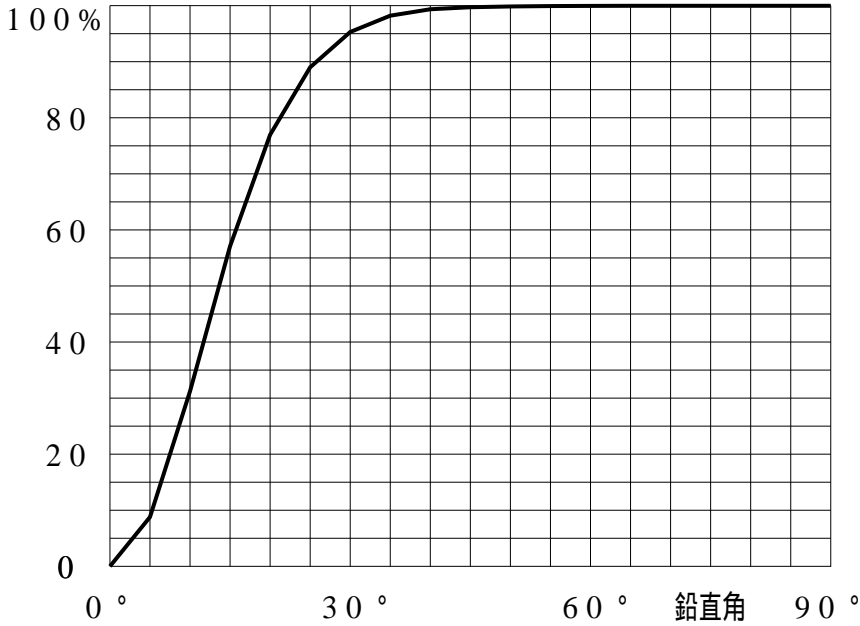

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

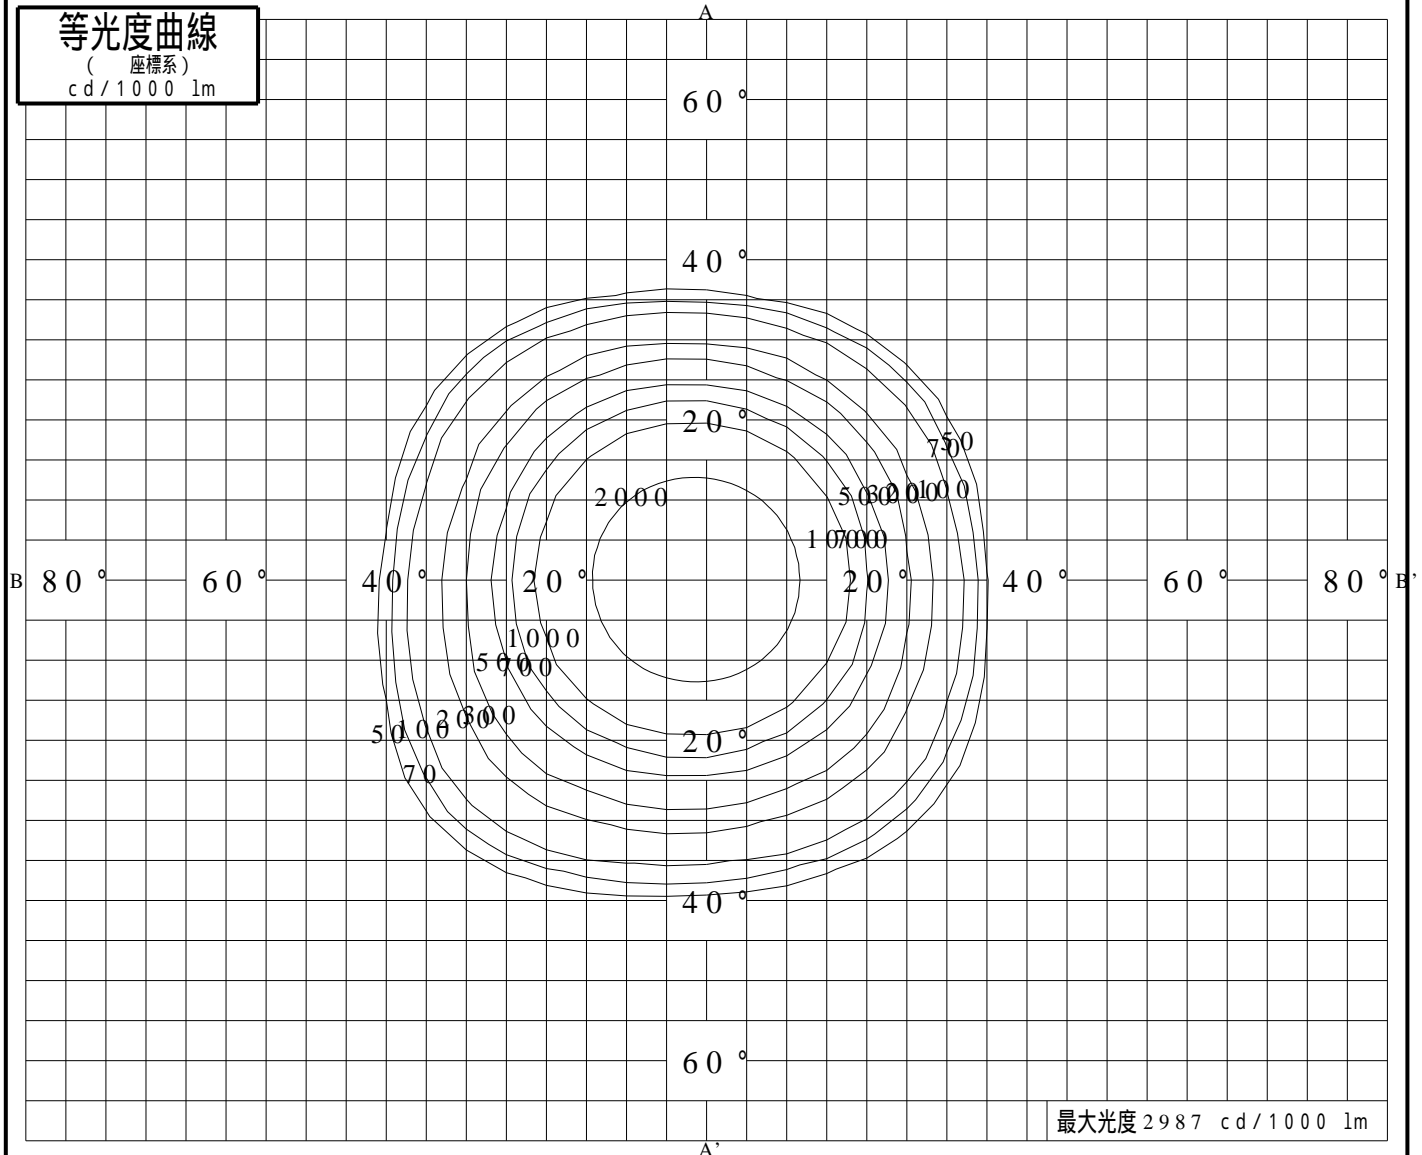

最大光度 2987 cd/1000 lm